


VOLA 600, 700, 700V, 900, 1500
VOLA 800, 800V, 800N, 800NV, 800T, 800TV
VOLA S20V, S40V





Fitting instruction Monteringsvægledning
Montageanleitung Montage hanleiding
Monteringsvejledning Manuel de montage

1500: GODKENDT TIL DRILKEVAND

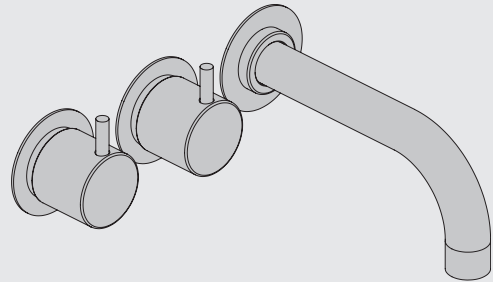

www.vola.com
600_V3_40998507
12-06-2023
 5 705230 290027

	L	L1	L2	H	H1	D
S20V	276 mm 10 7/8"	160 mm 6 1/4"	168 mm 6 5/8"			
S40V, 900	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/4"	70 mm 2 3/4"
600, 700V, 800V, 1500	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
80NV, 800TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			

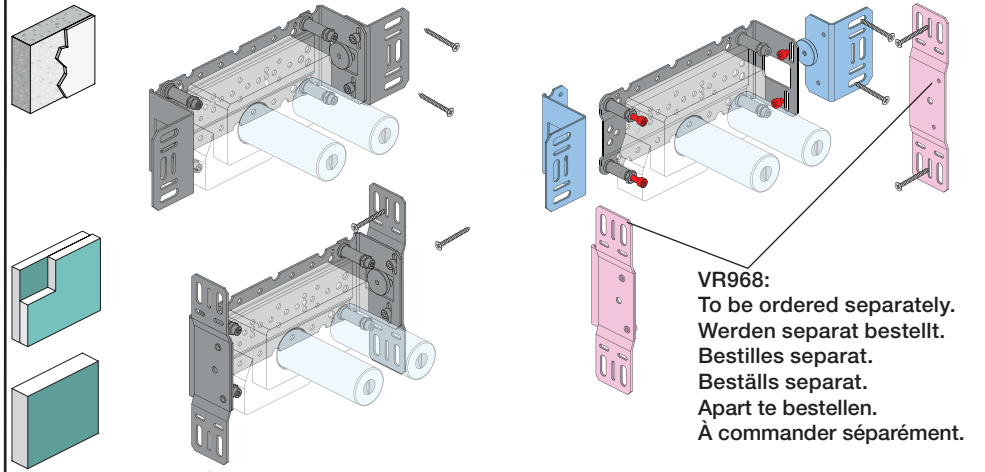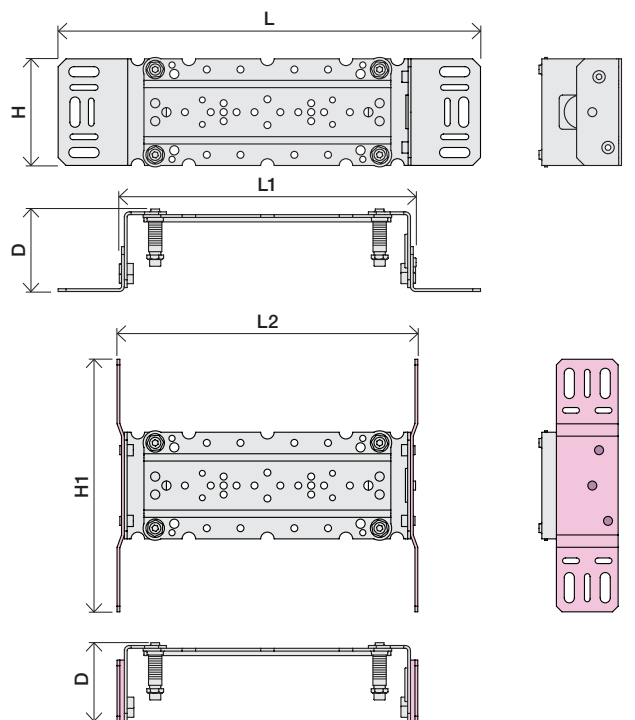


VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A	Max.: 10 Bar/145 psi	Data, 3 Bar/43.5 Psi:	
	Max. 65°C, 150°F	Max: l/min.	Gal/min.
		600: 65	17.2
		700V: 65	17.2
		800V: 34	9.0
		900: 30	8.0
		1500: 65	17.2


Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

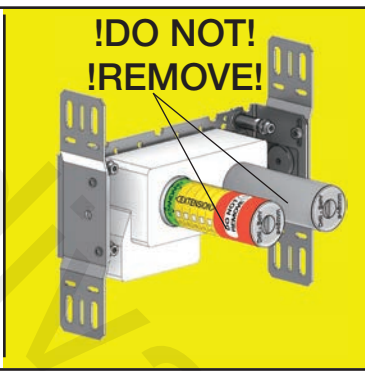

C DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D
Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.
Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

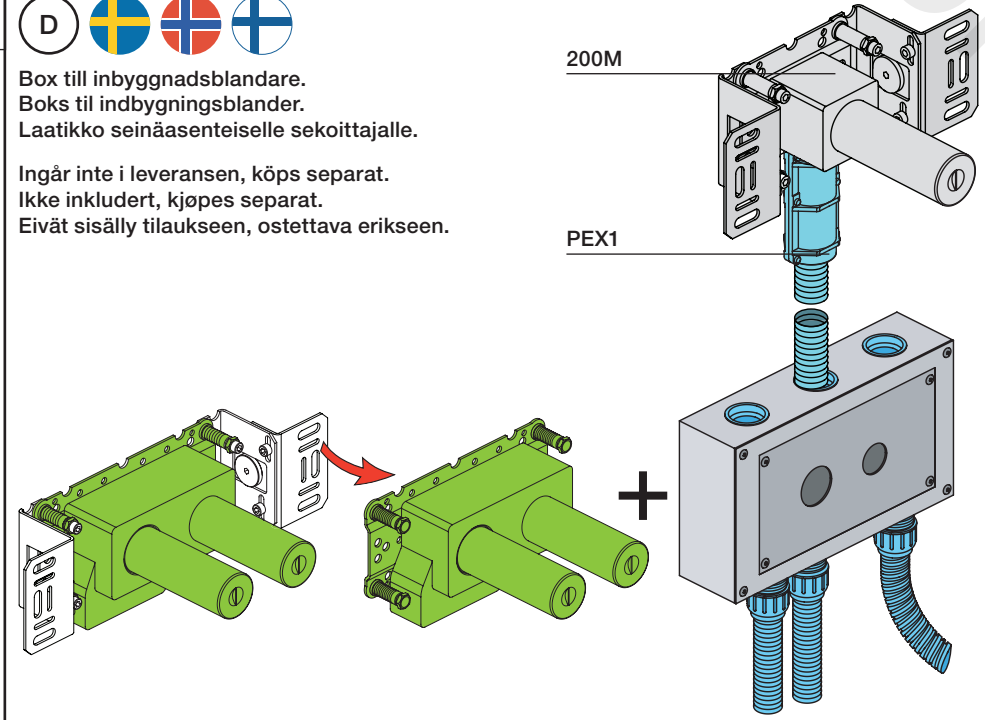


Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

STD +10 +20 +30 +40 +50

VR697 VR698


600, 700V, 800V: 2xVR697
1500: 1xVR697+1xVR698
900: 1xVR697

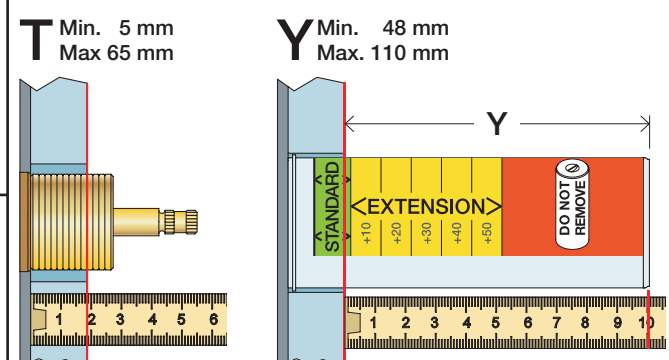

	T	Y	VR697/VR1400/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50



Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning










Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

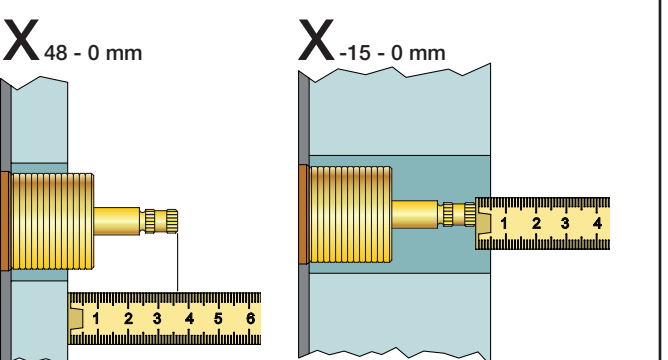


	X	VR697/VR1400/VR2019
	36 - 50 mm	Std.
	26 - 36 mm	+10
	16 - 26 mm	+20
	6 - 16 mm	+30
	-4 - 6 mm	+40
	-14 - -4 mm	+50

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

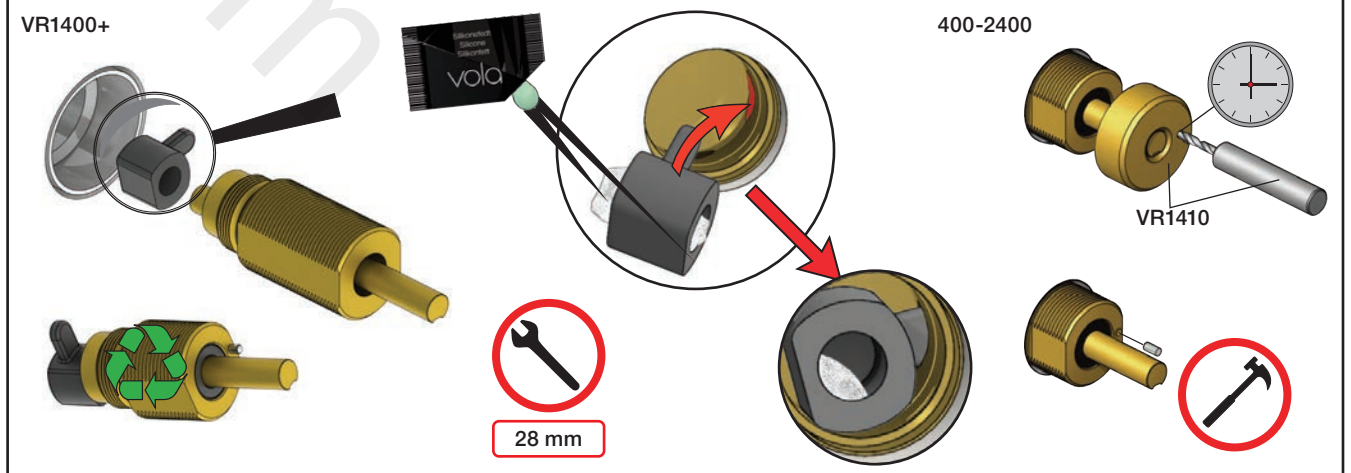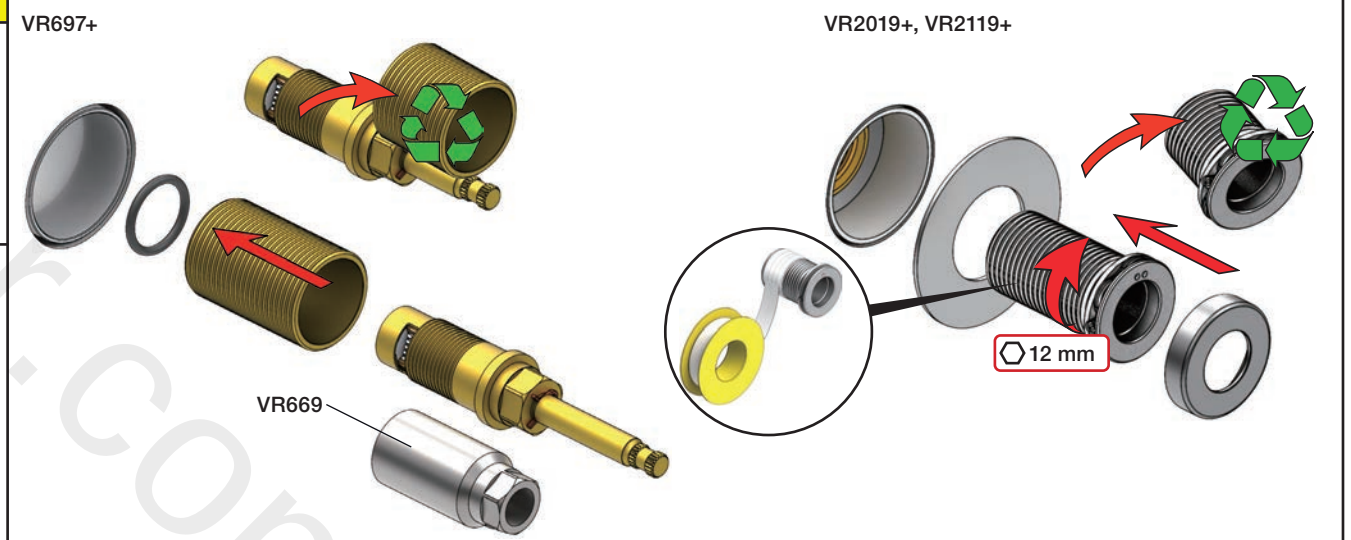

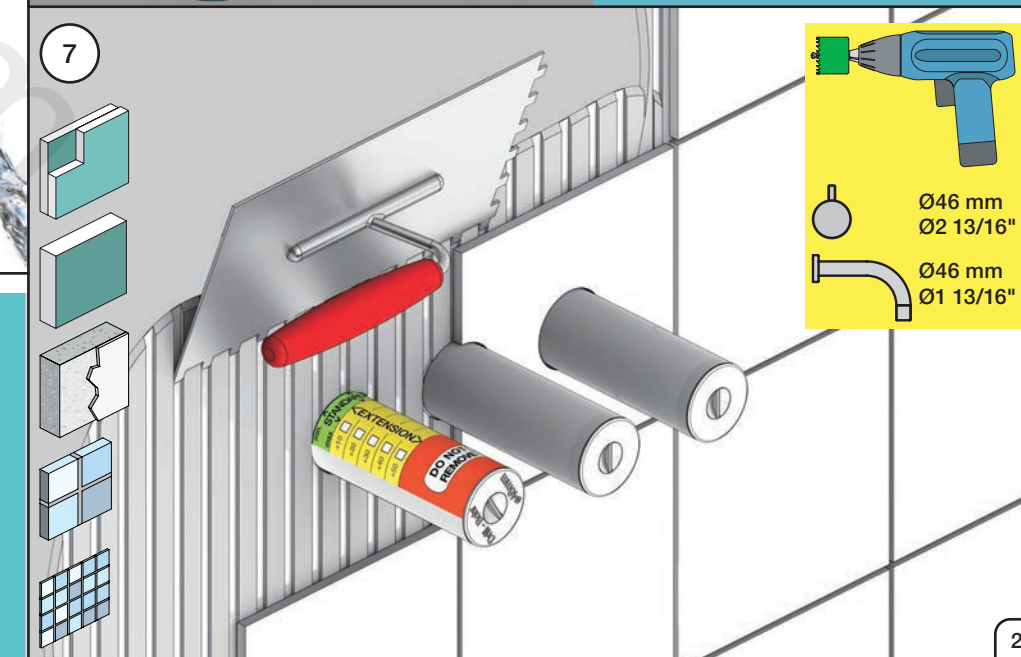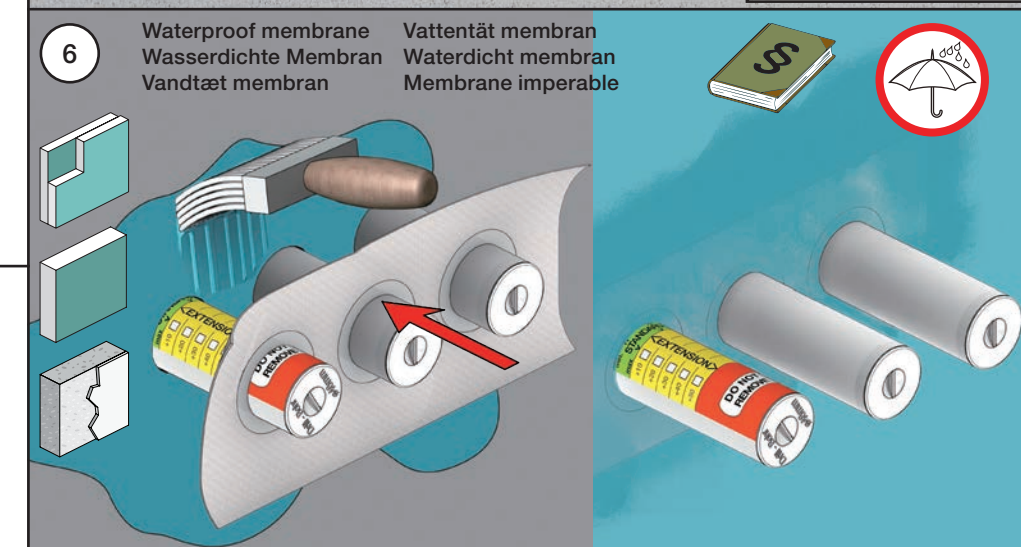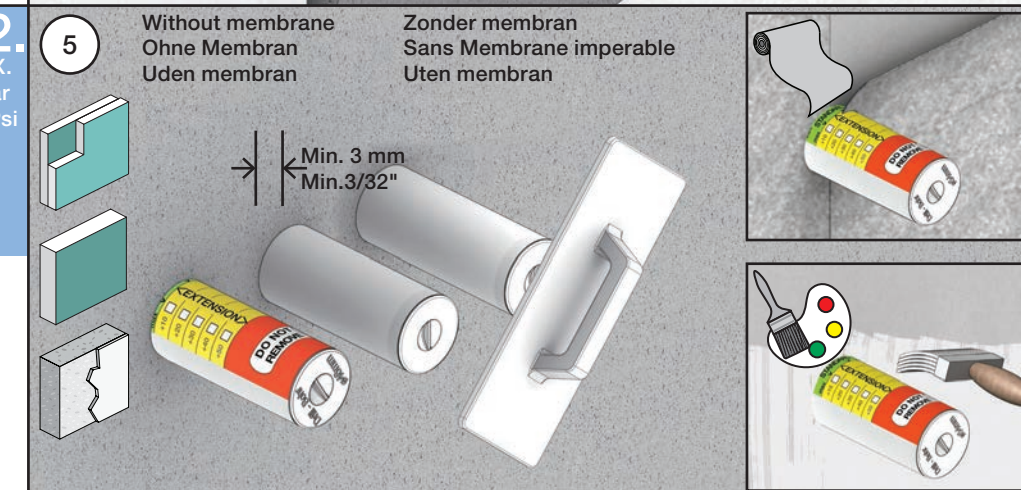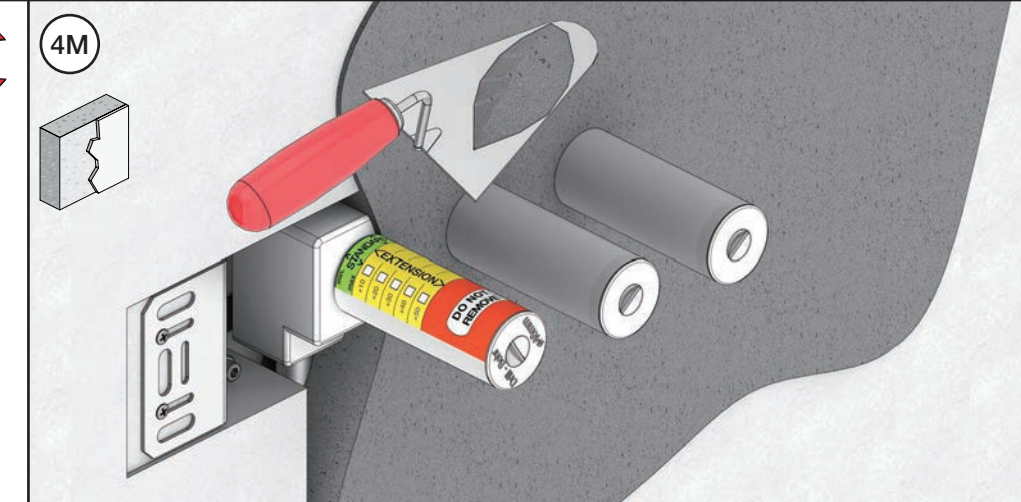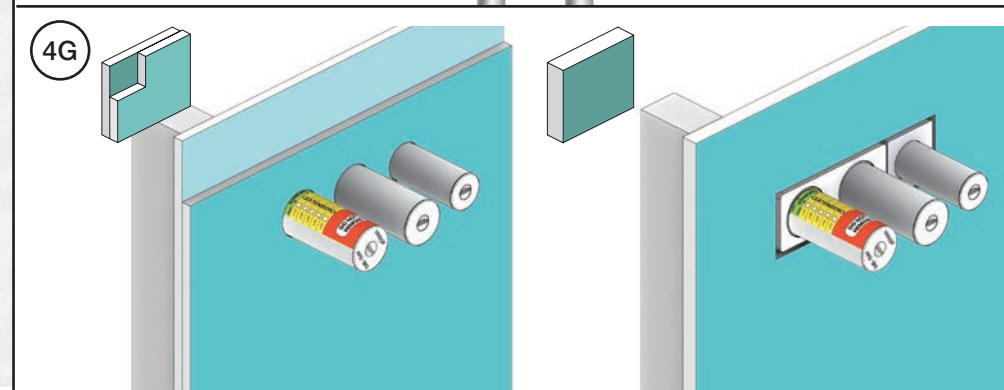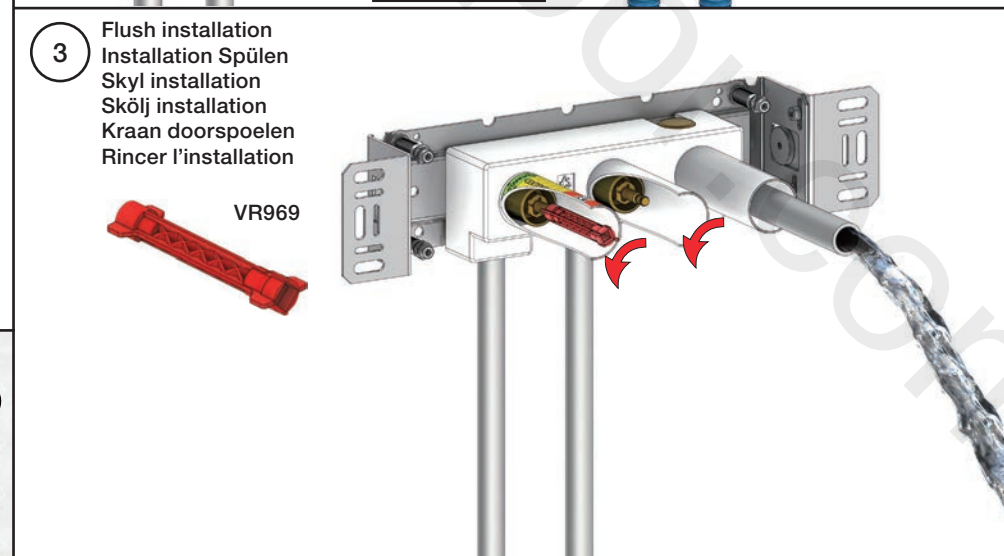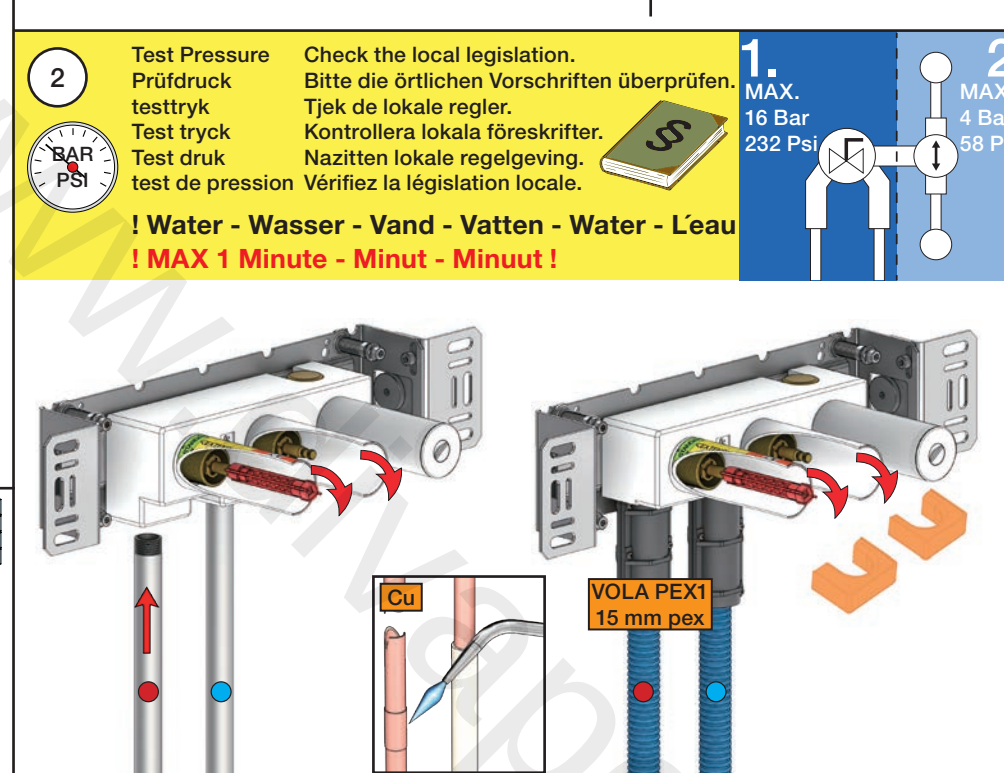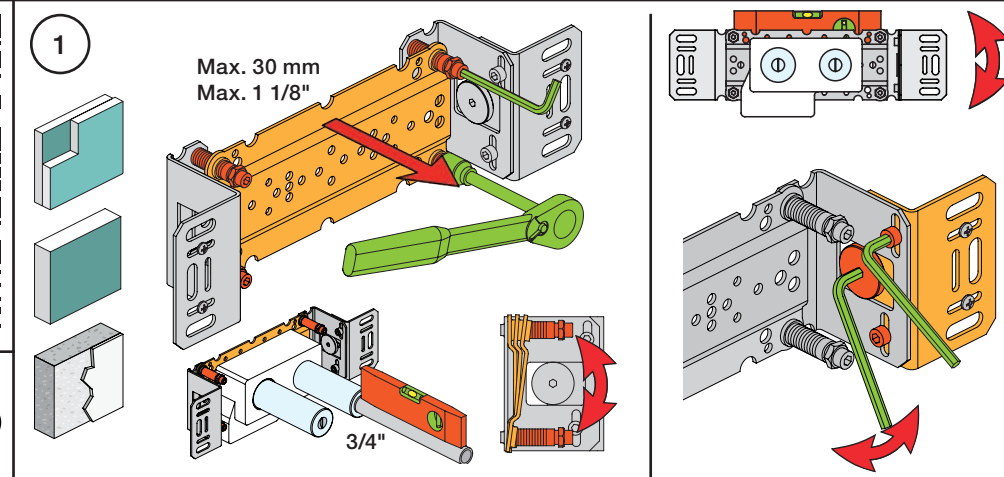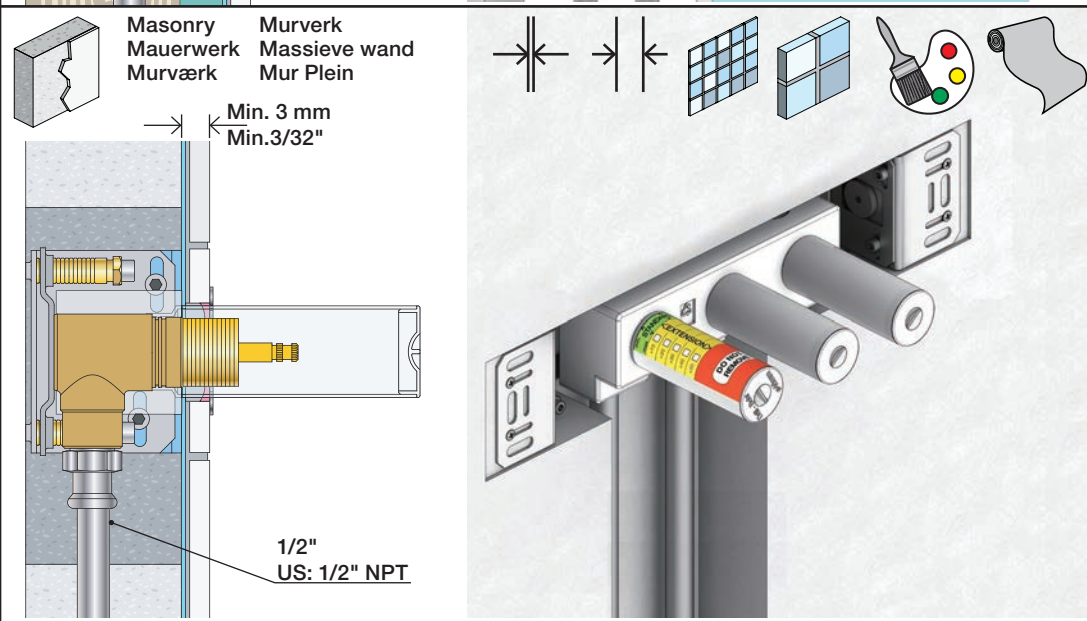


1500

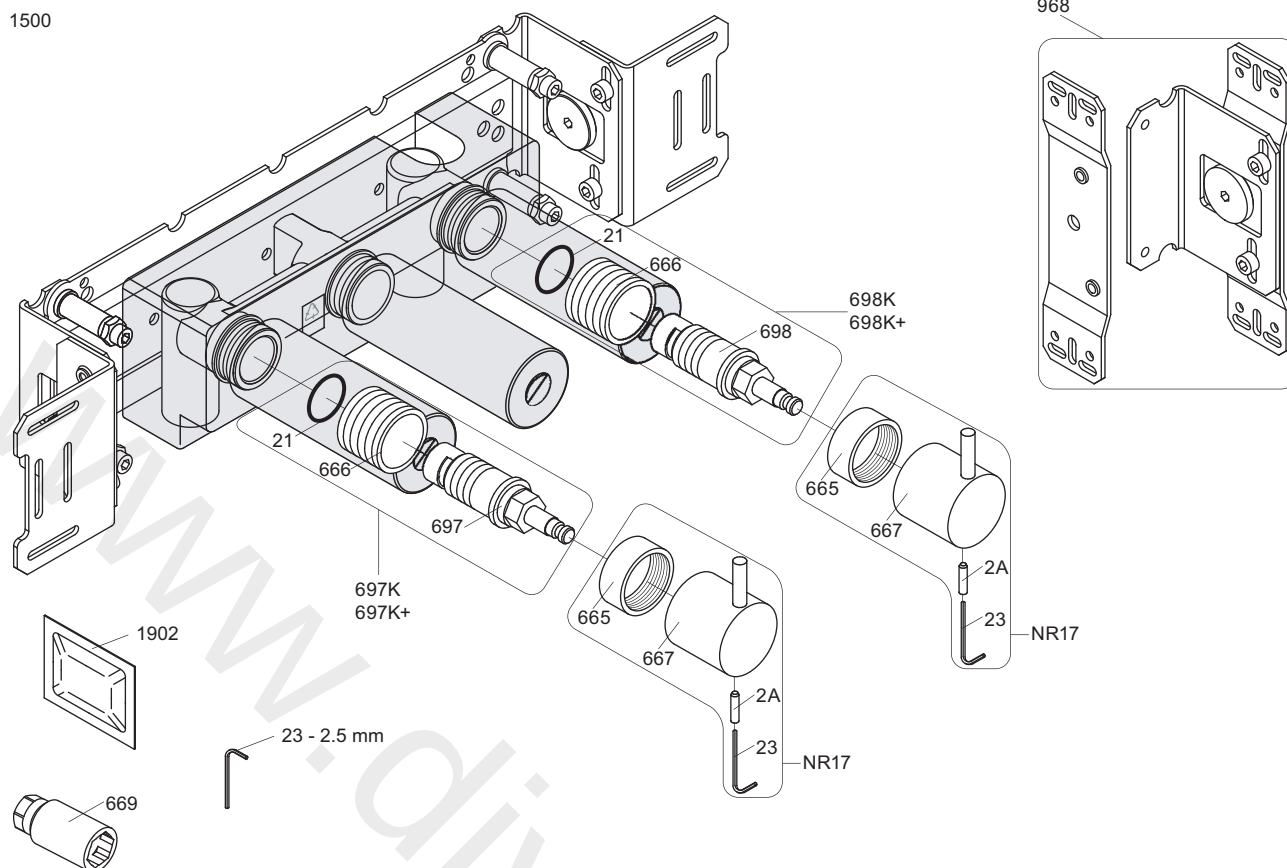

NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 VR697K: VR21, VR23, VR666, VR669, VR697
 VR698K: VR21, VR23, VR666, VR669, VR698

1500



2926



003B



001, 2x001G



vola

Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 1500

Date
 Apr. 21

Rev.
 3

Sheet
 SB 10.6