

VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV



Fitting instruction

Monteringsvægledning

Montageanleitung


Montage hanleiding

Monteringsvejledning

Manuel de montage



GODKENDT
TIL DRILLEKAVAND

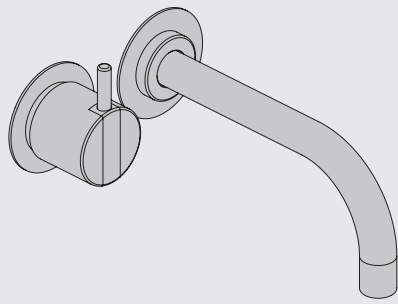


www.vola.com


100-2100_V3_40998502
17-08-2022



5 705230 286211

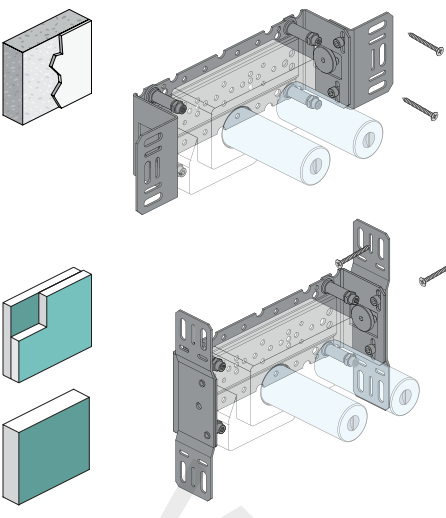

VR968: To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

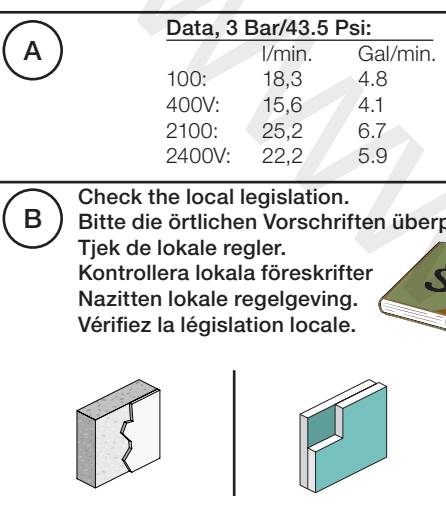

VR968

A

Data, 3 Bar/43.5 Psi:


	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9

Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

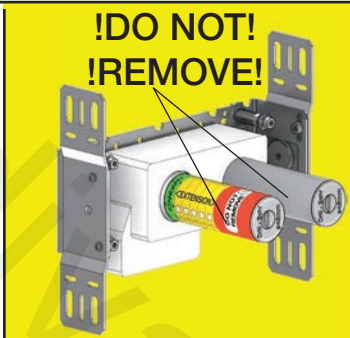



100, 100X, 200V, 300,
400V, 400DV
2100, 2100X, 2200V,
2300, 2400V

400NV, 400TV
2400NV, 2400TV

475 mm
18 3/4"

355 mm
14"

367 mm
14 1/2"

400FV, 400RV
2400FV, 2400RV

552 mm
21 3/4"

435 mm
17"

447 mm
17 5/8"

L

H


L1

D

L2

H1

D

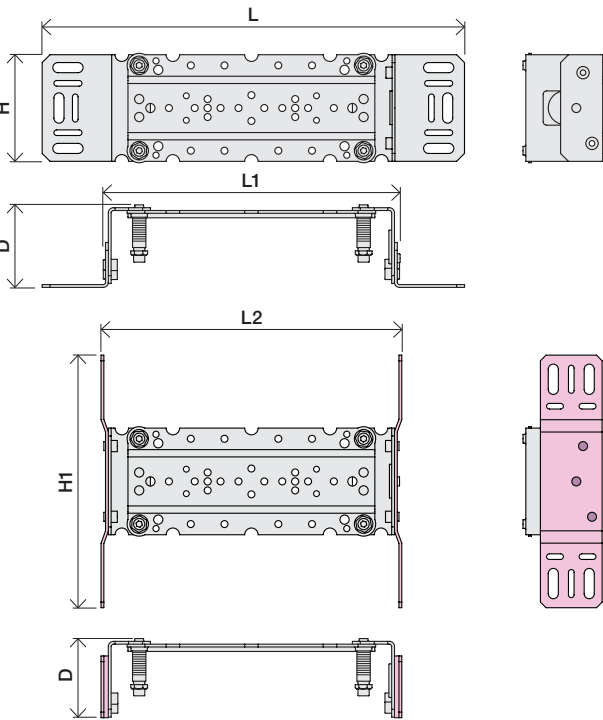

C

DE:

Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schalldämpfer VR1249 beachten


DE:

Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten


D

Box till inbygggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

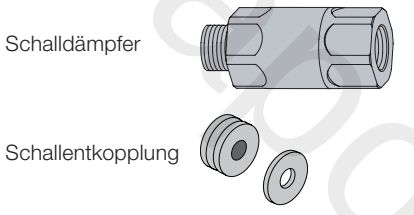

200M

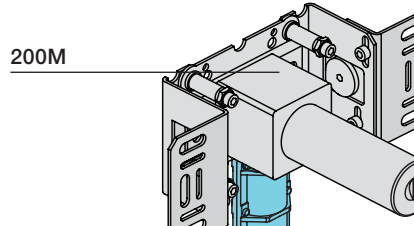

PEX1

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

VR1260

VR2260

STD

+10

+20


+30

+40

+50


T

Min. 3 mm
Max 65 mm



Y

Min. 48 mm
Max. 110 mm

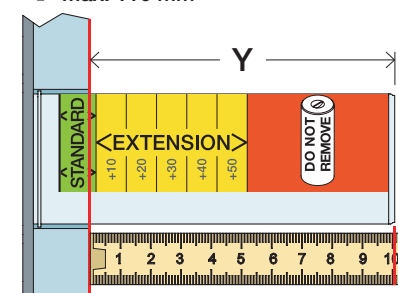


T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation


X

52 - 0 mm



X

-15 - 0 mm



	X	VR1260 + VR1400 + VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

	X	VR2260 + VR1400 + VR2019
	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50


Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele

Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR1260+


VR2260+

VR2019+, VR2119+

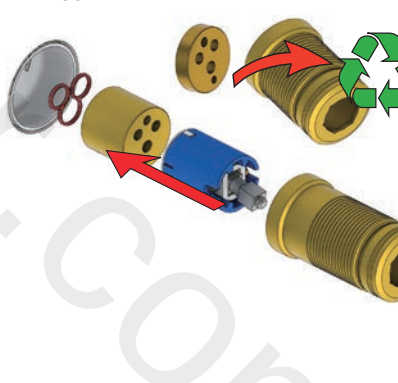


VR269

18 mm

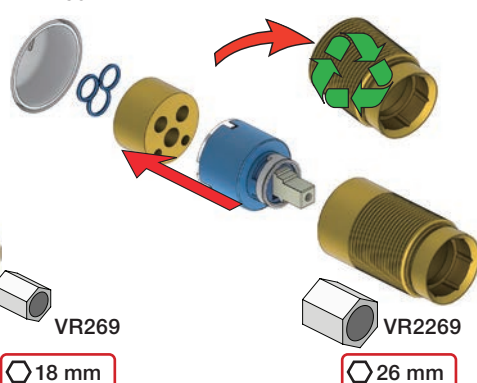

VR2269


26 mm

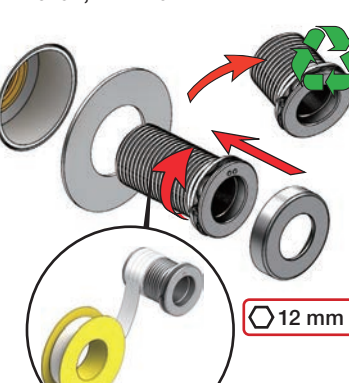


12 mm

VR1400+

400-2400

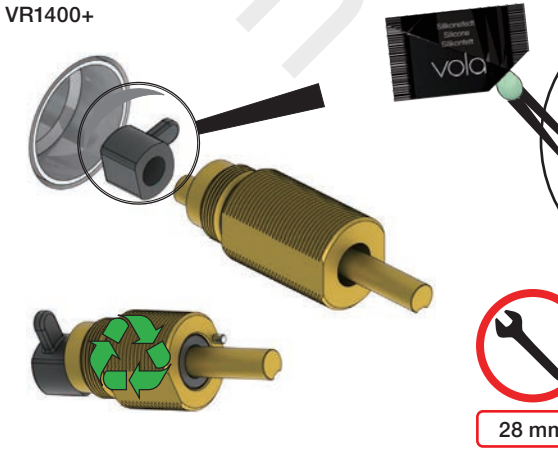


















28 mm

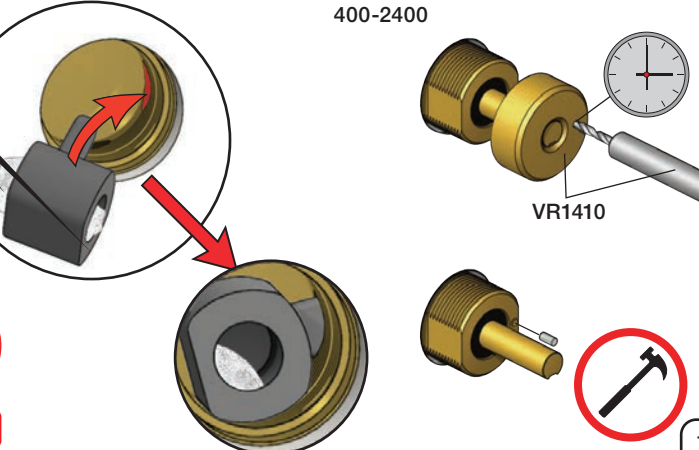


VR1410

VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com



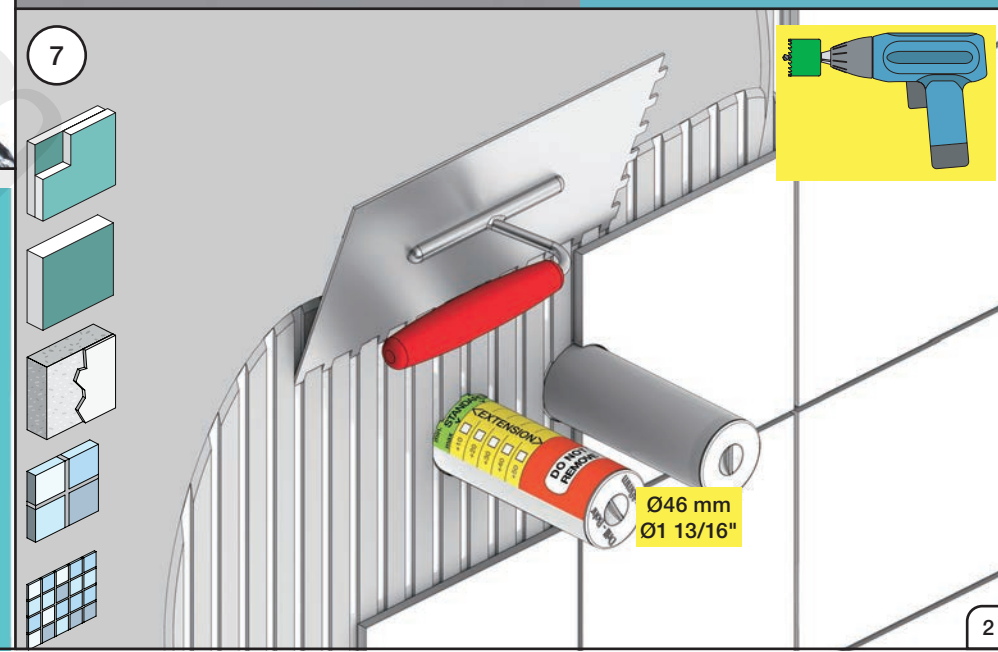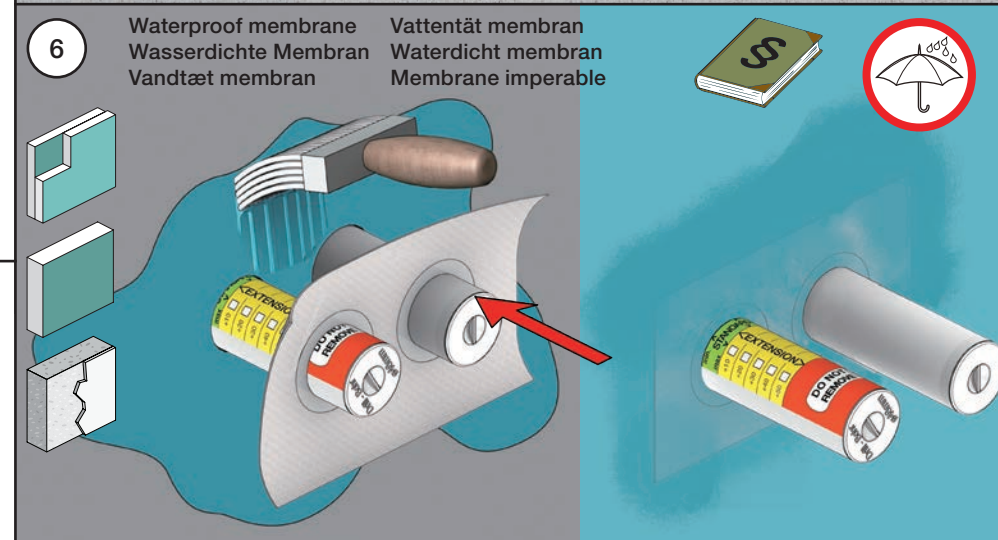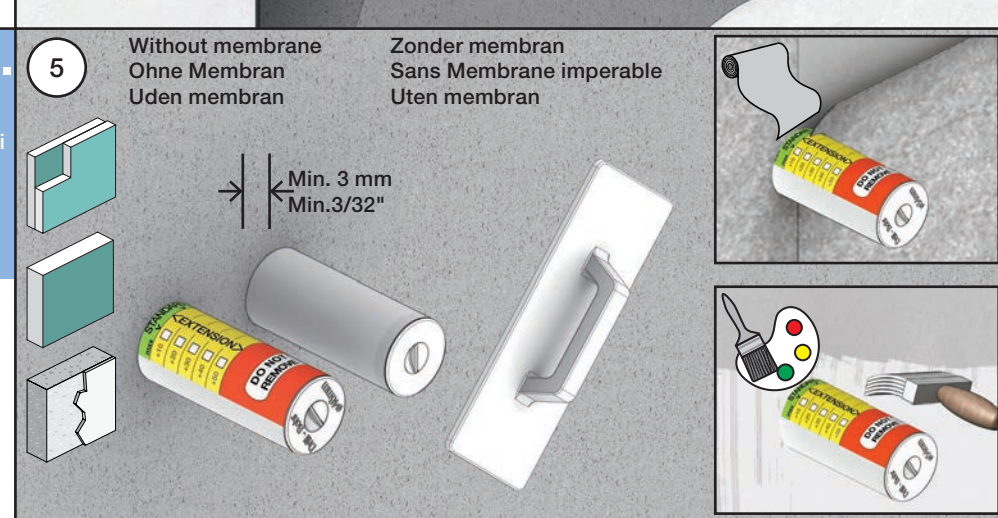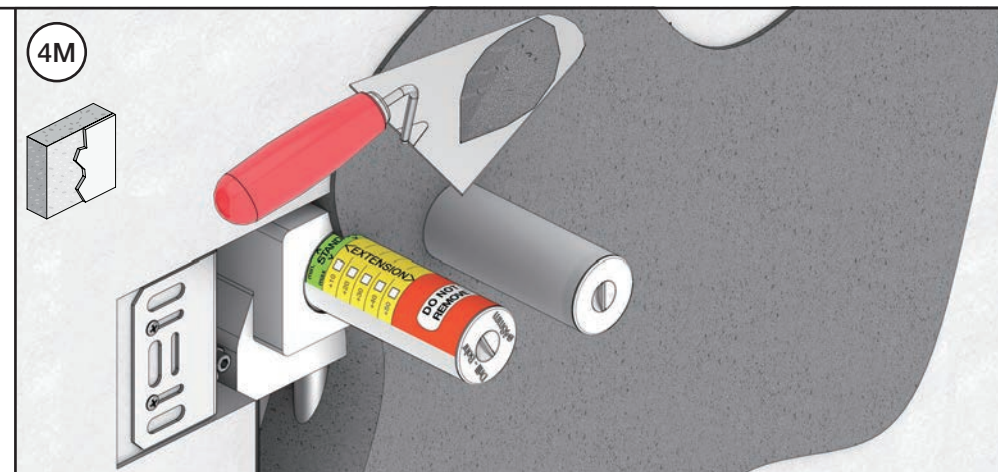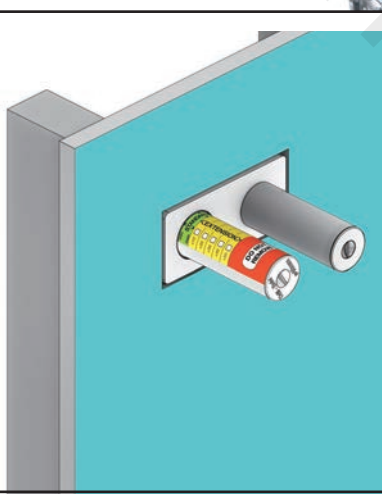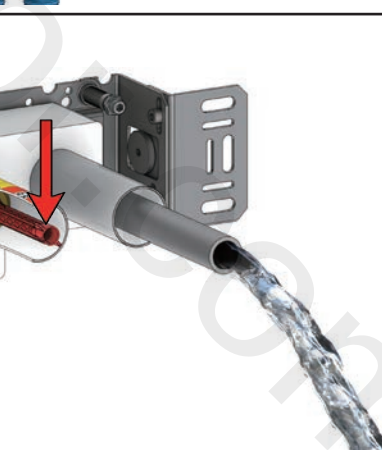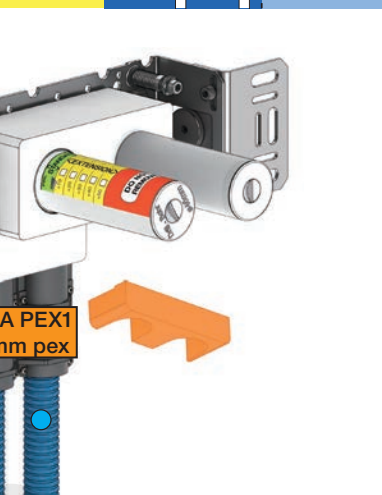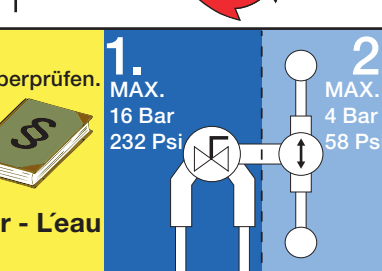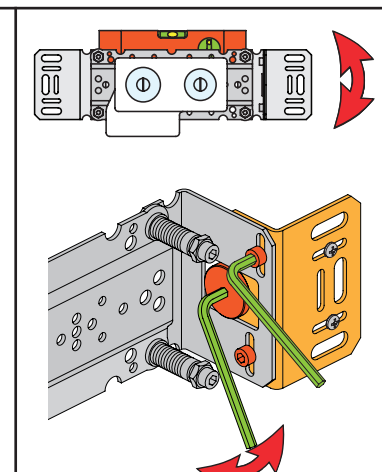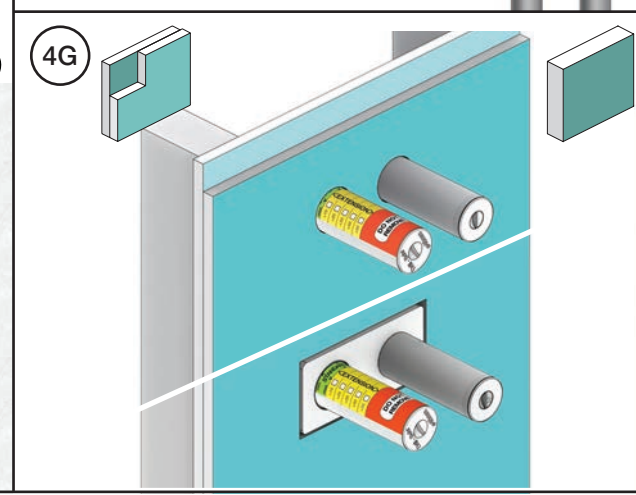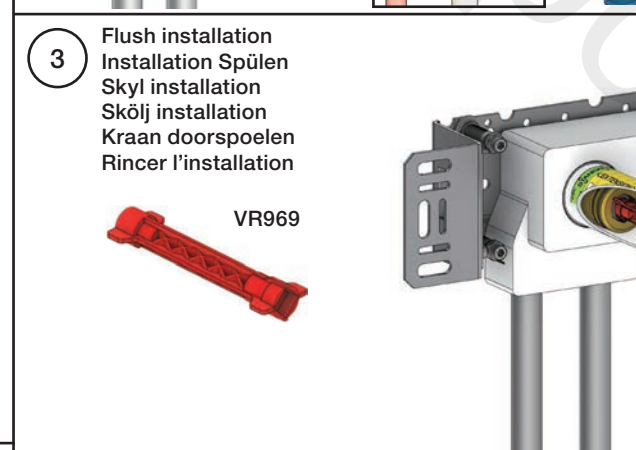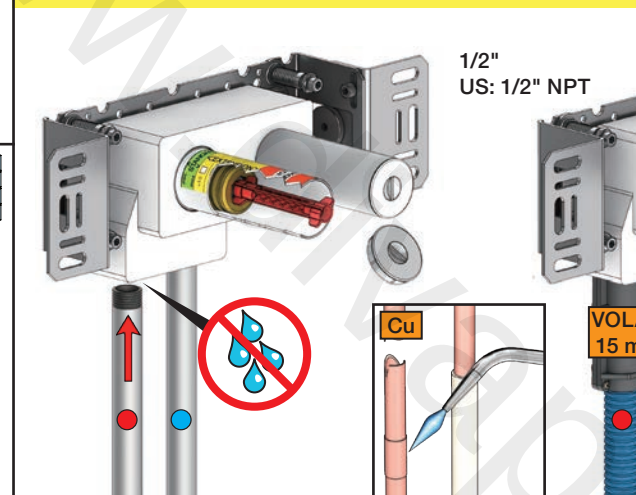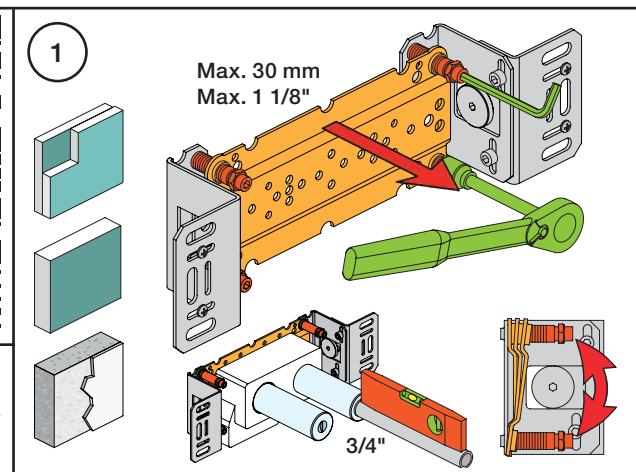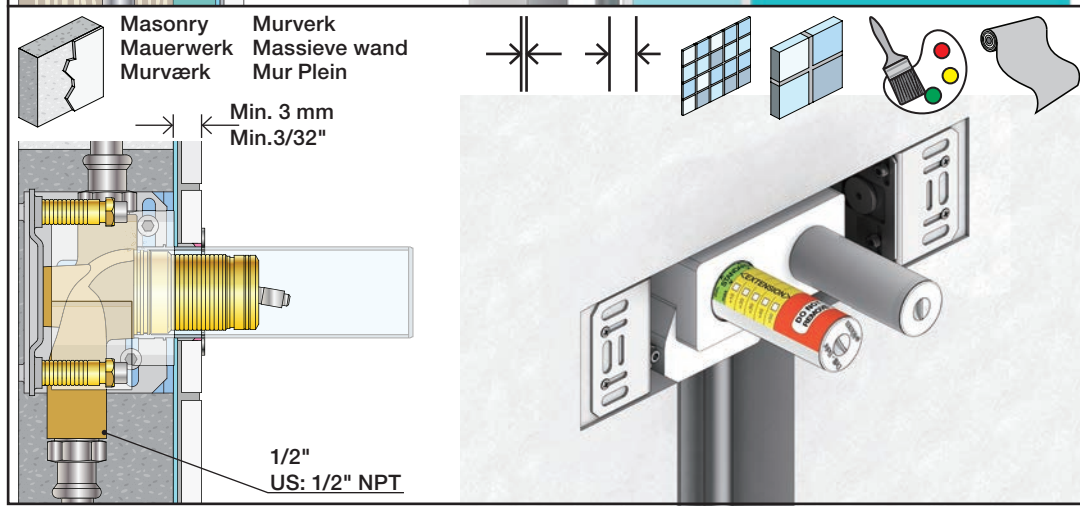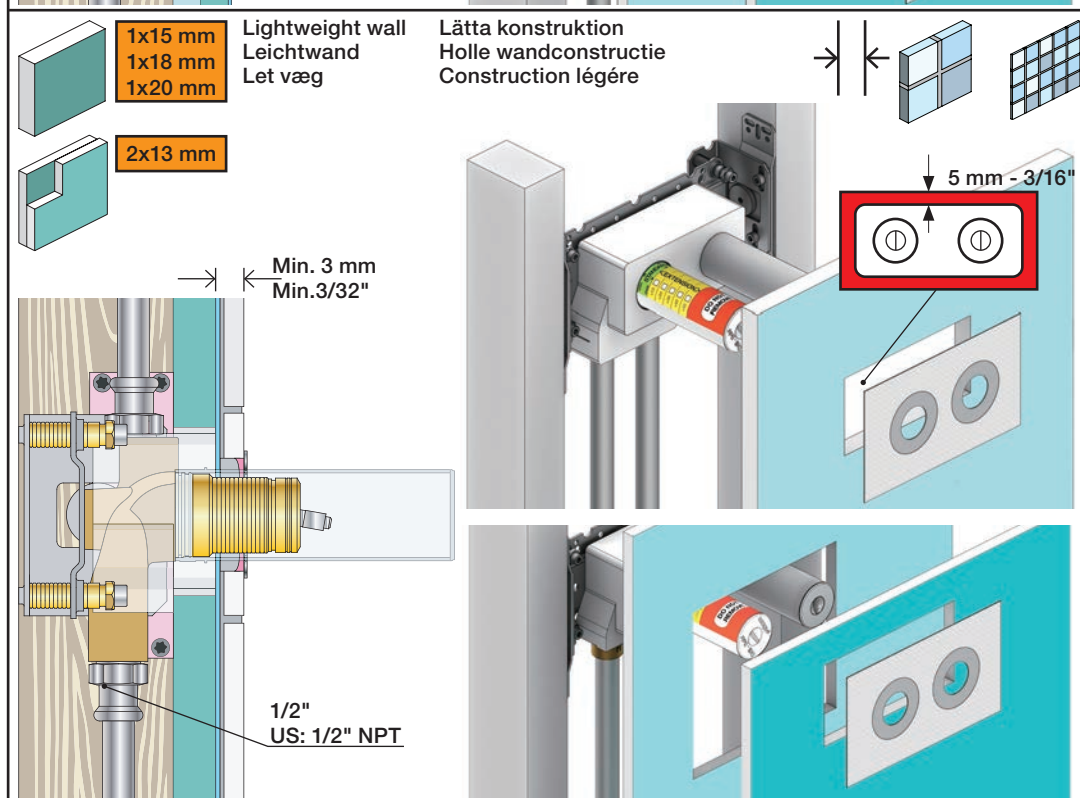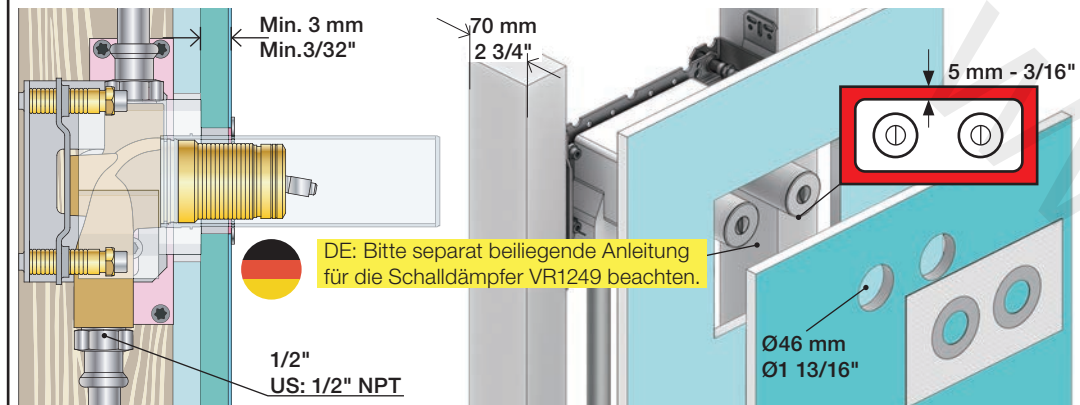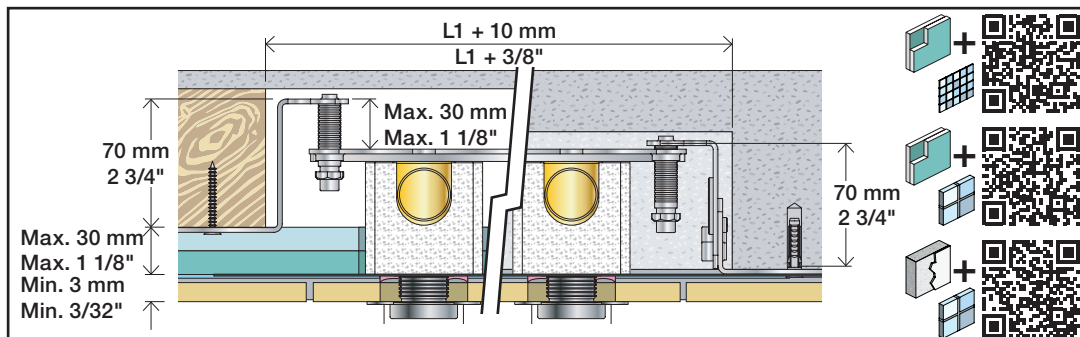

Do not cut the membrane
 Die Membran nicht schneiden
 Skær ikke membranen
 * Skär inte membranet
 Snij het membraan niet door
 Ne coupez pas la membrane
 No cortar la membrana



*Membran används inte i SVERIGE,
 ihop med inbygggnadsboxen.


NR.21:

1

NR.28+19+24:


2

Förlängning
 Verlängerung
 Forlængelse
 Anpassing
 Modification



VR2260/VR1400/VR2019


	3 - 15 mm	Std.
Tiles:	15 - 25 mm	+10
Fliesen:	25 - 35 mm	+20
Fliser:	35 - 45 mm	+30
Tegels:	45 - 55 mm	+40
Carreaux:	55 - 65 mm	+50




VR2260/VR1400/VR2019

	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	- 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

NR 21



NR 21 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	30 - 34 mm
VR2279B	12 mm	26 - 30 mm
VR2279C	8 mm	22 - 26 mm


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4






VR1260/VR1400/VR2019		
Tiles: Fliessen: Fliesen:	Tegels: Carreaux:	3 - 15 mm Std.
		15 - 25 mm +10
		25 - 35 mm +20
		35 - 45 mm +30
		45 - 55 mm +40
		55 - 65 mm +50



VR1260/VR1400/VR2019		
		40 - 52 mm Std.
		30 - 40 mm +10
		20 - 30 mm +20
		10 - 20 mm +30
		0 - 10 mm +40
		-10 - 0 mm +50


NR 19/NR24



NR 19:
Ø40 mm
Ø1 5/8"

NR 24:
Ø43 mm
Ø1 3/4"

NR 28




NR 28 - 1

VR3279

VR3279B

NR 28 - 2

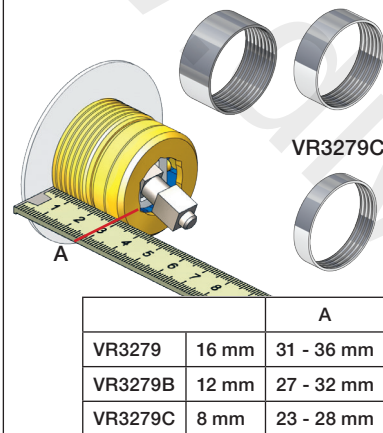


	A	
VR3279	16 mm	31 - 36 mm
VR3279B	12 mm	27 - 32 mm
VR3279C	8 mm	23 - 28 mm

NR 19 - 1 NR 24 - 1

VR2204


VR2204B

VR2204C

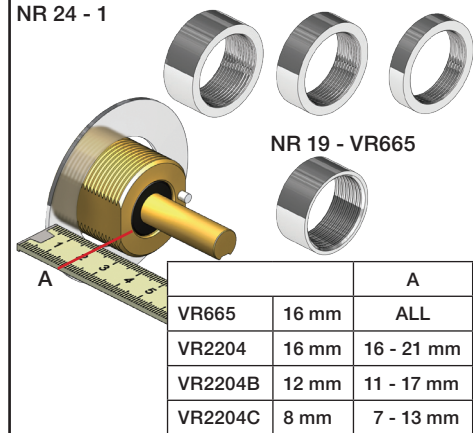


	A	
VR665	16 mm	ALL
VR2204	16 mm	16 - 21 mm
VR2204B	12 mm	11 - 17 mm
VR2204C	8 mm	7 - 13 mm


NR 28 - 3

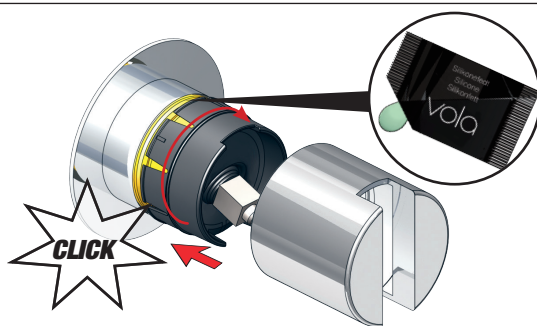


NR 28 - 4




NR 19 - 2 NR 24 - 2

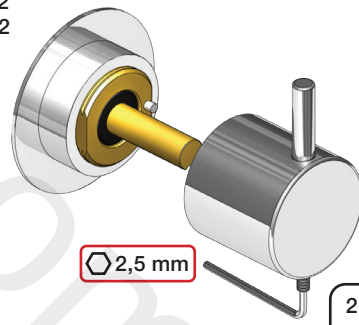

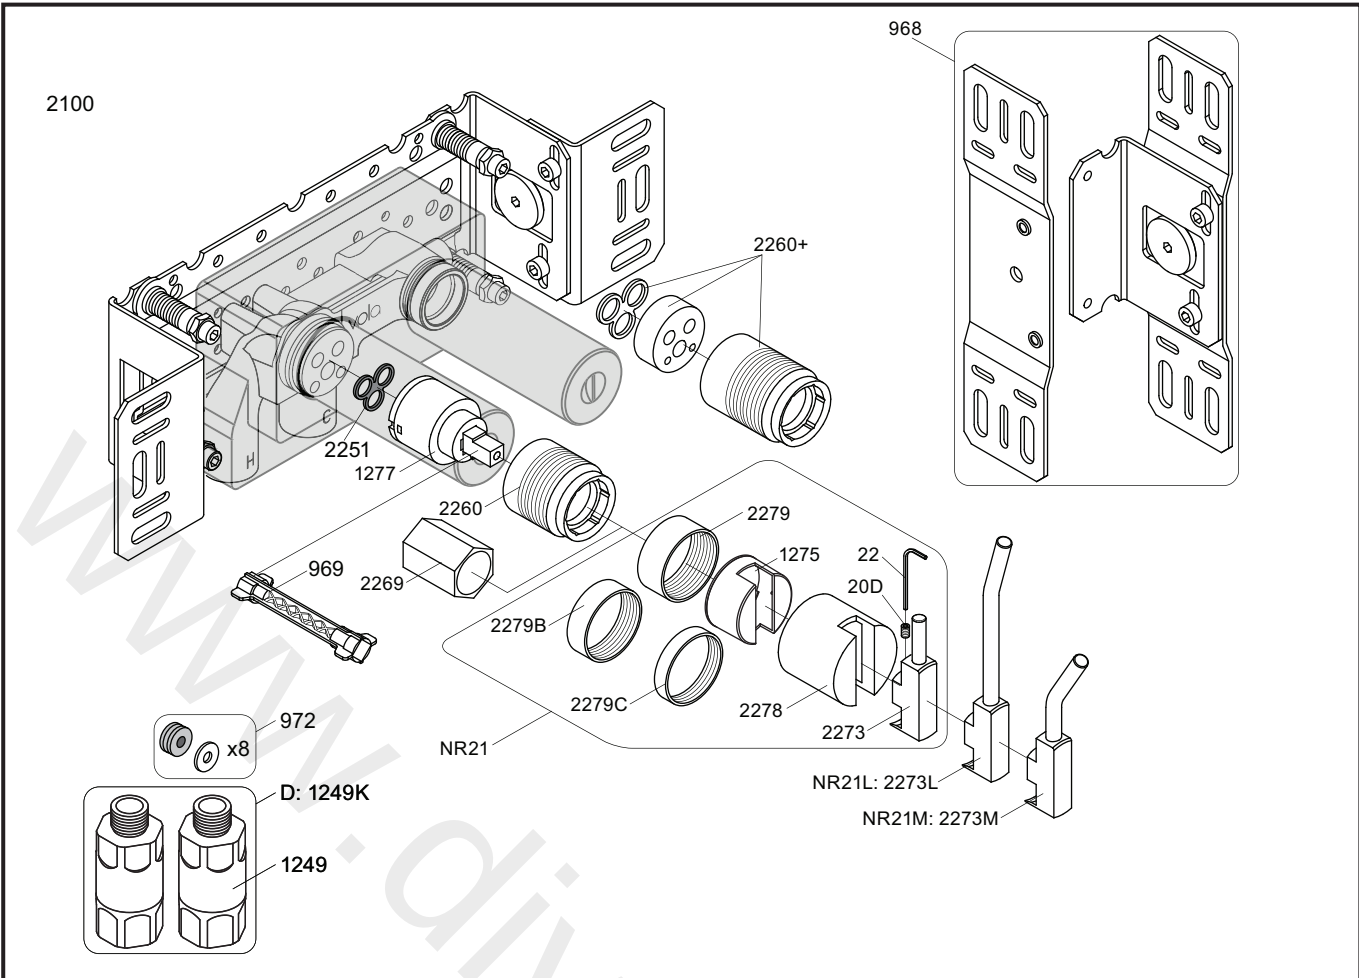

NR21: VR20D, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C
 VR1277K: VR22, VR1277, VR2269

2100	2100X	2200V	2300



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 2100

2100X, 2200V, 2300

Date
May. 22

Rev.
4

Sheet
SB 10.7