


VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning



Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

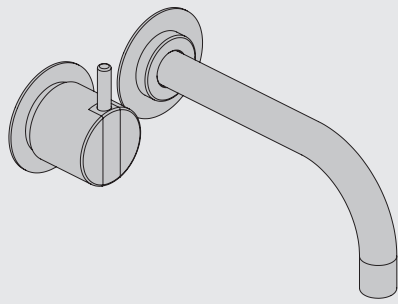

www.vola.com
100-2100_V3_40998502
17-08-2022

5 705230 286211

	L	L1	L2	H	H1	D
100, 100X, 200V, 300, 400V, 400DV, 2100, 2100X, 2200V, 2300, 2400V	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
400NV, 400TV, 2400NV, 2400TV	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
400FV, 400RV, 2400FV, 2400RV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			

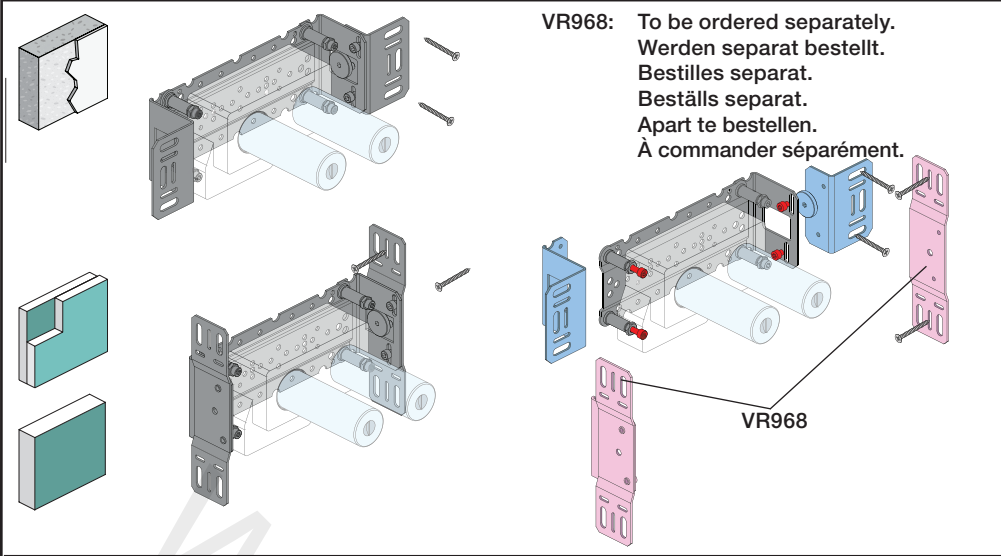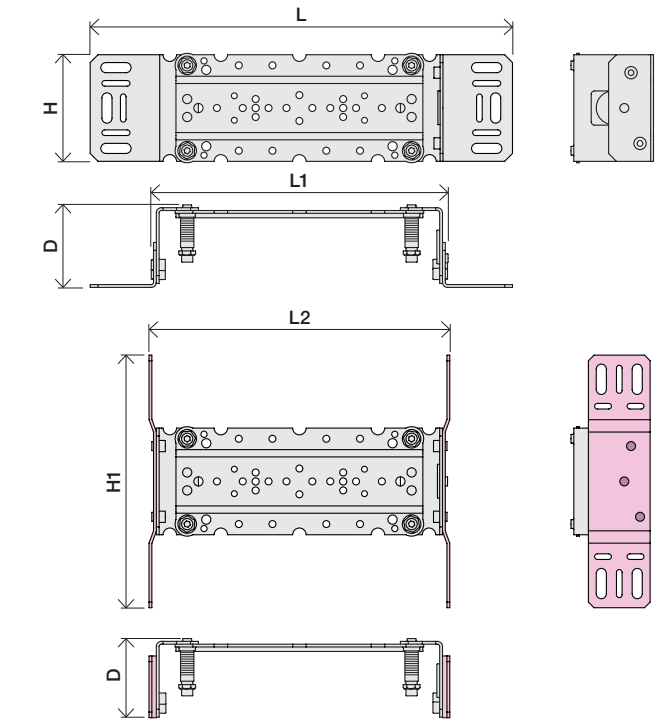

VR968: To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A	Data, 3 Bar/43.5 Psi:			Max. 65°C, 150°F
		l/min.	Gal/min.	
	100:	18,3	4.8	
	400V:	15,6	4.1	
	2100:	25,2	6.7	
	2400V:	22,2	5.9	
Max.: 10 Bar/145 psi				

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

C

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schalldämpfer VR1249 beachten

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D

Box till inbygggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

VR1260

VR2260

STD +10 +20 +30 +40 +50

T Min. 3 mm
Max 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

X 52 - 0 mm

X -15 - 0 mm

	X	VR1260 + VR1400 + VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

	X	VR2260 + VR1400 + VR2019
	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele

Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR1260+

VR2260+

VR2019+, VR2119+

VR269 18 mm

VR2269 26 mm

12 mm


VR1400+

400-2400

VR1410


28 mm

1

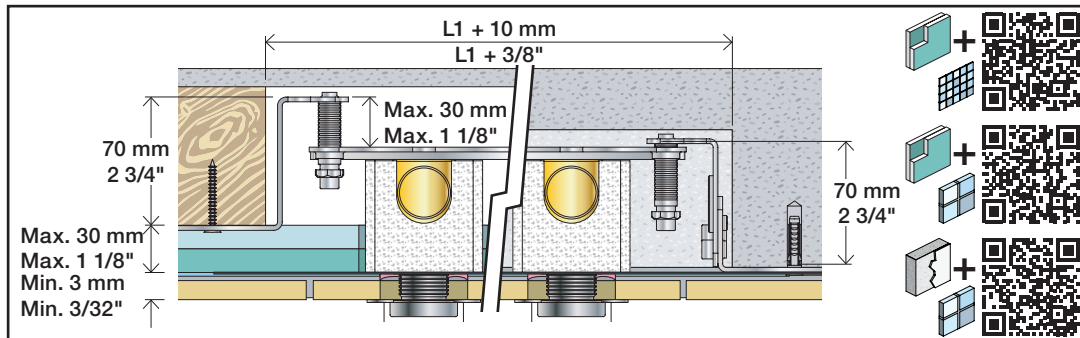

2x13 mm Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg

Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère



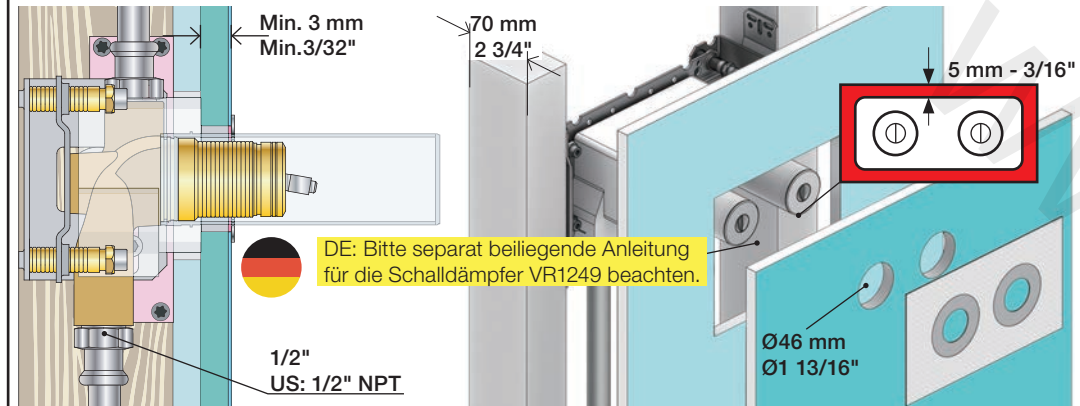


1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

2x13 mm

Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg

Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère

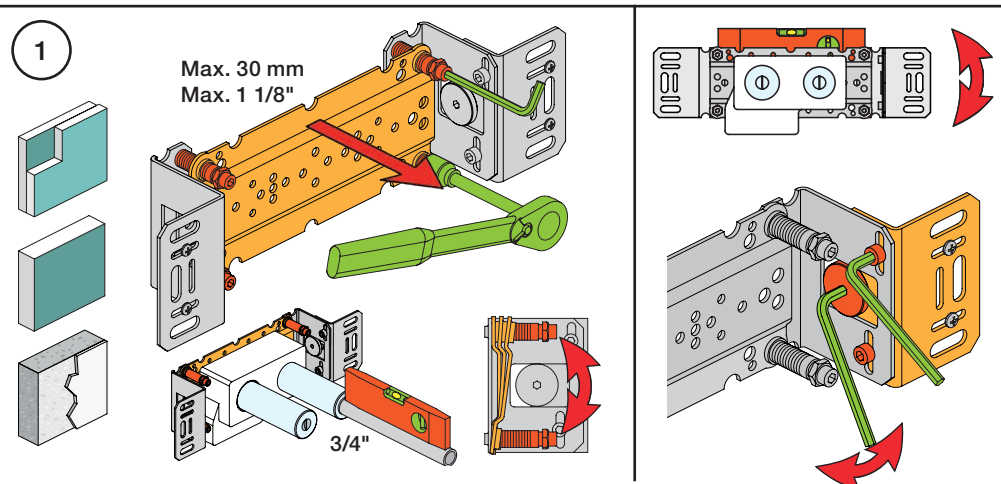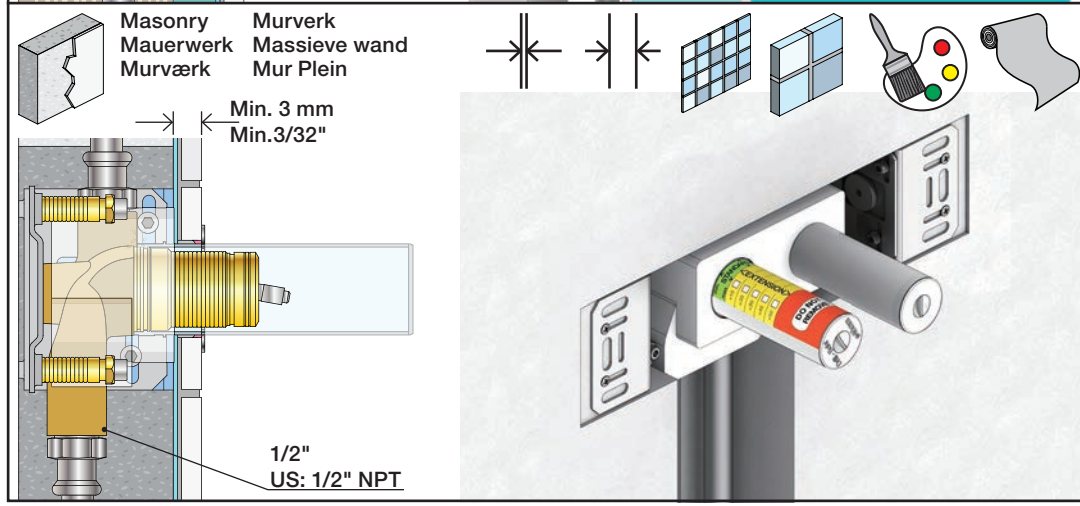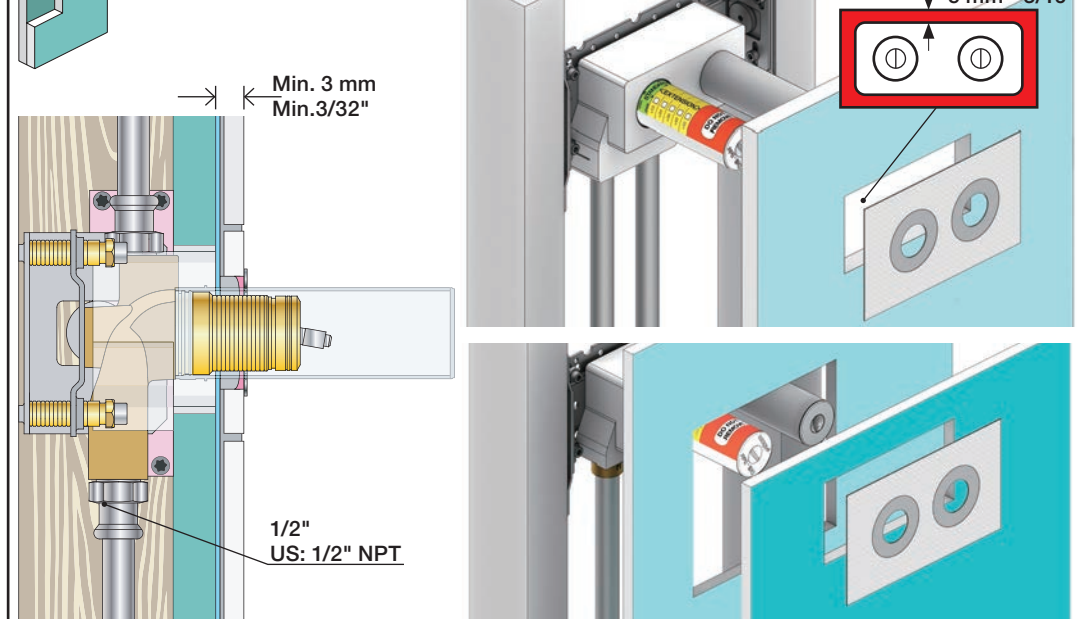

2








Test Pressure
 Prüfdruck
 testtryk
 Test tryck
 Test druk
 test de pression


Check the local legislation.
 Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
 Tjek de lokale regler.
 Kontrollera lokala föreskrifter.
 Nazitten lokale regelgeving.
 Vérifiez la législation locale.

1. MAX. 16 Bar 232 Psi





2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

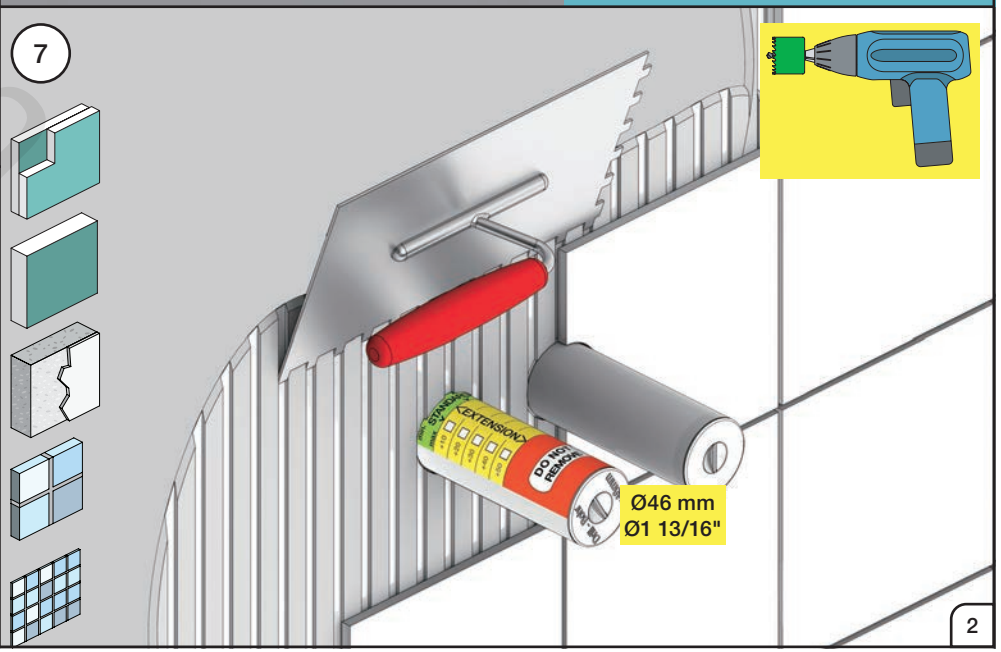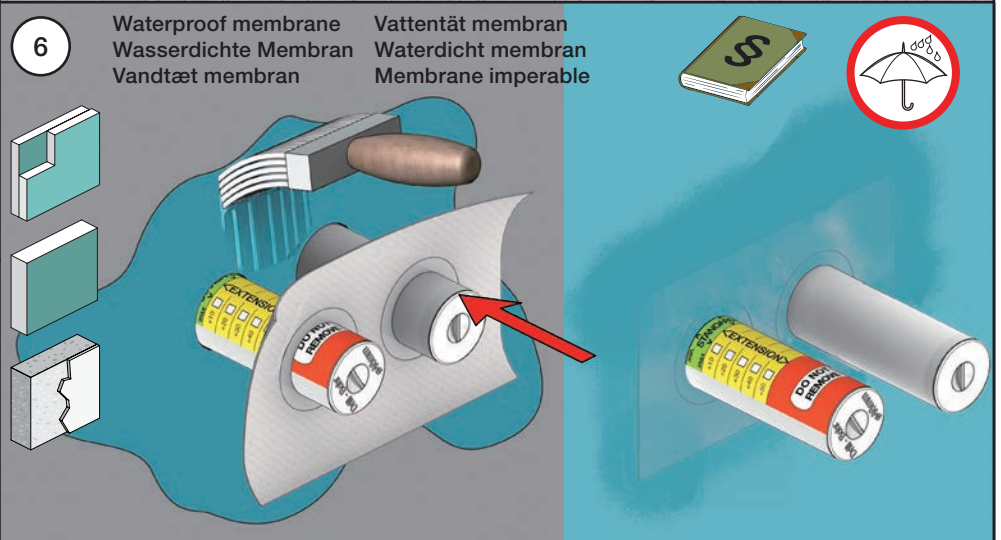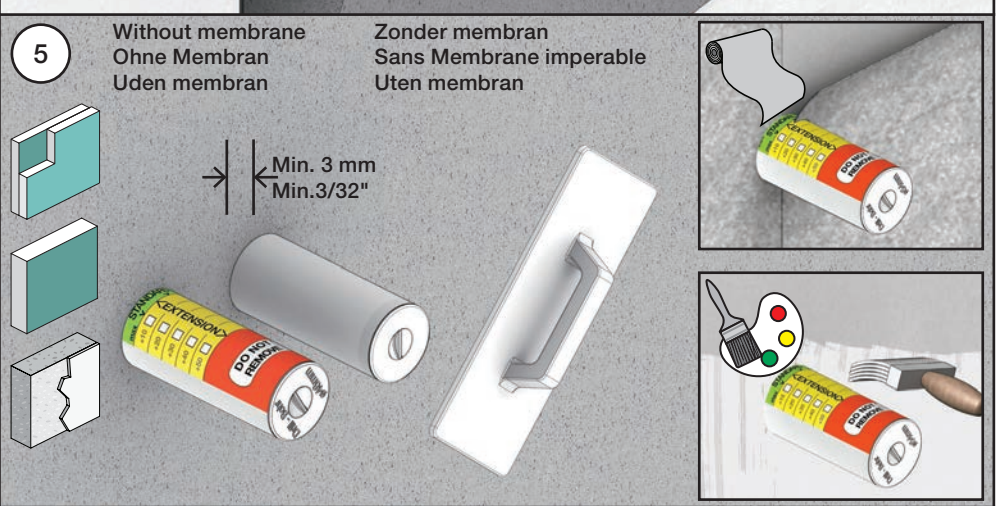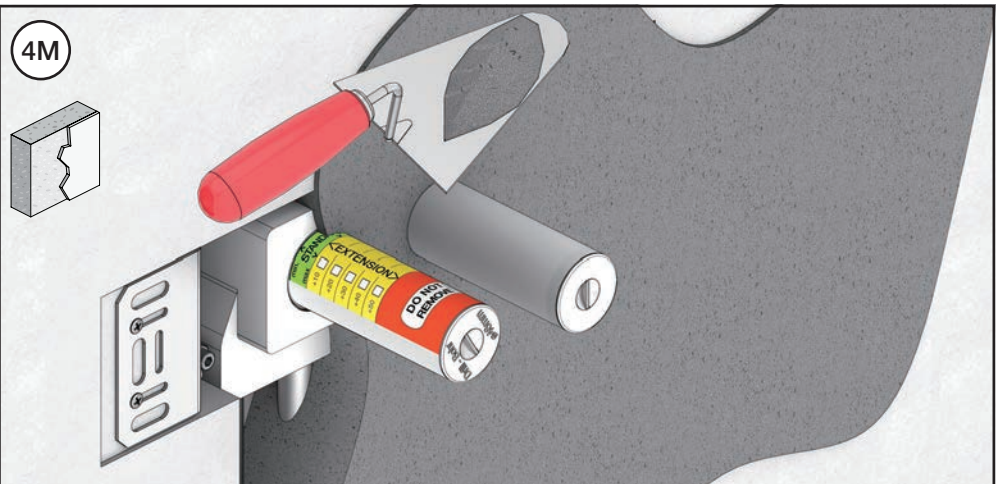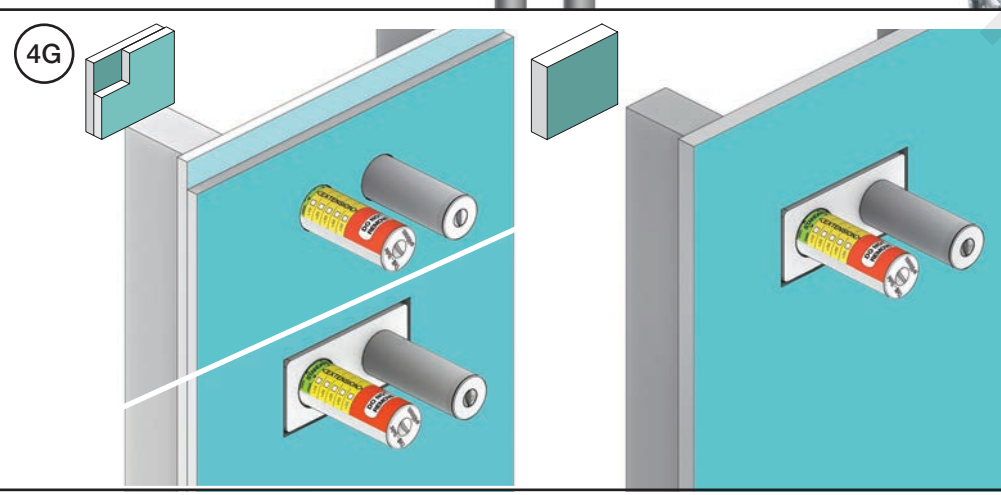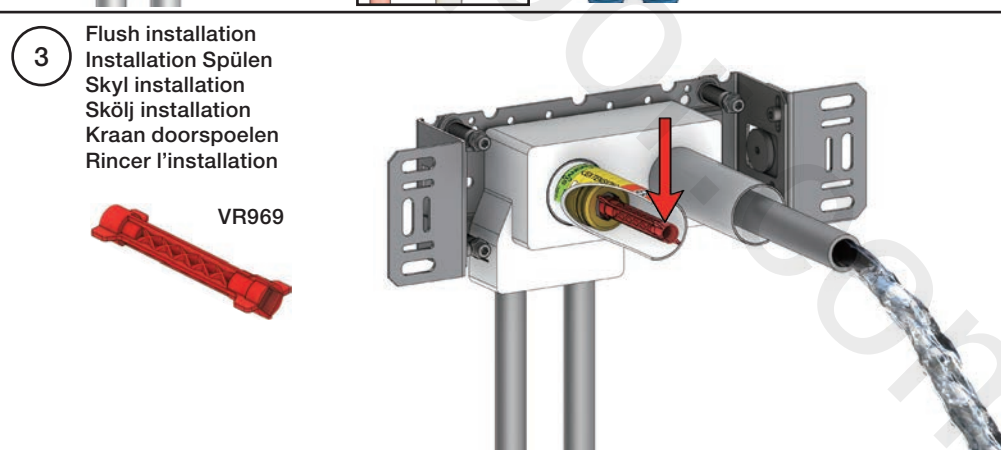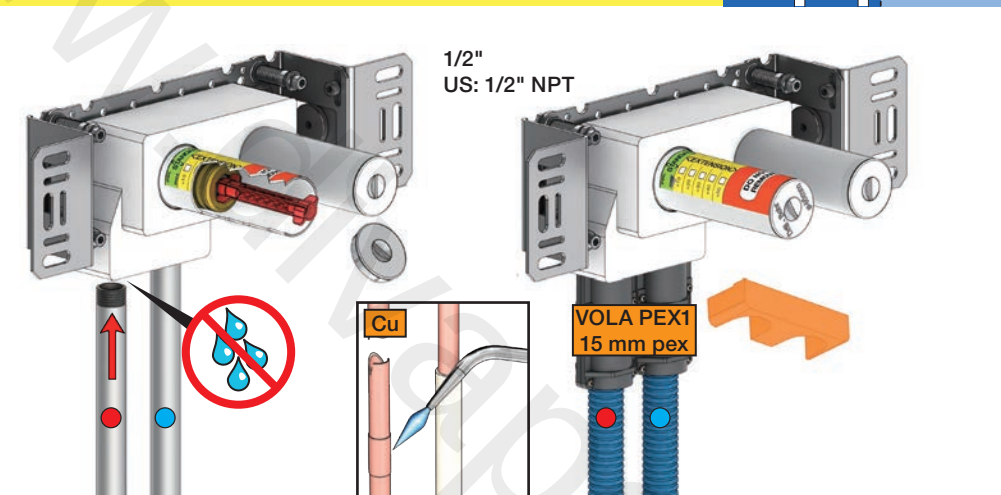

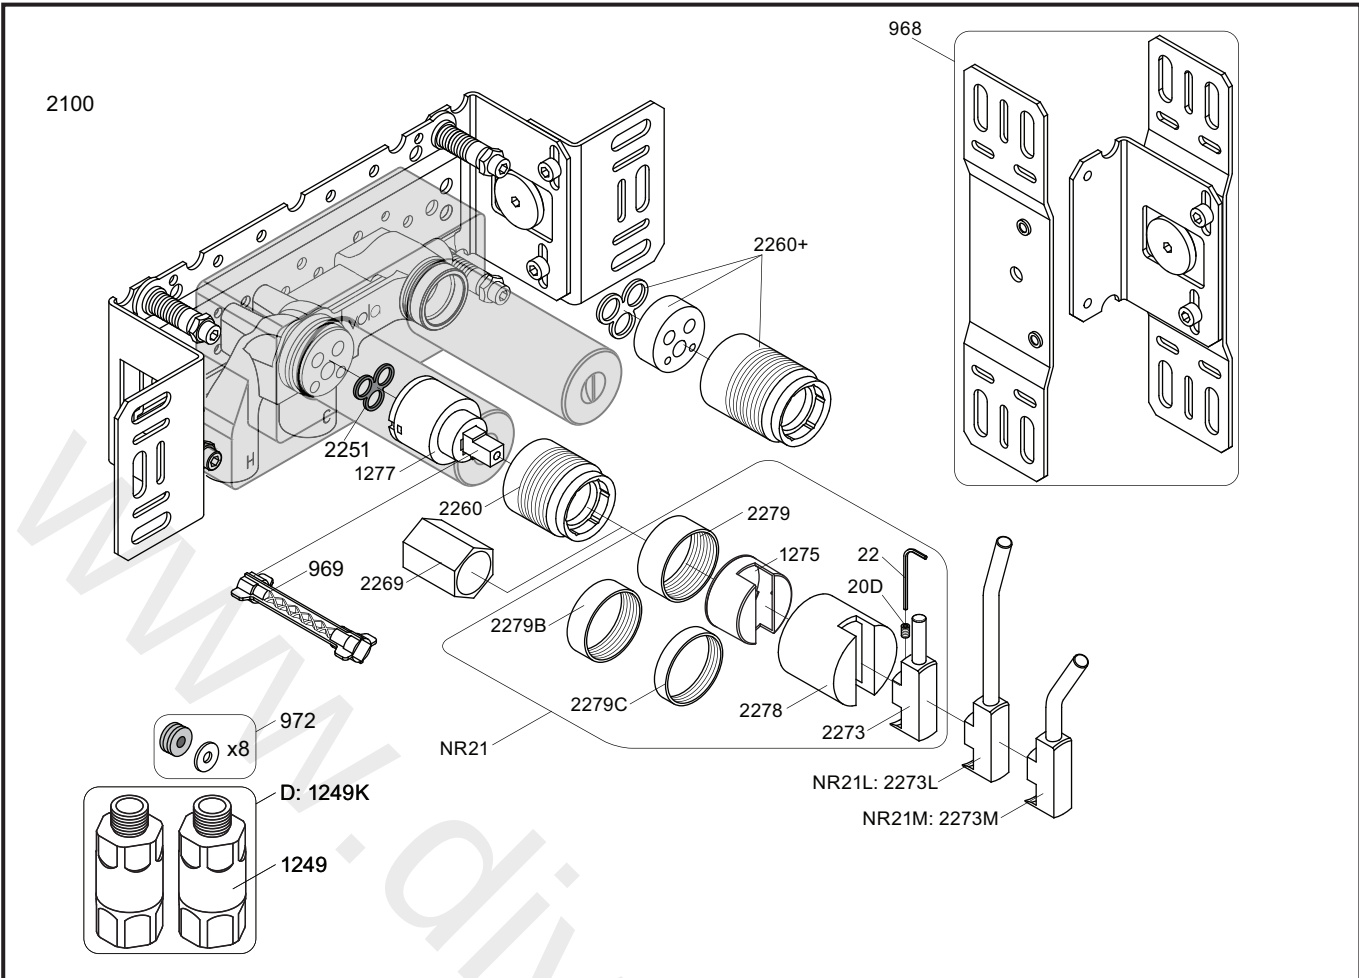

NR21: VR20D, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C
 VR1277K: VR22, VR1277, VR2269

2100  2927	2100X  2927	2200V  2928	2300  2927
 2002	 2003KB	 2003B	 2002
 2001, 001	 2001, 001	 2001	 2001, 001



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 2100 2100X, 2200V, 2300

Date
 May. 22

Rev.
 4

Sheet
 SB 10.7