VOLA 080ST

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

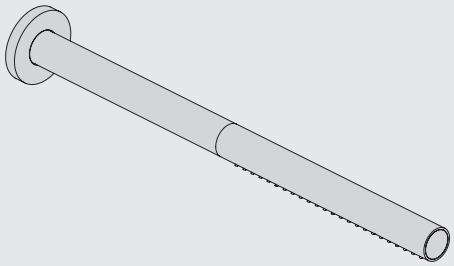

www.vola.com

mnt_080ST_V6_40999800

5 703182 372303

Data	Bar:	1	2	3	4	5
080ST	(l/min) (Gal/min)	14.4 3.8	20.4 5.4	25 6.6	29 7.7	32.3 8.5
	Max. 65°C, 150°F					

VR161:
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min
VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min
VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min

VR161K VR161D VR161F

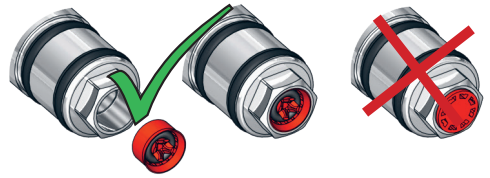

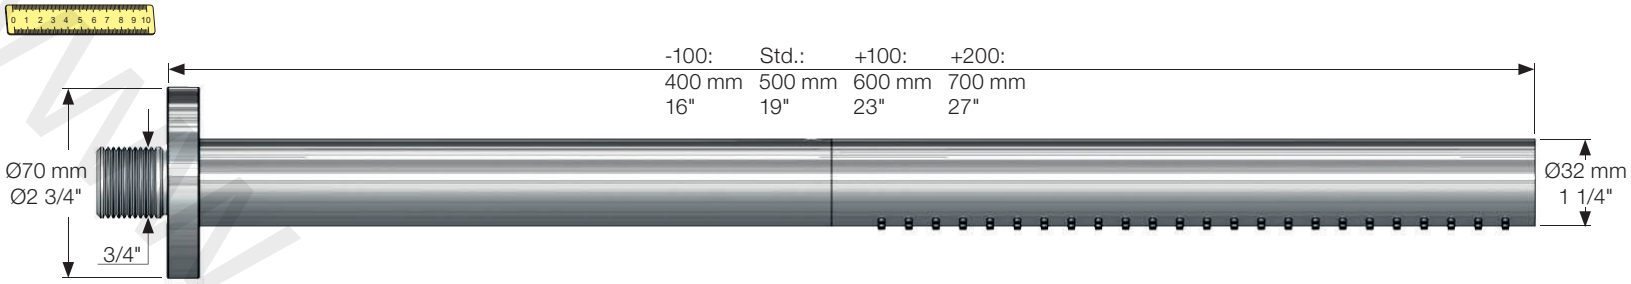

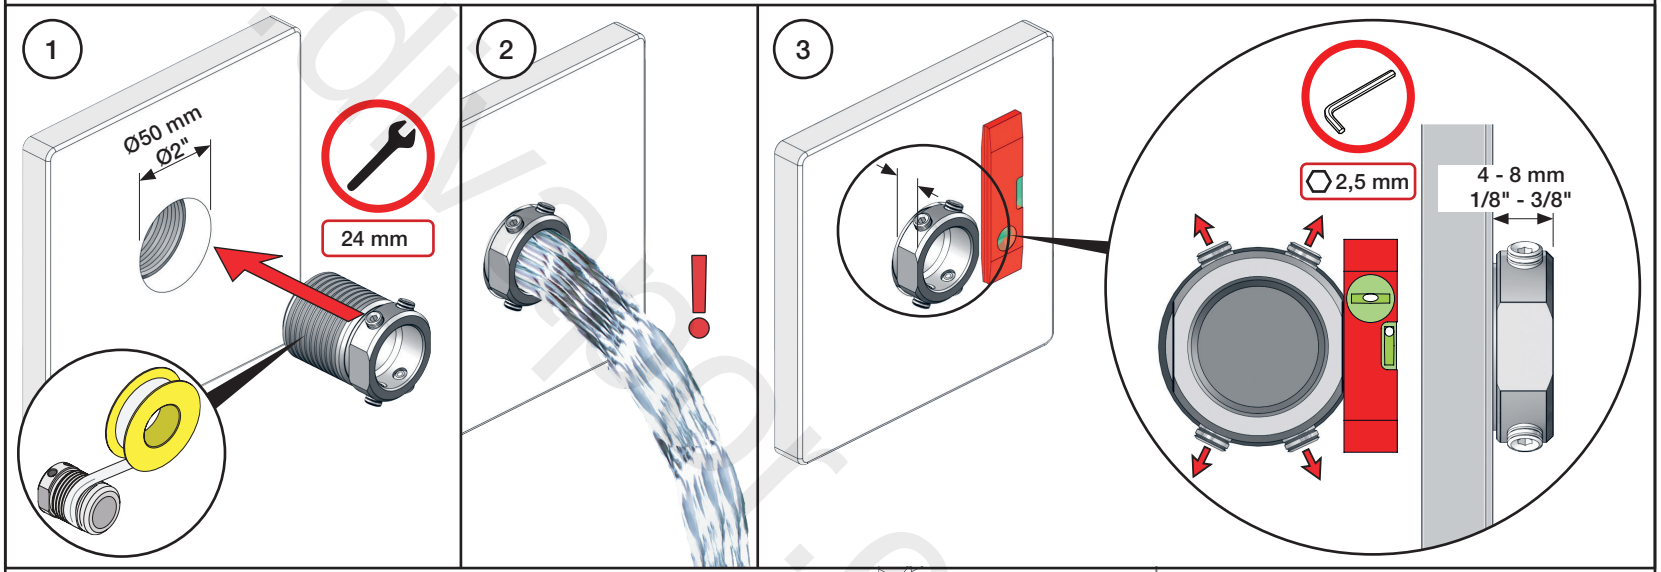

www.vola.com

5

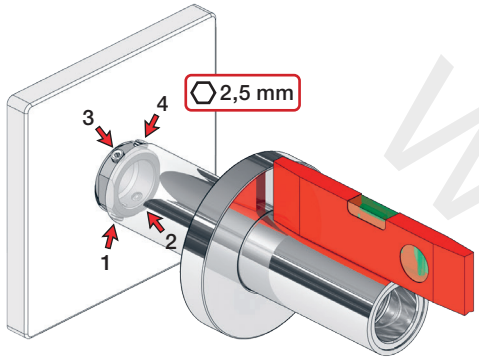

6

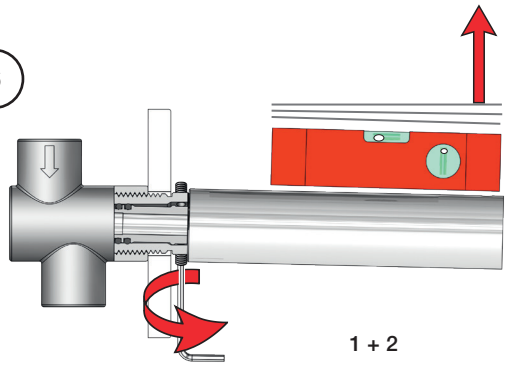

7

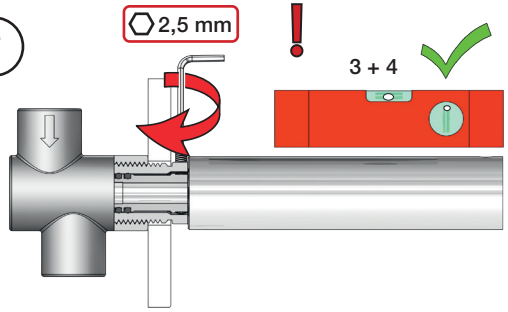

8

Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

T Min. 3 mm
Max. 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

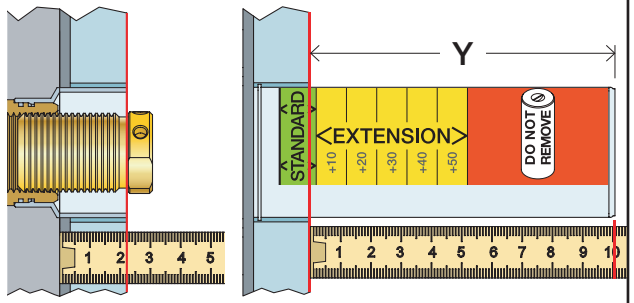

T: VR648	Y	
3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

VR648+

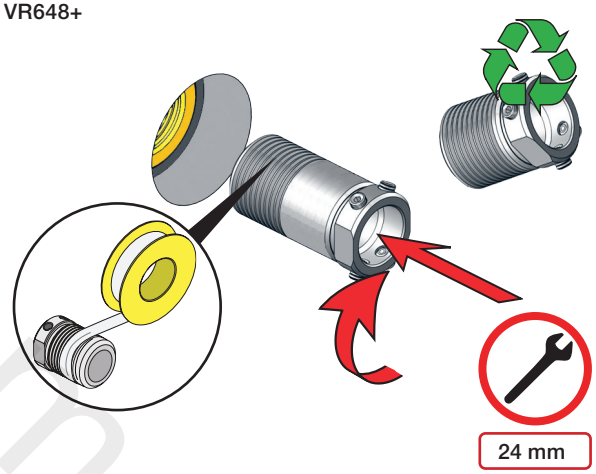

www.divaporcon

VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com

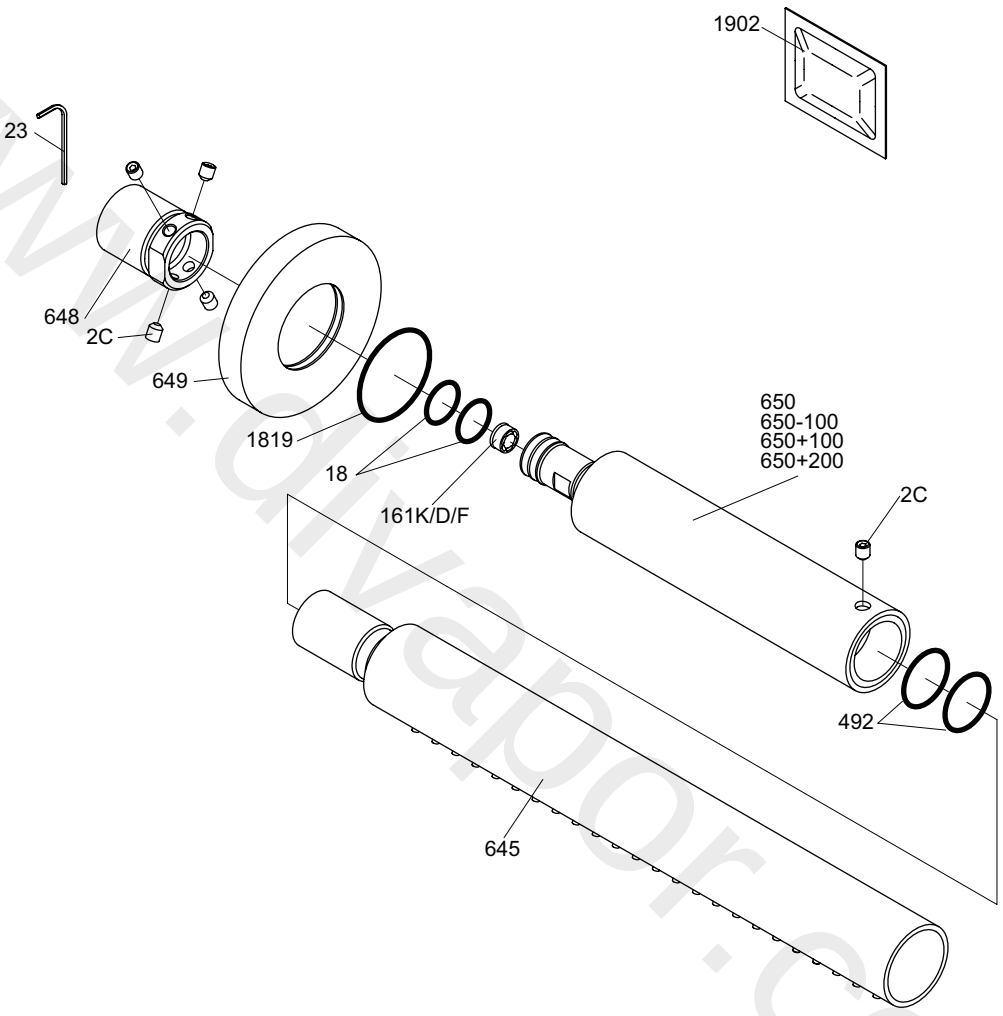

www.olvapor.com

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 080ST

Date
Oct. 16

Rev.
1

Sheet
SB 17.7