

VOLA 200M

Fitting instruction  
Montageanleitung  
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning  
Montage hanleiding  
Manuel de montage

www.vola.com

200M\_V4\_40998506  
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi  
Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.  
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.  
Tjek de lokale regler.  
Kontrollera lokala föreskrifter  
Nazitten lokale regelgeving.  
Vérifiez la législation locale.

VR968:  
To be ordered separately.  
Werden separat bestellt.  
Bestilles separat.  
Beställs separat.  
Apart te bestellen.  
À commander séparément.

DE:  
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

200M & VR968:

Extension  
Verlängerung  
Forlængerdele  
Förlängning  
Verlengstukken  
Modification

min. max. STANDARD min. max.

+10  
+20  
+30  
+40  
+50

EXTENSION

+10  
+20  
+30  
+40  
+50

DO NOT REMOVE

VR2019: 010, 020, 030, 040  
VR2021: 050  
VR2020: 080W  
VR2119: 010C, 020C, 040D  
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK  
VR2219: 050A, 060A  
VR648: 060, 080ST

VR2019:  
VR2020: VR2119:  
VR2021: VR2219:

VR648:

Box till inbyggnadsblandare.  
Boks til indbygningsblandere.  
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.  
Ikke inkludert, kjøpes separat.  
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

G1/2" Skvallerrör

\* +10 - STANDARD SVERIGE

VR2019, VR2119  
VR2020, VR2219  
VR2021

VR648

T Min. 3 mm  
Max. 65 mm

Y Min. 48 mm  
Max. 110 mm

| T: VR2019/2020/2021/2119/2219 | T: VR648   | Y           |      |
|-------------------------------|------------|-------------|------|
| 3 - 15 mm                     | 3 - 19 mm  | 110 - 98 mm | Std. |
| 15 - 25 mm                    | 17 - 28 mm | 98 - 88 mm  | +10  |
| 25 - 35 mm                    | 27 - 38 mm | 88 - 78 mm  | +20  |
| 35 - 45 mm                    | 37 - 48 mm | 78 - 68 mm  | +30  |
| 45 - 55 mm                    | 47 - 58 mm | 68 - 58 mm  | +40  |
| 55 - 65 mm                    | 57 - 68 mm | 58 - 48 mm  | +50  |

Std. 26 mm  
1"

+10 36 mm  
1 3/8"

+20 46 mm  
1 3/4"

+30 56 mm  
2 1/4"

+40 66 mm  
2 1/2"

+50 76 mm  
3"

VR648:

Installation example  
Installationsbeispiel  
Installatie voorbeeld  
l'installation des exemple


Fitting of extension  
Montage von verlängerung  
Montering af forlængerdele  
Montering av förlängning  
Montage van de verlengstukken  
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+  
VR2020+, VR2219+  
VR2021+

12 mm


VR648+

24 mm

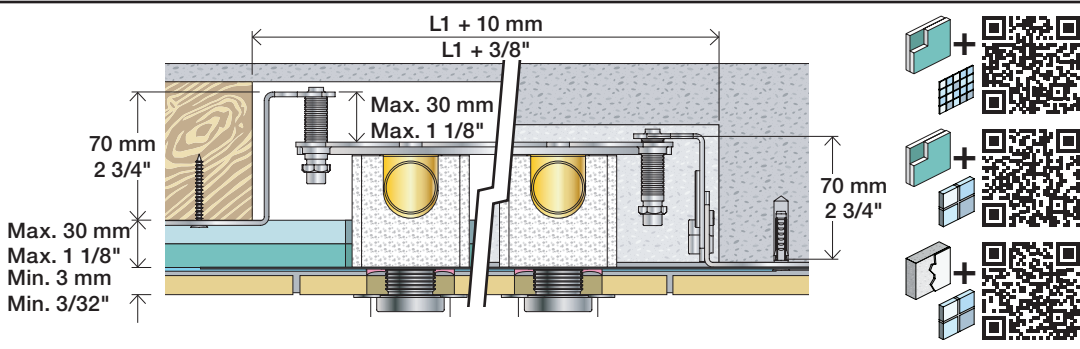

**2x13 mm** Lightweight wall  
Leichtwand  
Let væg


Lätta konstruktion  
Holle wandconstructie  
Construction légère

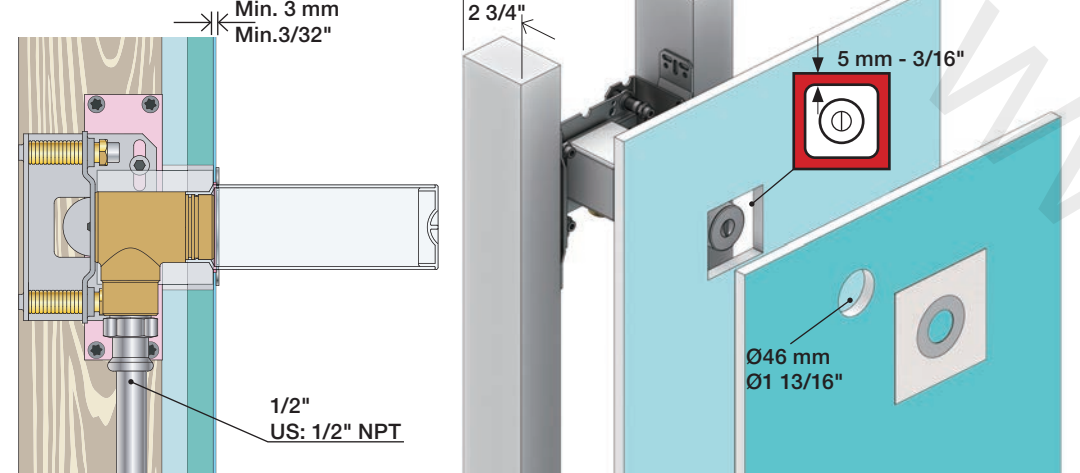

**1x15 mm**  
**1x18 mm**  
**1x20 mm**


Lightweight wall  
Leichtwand  
Let væg

Lätta konstruktion  
Holle wandconstructie  
Construction légère

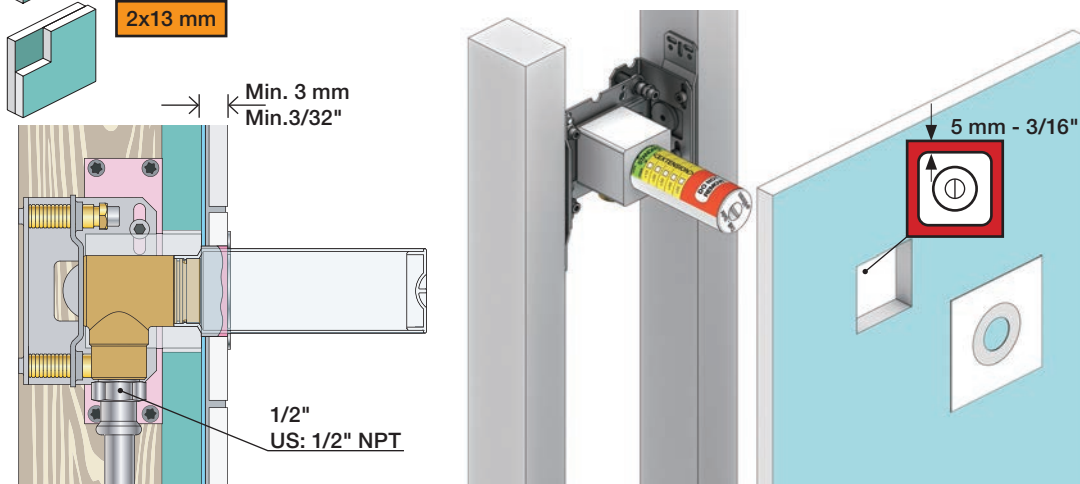

**Masonry**  
Mauerwerk  
Murværk

**Murverk**  
Massieve wand  
Mur Plein

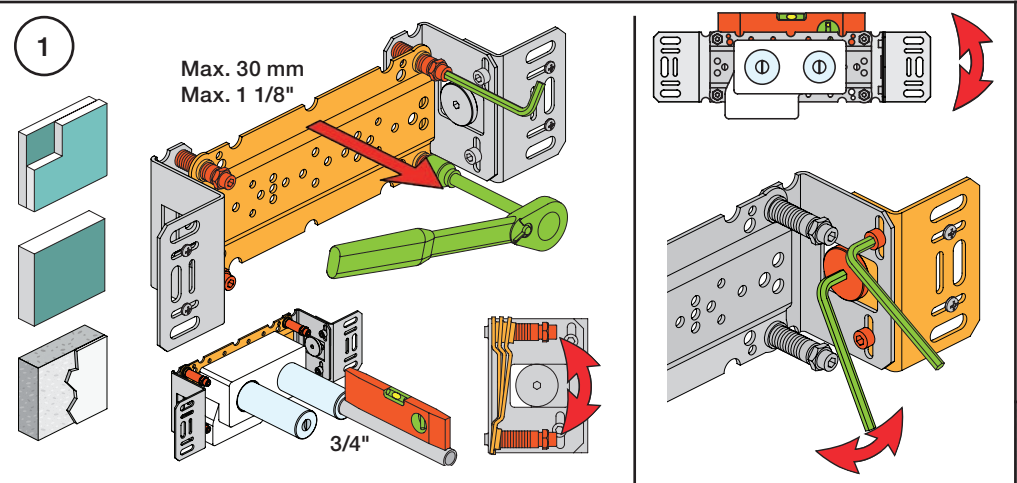








**2**


Test Pressure  
Prüfdruck  
testtryk  
Test tryck  
Test druk  
test de pression

Check the local legislation.  
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.  
Tjek de lokale regler.  
Kontrollera lokala föreskrifter.  
Nazitten lokale regelgeving.  
Vérifiez la législation locale.

**! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau**  
**! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !**

**1.** MAX. 16 Bar 232 Psi  
**2.** MAX. 4 Bar 58 Psi

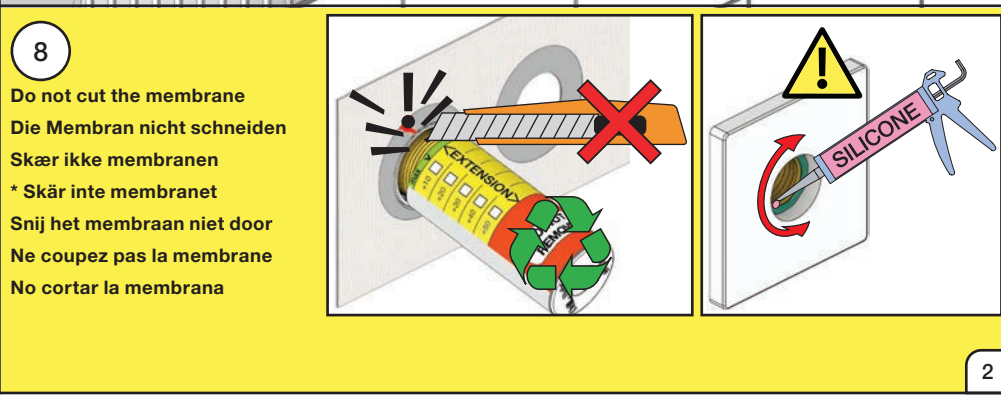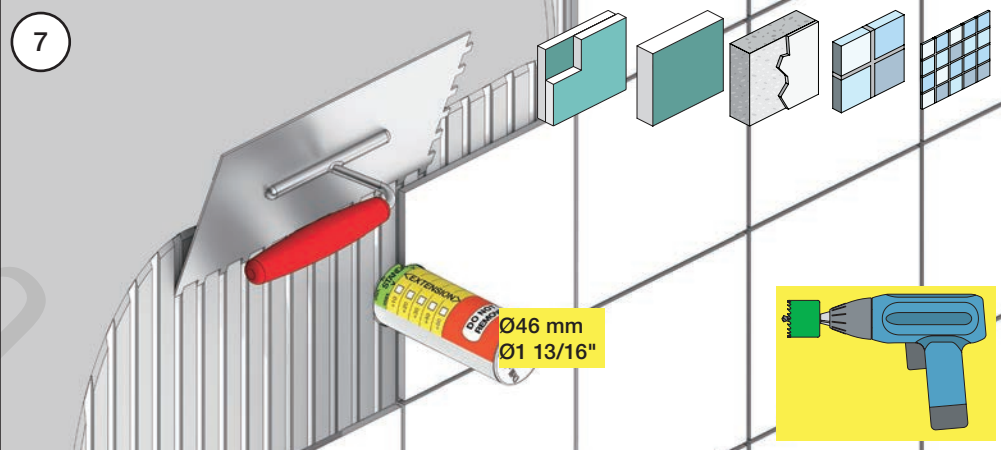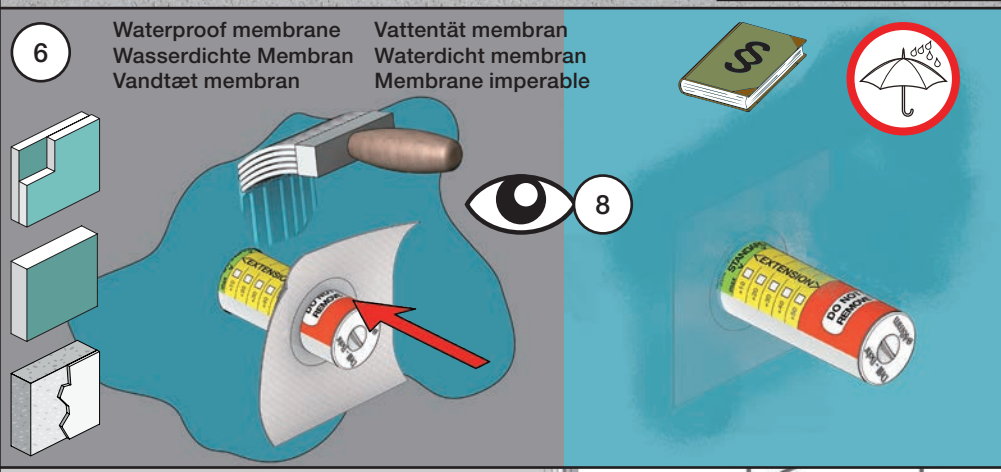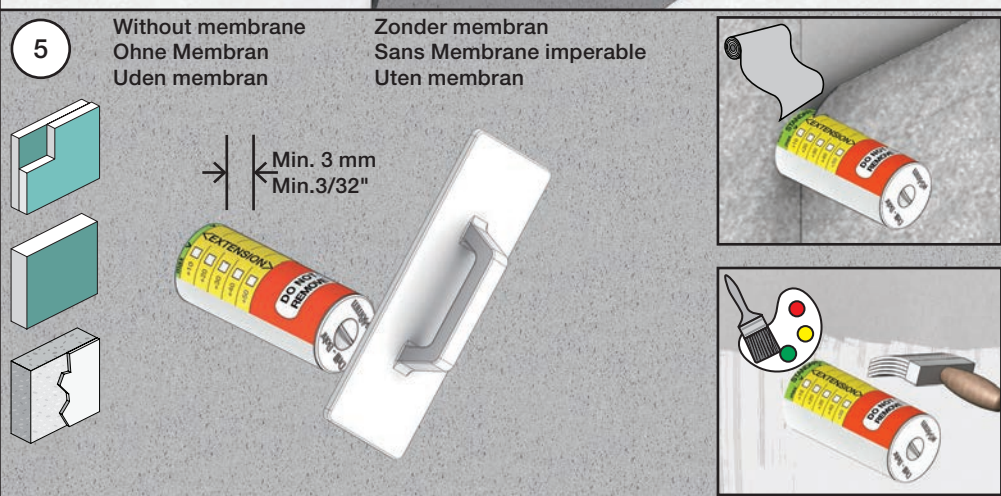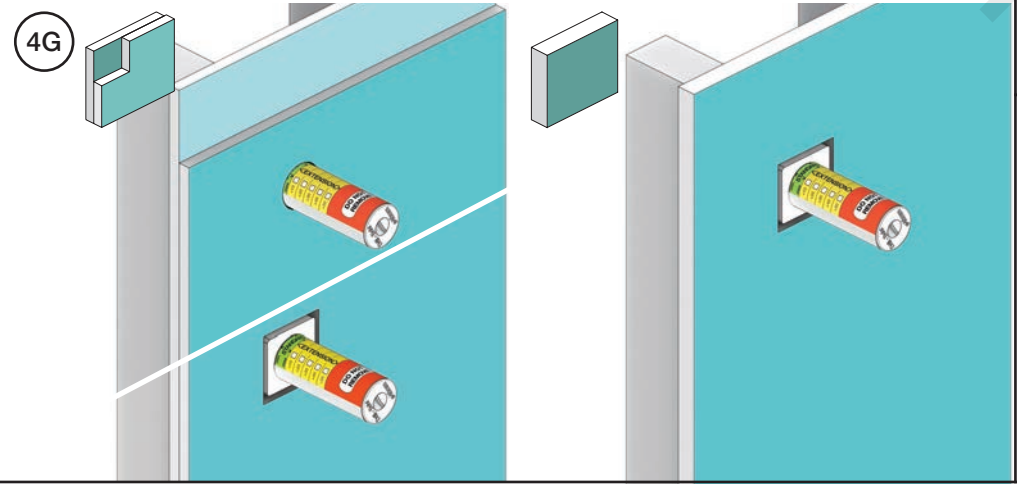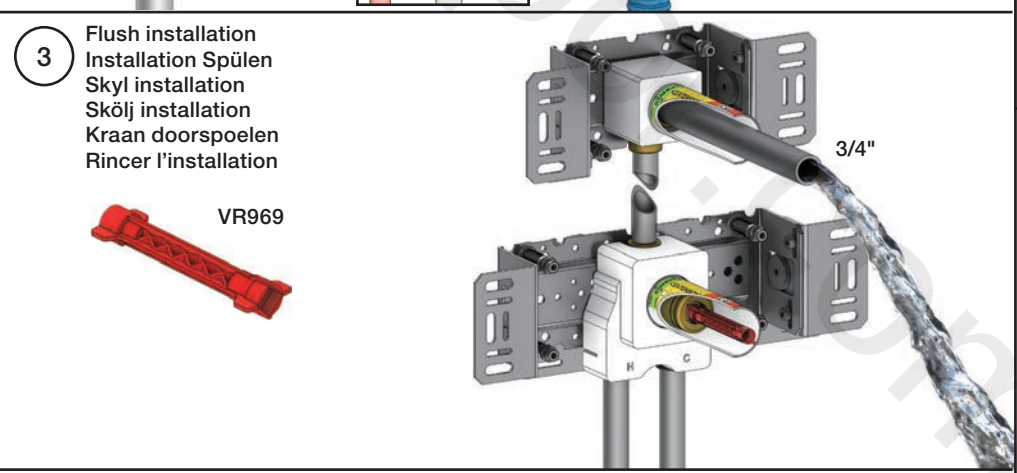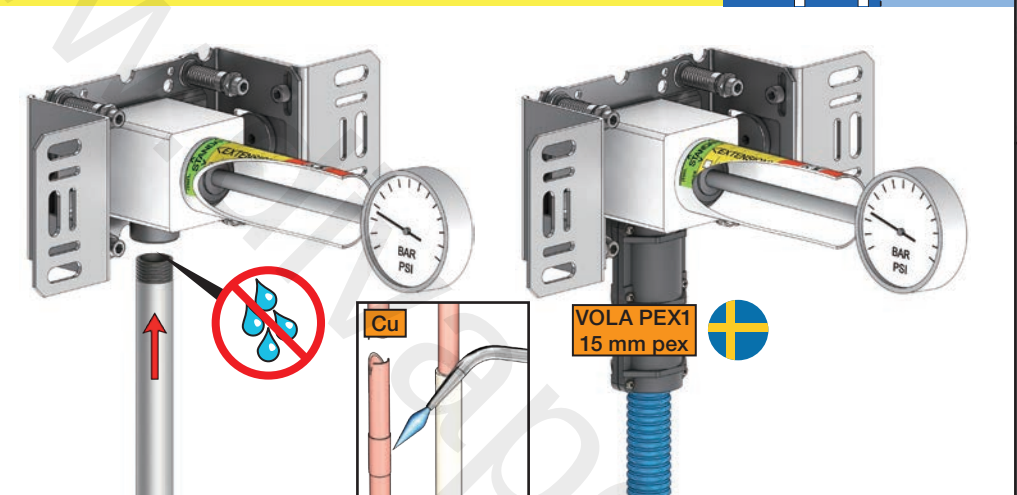

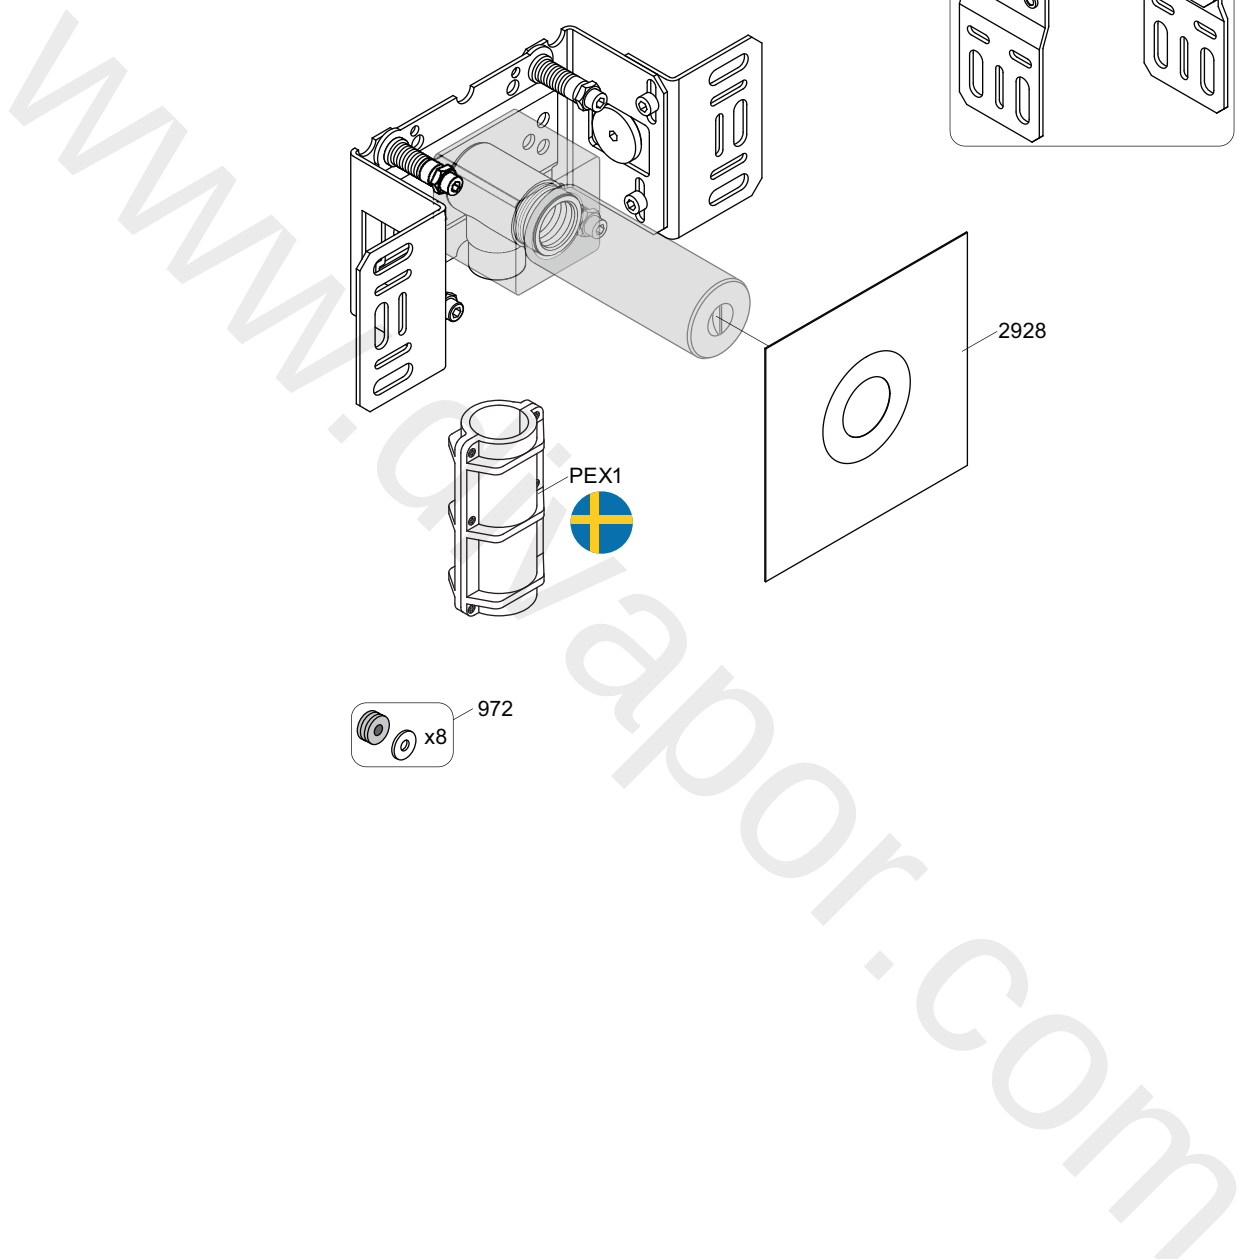

# VOLA 200M

Sheet  
**SB 2.3**