



VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Fitting instruction Monteringsvægledning
Montageanleitung Montage hanleiding
Monteringsvejledning Manuel de montage

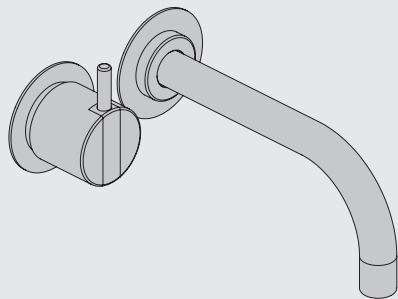

www.vola.com

100-2100_V3_40998502
17-08-2022

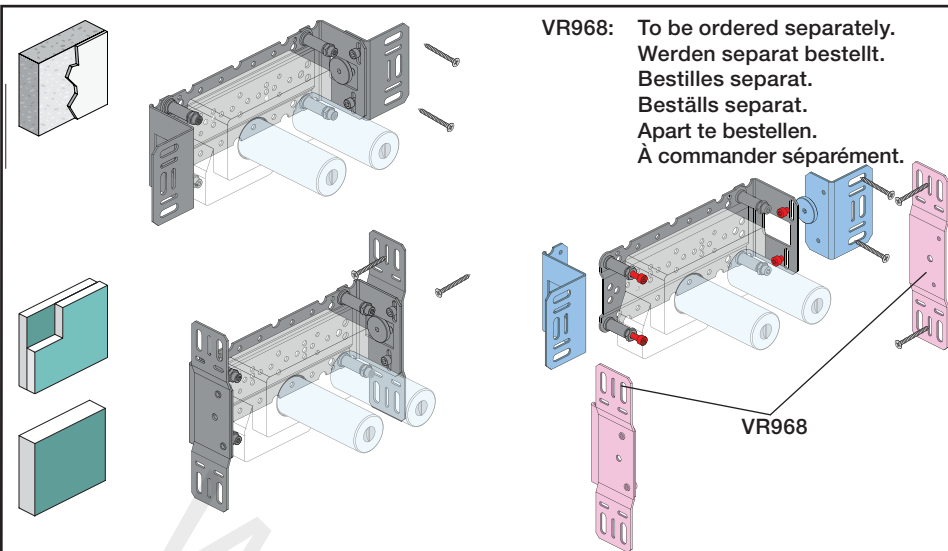


VR968: To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.


A	Data, 3 Bar/43.5 Psi:		Max. 65°C, 150°F
	l/min.	Gal/min.	
100:	18,3	4.8	
400V:	15,6	4.1	
2100:	25,2	6.7	
2400V:	22,2	5.9	

Max.: 10 Bar/145 psi

B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.


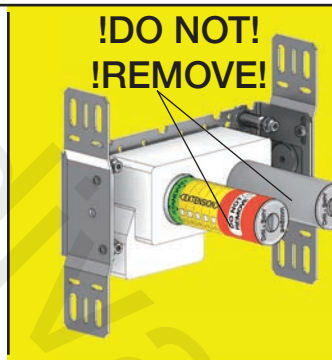


	L	L1	L2	H	H1	D
100, 100X, 200V, 300, 400V, 400DV, 2100, 2100X, 2200V, 2300, 2400V	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
400NV, 400TV, 2400NV, 2400TV	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
400FV, 400RV, 2400FV, 2400RV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			

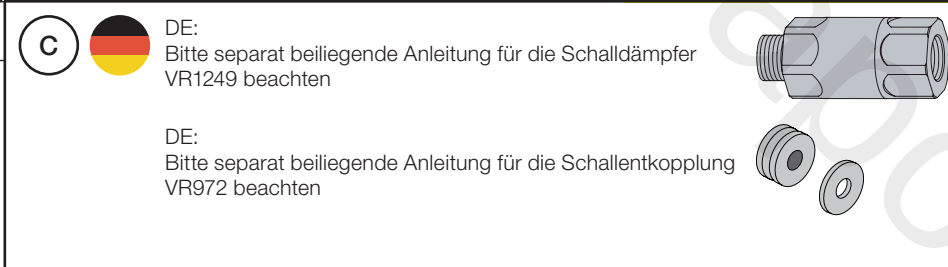


D
Box till inbygggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

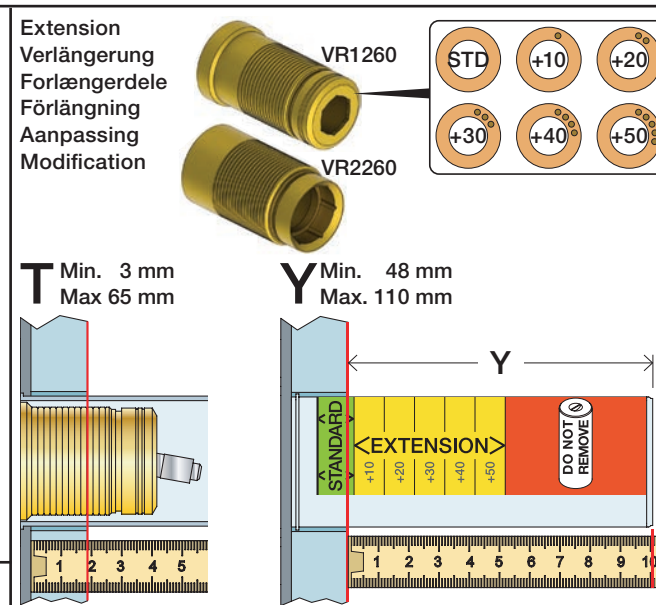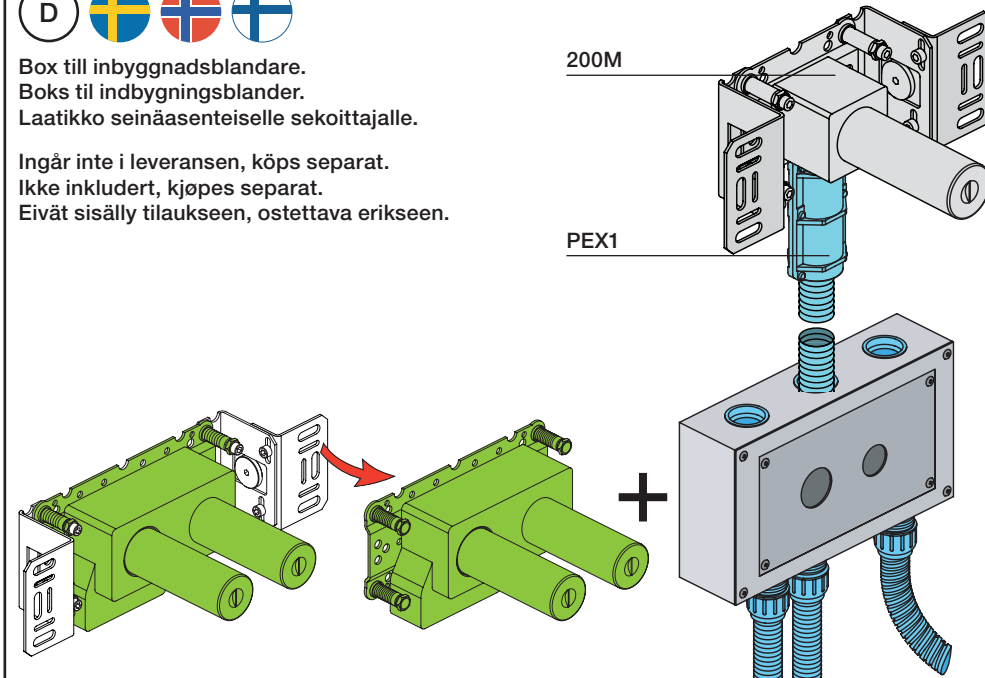

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


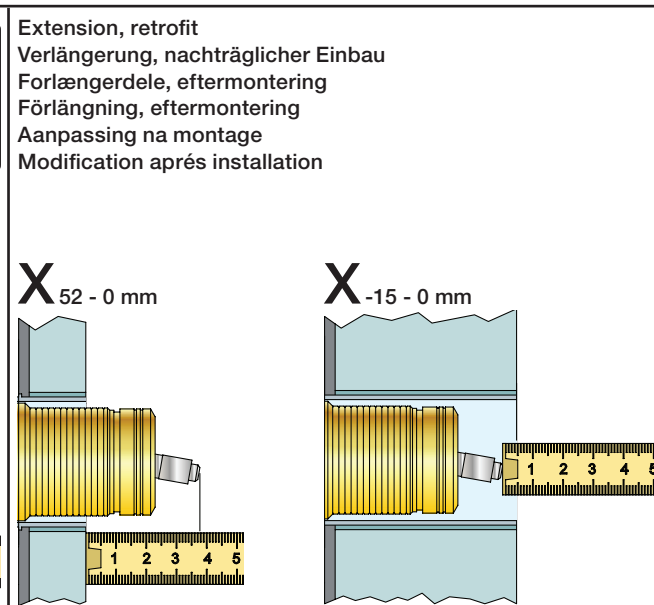



	X	VR1260 + VR1400 + VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

	X	VR2260 + VR1400 + VR2019
	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele


Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

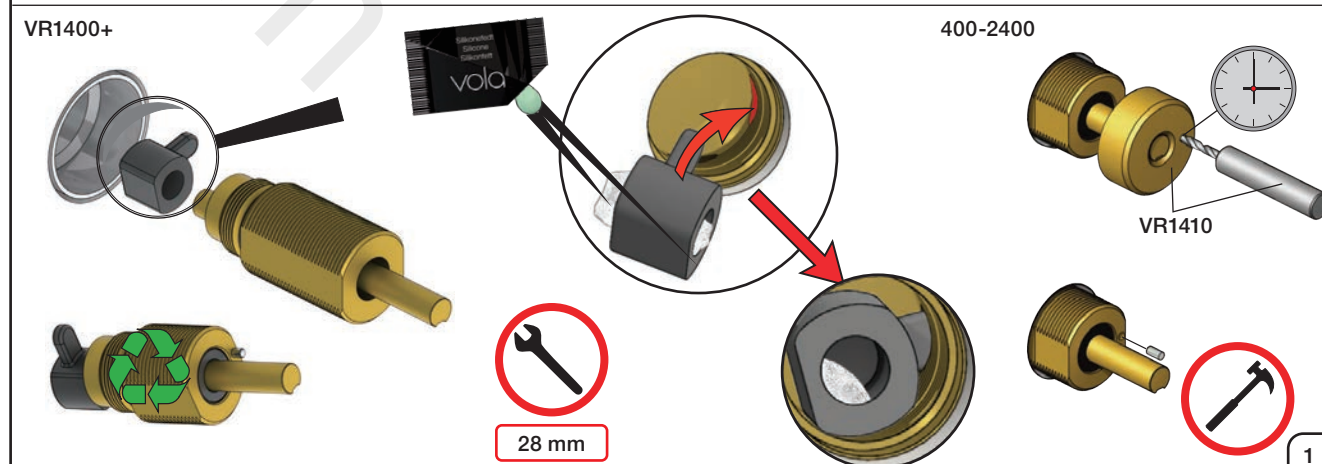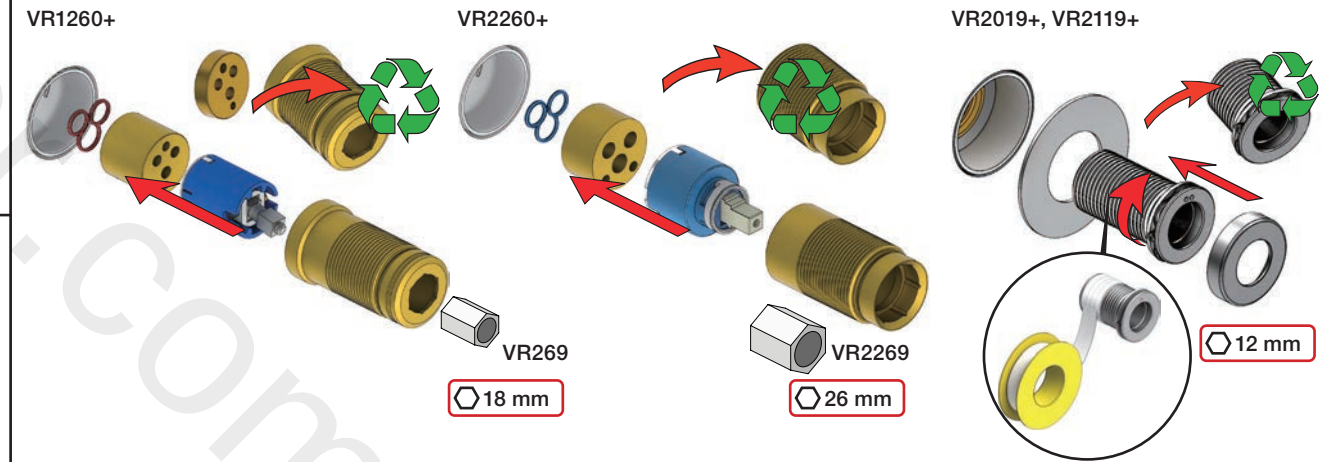

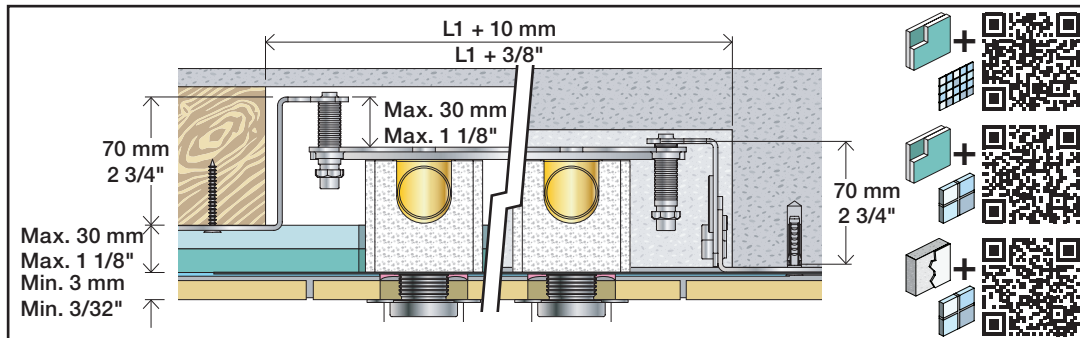


2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

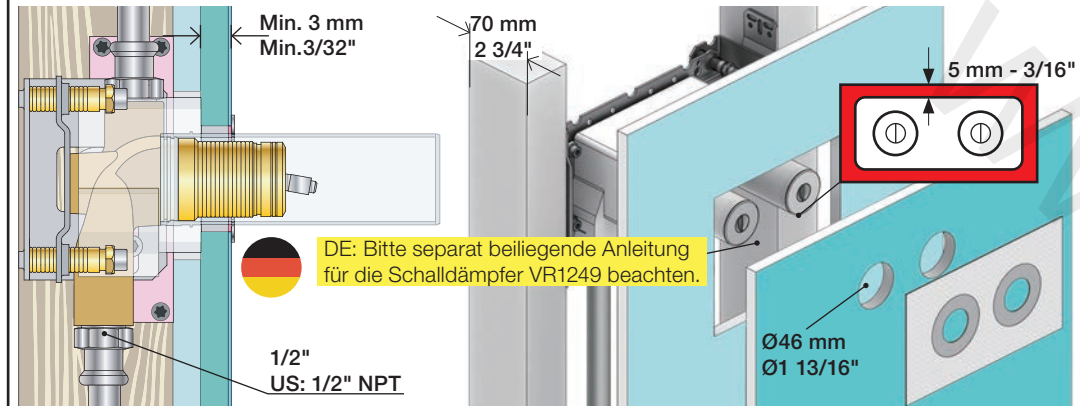


**1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm** Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

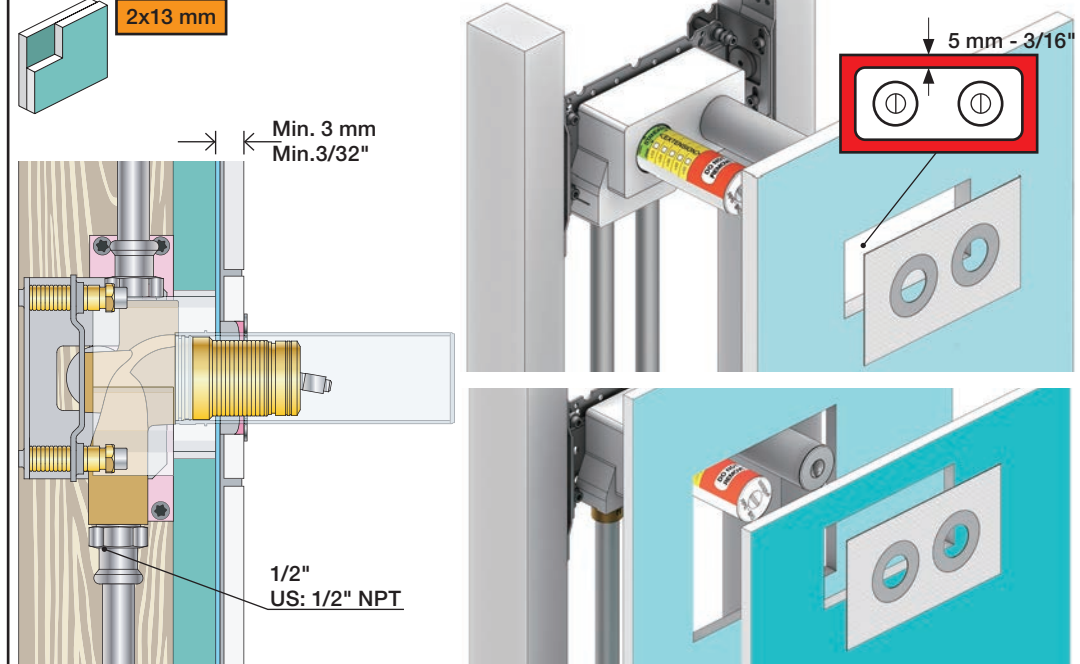

**Masonry
Mauerwerk
Murværk** Murverk
Massive wand
Mur Plein

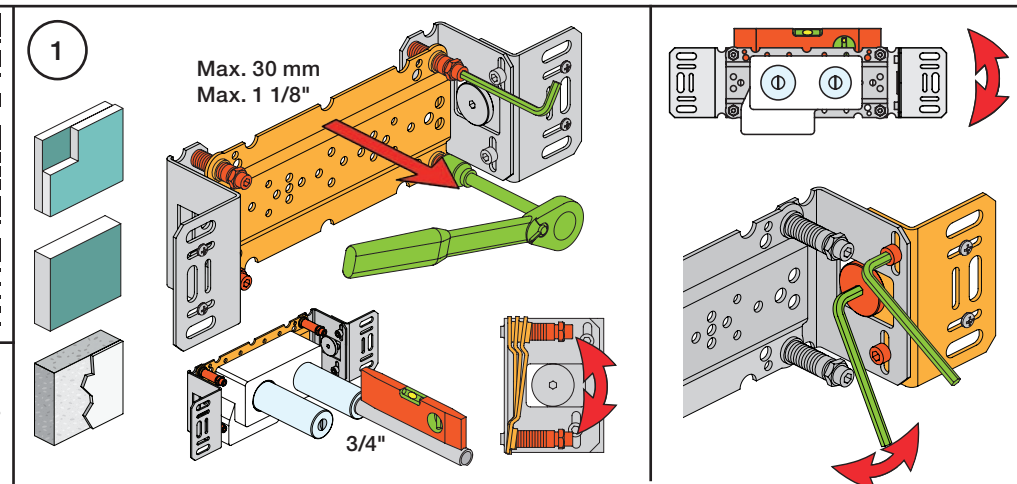








2 Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryk
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

**1. MAX. 16 Bar
232 Psi**

**2. MAX. 4 Bar
58 Psi**

**! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !**

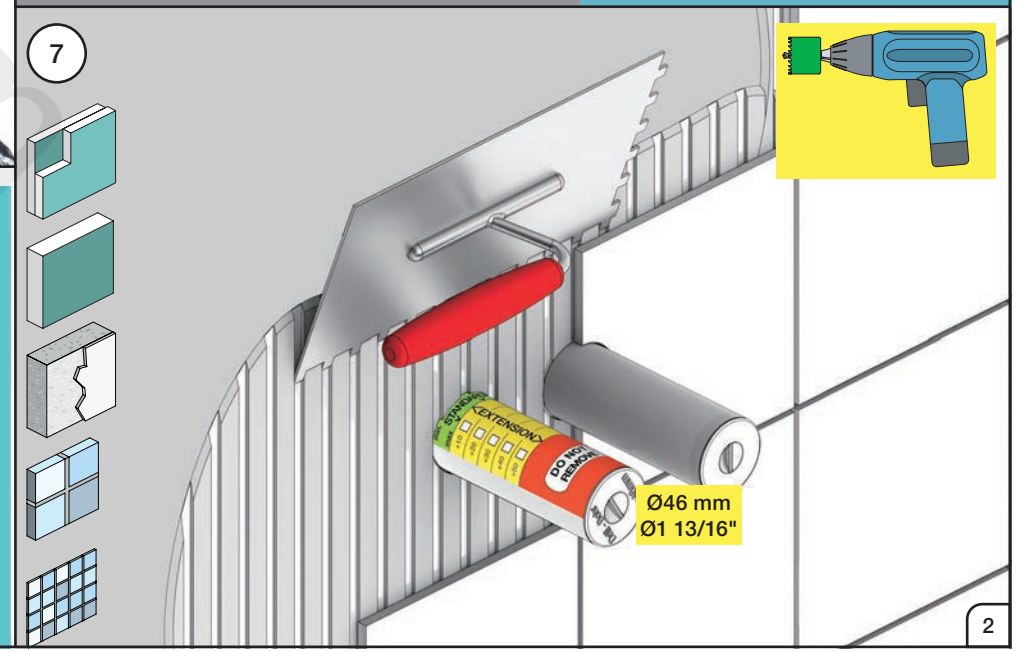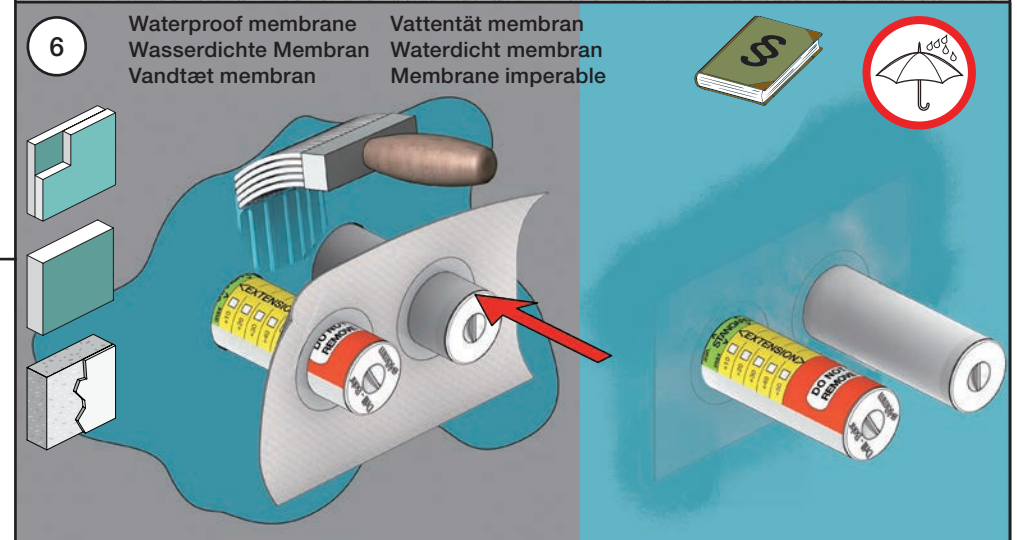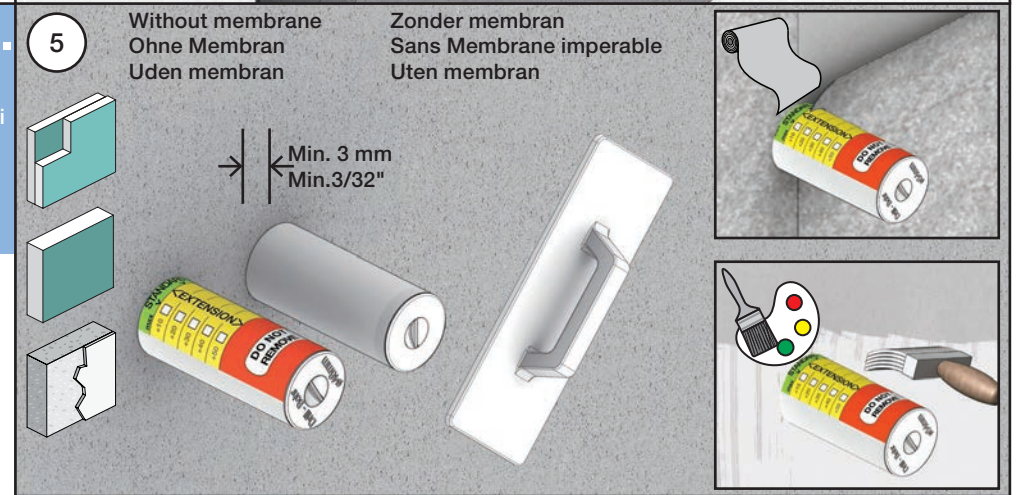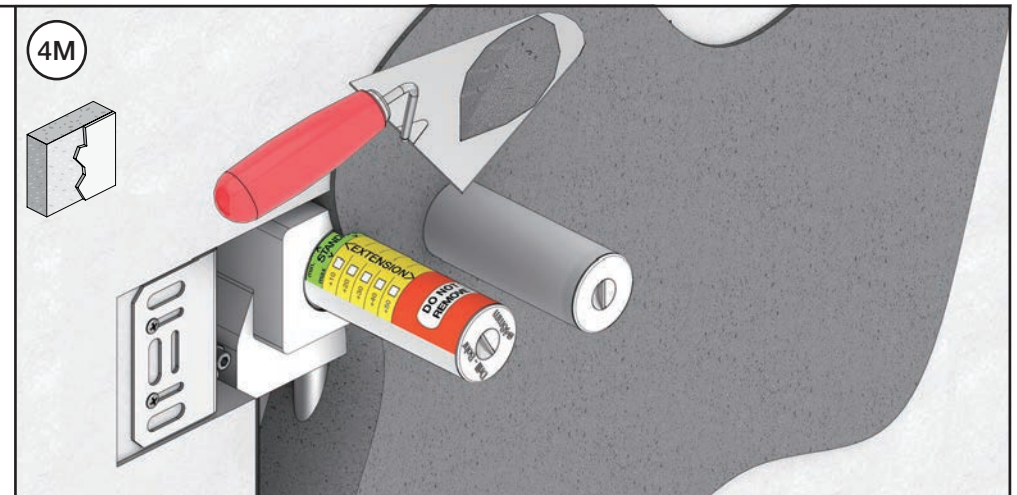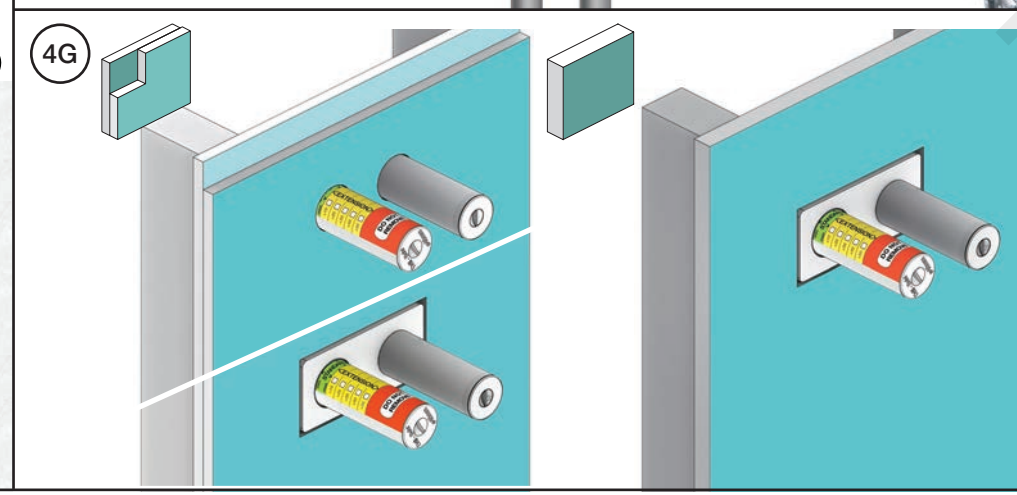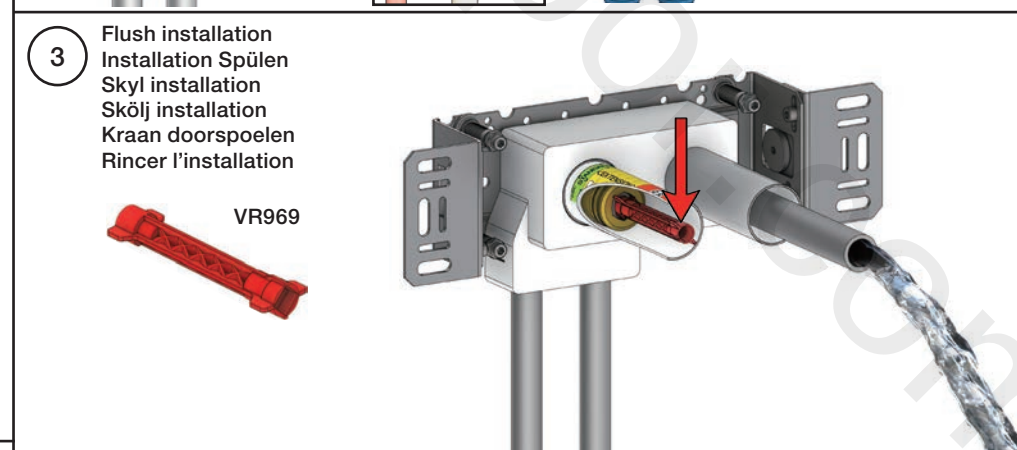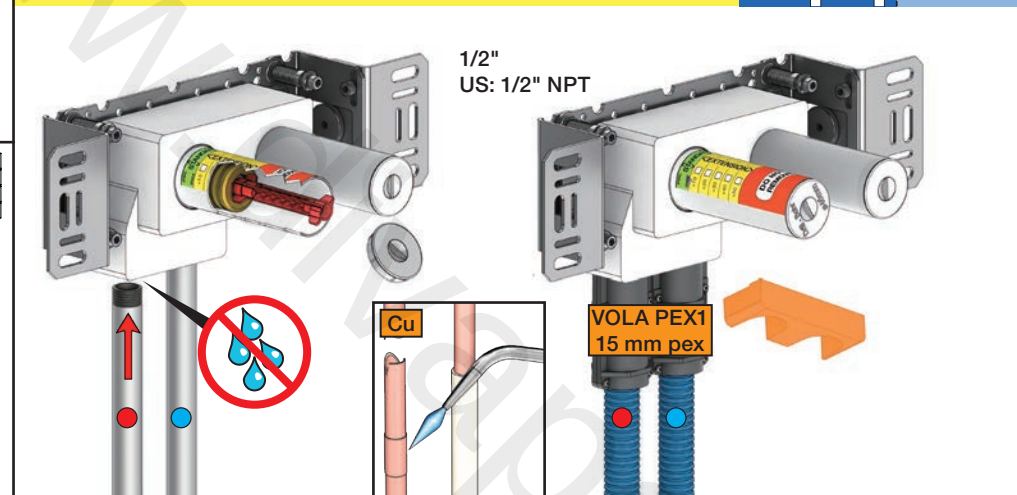

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

Max. 65°C, 150°F

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

G1/2" Skvallerrör

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

200M & VR968:

Extension Forlængerdele Verlengstukken
Verlängerung Förlängning Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE


VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges


VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

VR648+

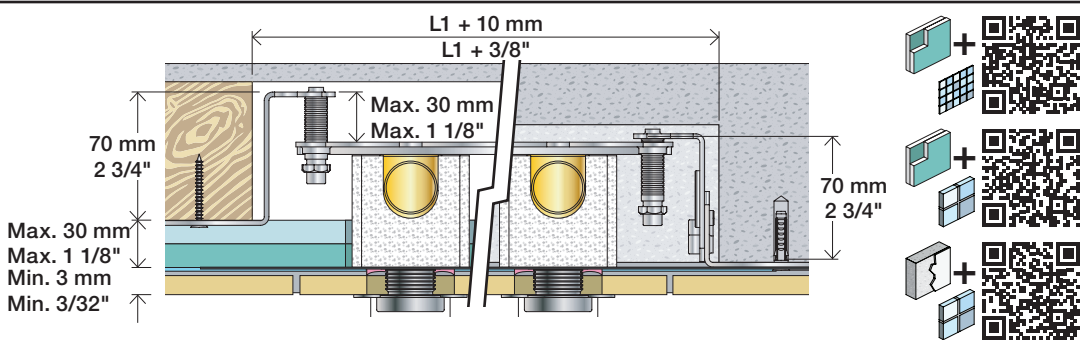

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

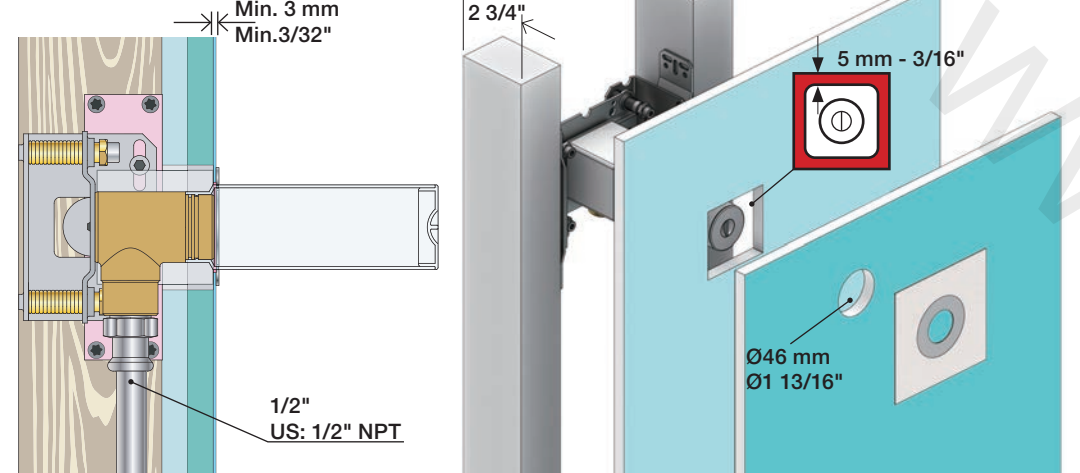

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

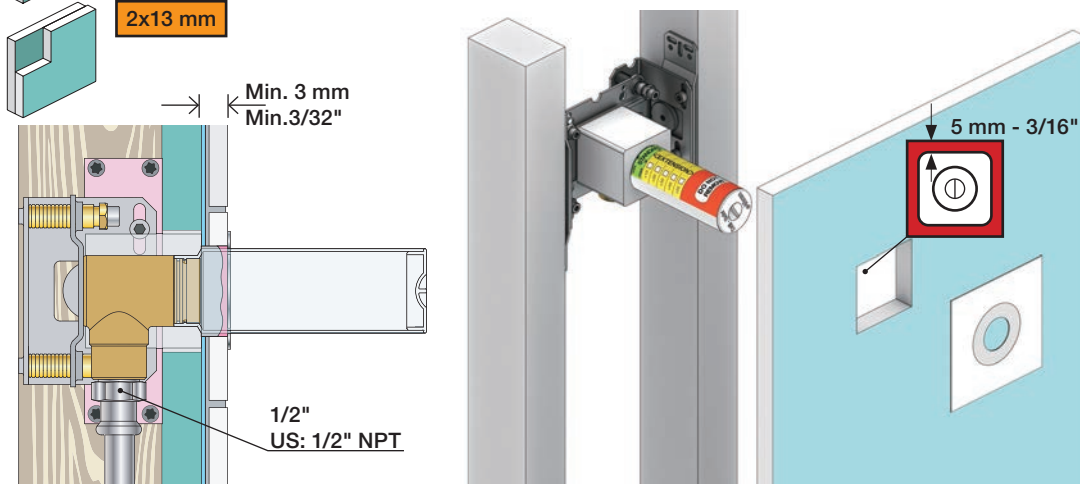

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

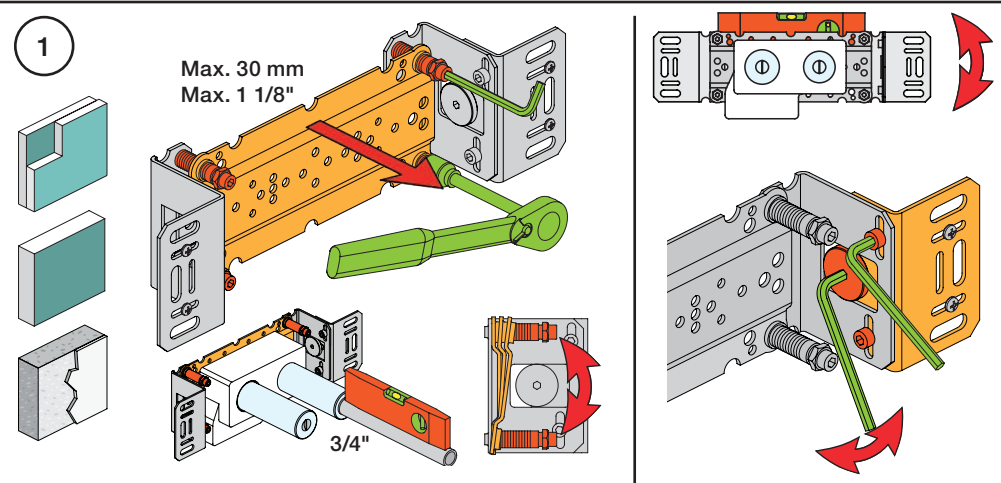







2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.


! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

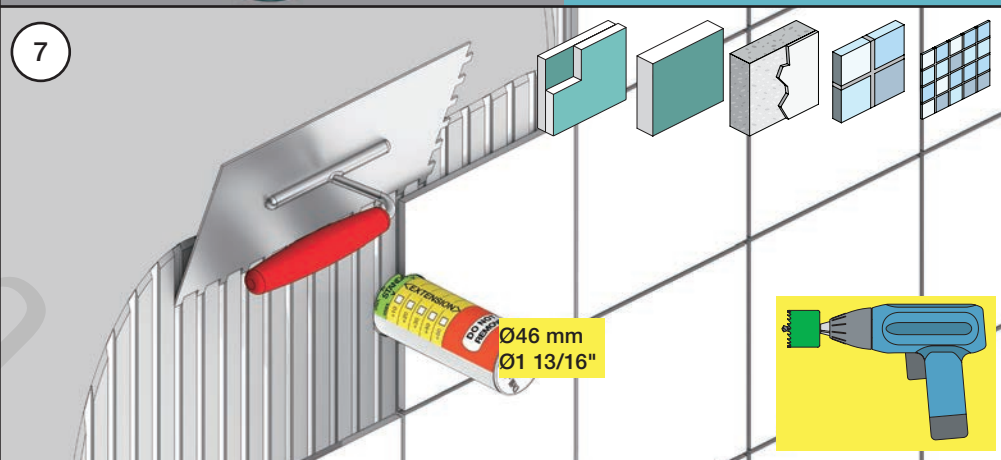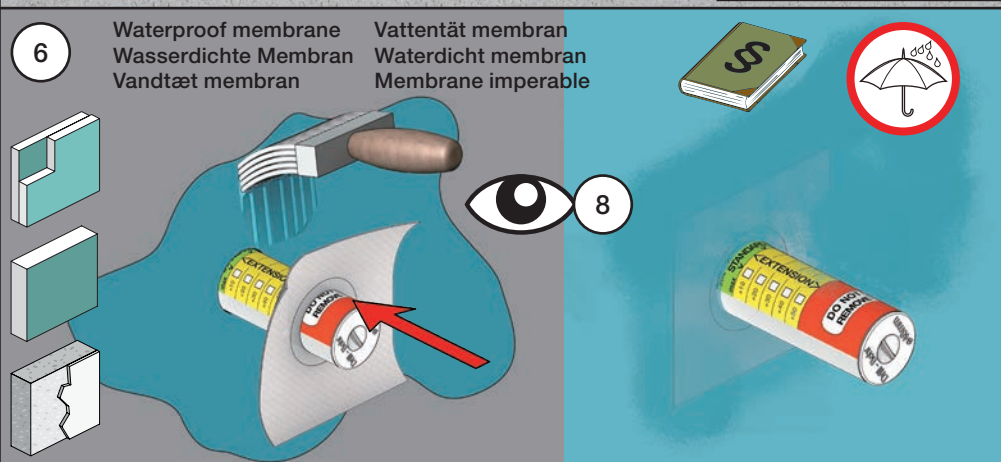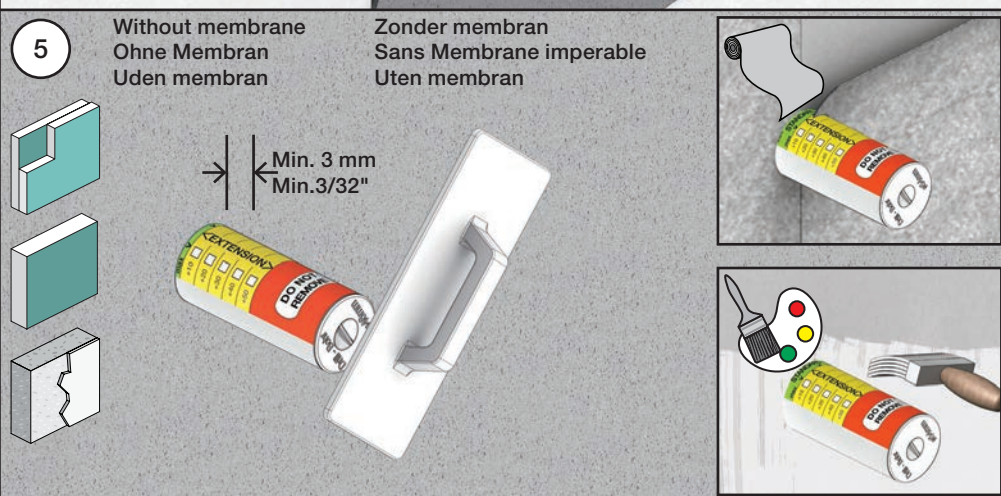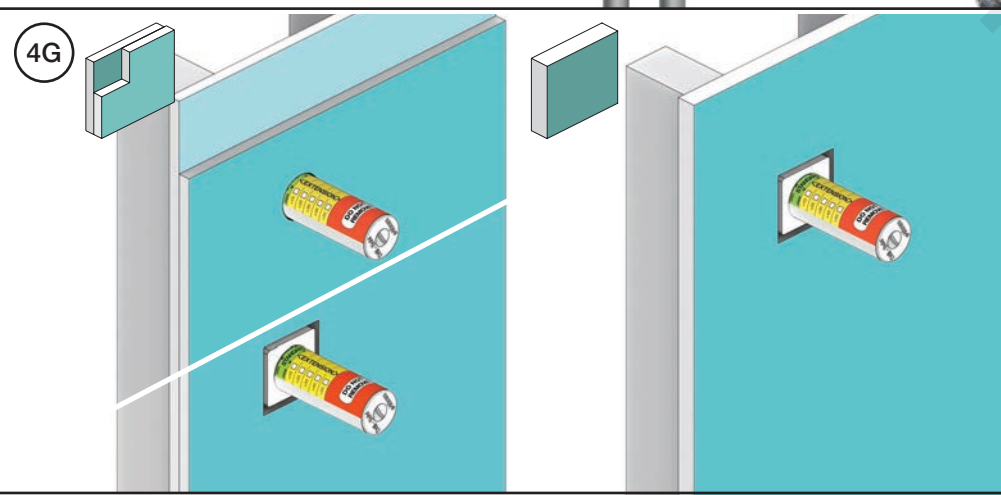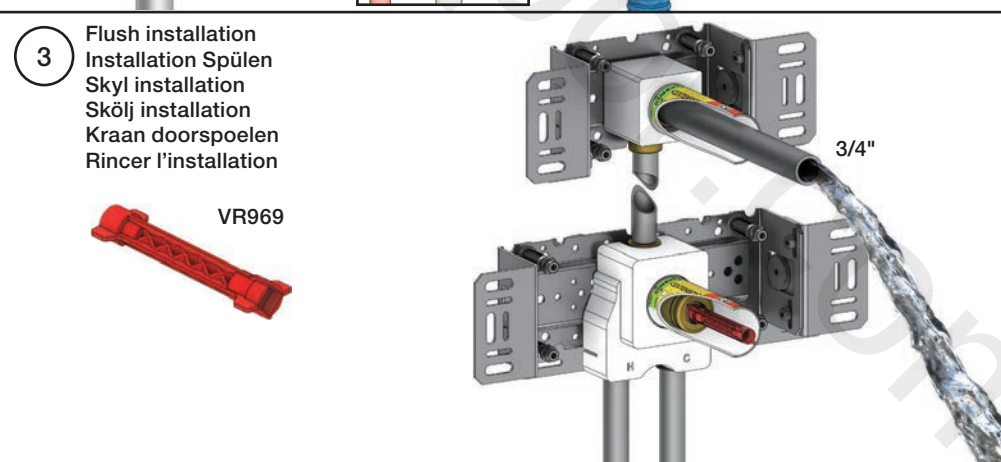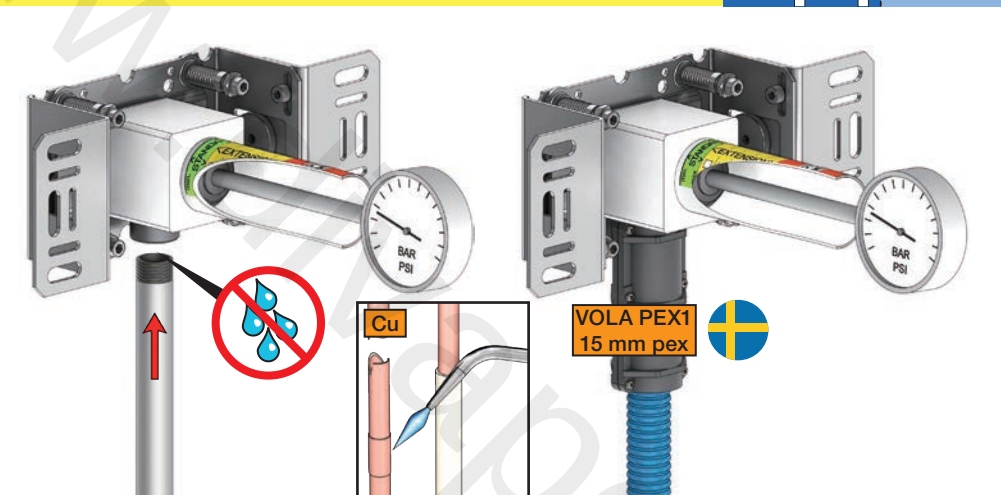

8

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

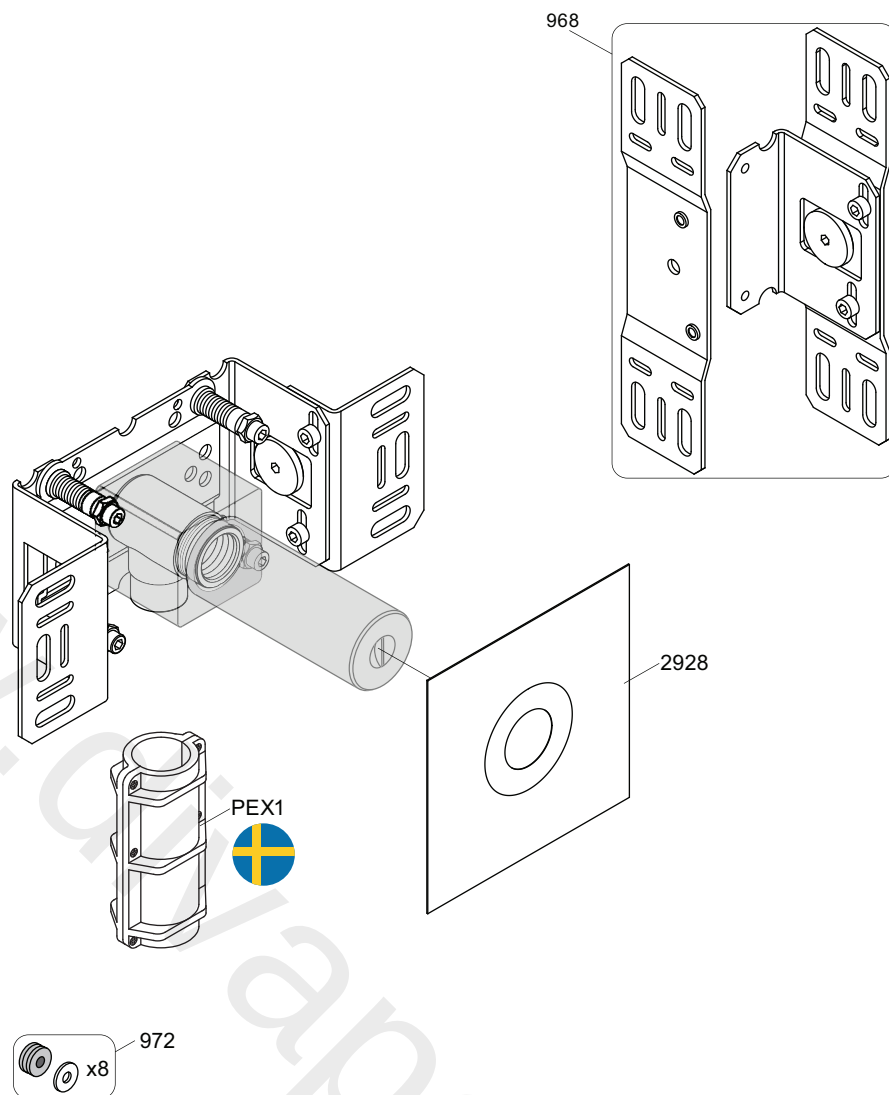

vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 2.3