


VOLA 4300, 4800, 4900, 4900VS, 4900VSX



Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage





www.vola.com

mnt_4900_V3_40998511
17-08-2022

vola





	L	L1	L2	H	H1	D
4300	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
4800	475 mm 19 1/2"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
4900	552 mm 23"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			
4900VS, 4900VSX	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	214 mm 8 1/4"		

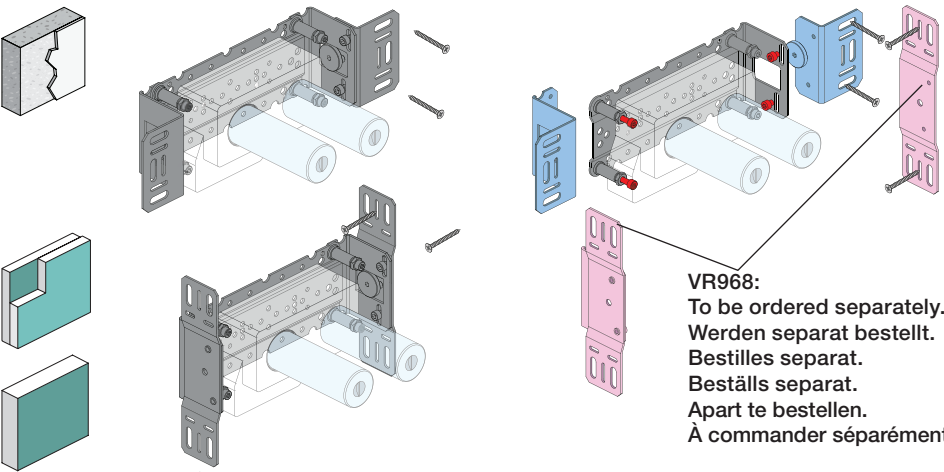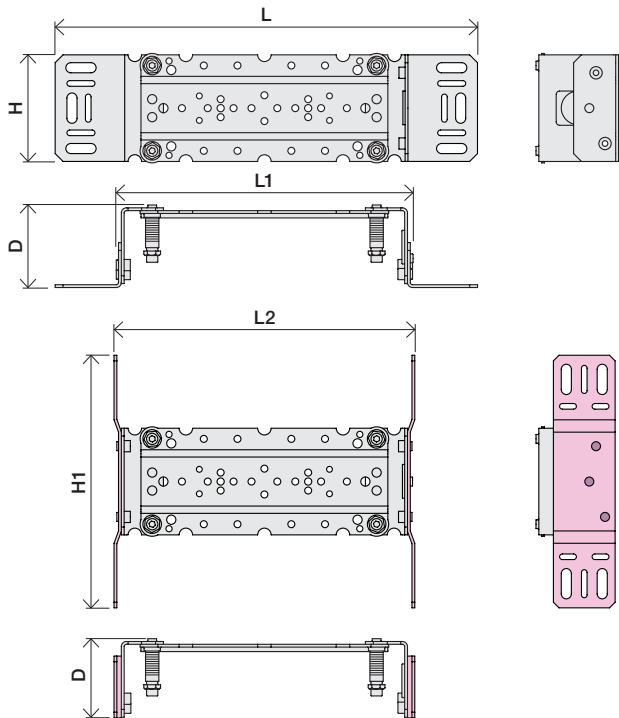

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.


A	Data, 3 Bar/43.5 Psi:		
	l/min.	Gal/min.	Max. 65°C, 150°F
4300:	30.0	7.9	
4800:	30.0	7.9	
4900:	18.3	4.8	Max.: 10 Bar/145 psi

B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

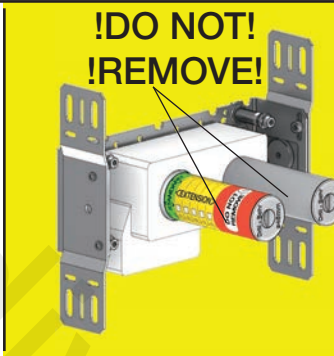


C DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schalldämpfer
VR1249 beachten



DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung
VR972 beachten



D Cabling
Verkabelung
Kabelföring
Kabeldragning
Bekabeling
Câblage




Alt.:
Premixed water
Vorgemischte Wasser
Forblandet vand
Förblandade vatten
Voorgemengd water
D'eau prémélangée

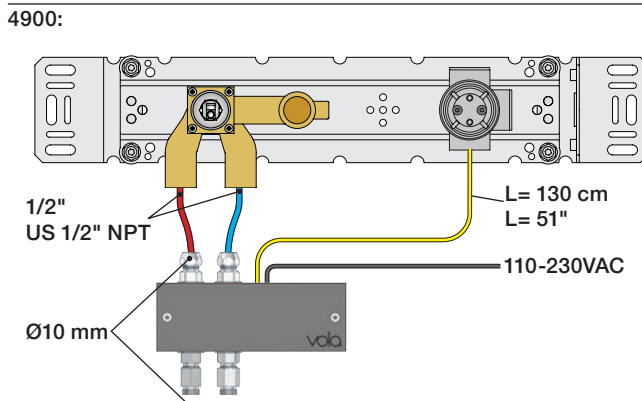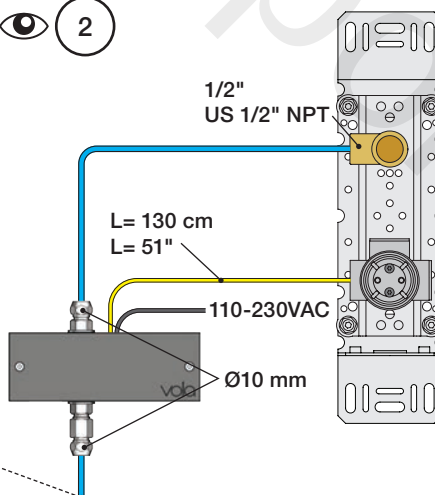


Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

T Min. 15 mm
Max 65 mm



Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

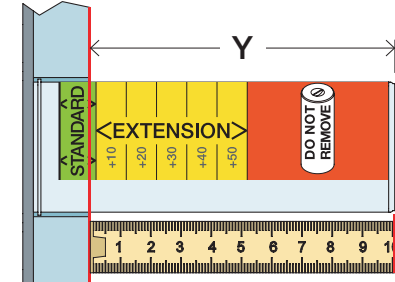


	T	Y	VR1260/VR2019	VR513A
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	Std.	
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10		x1
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20		
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30		x2
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40		
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50		x3

Fitting of extension
Montage von verlängerung


Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges


VR1260+

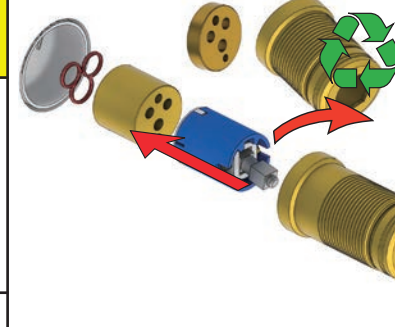


VR2019+

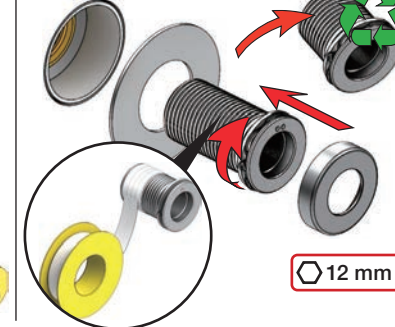



VR513A

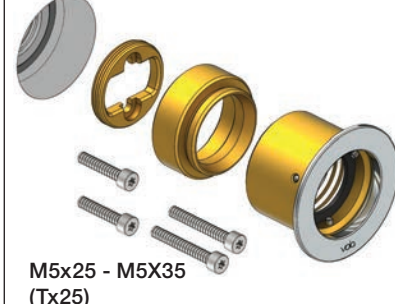

VR513A


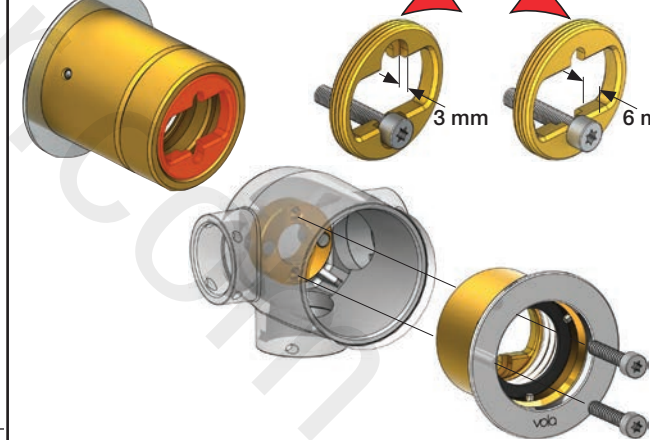


A: 10 - 20 mm = M5x25
A: 20 - 29 mm = M5x35



Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.


Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

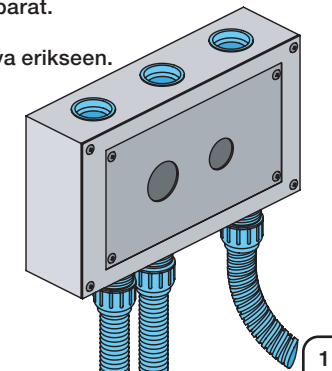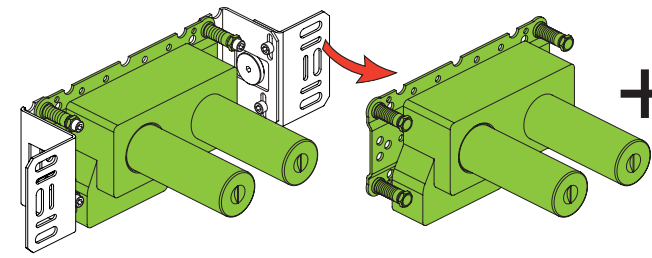



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

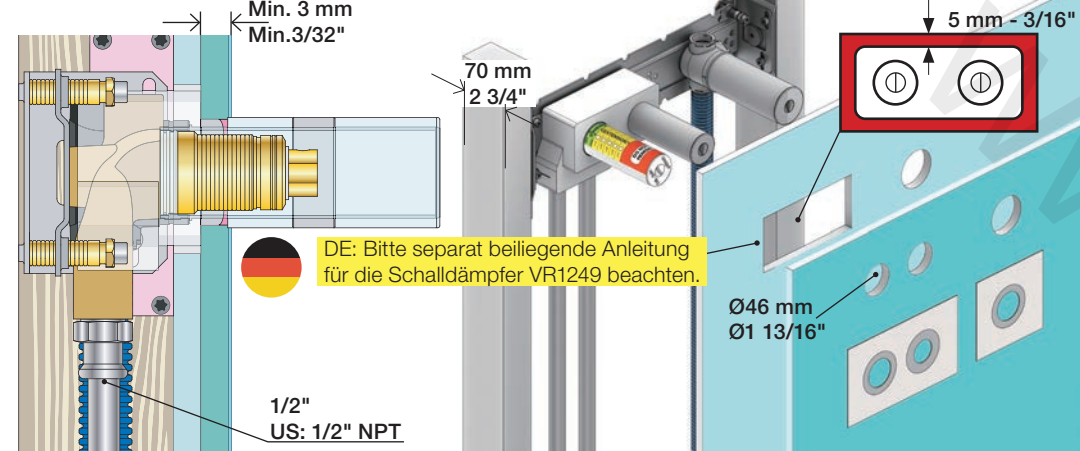

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm
2x13 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg



Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

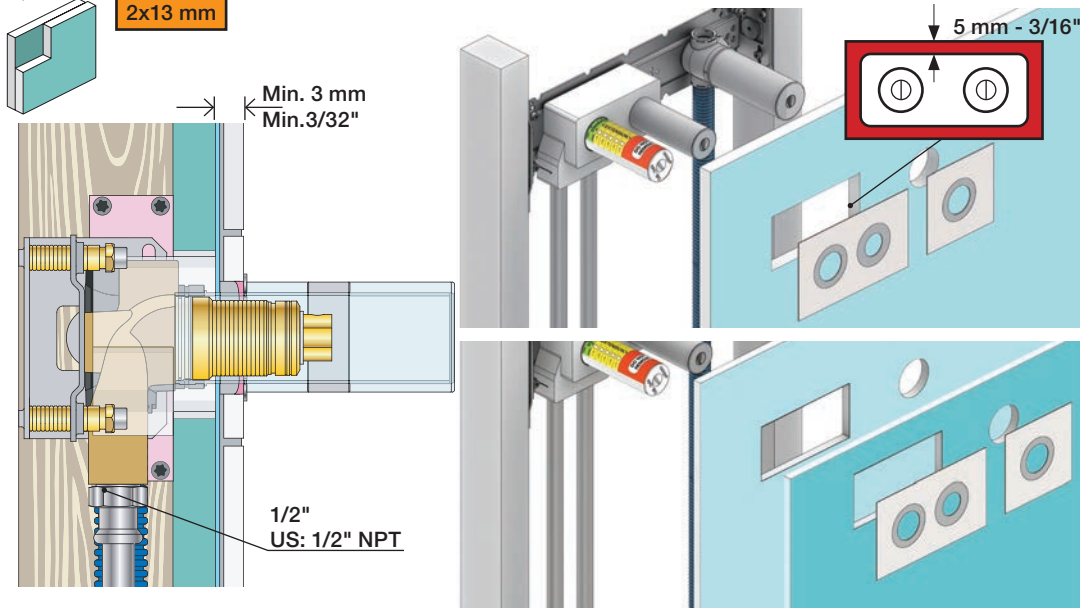

Masonry
Mauerwerk

Murværk
Murverk


Massive wand
Mur Plein

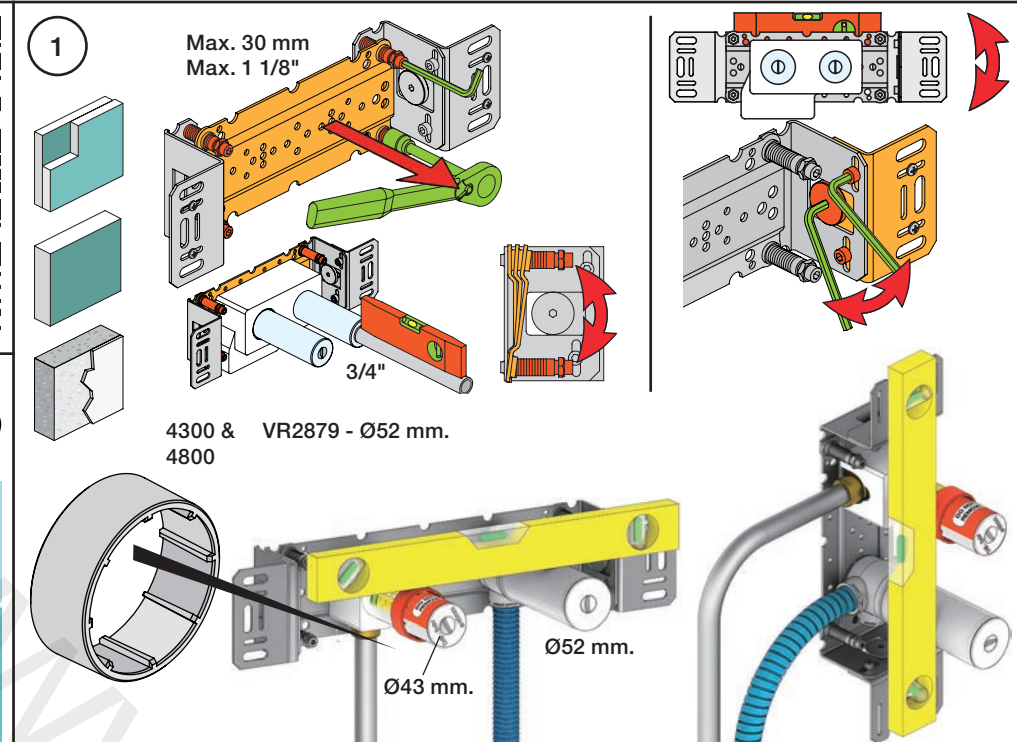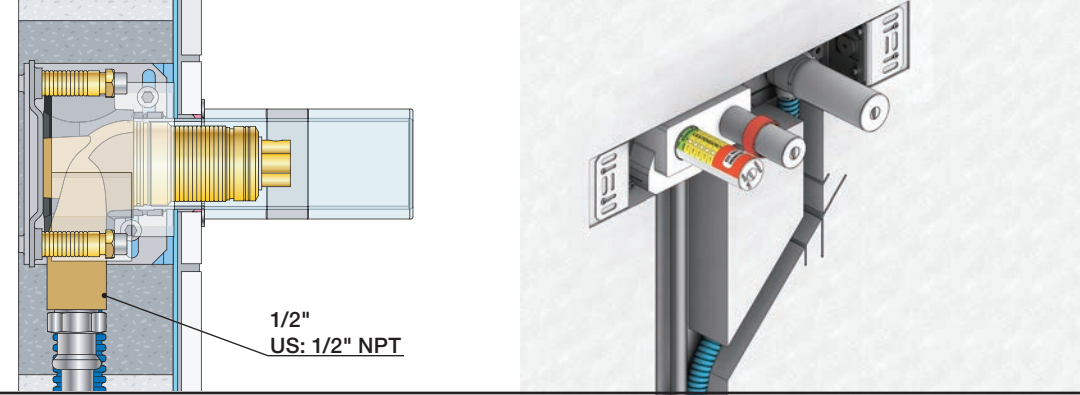






2 Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand ! MAX 1 Minute - Minut !
! Vatten - Water - L'eau ! MAX 1 Minuut !

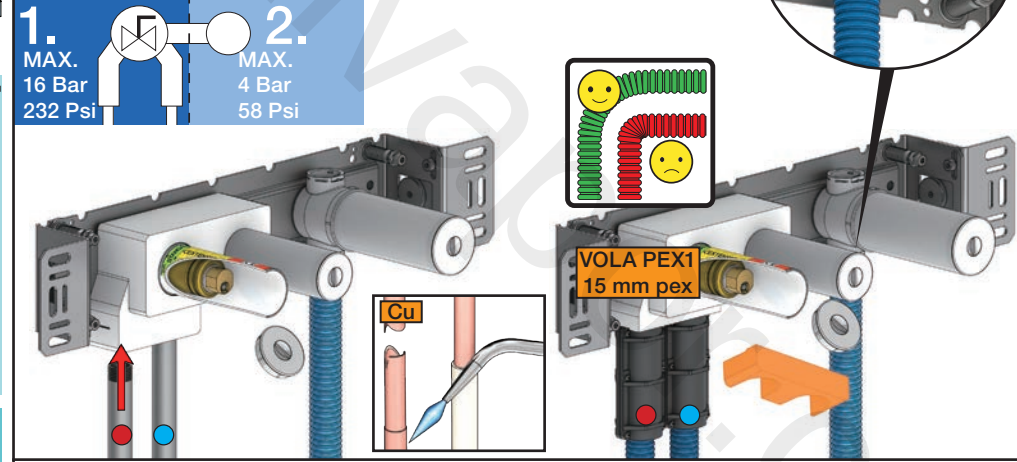


3 Flush installation
Installation Spülen
Skyl installation
Skölj installation
Kraan doorspoelen
Rincer l'installation

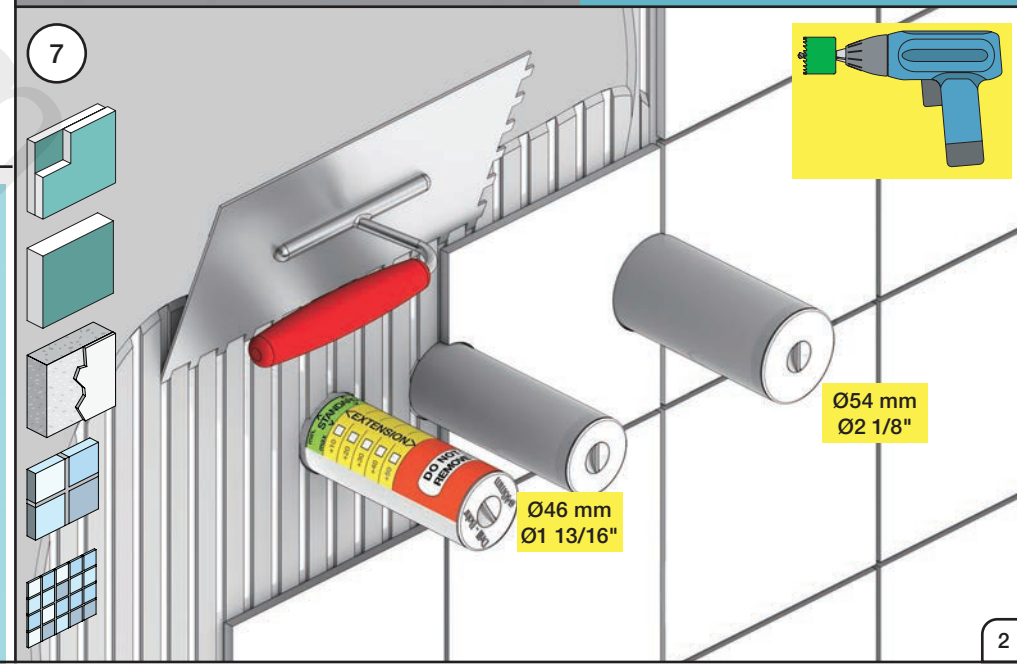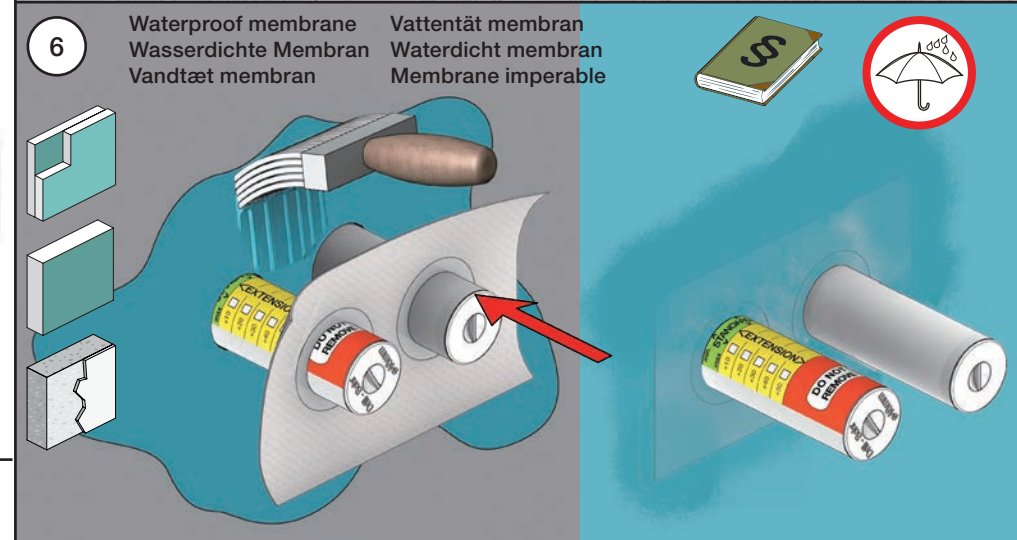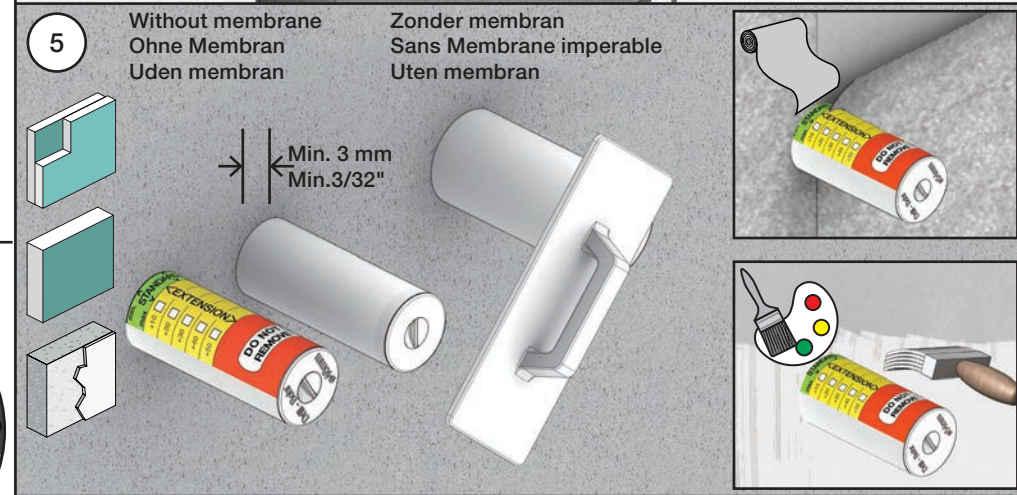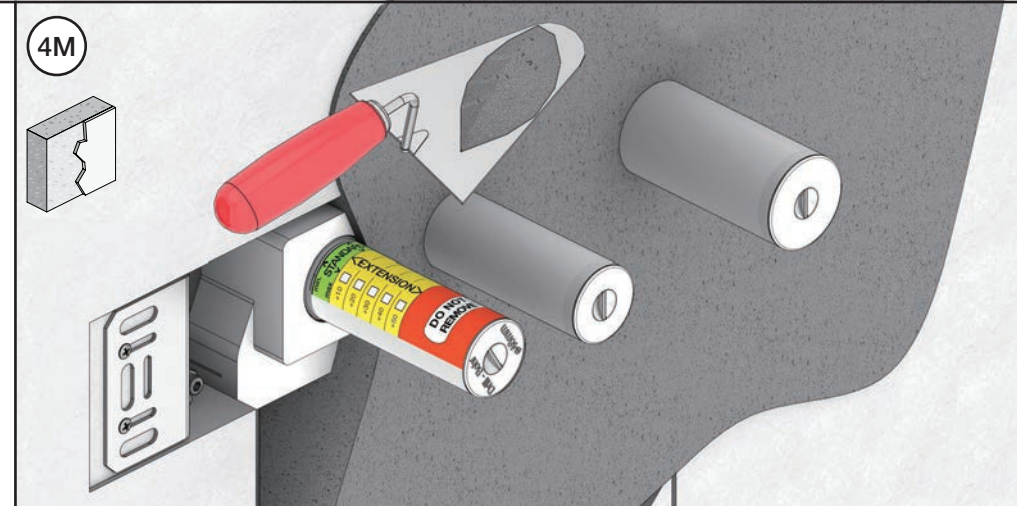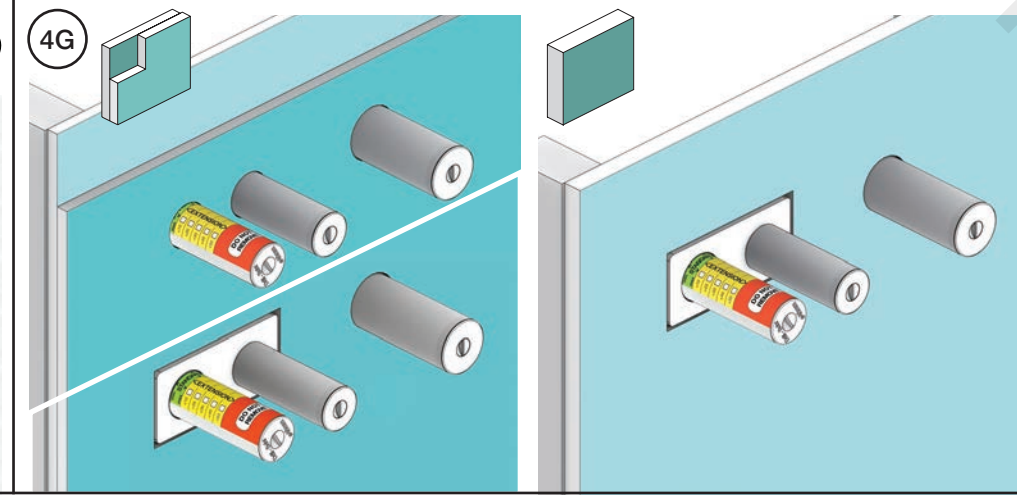

4811/4821



4812/4822

968

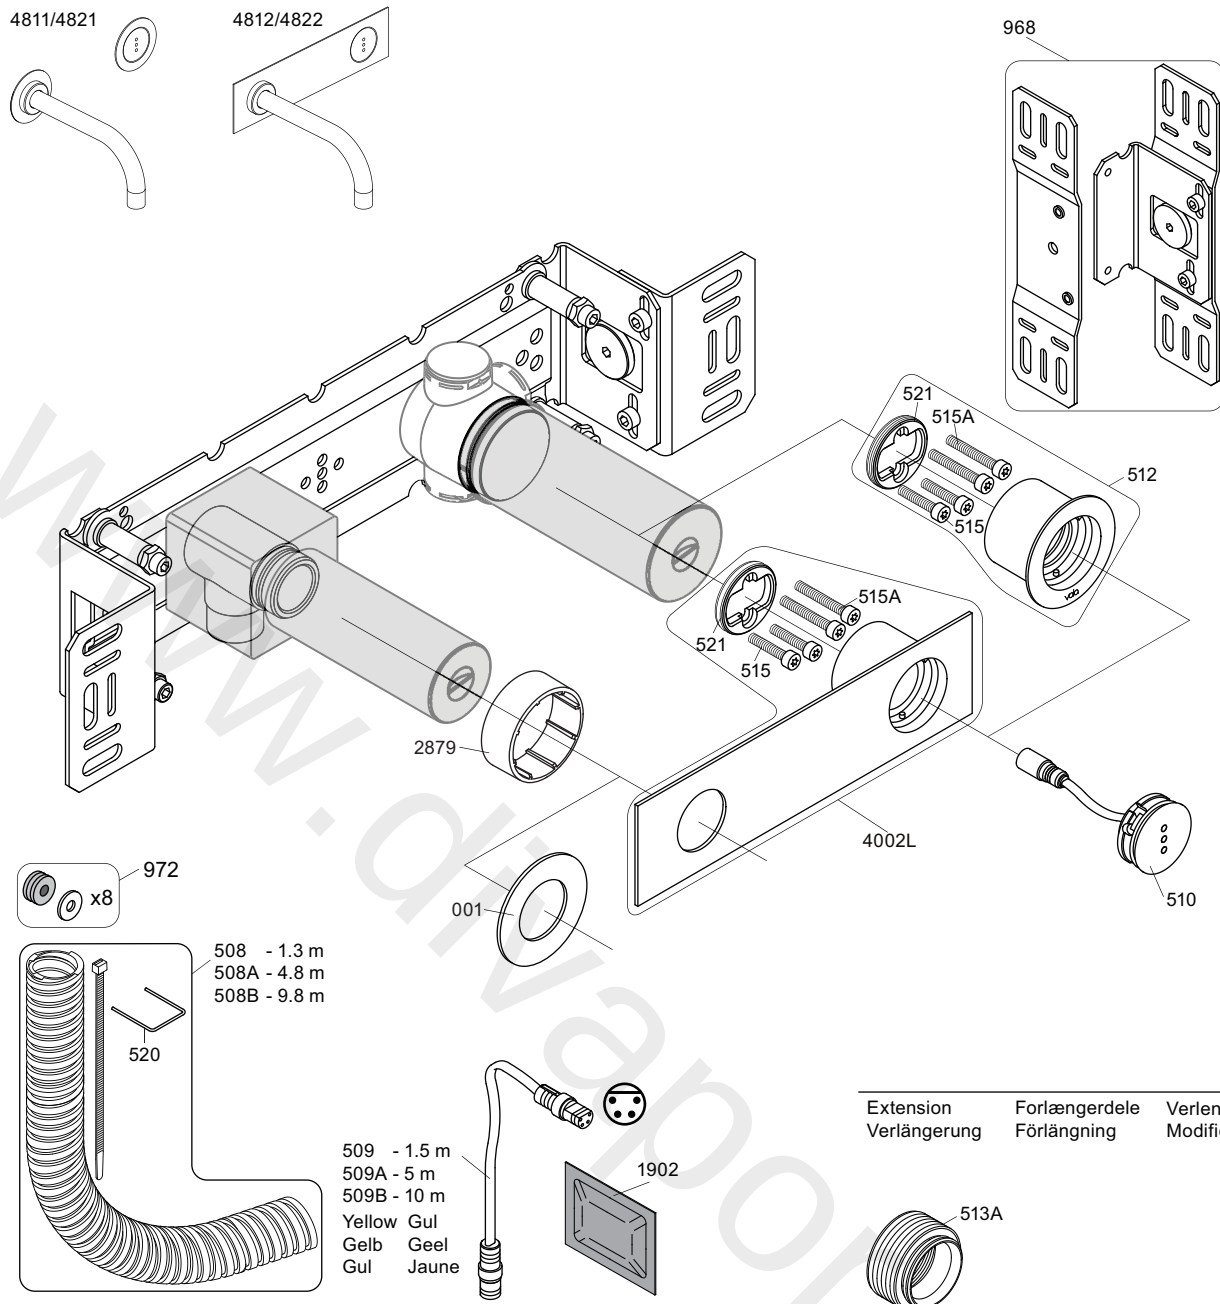

VR512: 2xVR515, 2xVR515A VR521
VR4002L: 2xVR515, 2xVR515A VR521

4800

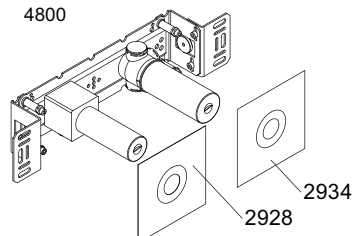

vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 4800

Date
May 22

Rev.
3

Sheet
SB 40.48