


VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV & A3/A4
VOLA 5400TV, 5400FV, 5400RV & A3/A4
VOLA 5600V & A3/A4

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning



Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

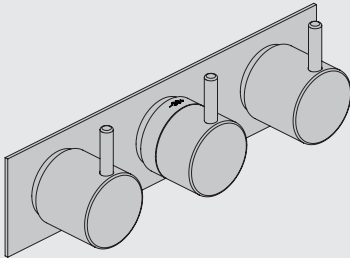

www.vola.com
5000_V4_40998504
04-01-2023

5 705230 287317

	L	L1	L2	H	H1	D
5400DV	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10"	95 mm 3 3/4"	186mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
5100, 5200V, 5300, 5400V, 5600V	475 mm 19 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
5100X, 5400NV, 5400TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			
5400FV, 5400RV	630 mm 25 1/2"	514 mm 20 3/8"	522 mm 20 1/2"			

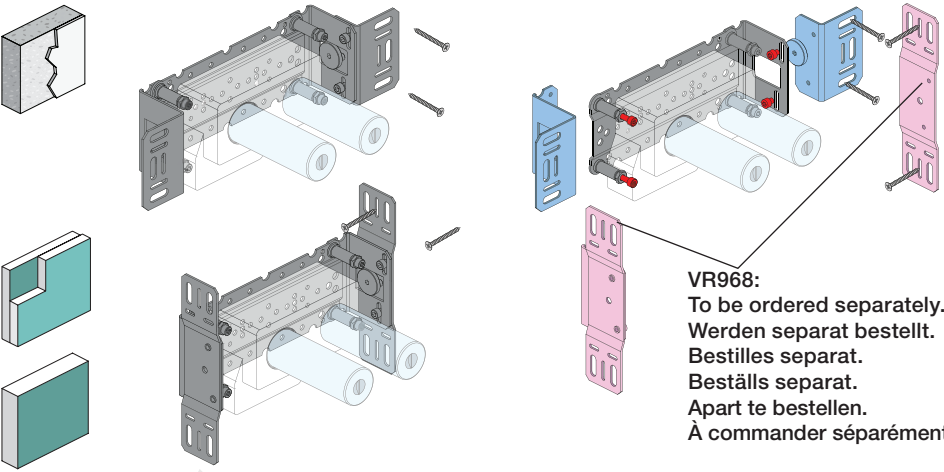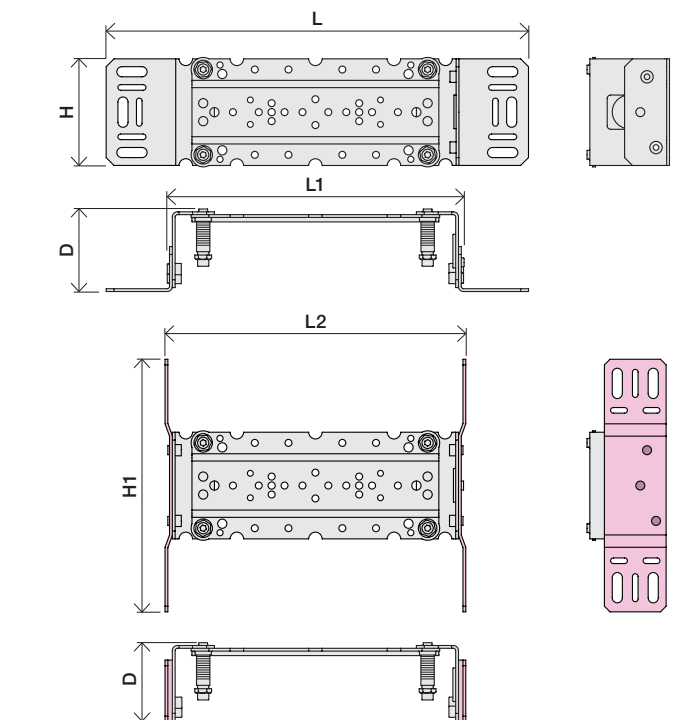

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.) or higher.

AUS - Hot water inlet: Max. 50°C, 122°F. (AS 4032)

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300: **A** 5400/5600A3: **A** - **C**

5400/5600: **A** - **B** 5400/5600A4: **A** - **D**

5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
2	2	2	A	M	B	M	C	M	D
3	3	4							
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)

B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

**!DO NOT!
!REMOVE!**

C DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

200M
PEX1

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

T Min. 3 mm
Max 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

STD +10 +20 +30 +40 +50

	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

VR5250

VR2019+, VR2119+

VR5410

5400: 5600:

5400A3/A4: 5600A3/A4:

VR5411

32 mm

14 mm

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

X 52 - 0 mm

X -15 - 0 mm

	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR5250

VR2019+, VR2119+

12 mm


5400/5600: 5400A3/ 5600A3: 5400A4:

5600A4:

VR5411


32 mm

14 mm

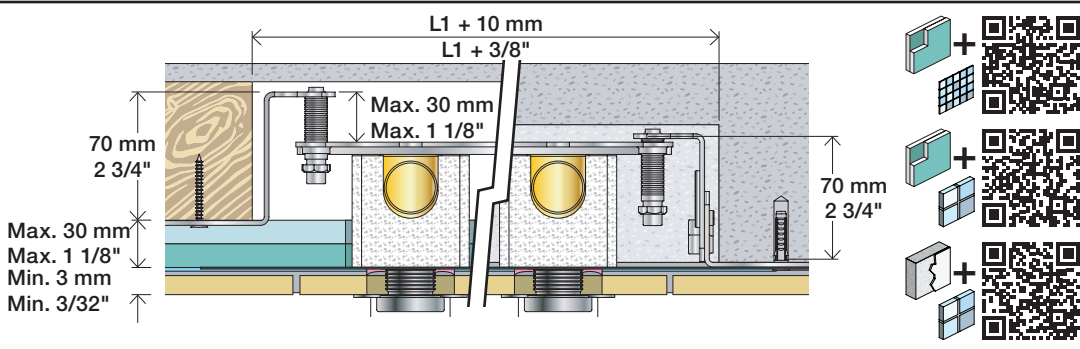


2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

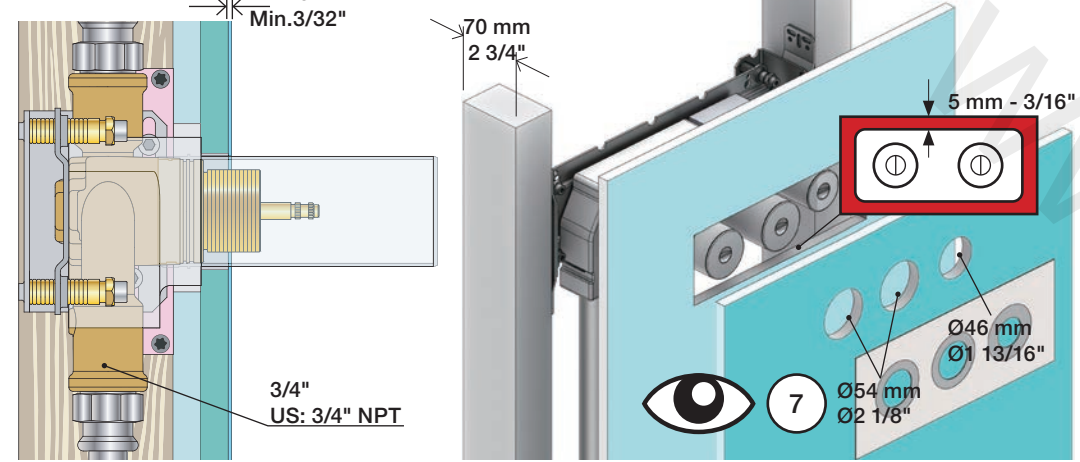


1x15 mm 1x18 mm 1x20 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

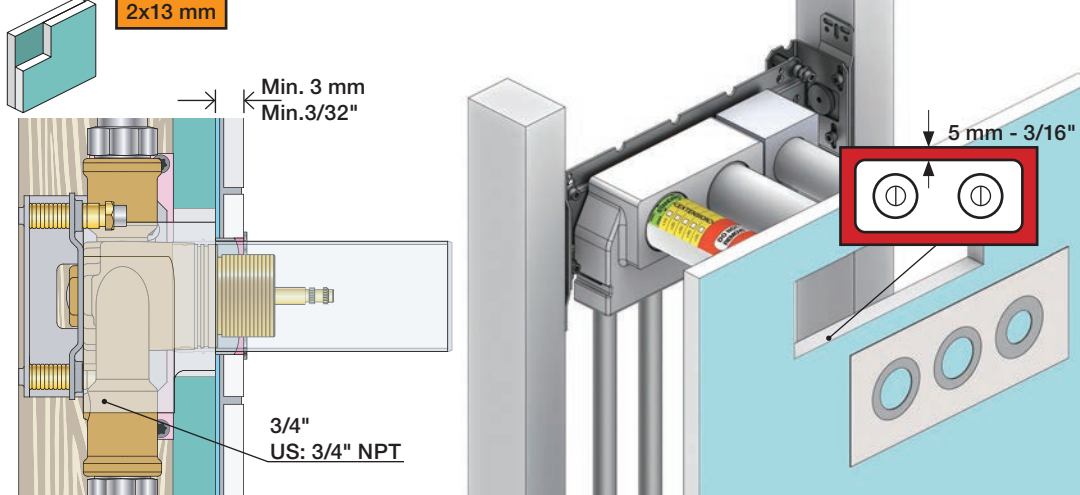








Masonry Mauerwerk Murverk Murwerk
Massive wand
Mur Plein

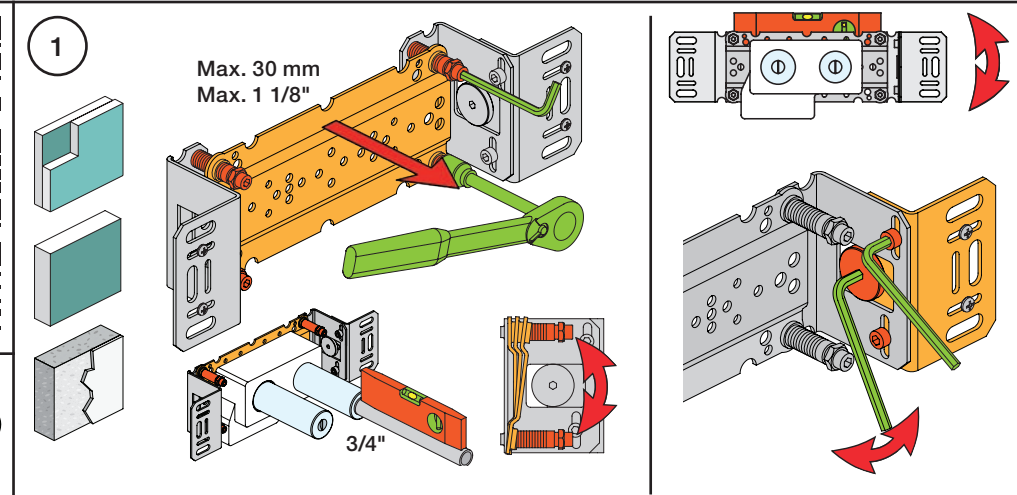

2 Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryk
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau !
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

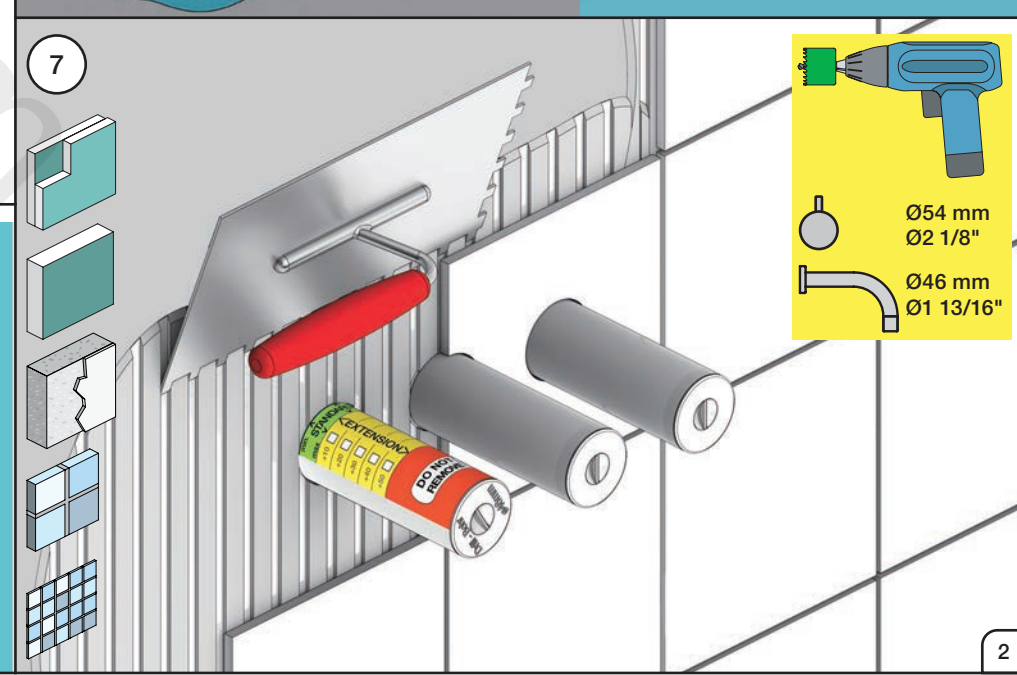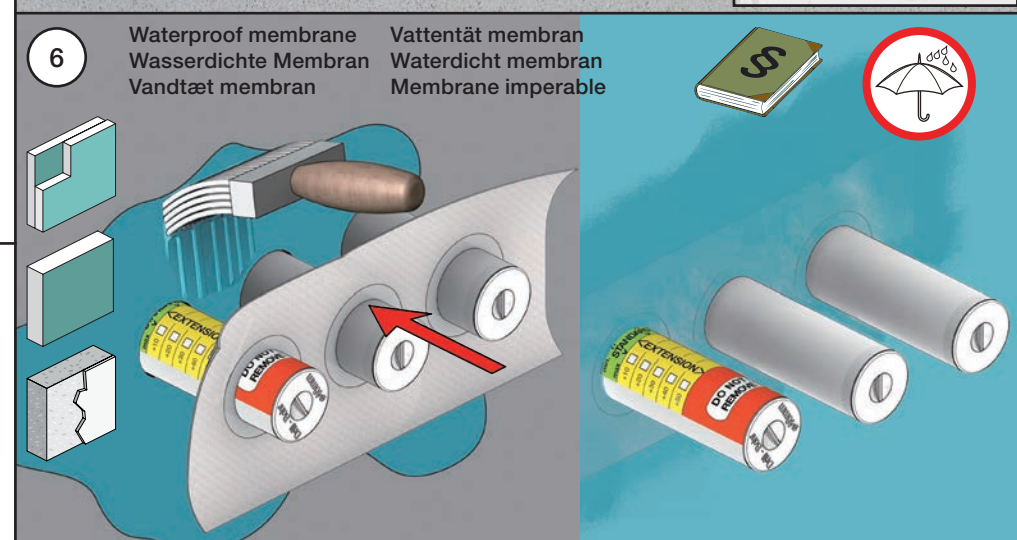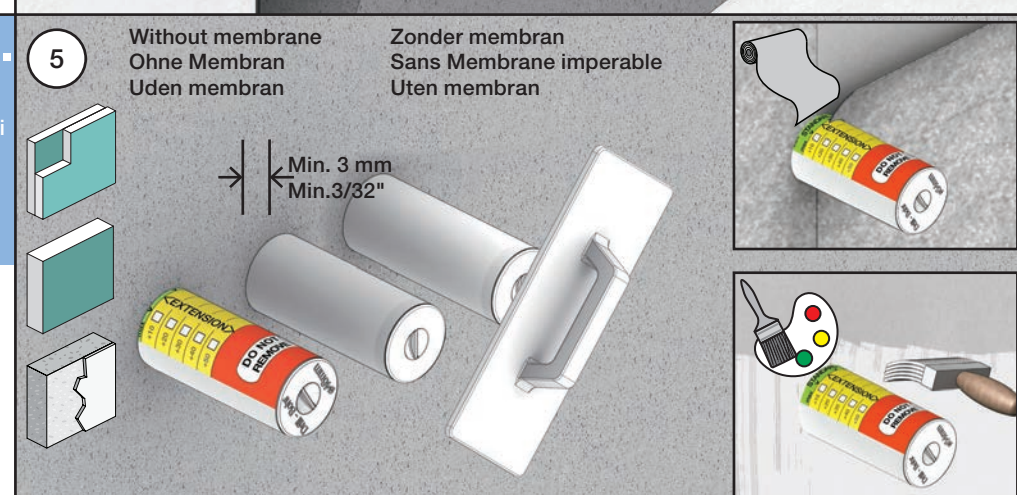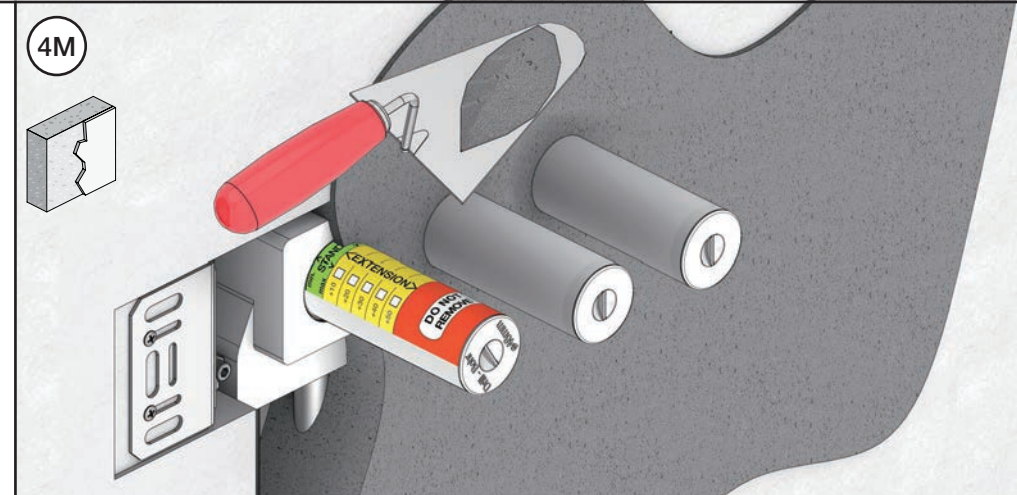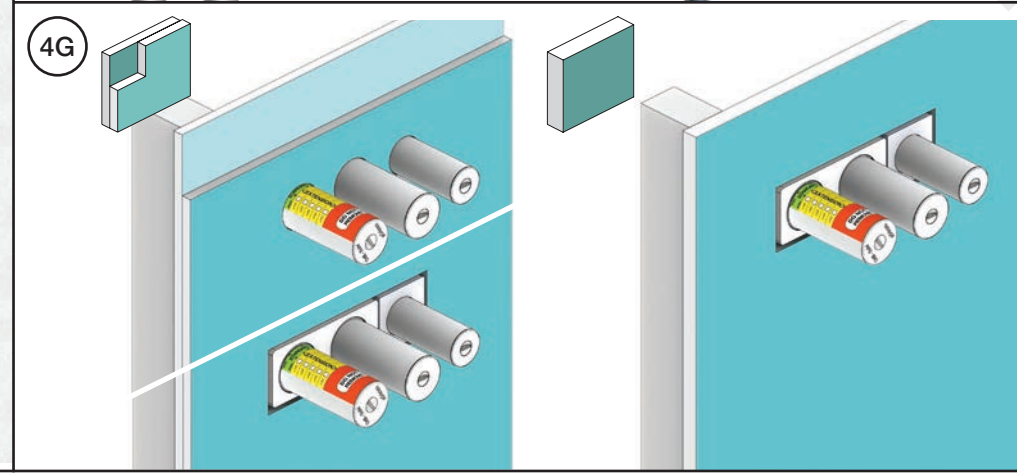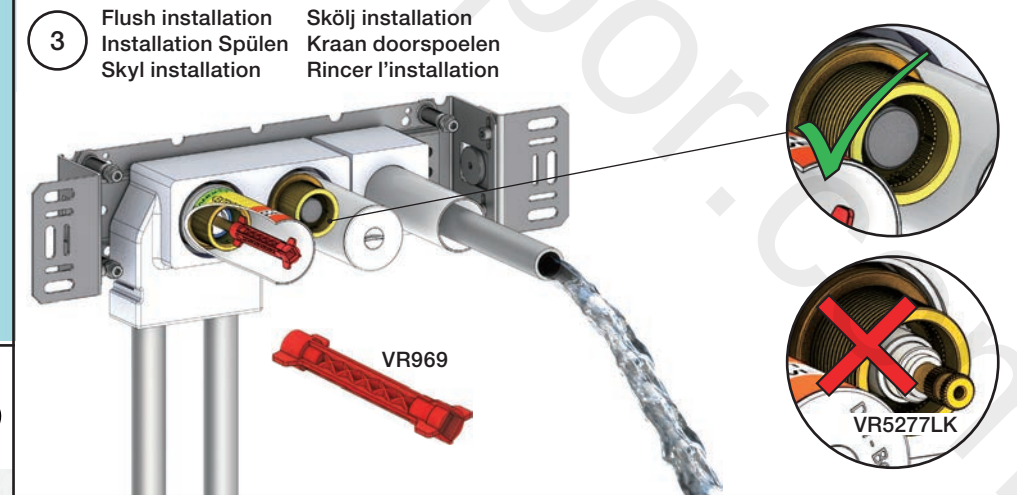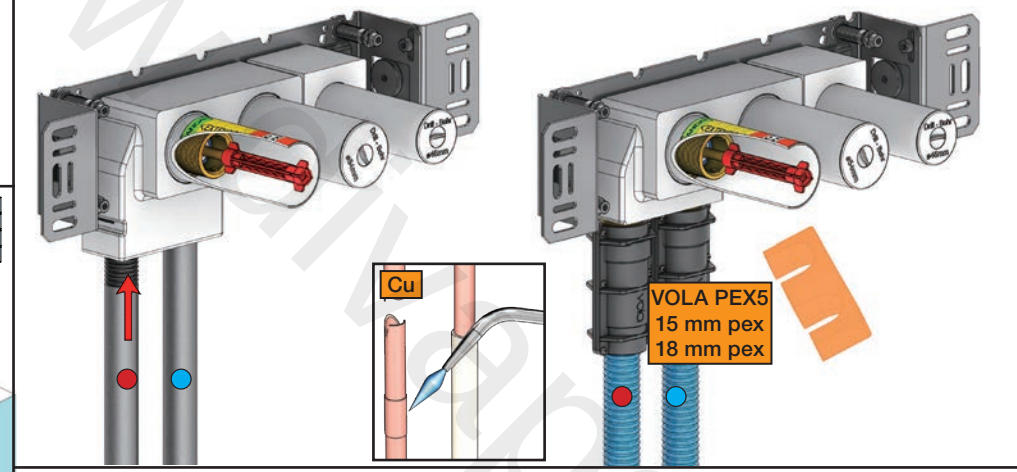

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

Max. 65°C, 150°F

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

G1/2" Skvallerrör

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

200M & VR968:

Extension
Forlængerdele
Verlengstukken
Verlängerung
Förlängning
Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE

VR2019: 010, 020, 030, 040

VR2021: 050

VR2020: 080W

VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK

VR2219: 050A, 060A

VR648: 060, 080ST

* +10 - STANDARD SVERIGE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Std.

26 mm
1"

36 mm
1 3/8"

46 mm
1 3/4"

56 mm
2 1/4"

66 mm
2 1/2"

76 mm
3"

VR648:

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+


12 mm

VR648+

24 mm


VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com

1

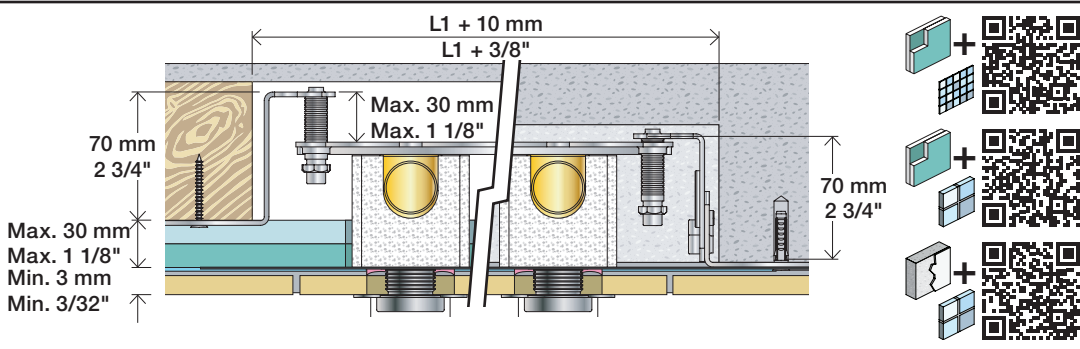

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

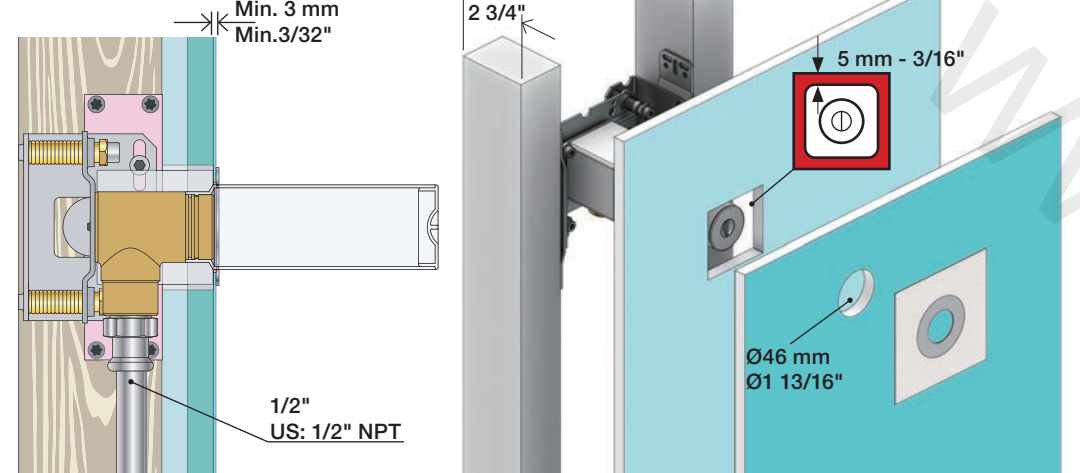

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

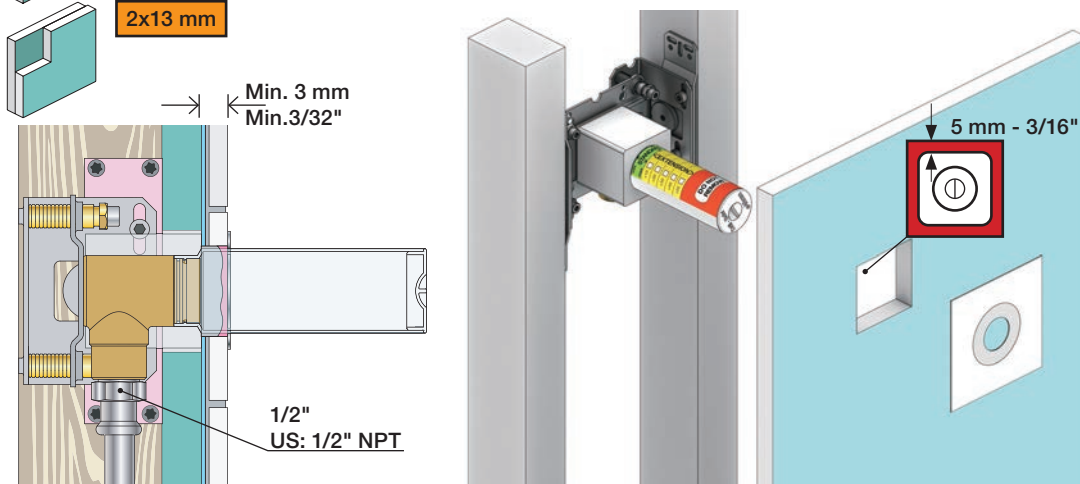

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

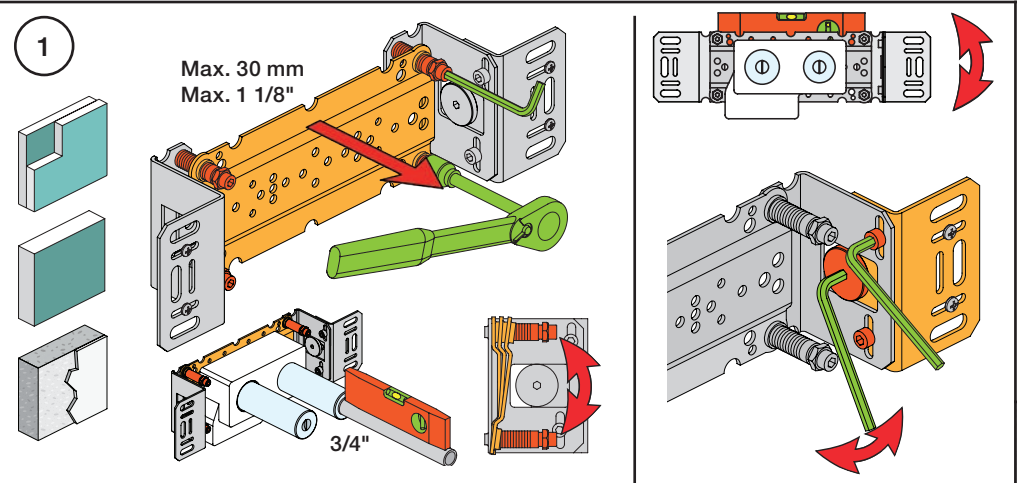








2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression


Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !


1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

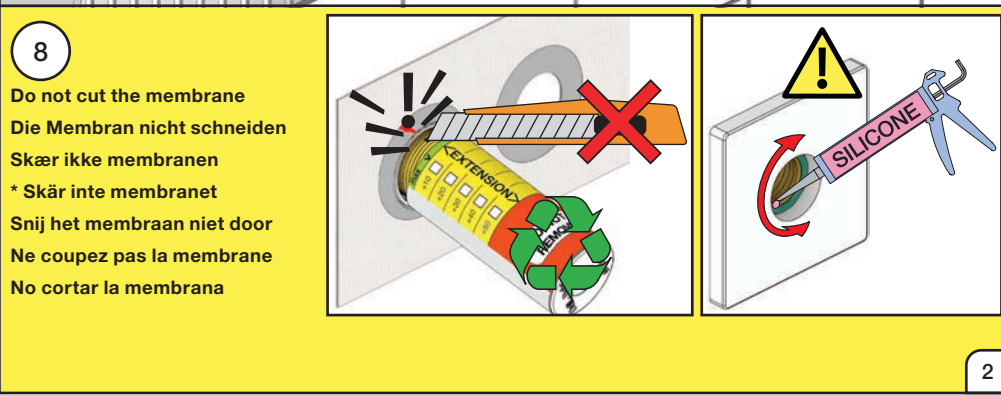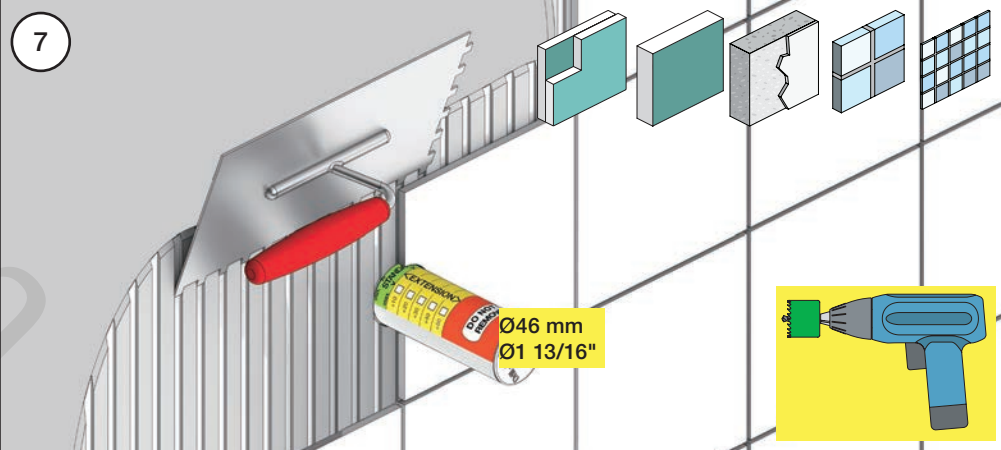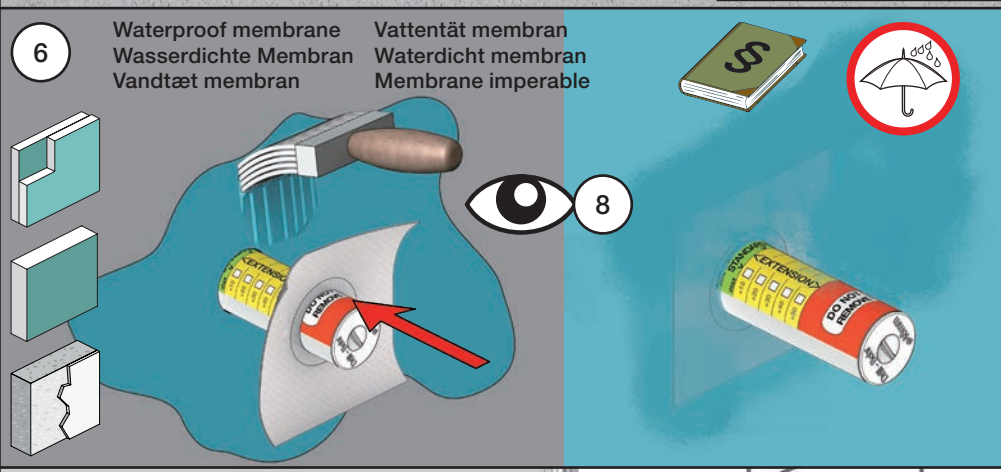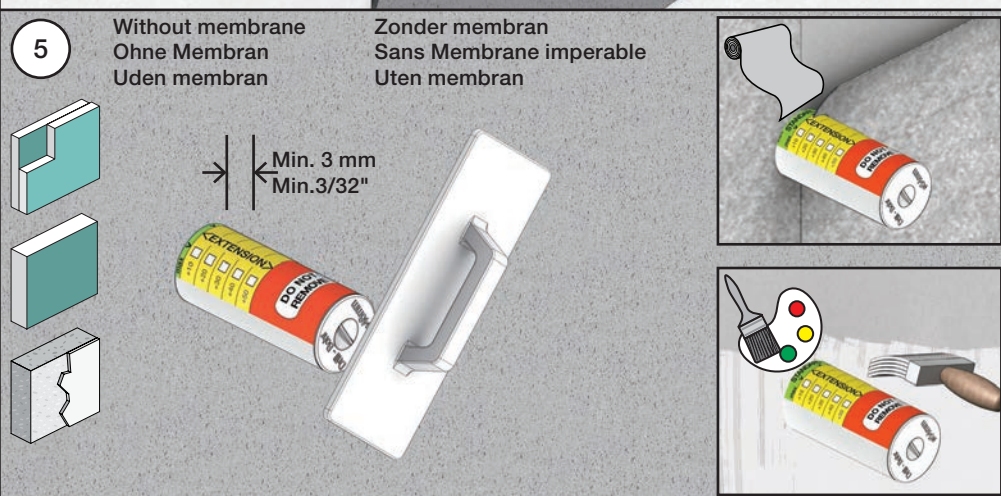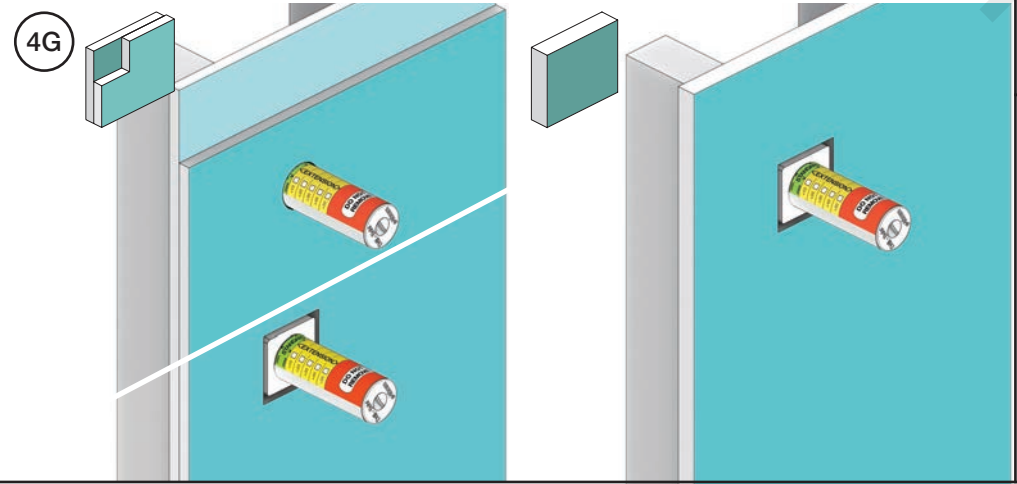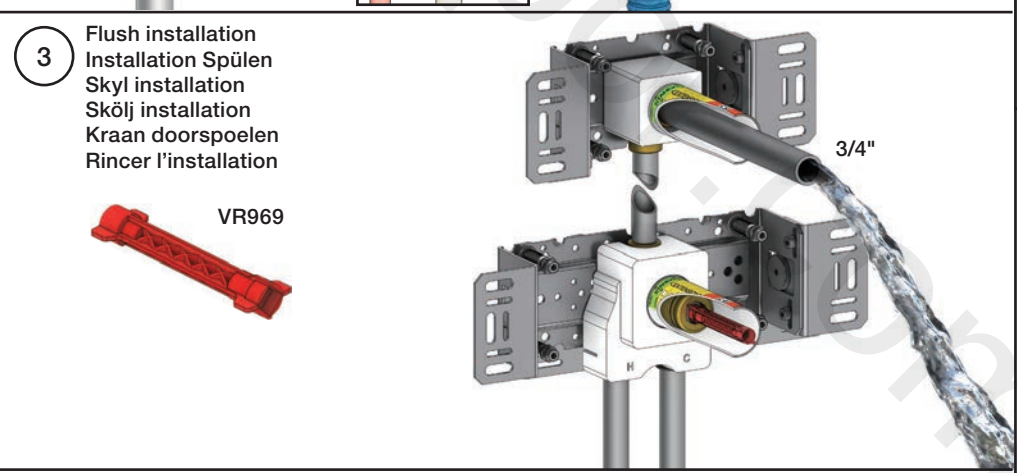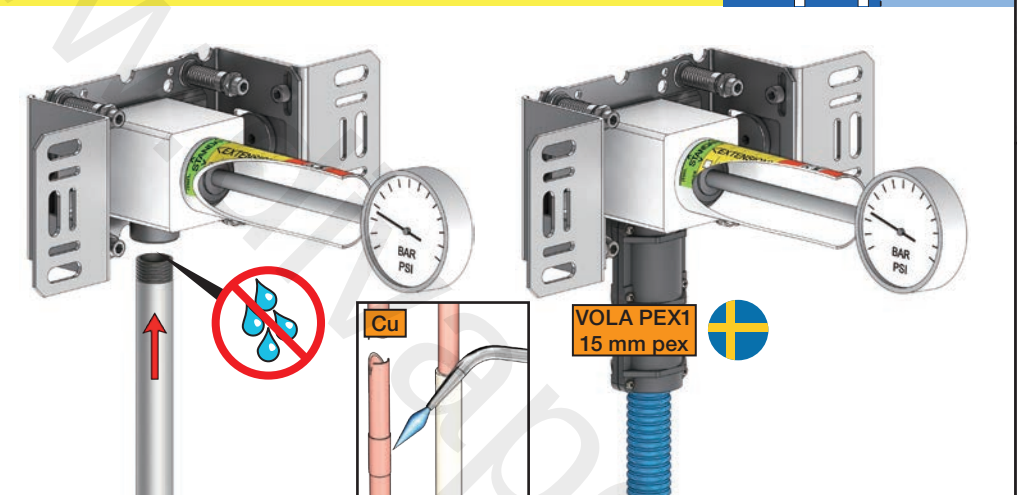


5400VA4

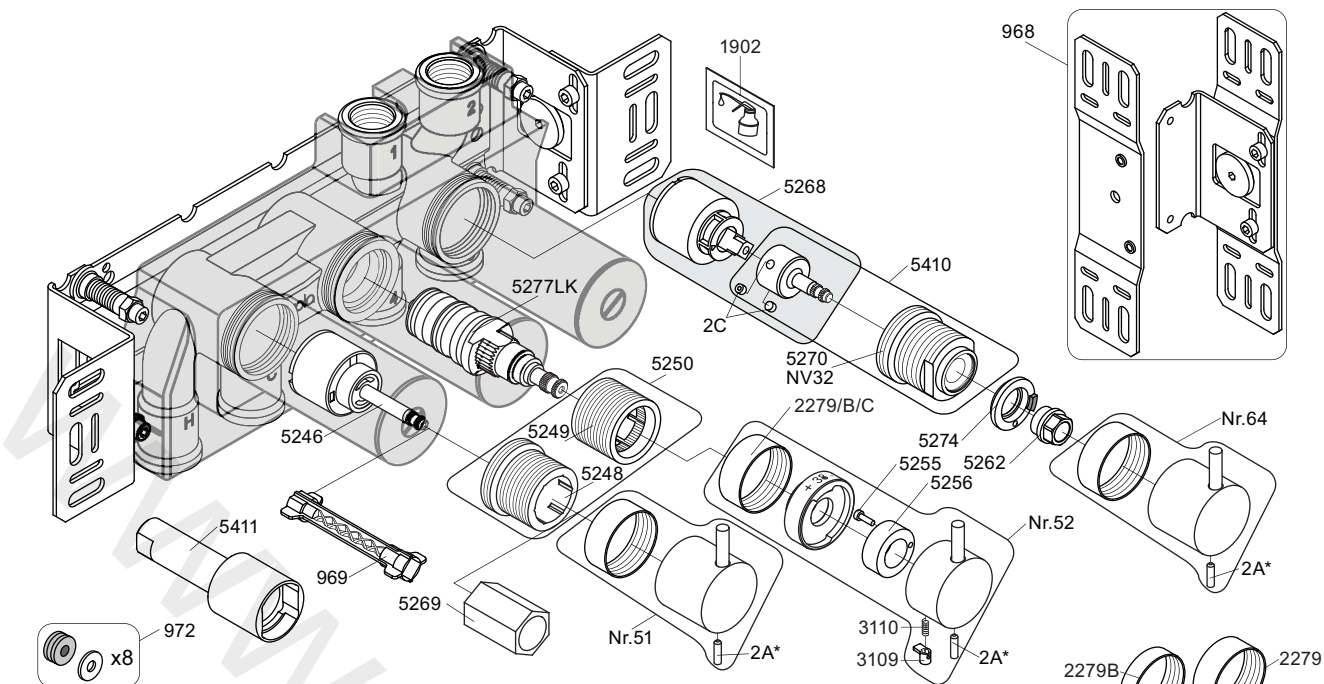


5250+



5410+



5268+




2A* Color

VR2A-Steel: Standard
VR2A-F60: F17-F27-F60
VR2A-F63: F63-F64
VR2A-F65: F19-F65-F70


Nr51:

VR5251, VR2279+B+C, VR2A
Nr52: VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A
Nr64: VR5251, VR2279+B+C, VR2A
VR3113: VR5251, VR3109, VR3110, VR5255
VR5250+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
VR5257+: VR5257+, VR5259+
VR5258+: VR5258+, VR5260+
VR5268+: 2xVR2C, VR1902, VR5268
VR5410+: 2xVR2C, VR5270+


5400VA4
5600VA4

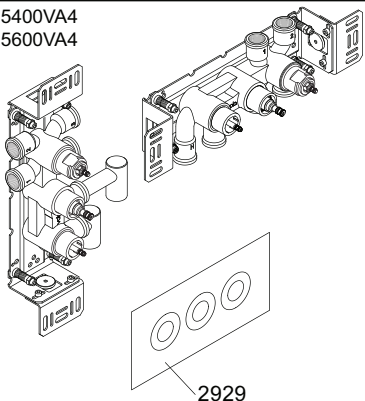


5400NVA4
5400TVA4

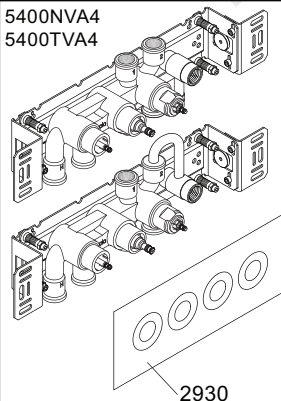


5400FVA4
5400RVA4

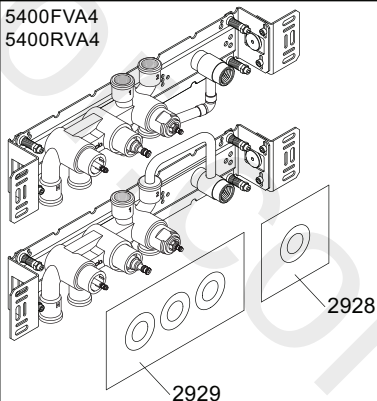

5400DVA4

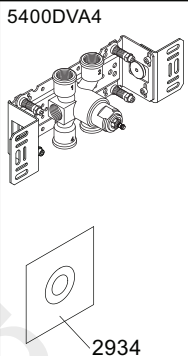


5003B



5004B



5004L



3x2001



3x2001, 001



3x2001, 001



2001




voila
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@voila.com
www.voila.com

VOLA 5400VA4
5400FVA4, 5400NVA4
5400RVA4, 5400TVA4
5600VA4

Date
Apr. 21

Rev.
6

Sheet
SB 10.54

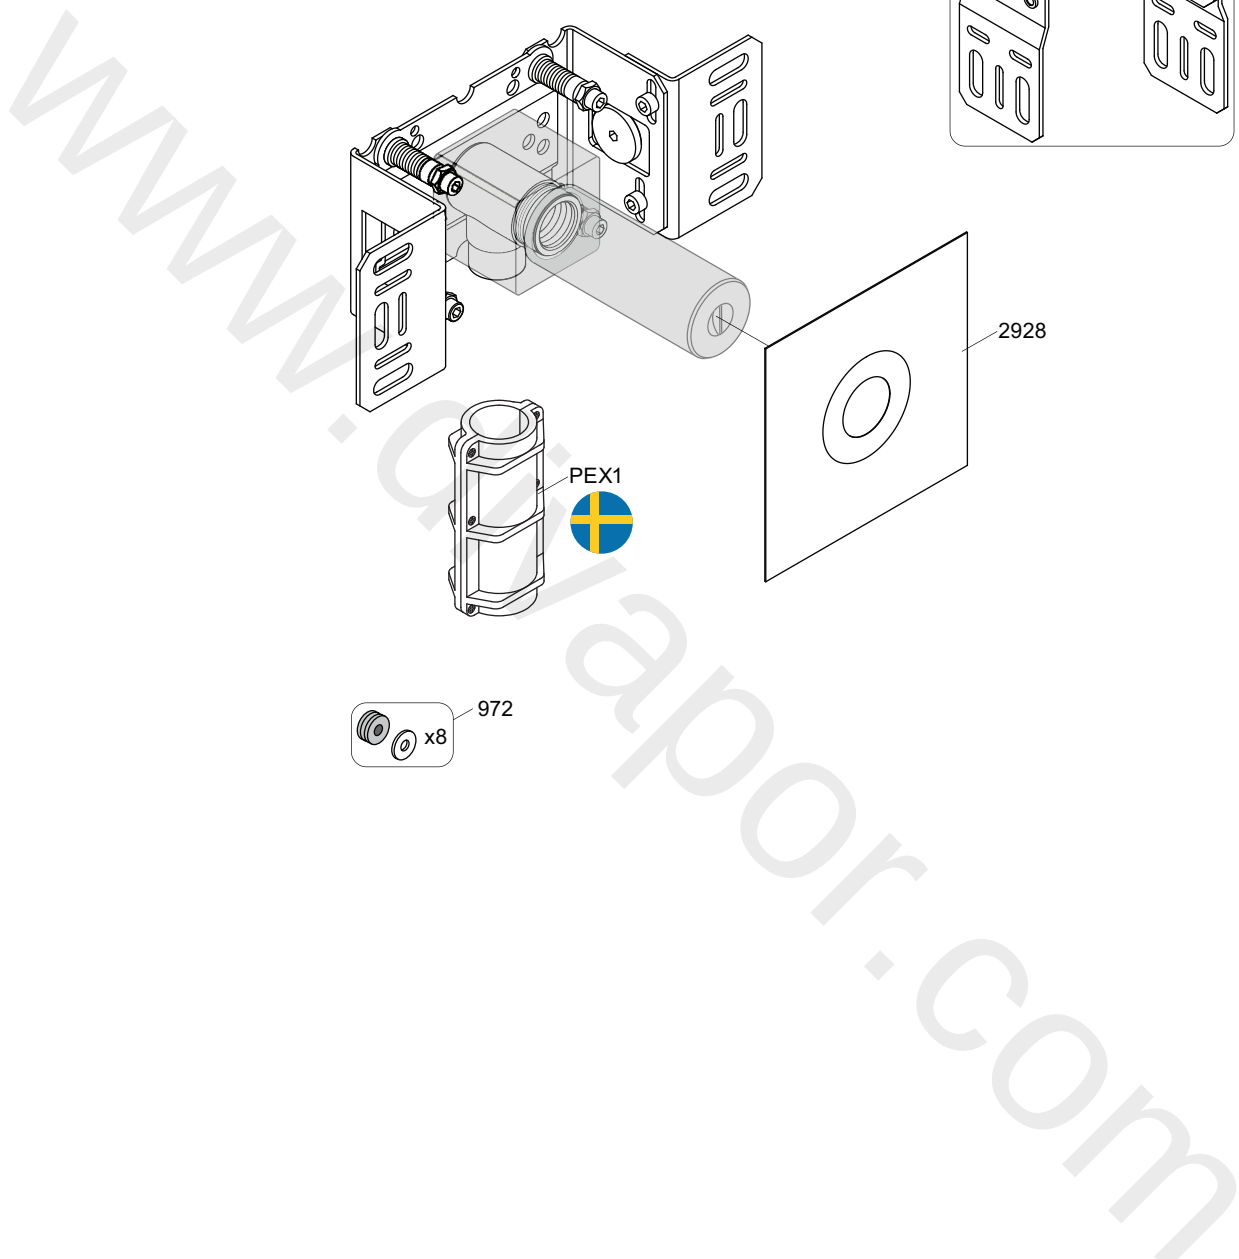

VOLA 200M

Sheet
SB 2.3