VOLA 500, 590, 500T1
VOLA 2500
VOLA SC1, SC3, SC5, SC7, SC9, SC10, SC12

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

590:
GODKENDT
TIL DRIKKEVAND



www.vola.com

500 - 2500_V0_40998137
01-01-2023

5 705230 492964

Data, 3 Bar /43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
500:	14,5	3.8
590:	9,0	2.4
500-T1:	11,0	2.9
2500:	18,7	4.9
SC1:	18,7	4.9
SC5, 7:	18,0	4.8
SC9:	11,0	2.9

Max. 65°C, 150°F

500/2500:

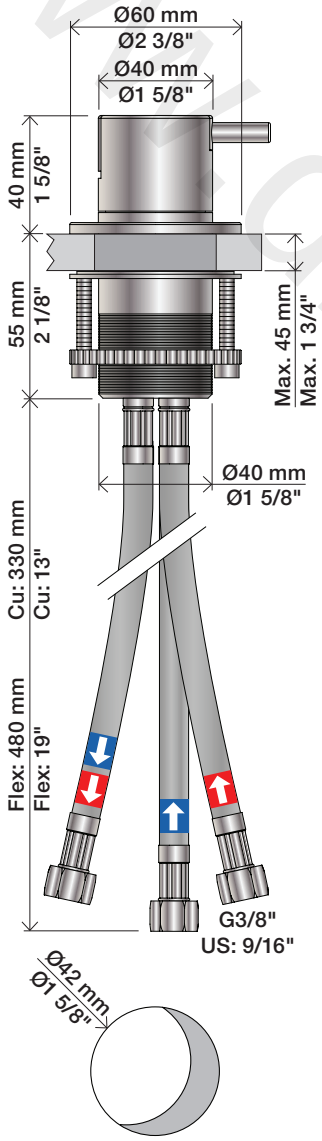

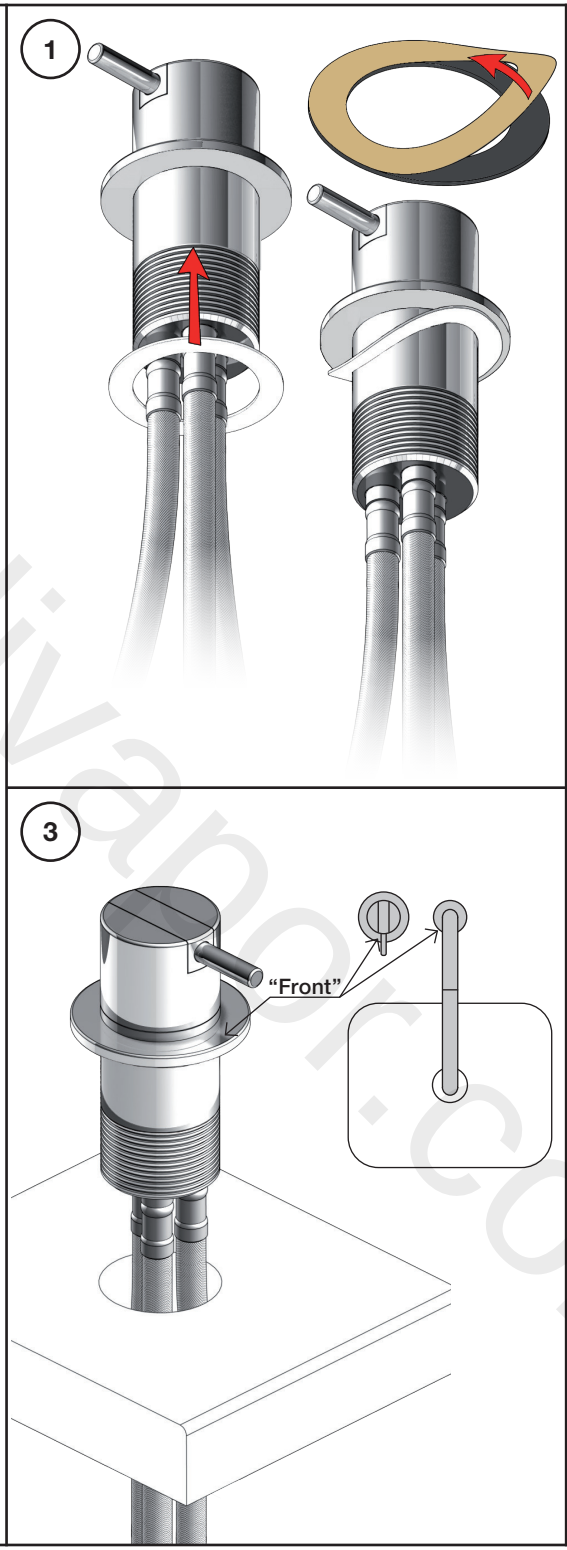

www.olivanor.com

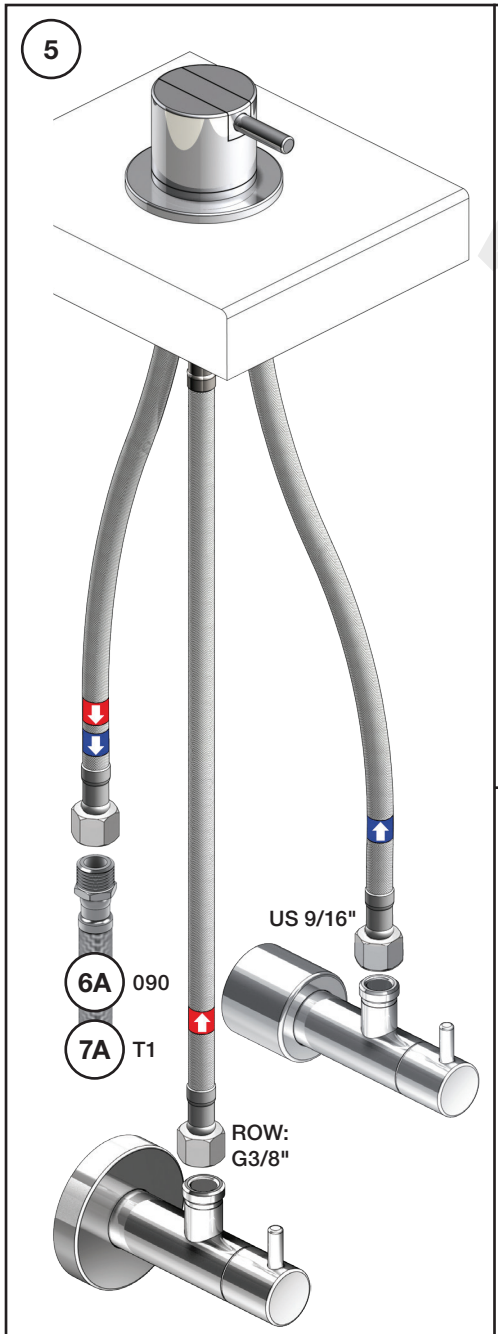

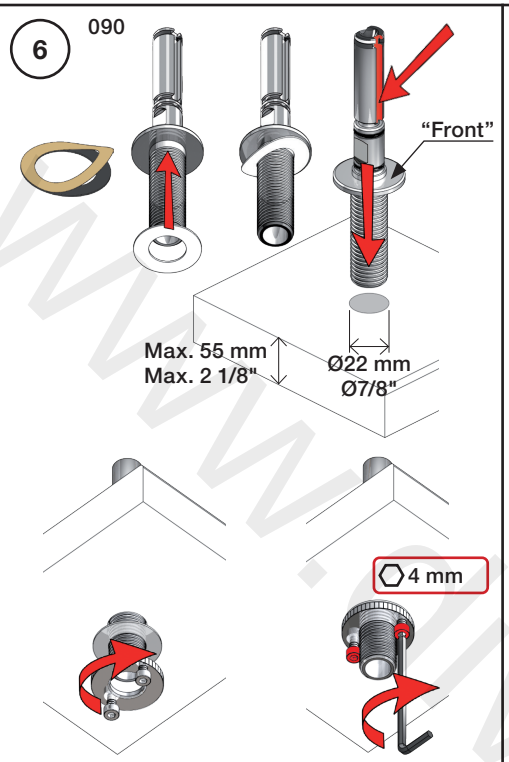

6A 090

mm:	H	D	h
090	210	200	145
090A	110	85	40
090B	185	100	114
090C	185	100	114
090D	220	200	130
090E	170	200	65
090G	185	140	105
090H	265	220	155
090I	325	220	215
090V	355	145	270

Inches:	H	D	h
090	8 1/2"	8"	5 3/4"
090A	4 1/4"	3 1/2"	1 1/2"
090B	7"	4"	4 1/2"
090C	7"	4"	4 1/2"
090D	8 3/4"	8"	5"
090E	6 3/4"	8"	2 1/2"
090G	7"	5 1/2"	4"
090H	10 1/2"	8 5/8"	6"
090I	12 3/4"	8 5/8"	8 1/2"
090V	14"	5 3/4"	10 1/2"

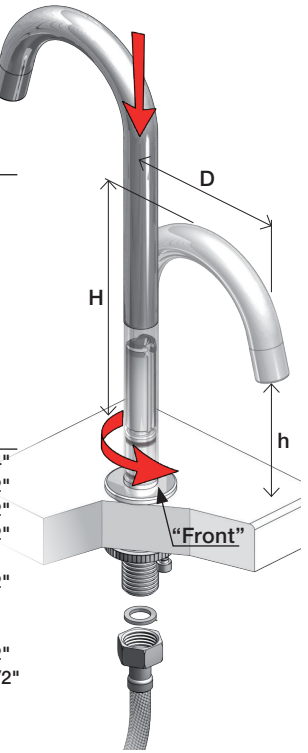

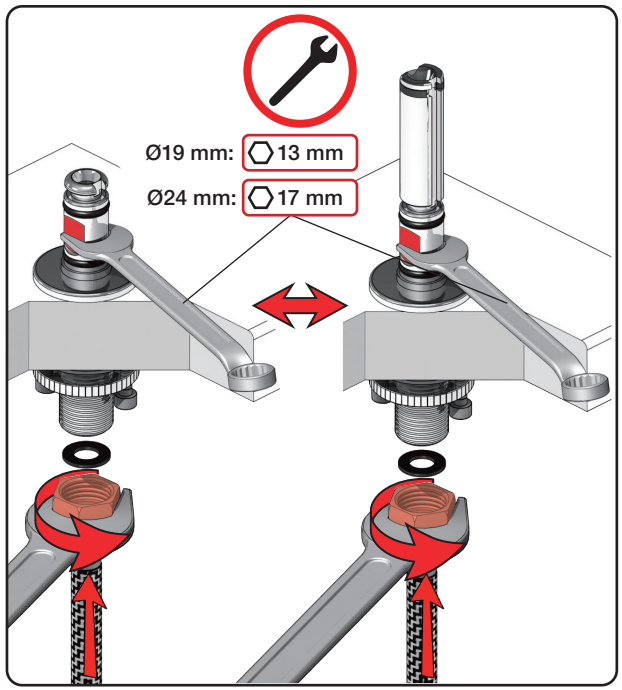

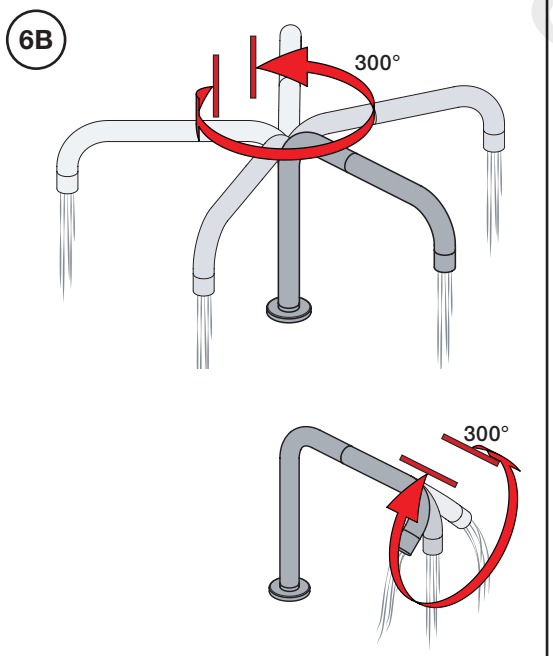

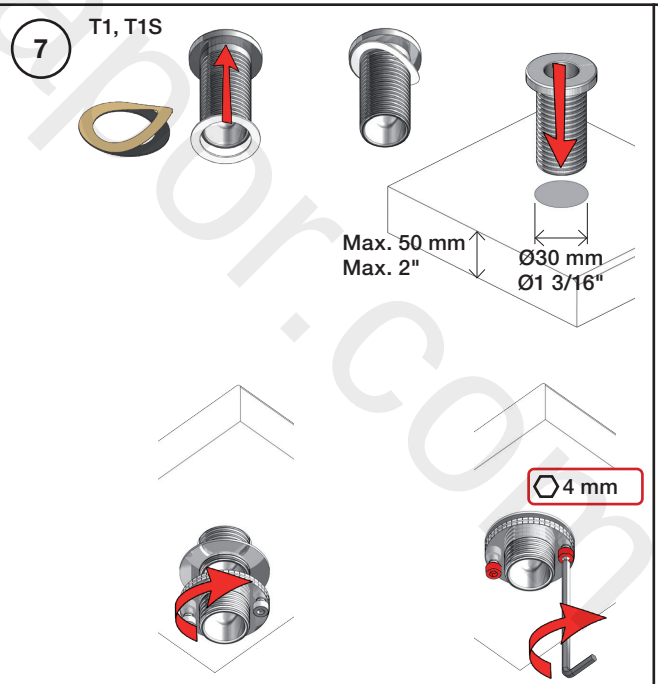

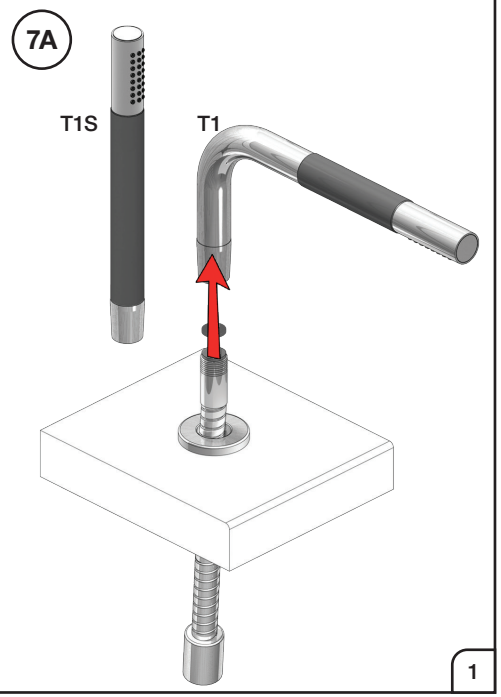

www.alvapor.com

VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com

500:

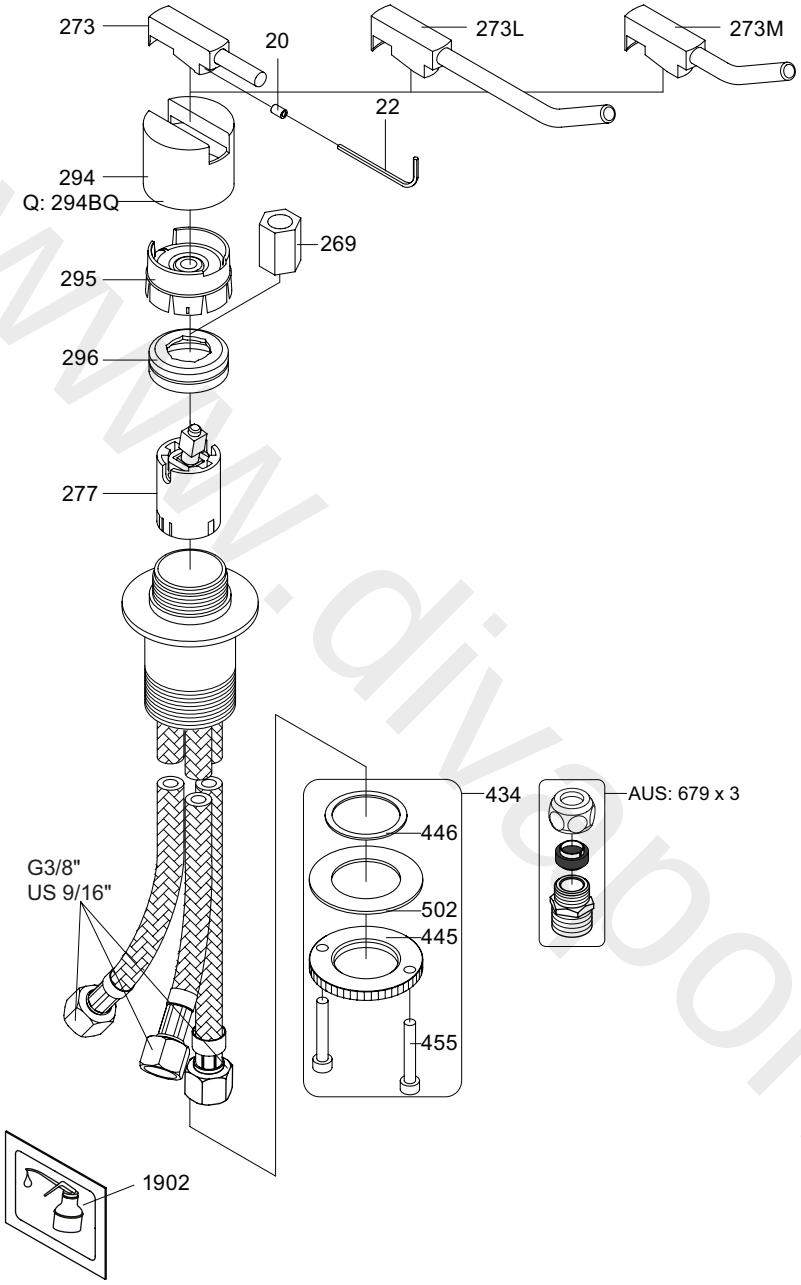

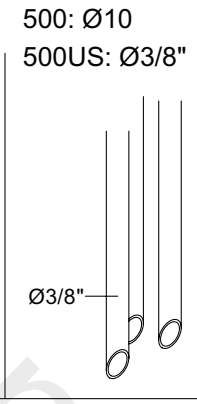

VR277K:	VR22, VR269, VR277
VR297:	VR20, VR22, VR269, VR273, VR277, VR294, VR295, VR296
VR434:	2xVR444, VR445, 2xVR455, VR502
NR.10:	VR20, VR22, VR273, VR294, VR295

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 500/M/L

Date
Jan. 23

Rev.
4

Sheet
SB 4.1

www.divapor.com