


**EN** Instructions for use / Assembly instructions

**DE** Gebrauchsanleitung / Montageanleitung


**2**

**3**

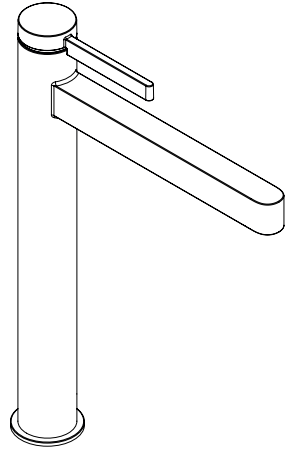


**Finoris 260**

76070XX3 / 76070XX9



**Finoris 110**

76020XX3 / 76020XX9



**Finoris 100**

76010XX3 / 76010XX9



## Safety Notes

- △ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- △ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- △ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

## Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- The drain valve must only be used as intended. It is not allowed to attach other objects to the drain valve, for example a semi-pedestal.

## Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Hot water temperature:	max. 60°C
Thermal disinfection:	70°C / 4 min
The product is exclusively designed for drinking water!	

## Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



## Adjustment (see page 6)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.



## Dimensions (see page 8)



## Flow diagram (see page 9)



## Spare parts (see page 10)

- XX = Colors
- 00 = Chrome Plated
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White

## Special accessories (order as an extra)



- special tool #58085000 (see page 4)



- Installation putty (see page 5)



## Cleaning (see page 7)



## Operation (see page 7)

Hansgrohe recommends not to use as drinking water the first half liter of water drawn in the morning or after a prolonged period of non-use.



## Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

## Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Das Ablaufventil darf nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden. Das Befestigen von anderen Gegenständen z. B. einer Halbsäule an dem Ablaufventil ist nicht zulässig.

## Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Heißwassertemperatur:	max. 60 °C
Thermische Desinfektion:	70 °C / 4 min

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

## Symbolerklärung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



**Justierung** (siehe Seite 6)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.



**Maße** (siehe Seite 8)



**Durchflussdiagramm** (siehe Seite 9)



**Service Teile** (siehe Seite 10)

- XX = Farbcodierung
- 00 = Chrom
- 67 = Mattschwarz
- 70 = Mattweiß

## Sonderzubehör

(nicht im Lieferumfang enthalten)



- Montageschlüssel #58085000 (siehe Seite 4)



- Installationskit (siehe Seite 5)
















**Reinigung** (siehe Seite 7)



**Bedienung** (siehe Seite 7)

Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach längeren Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden.

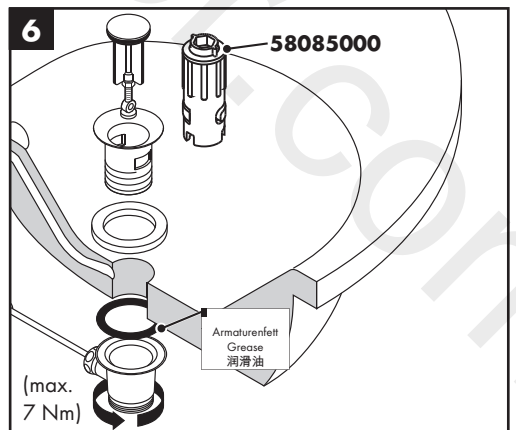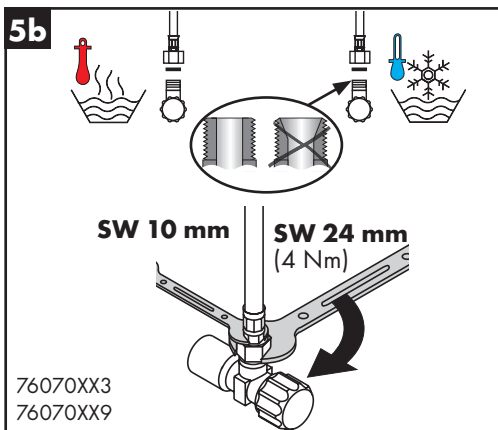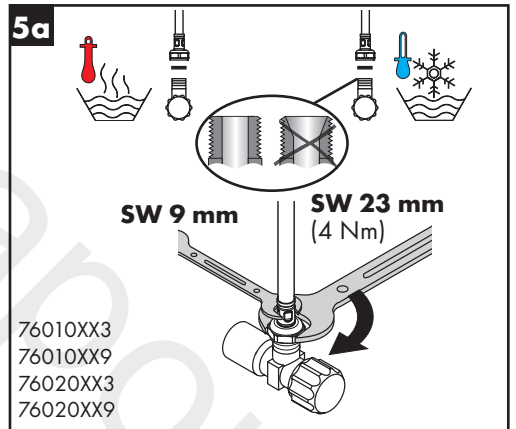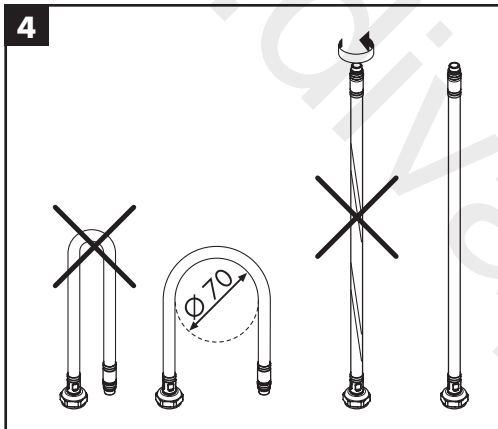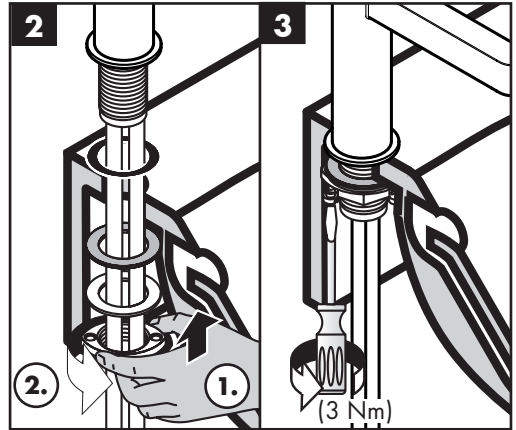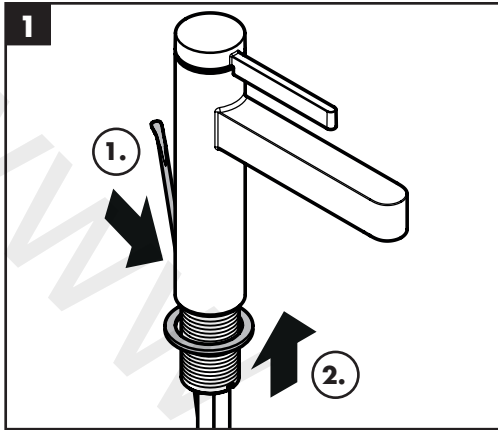

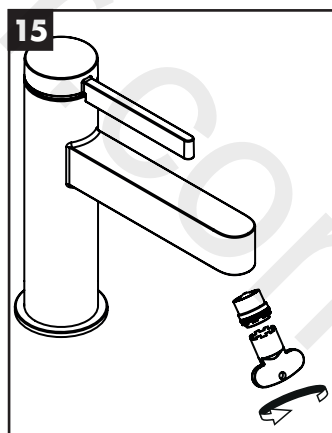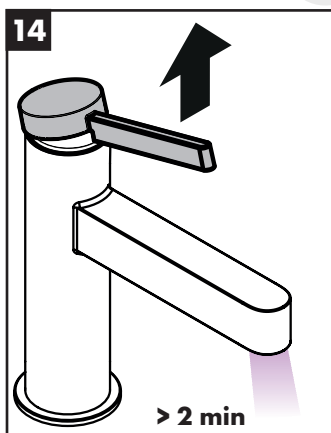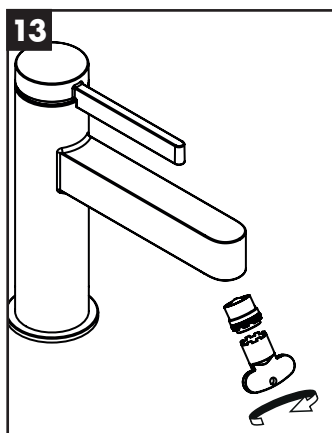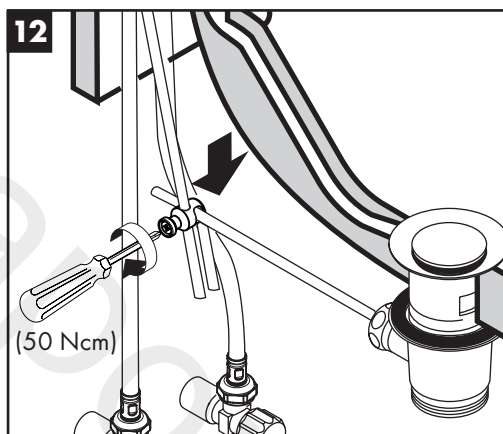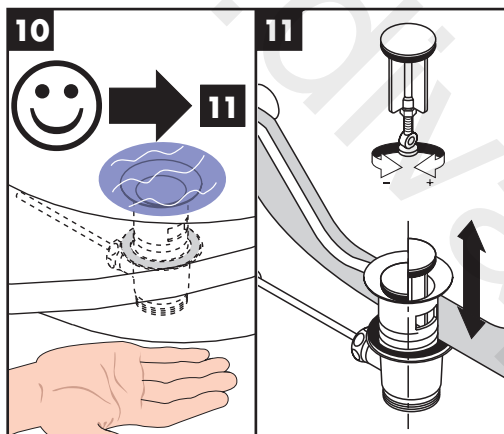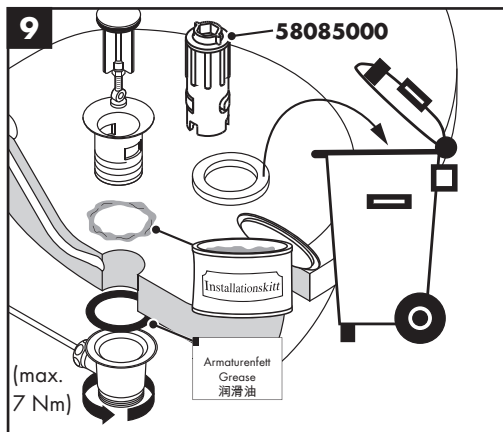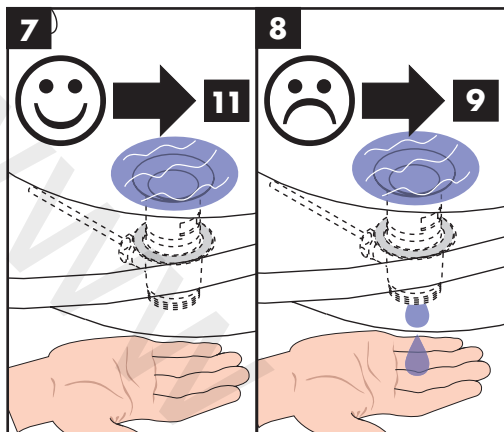









60 °C



10 °C




0,3 MPa

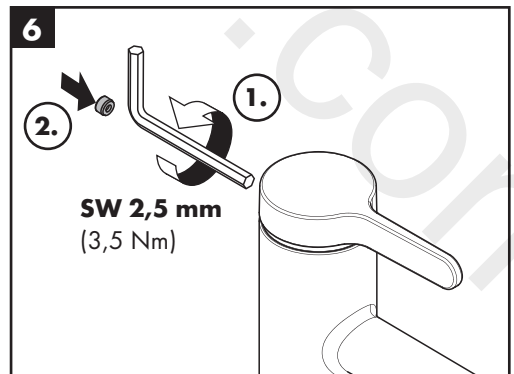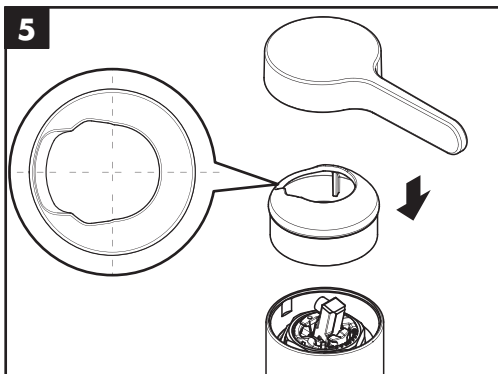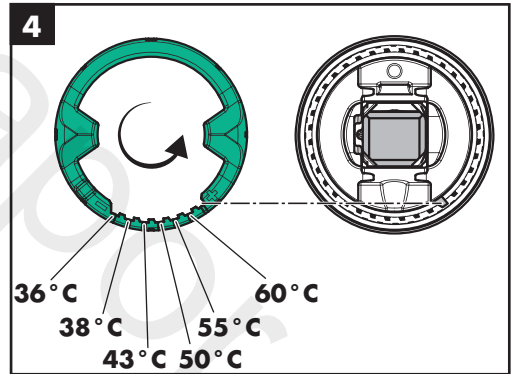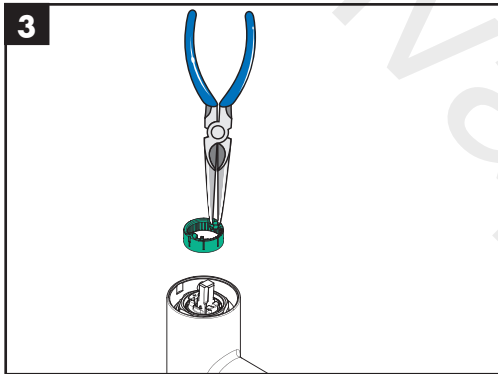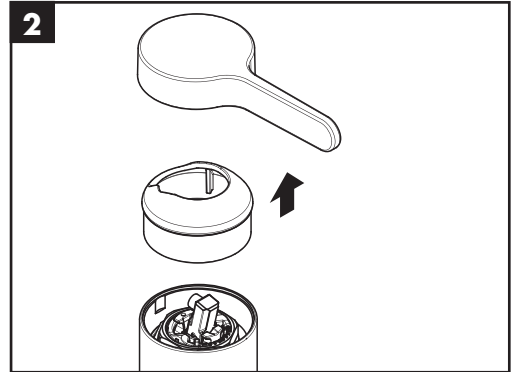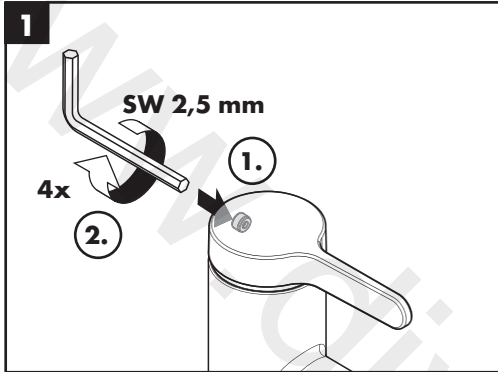



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)










[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)

**EN** Cleaning recommendation / Warranty / Contact


**DE** Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt

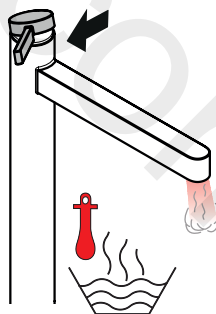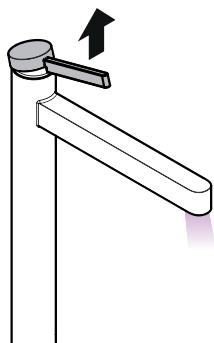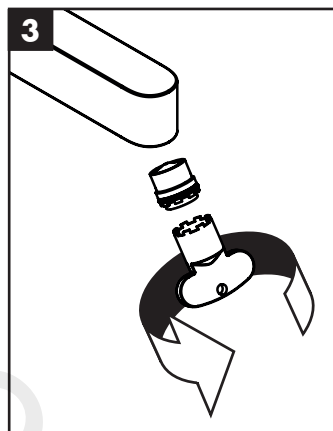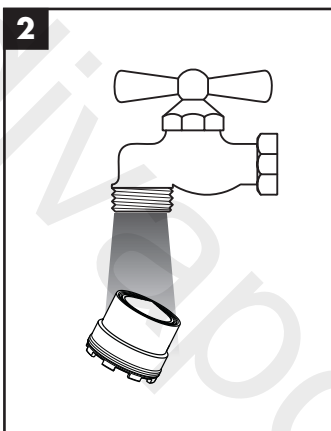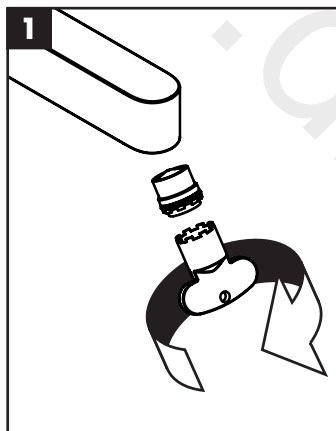




### Finoris 260

76070XX3 /  
76070XX9

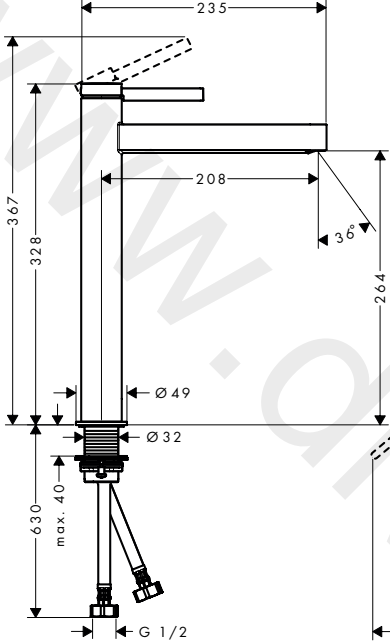


### Finoris 100

76010XX3 /  
76010XX9

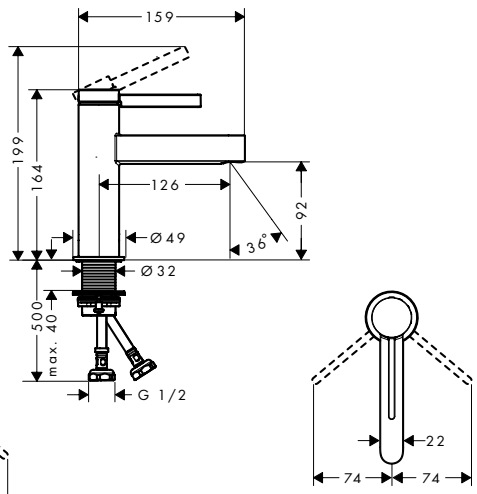


### Finoris 110

76020XX3

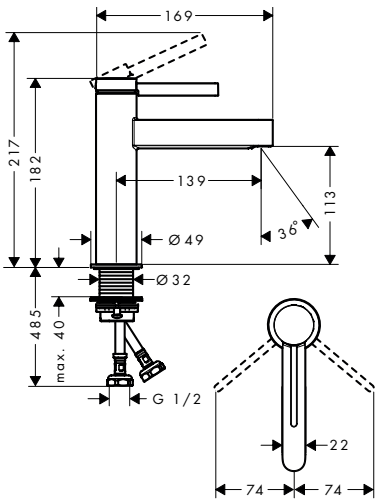


### Finoris 110


76020XX9

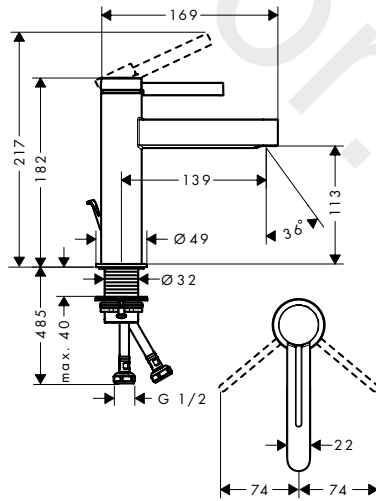


### 50100XX0



### 94139XX0



### 94139XX7





### Finoris 260


76070XX3

### Finoris 110

76020XX3

### Finoris 100

76010XX3

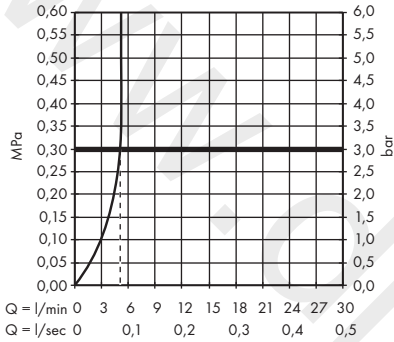

### Finoris 260


76070XX9

### Finoris 110

76020XX9

### Finoris 100

76010XX9

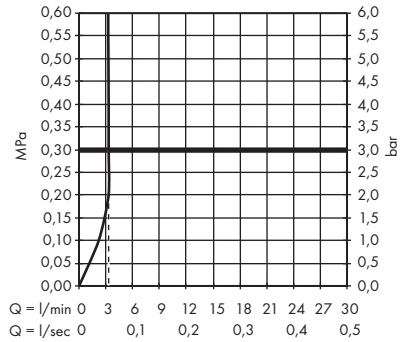




### Finoris 110

76020XX3 / 76020XX9

### Finoris 100

76010XX3 / 76010XX9


93735460  
 (76010003 / 76010009 /  
 76020003 / 76020009)  
 93735610  
 (76010673 / 76010679 /  
 76020673 / 76020679)  
 93735700  
 (76010703 / 76010709 /  
 76020703 / 76020709)

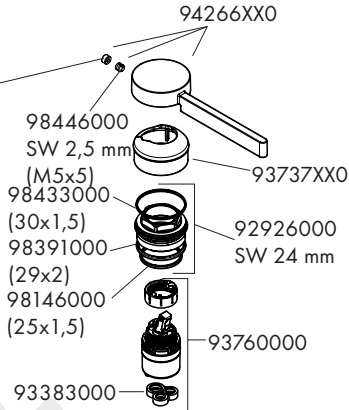



96657XX0  
(76020XX9)

93019000  
(6,6x1,6)

92482000  
(600 mm)

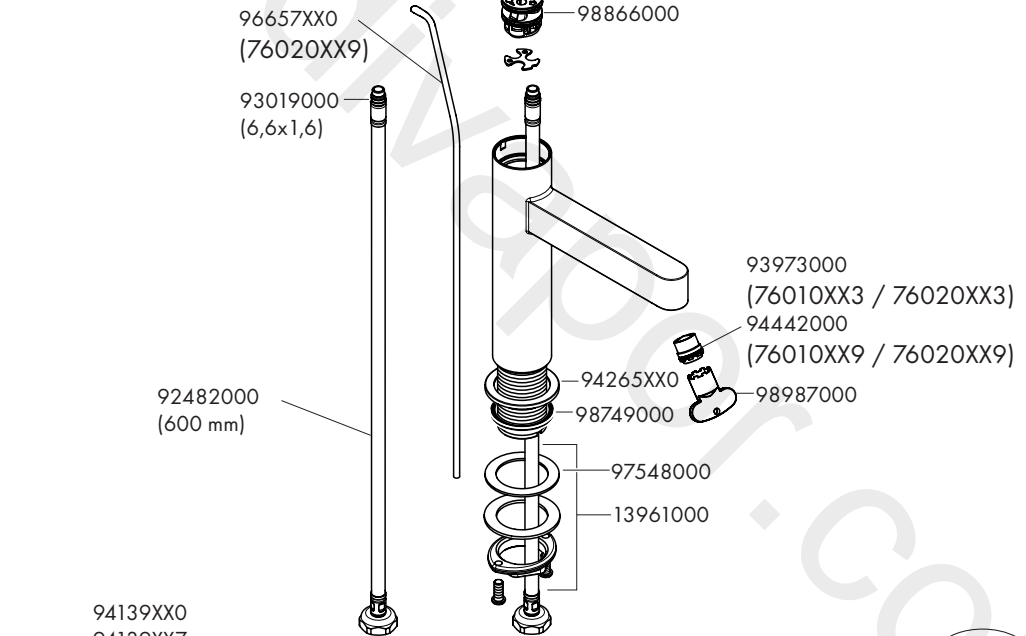

94139XX0  
94139XX7



50100XX0



# Finoris 260

76070XX3 / 76070XX9

- 93735460  
(76070003 / 76070009)
- 93735610  
(76070673 / 76070679)
- 93735700  
(76070703 / 76070709)


- 94266XX0
- 98446000  
SW 2,5 mm  
(M5x5)
- 98433000  
(30x1,5)
- 98391000  
(29x2)
- 98146000  
(25x1,5)
- 93737XX0
- 92926000  
SW 24 mm
- 93760000
- 93383000

98422000  
(7x1,5)

97489000  
(900 mm)

- 93973000  
(76070XX3)
- 94442000  
(76070XX9)
- 98987000

- 94265XX0
- 98749000
- 97548000
- 13961000



50100XX0

www.divapor.com

**hansgrohe**

Hansgrohe · Auestraße 5 · 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440  
E-Mail: [info@hansgrohe.com](mailto:info@hansgrohe.com) · Internet: [www.hansgrohe.com](http://www.hansgrohe.com)

04/2022  
9.07950.61