


VOLA 600, 700, 700V, 900, 1500
VOLA 800, 800V, 800N, 800NV, 800T, 800TV
VOLA S20V, S40V





Fitting instruction Monteringsvægledning
Montageanleitung Montage hanleiding
Monteringsvejledning Manuel de montage

1500: GODKENDT TIL DRIKKEVAND

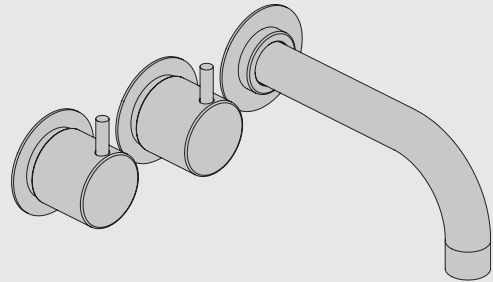

www.vola.com
600_V3_40998507
12-06-2023
 5 705230 290027

	L	L1	L2	H	H1	D
S20V	276 mm 10 7/8"	160 mm 6 1/4"	168 mm 6 5/8"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/4"	70 mm 2 3/4"
S40V, 900	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10"			
600, 700V, 800V, 1500	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
80NV, 800TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			

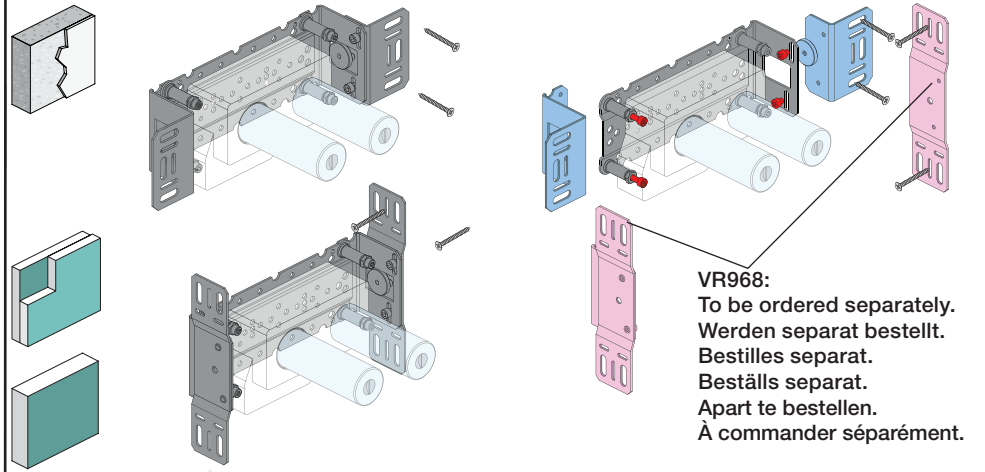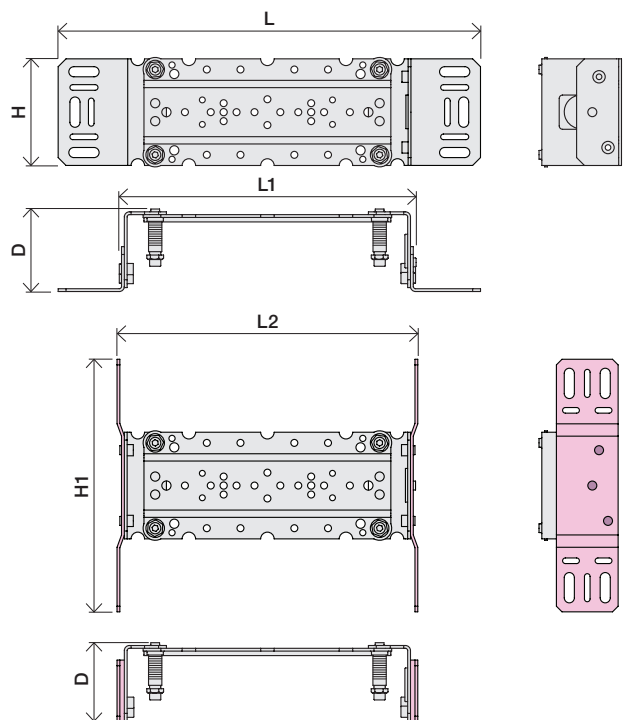

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A	Max.: 10 Bar/145 psi	Data, 3 Bar/43.5 Psi:	
	Max. 65°C, 150°F	Max: l/min.	Gal/min.
		600: 65	17.2
		700V: 65	17.2
		800V: 34	9.0
		900: 30	8.0
		1500: 65	17.2

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

**!DO NOT!
!REMOVE!**

C DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D


Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

STD	+10	+20
+30	+40	+50


VR697 600, 700V, 800V: 2xVR697
VR698 1500: 1xVR697+1xVR698
 900: 1xVR697

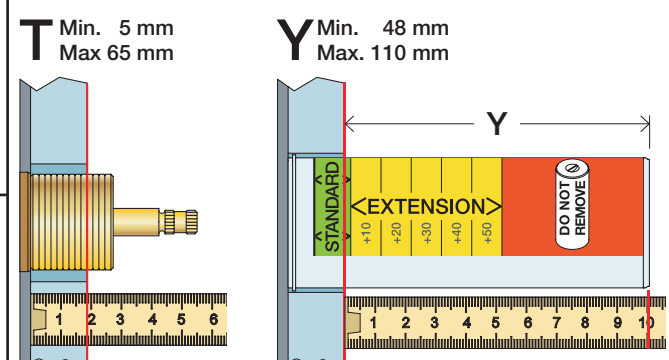

	T	Y	VR697/VR1400/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

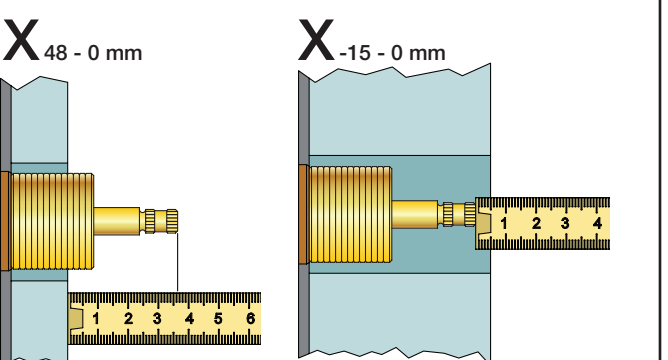

	X	VR697/VR1400/VR2019
	36 - 50 mm	Std.
	26 - 36 mm	+10
	16 - 26 mm	+20
	6 - 16 mm	+30
	-4 - 6 mm	+40
	-14 - -4 mm	+50

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges


VR697+ VR2019+, VR2119+

VR1400+ 400-2400



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

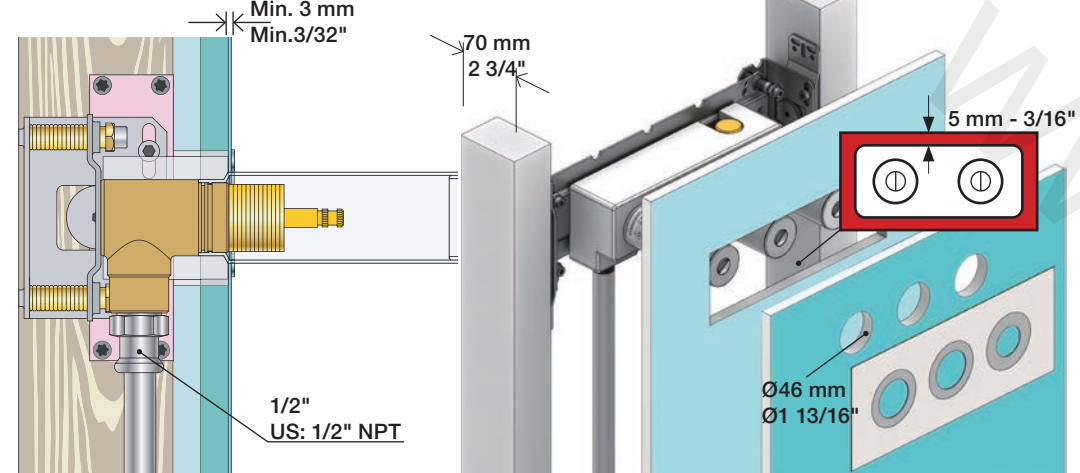

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murværk




Murverk
Massieve wand
Mur Plein



2 Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.


! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

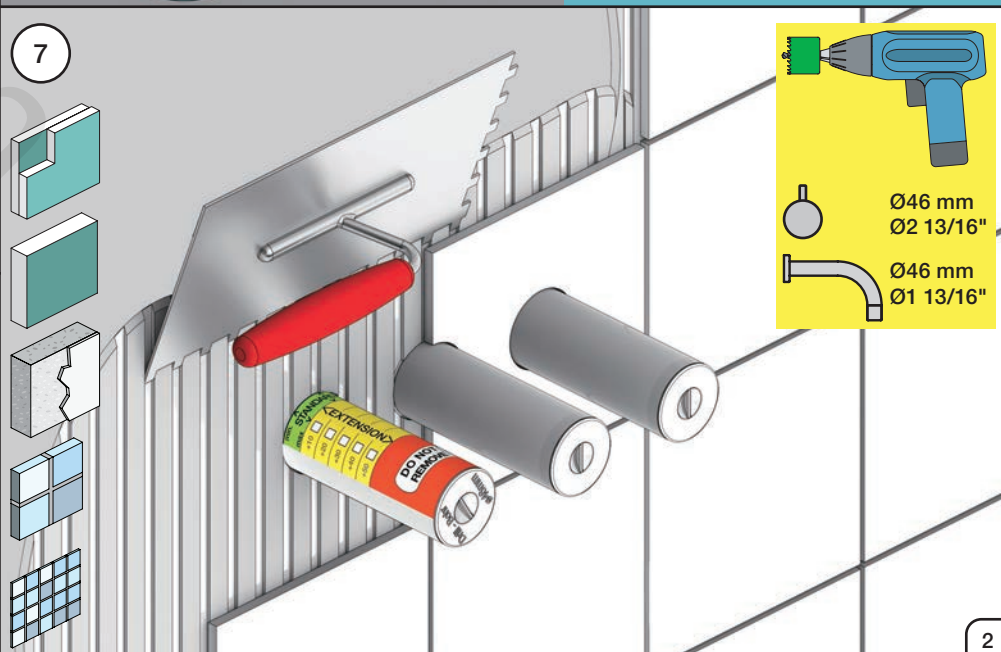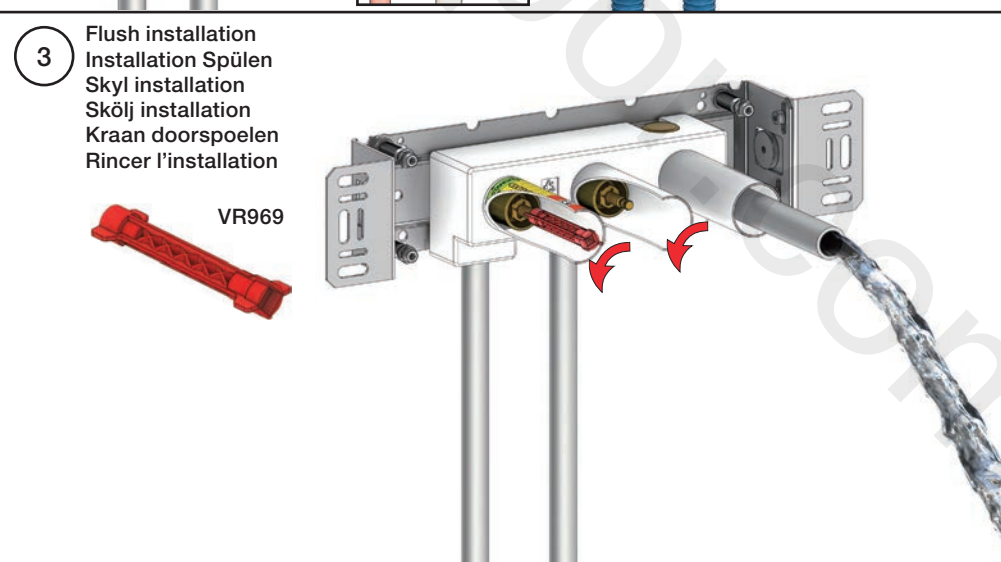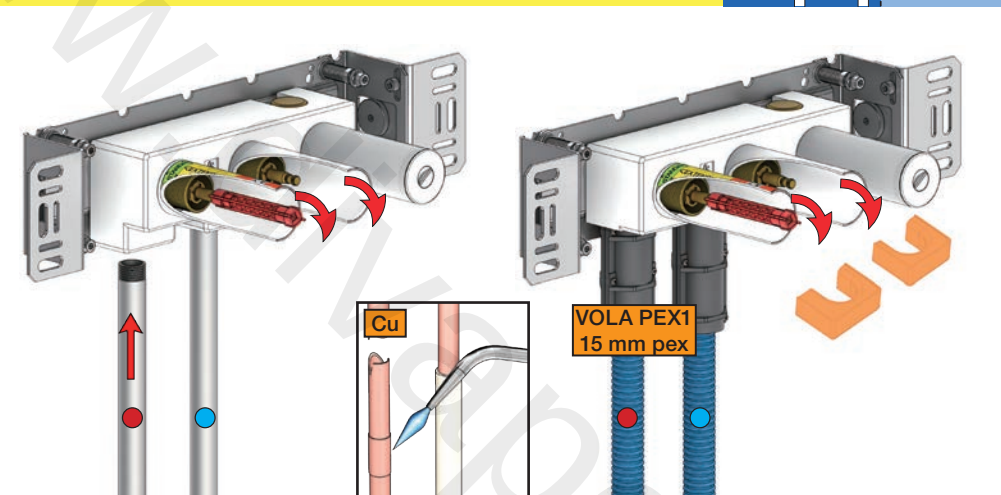

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage




T60:



T68:



T65:

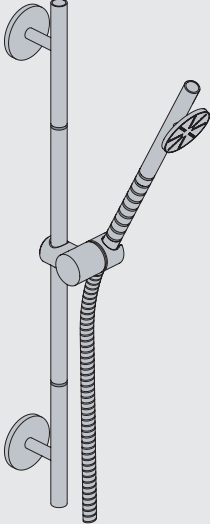

1

T60

28 mm
1 1/8"

55 mm
2 1/8"

Ø17 mm
Ø11/16"

290 mm
11 3/8"

1500 mm
5'

G1/2"

Ø60 mm
Ø2 3/8"

2

T68

Ø43 mm
Ø1 3/4"

40 mm
1 5/8"

SILICONE

Ø6 mm
1/4"

25 mm
1"

001G

T8 → T68

3

T65

50 mm
2"

50 mm
2"

55 mm
2 1/8"

Ø60 mm
Ø2 3/8"

490 mm
19 1/4"

590 mm
23 1/4"

690 mm
27 1/8"

790 mm
31"

900 mm
35 3/8"

600 mm
23 5/8"

700 mm
27 1/2"

800 mm
31 1/2"

Data	Bar:	1	2	3	4	5
T60	(l/min) (Gal/min)	6.9 1.8	9.8 2.6	12 3.2	14 3.7	15 4.1
	Max. 65°C. 150°F					

Service - VR556

Bathtub
Badewanne

Badekar
Badkar

Badkuip
Baignoire

T68

Min. 350 mm
Min. 14"

070



Min. 200 mm
Min. 8"

40 mm
1 5/8"





USA:
Max. flow rate:
1.6 Gal/min
6.0 l/min.



4

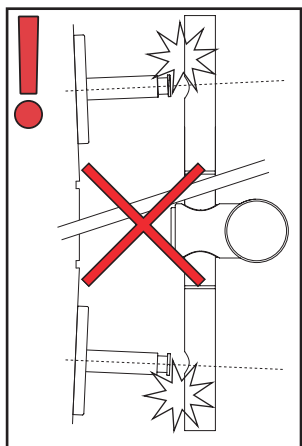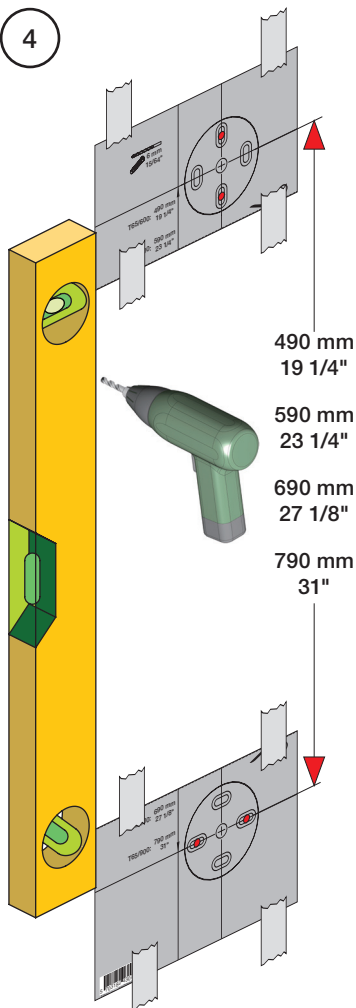

5

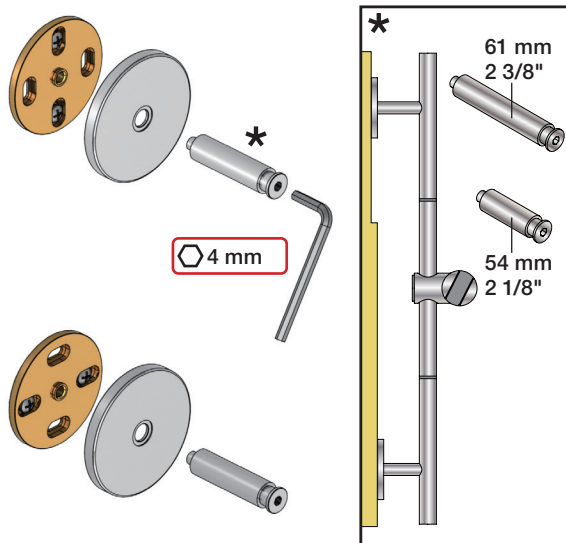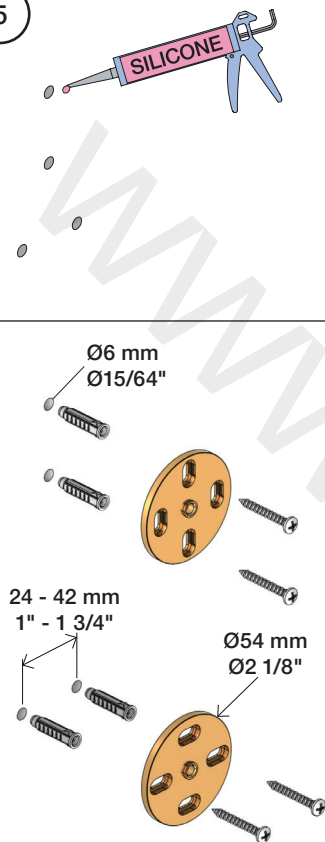


6

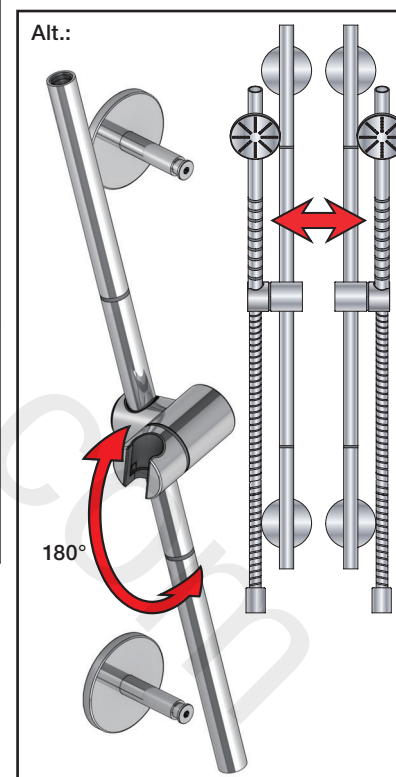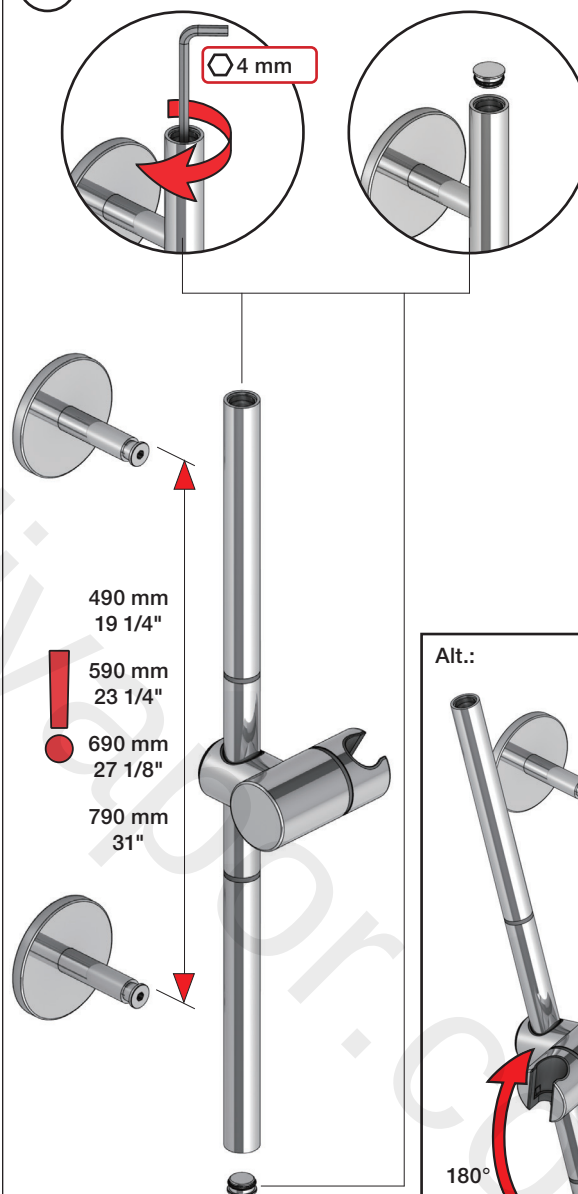

7



8

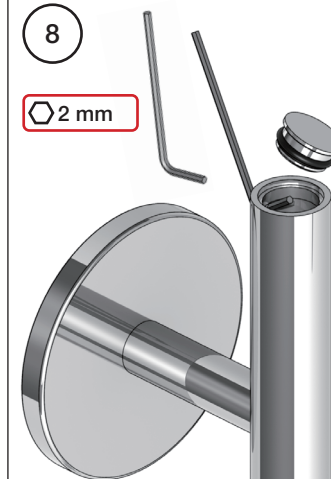

VOLA 080, 080D, 080DK, 080K, 080W

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

Data	Bar:	1	2	3	4	5
081/081K	(l/min)	8	12	14	17	19
	(Gal/min)	2.1	3.2	3.7	4.5	5.0
081D	(l/min)	14	20	25	29	32
	(Gal/min)	3.7	5.3	6.6	7.7	8.5
080W	(l/min)	23	33	40	46	52
	(Gal/min)	6.1	8.6	11	12	14
 Max. 65°C. 150°F						



VR161:

VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min

VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min

VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min



VR161K




VR161D




VR161F

080W: Min. flow: 14 l/min - 3.7 Gal/min.

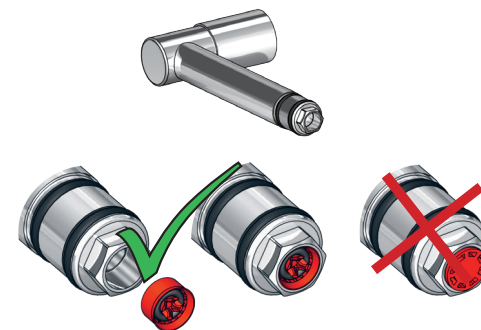


080

130 mm
5"

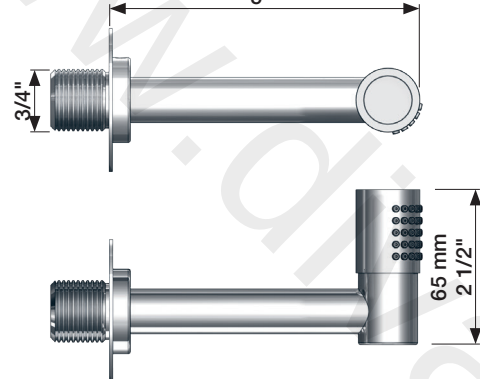


080D

130 mm
5"

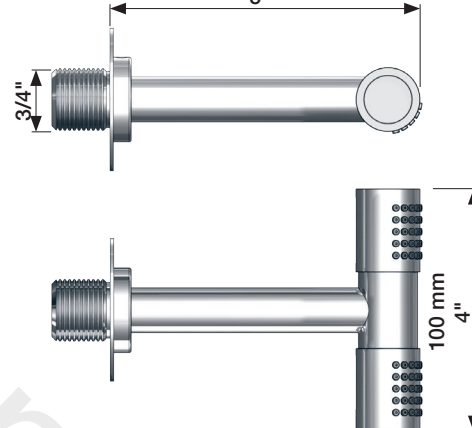


080DK

60 mm
2 3/8"

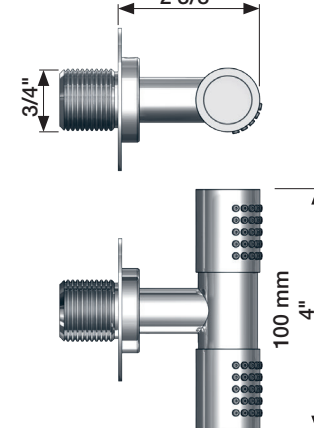


080K



60 mm
2 3/8"

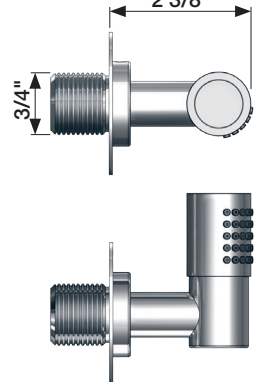


080W

270 mm
10 5/8"

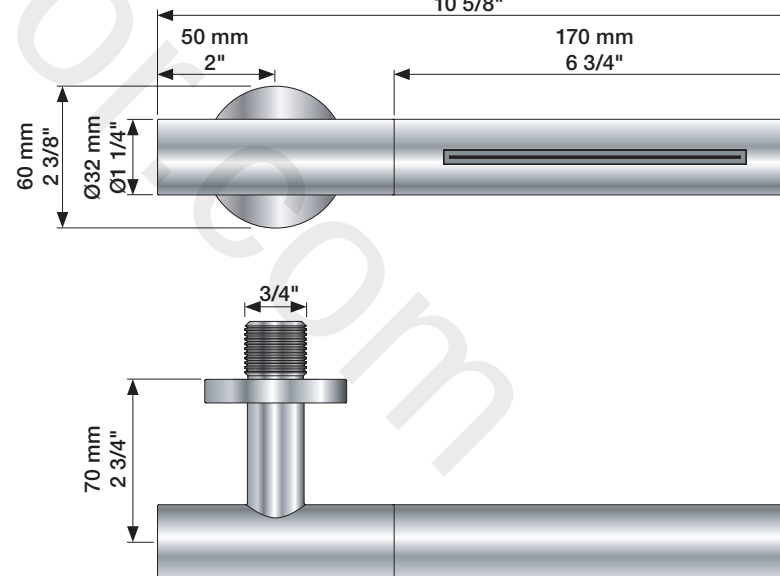

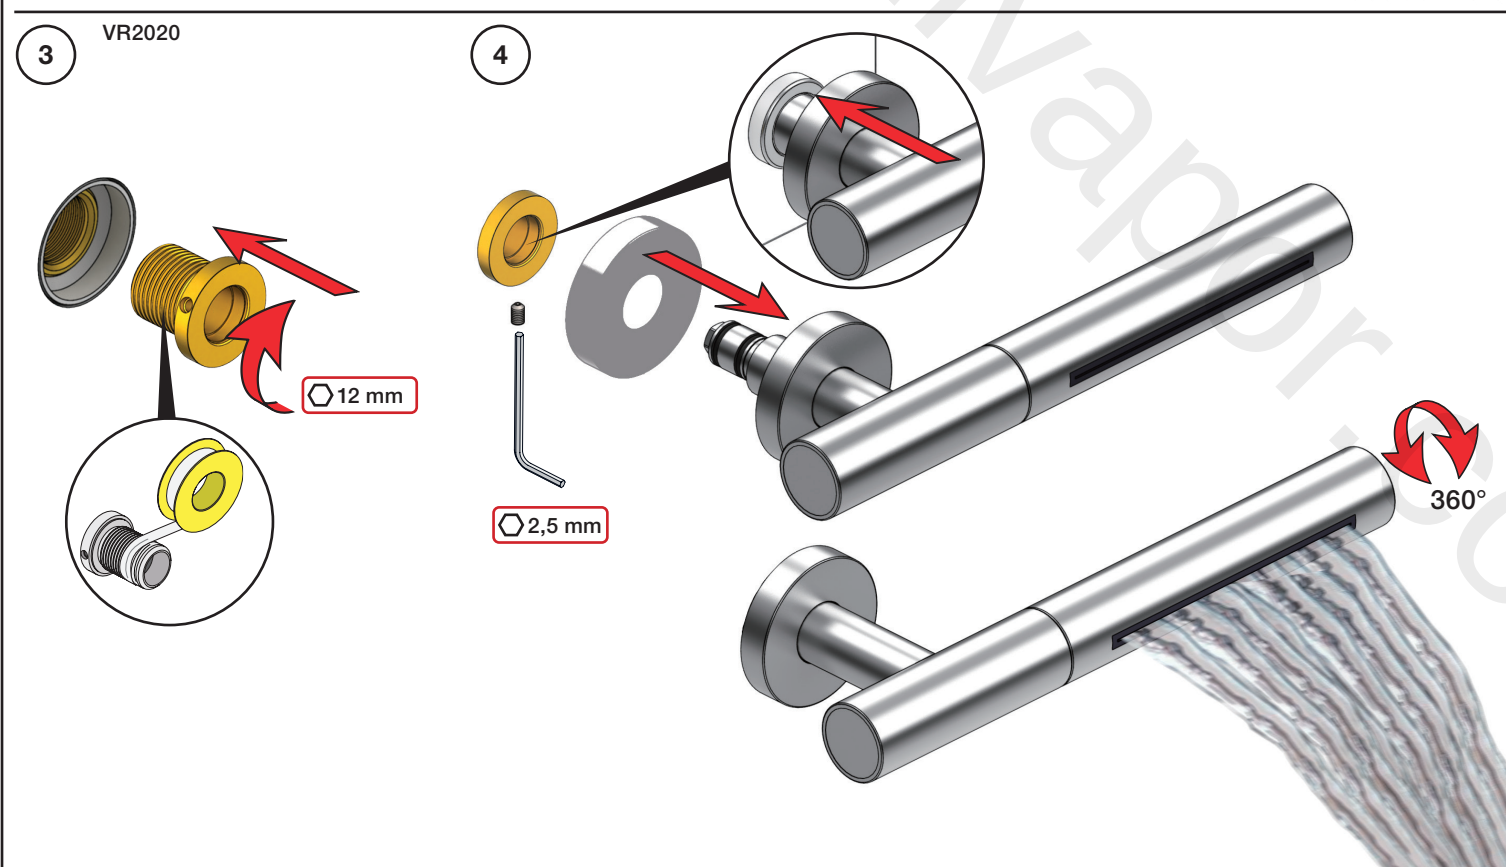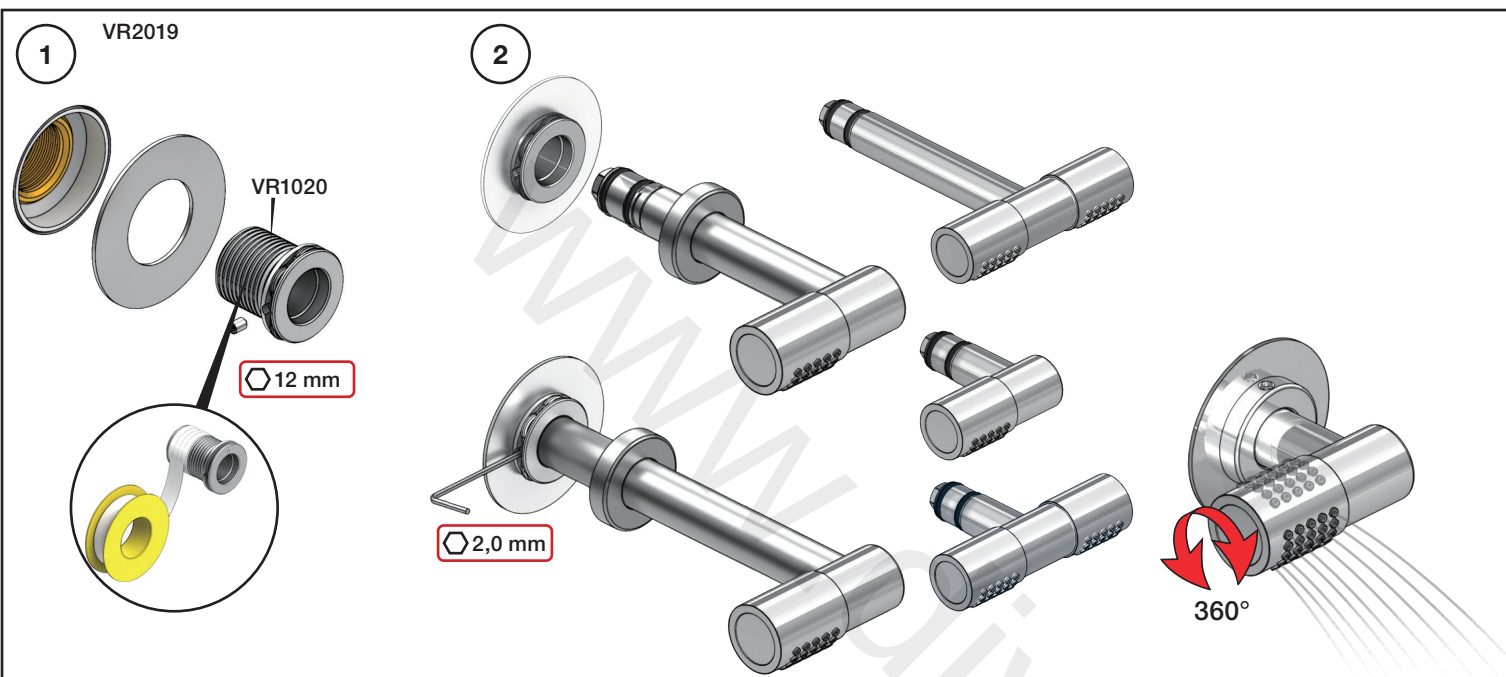

Extension Verlängerung	Forlængerdele Förlängning	Verlængstukken Modification
T Min. 3 mm Max. 65 mm Y Min. 48 mm Max. 110 mm		
T	Y	VR2019/2020
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

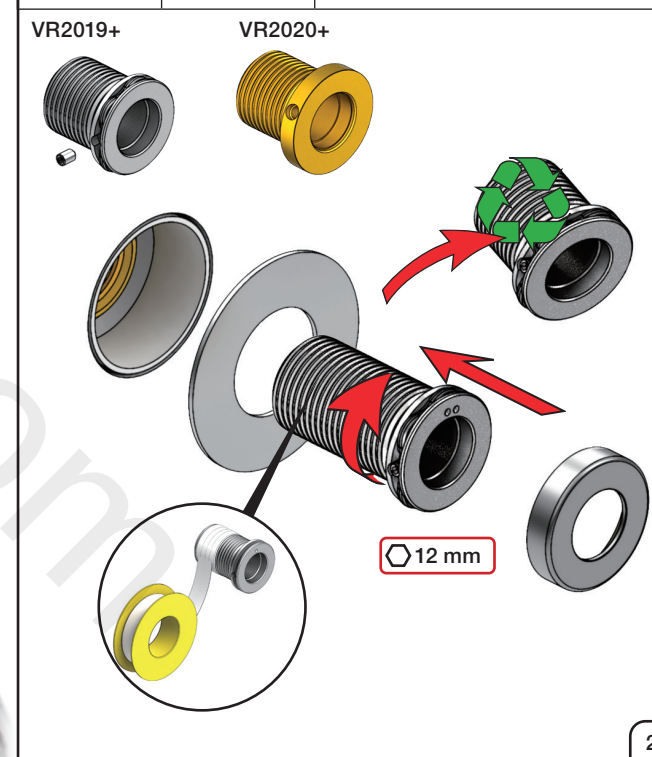



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.17:


1

NR.19:


2

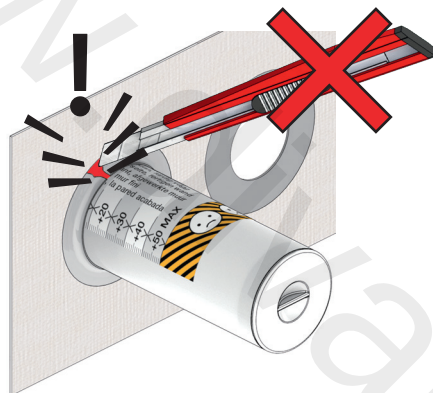


NR 17



NR 17 - 1

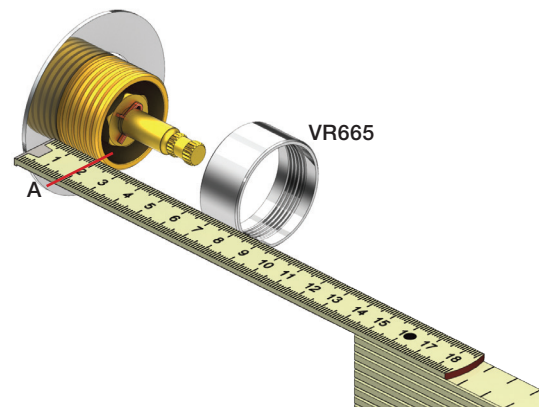


NR 17 - 2

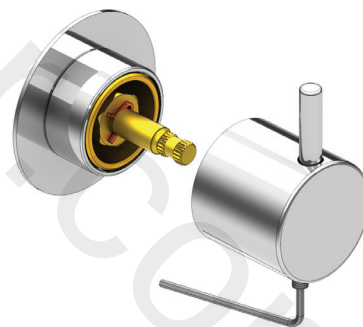


2 mm

1


NR 19




NR 19 - 1



NR 19 - 2

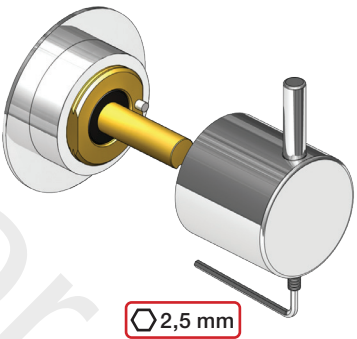

Do not cut the membrane
 Die Membran nicht schneiden
 Skær ikke membranen
 * Skär inte membranet
 Snij het membraan niet door
 Ne coupez pas la membrane
 No cortar la membrana



*Membran används inte i SVERIGE,
 ihop med inbygggnadsboxen.


NR.21:

1

NR.28+19+24:


2

Förlängning
 Verlängerung
 Forlængelse
 Anpassung
 Modification



VR2260/VR1400/VR2019


	3 - 15 mm	Std.
Tiles:	15 - 25 mm	+10
Fliesen:	25 - 35 mm	+20
Fliser:	35 - 45 mm	+30
Tegels:	45 - 55 mm	+40
Carreaux:	55 - 65 mm	+50




VR2260/VR1400/VR2019

	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	- 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

NR 21



NR 21 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	30 - 34 mm
VR2279B	12 mm	26 - 30 mm
VR2279C	8 mm	22 - 26 mm


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4






VR1260/VR1400/VR2019		
Tiles: Fliessen: Fliesen:	Tegels: Carreaux:	3 - 15 mm Std.
		15 - 25 mm +10
		25 - 35 mm +20
		35 - 45 mm +30
		45 - 55 mm +40
		55 - 65 mm +50



VR1260/VR1400/VR2019		
		40 - 52 mm Std.
		30 - 40 mm +10
		20 - 30 mm +20
		10 - 20 mm +30
		0 - 10 mm +40
		-10 - 0 mm +50


NR 19/NR24



NR 19:
Ø40 mm
Ø1 5/8"

NR 24:
Ø43 mm
Ø1 3/4"

NR 28





NR 28 - 1

VR3279

VR3279B

NR 28 - 2

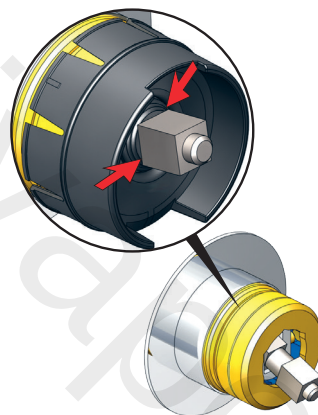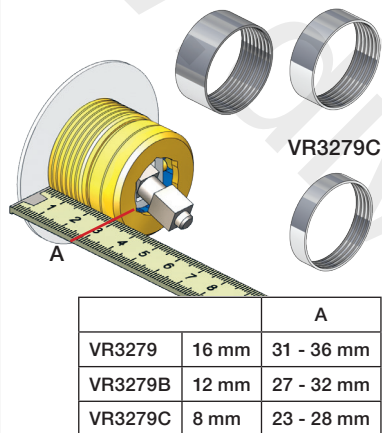


NR 19 - 1 NR 24 - 1


VR2204

VR2204B


VR2204C

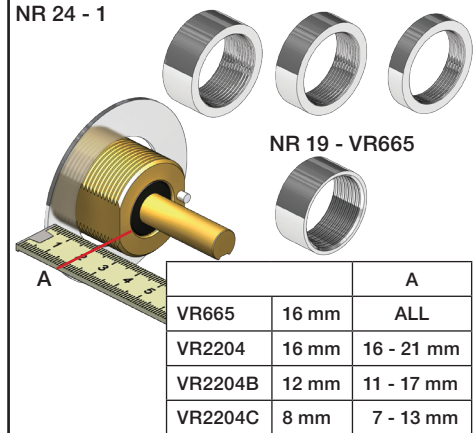


NR 28 - 3

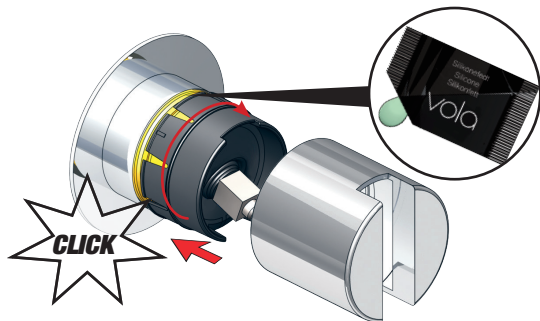


NR 28 - 4



NR 19 - 2 NR 24 - 2

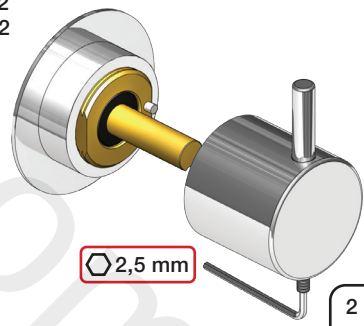

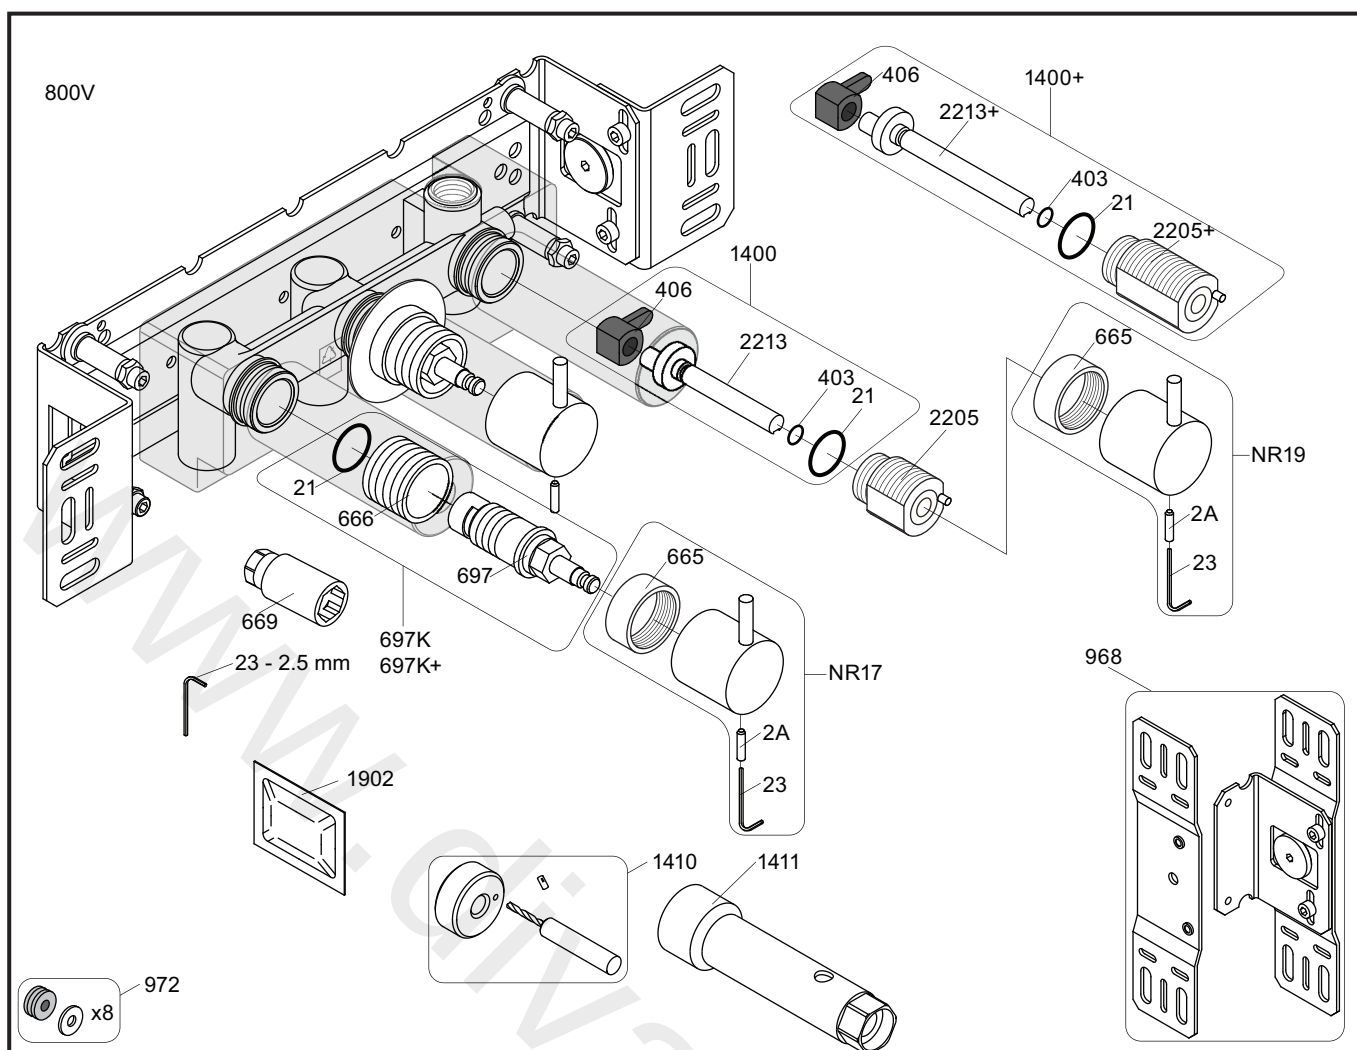

NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 NR19: VR2A, VR23, VR665, VR1419
 VR697K: VR21, VR23, VR666, VR669, VR697
 VR1400: VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

800V	800NV	800TV
1037	004	
3x001G	3x001G, 001	




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 800V
 800NV, 800TV


Date
 May 22

Rev.
 5

Sheet
 SB 7.3

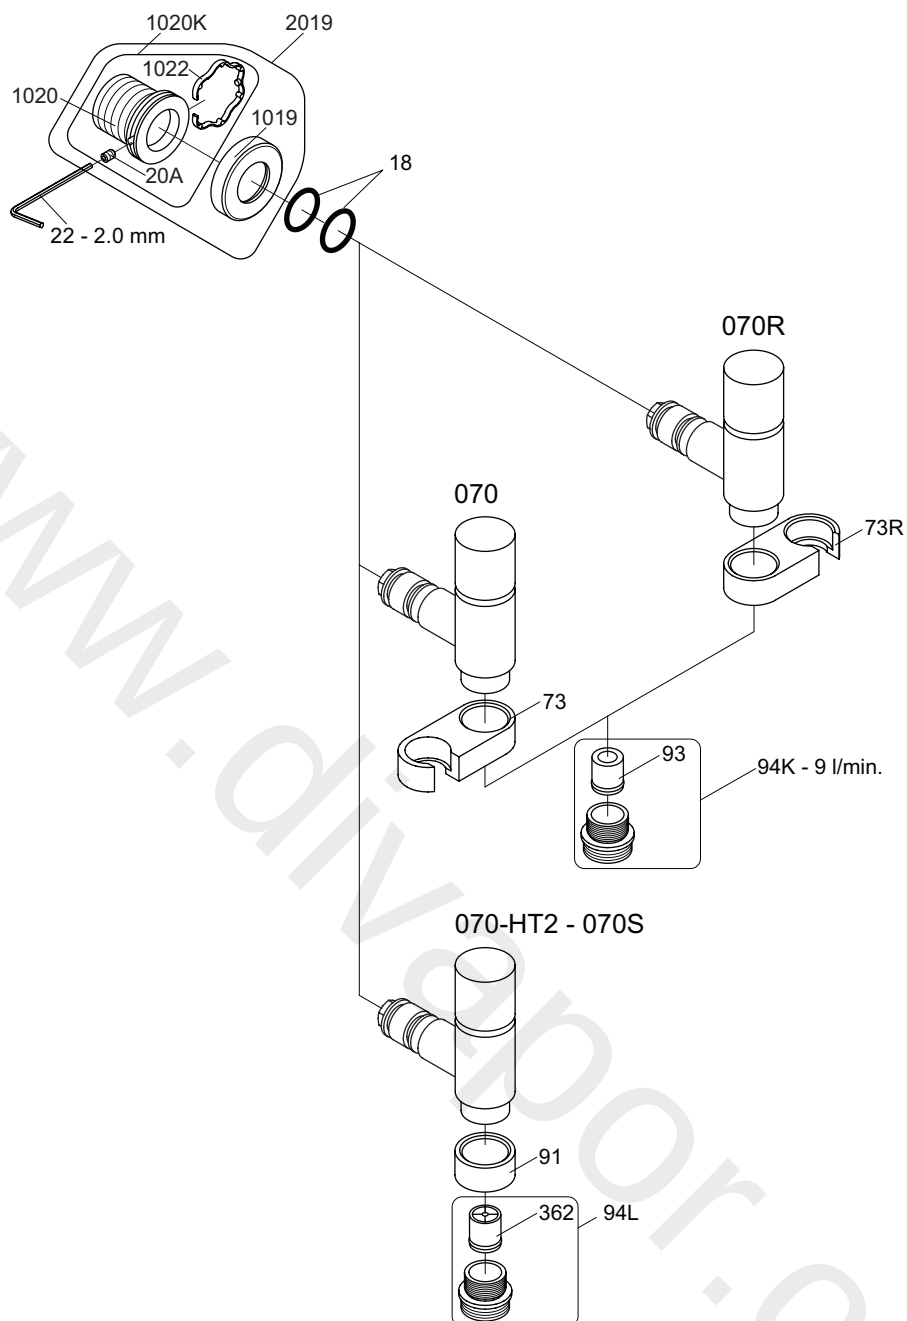

VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022







vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 070, 070R 070-HT2


Date
 Apr. 21

Rev.
 5

Sheet
 SB 16

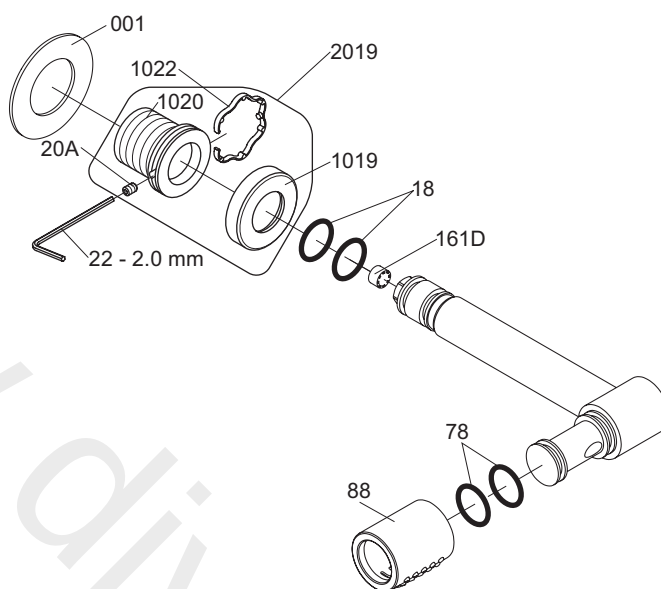

VR1020K VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 080, 080K **VOLA 080D, 080DK**

Date
 Apr. 21

Rev.
 3

Sheet
 SB 17.3