

VOLA 200M

Fitting instruction  
Montageanleitung  
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning  
Montage hanleiding  
Manuel de montage

www.vola.com

200M\_V4\_40998506  
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi

Check the local legislation.  
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.  
Tjek de lokale regler.  
Kontrollera lokala föreskrifter  
Nazitten lokale regelgeving.  
Vérifiez la législation locale.

Max. 65°C, 150°F

VR968:  
To be ordered separately.  
Werden separat bestellt.  
Bestilles separat.  
Beställs separat.  
Apart te bestellen.  
À commander séparément.

DE:  
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

Box till inbyggnadsblandare.  
Boks til indbygningsblandere.  
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.  
Ikke inkludert, kjøpes separat.  
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

G1/2" Skvallerrör

Installation example  
Installationsbeispiel  
Installatie voorbeeld  
l'installation des exemple

200M & VR968:

Extension  
Forlængerdele  
Verlængstukken  
Verlängerung  
Förlängning  
Modification

| min. | STANDARD                 | min. |
|------|--------------------------|------|
| max  |                          | max  |
| +10  | <input type="checkbox"/> | +10  |
| +20  | <input type="checkbox"/> | +20  |
| +30  | <input type="checkbox"/> | +30  |
| +40  | <input type="checkbox"/> | +40  |
| +50  | <input type="checkbox"/> | +50  |

DO NOT REMOVE

VR2019: 010, 020, 030, 040

VR2021: 050

VR2020: 080W

VR2119: 010C, 020C, 040D  
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK

VR2219: 050A, 060A

VR648: 060, 080ST

\* +10 - STANDARD SVERIGE

VR2019, VR2119  
VR2020, VR2219  
VR2021

VR648

| T: VR2019/2020/2021/2119/2219 | T: VR648   | Y           |      |
|-------------------------------|------------|-------------|------|
| 3 - 15 mm                     | 3 - 19 mm  | 110 - 98 mm | Std. |
| 15 - 25 mm                    | 17 - 28 mm | 98 - 88 mm  | +10  |
| 25 - 35 mm                    | 27 - 38 mm | 88 - 78 mm  | +20  |
| 35 - 45 mm                    | 37 - 48 mm | 78 - 68 mm  | +30  |
| 45 - 55 mm                    | 47 - 58 mm | 68 - 58 mm  | +40  |
| 55 - 65 mm                    | 57 - 68 mm | 58 - 48 mm  | +50  |

VR2019: 010, 020, 030, 040  
VR2021: 050  
VR2020: 080W  
VR2119: 010C, 020C, 040D  
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK  
VR2219: 050A, 060A  
VR648: 060, 080ST

Fitting of extension  
Montage von verlängerung  
Montering af forlængerdele  
Montering av förlängning  
Montage van de verlengstukken  
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+  
VR2020+, VR2219+  
VR2021+


12 mm

VR648+

24 mm


VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com

1

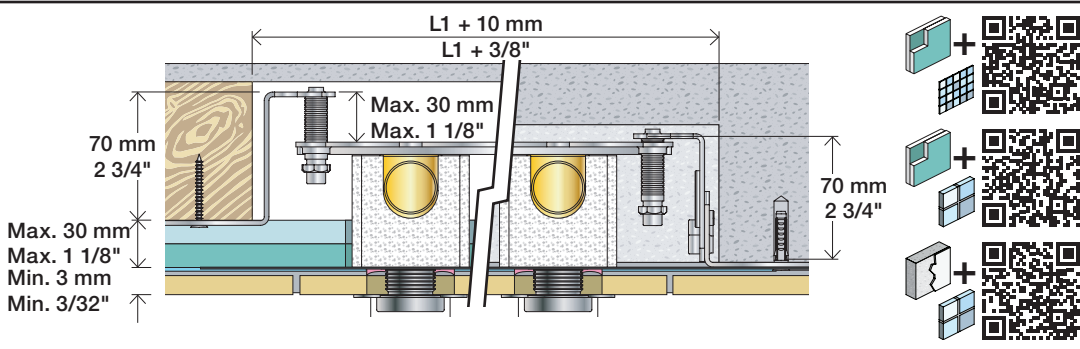

**2x13 mm** Lightweight wall  
Leichtwand  
Let væg


Lätta konstruktion  
Holle wandconstructie  
Construction légère

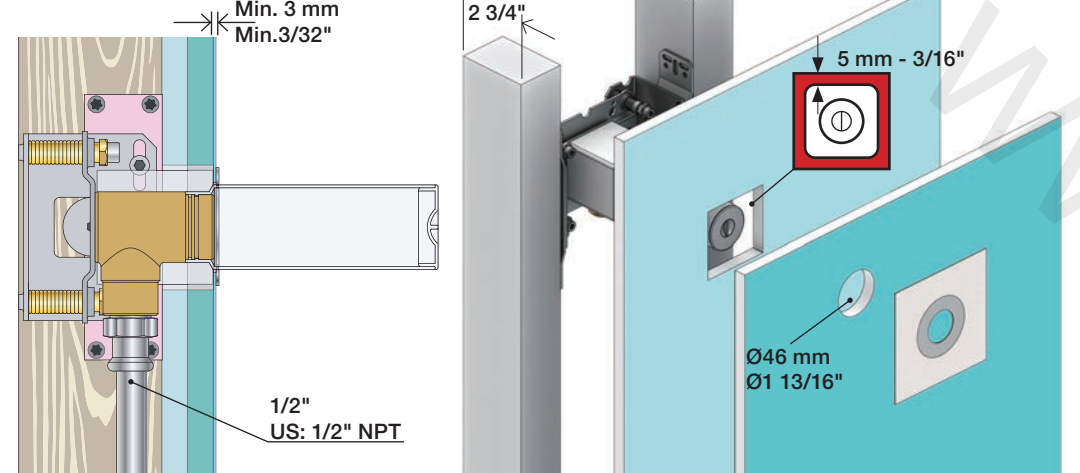

**1x15 mm**  
**1x18 mm**  
**1x20 mm**


Lightweight wall  
Leichtwand  
Let væg

Lätta konstruktion  
Holle wandconstructie  
Construction légère

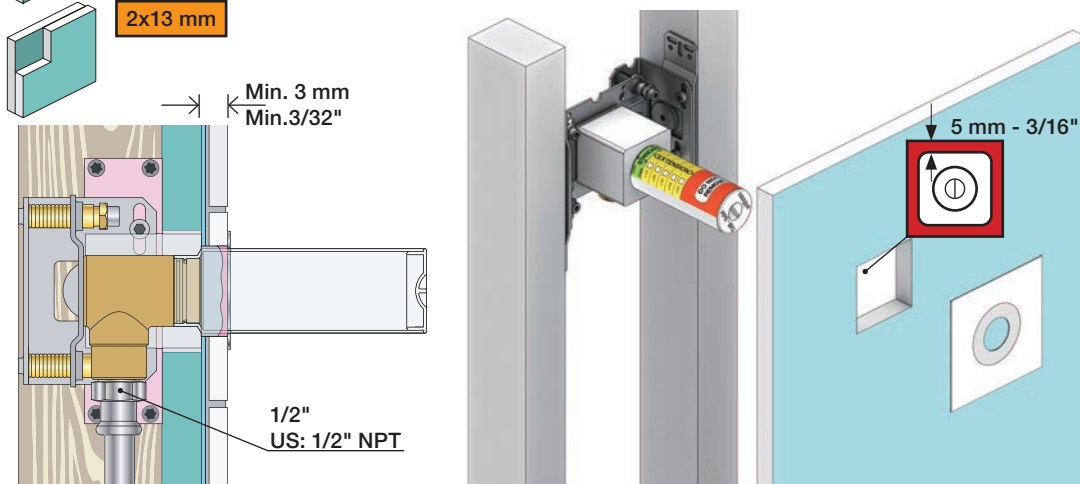

**Masonry**  
Mauerwerk  
Murværk

**Murverk**  
Massieve wand  
Mur Plein

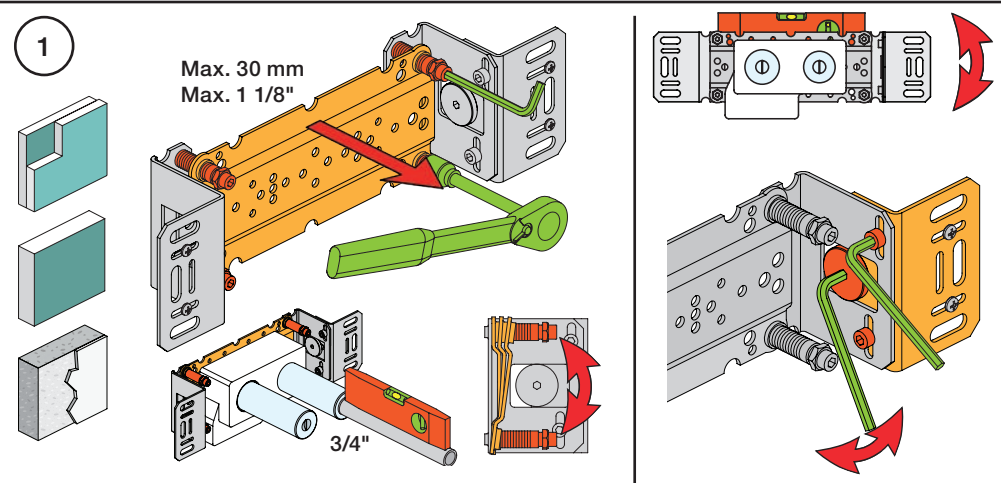







**2**

Test Pressure  
Prüfdruck  
testtryk  
Test tryck  
Test druk  
test de pression

Check the local legislation.  
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.  
Tjek de lokale regler.  
Kontrollera lokala föreskrifter.  
Nazitten lokale regelgeving.  
Vérifiez la législation locale.


**! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau**  
**! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !**

**1.** MAX. 16 Bar 232 Psi  
**2.** MAX. 4 Bar 58 Psi

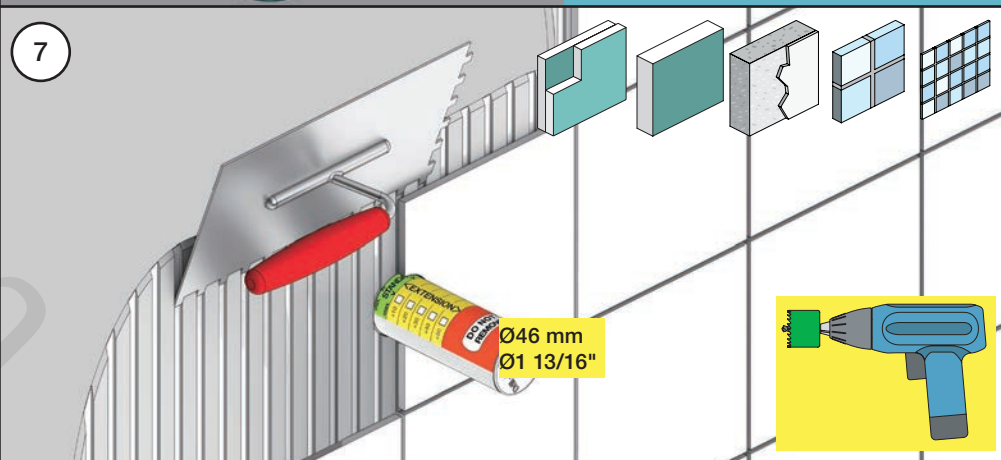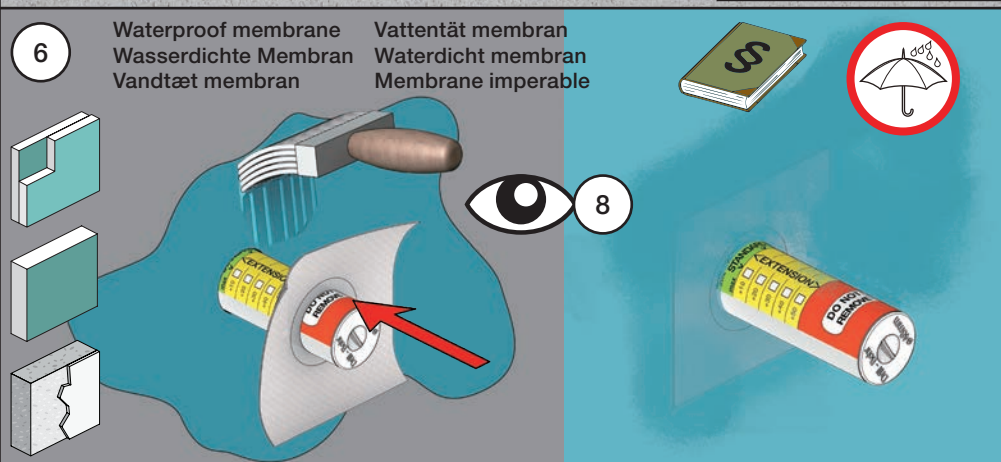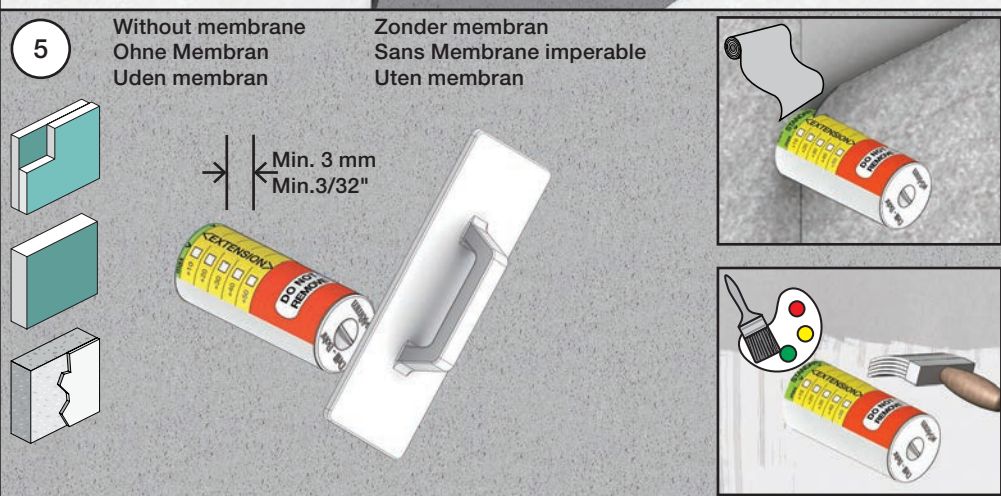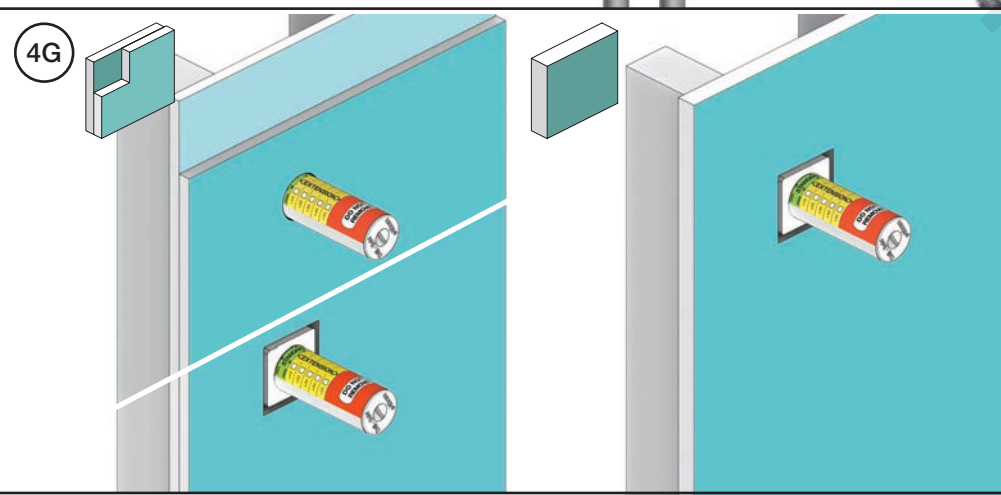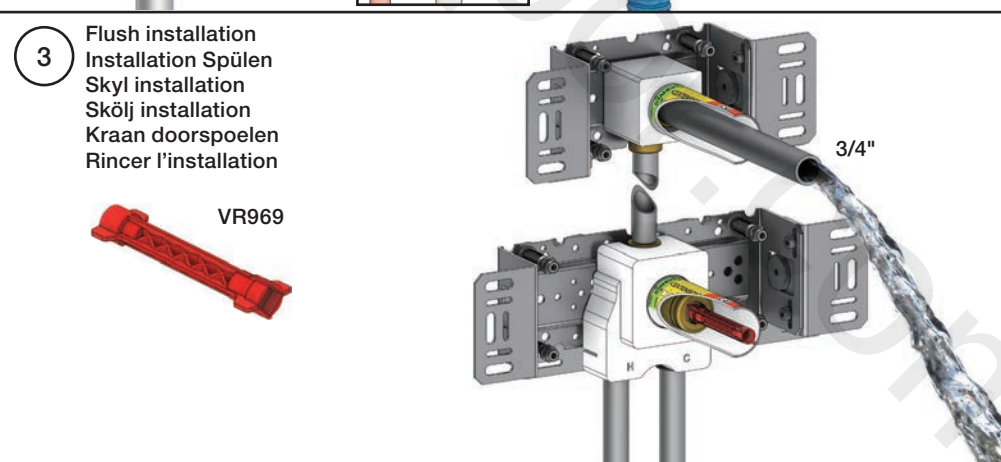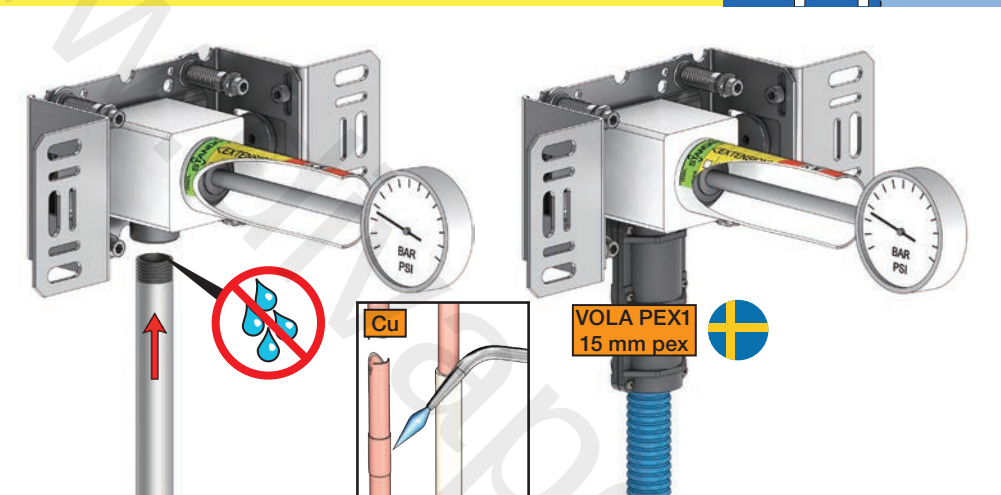

**8**

Do not cut the membrane  
Die Membran nicht schneiden  
Skær ikke membranen  
\* Skär inte membranet  
Snij het membraan niet door  
Ne coupez pas la membrane  
No cortar la membrana

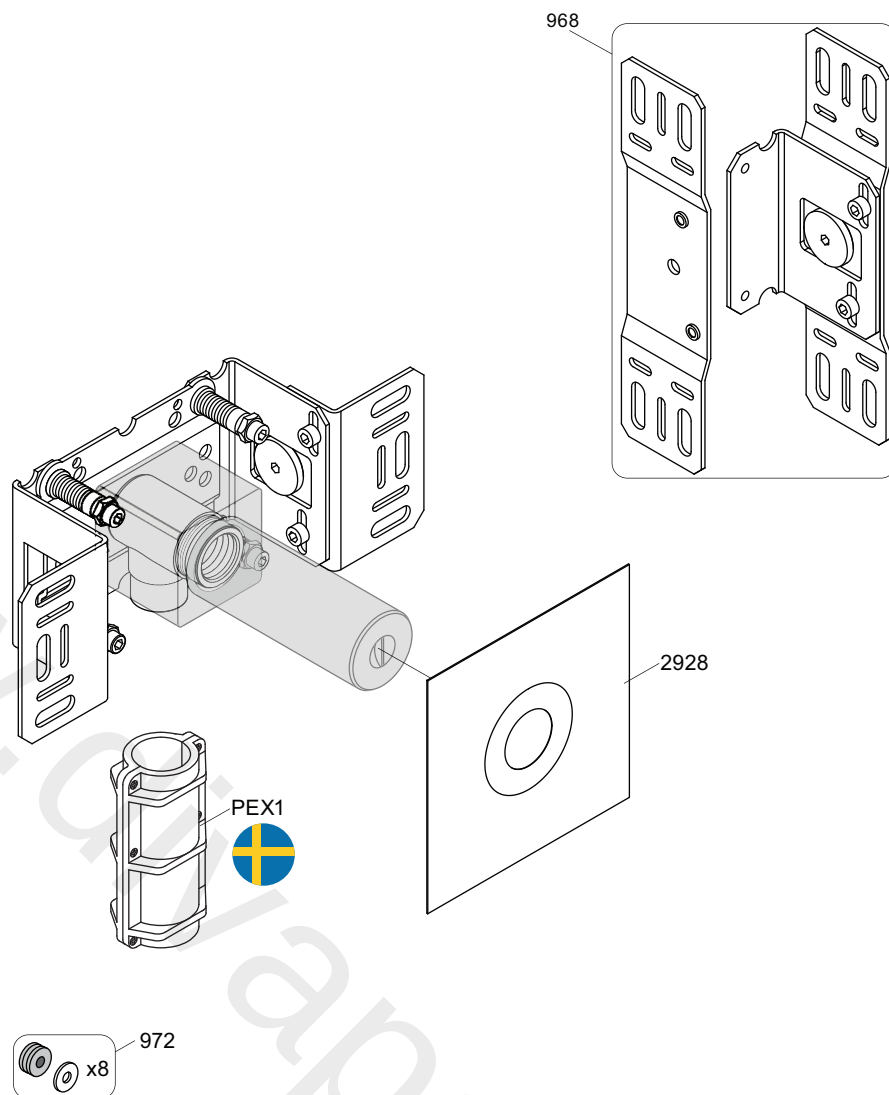

**vola**

Lunavej 2  
DK-8700 Horsens  
Tlf : + 45 7023 5500  
sales@vola.com  
www.vola.com

## VOLA 200M

Date  
May. 22

Rev.  
3

Sheet  
SB 2.3