




voilà

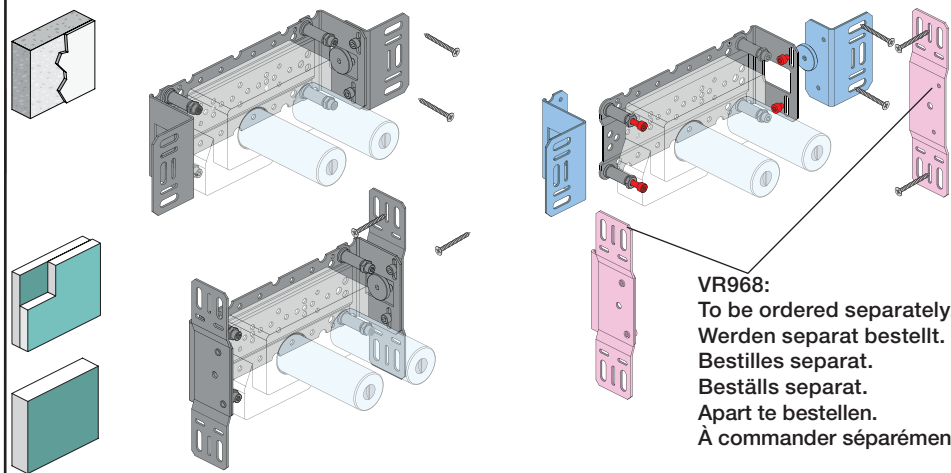

5 705230 287317

[illegible]

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

 USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.) or higher.

 AUS - Hot water inlet:
Max. 50°C, 122°F.
(AS 4032)

5100/5200V/5300:  5400/5600A3:  - 


5400/5600:  -  5400/5600A4:  - 

5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
									
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-		32/(8.5)	-	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	16/(4.2)	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-		-		32/(8.5)

B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.



**!DO NOT!
!REMOVE!**




  DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung
VR972 beachten







Box till inbyggnadsblandare.
 Boks til indbyggningsblander.
 Laatikko seinäaseiteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.


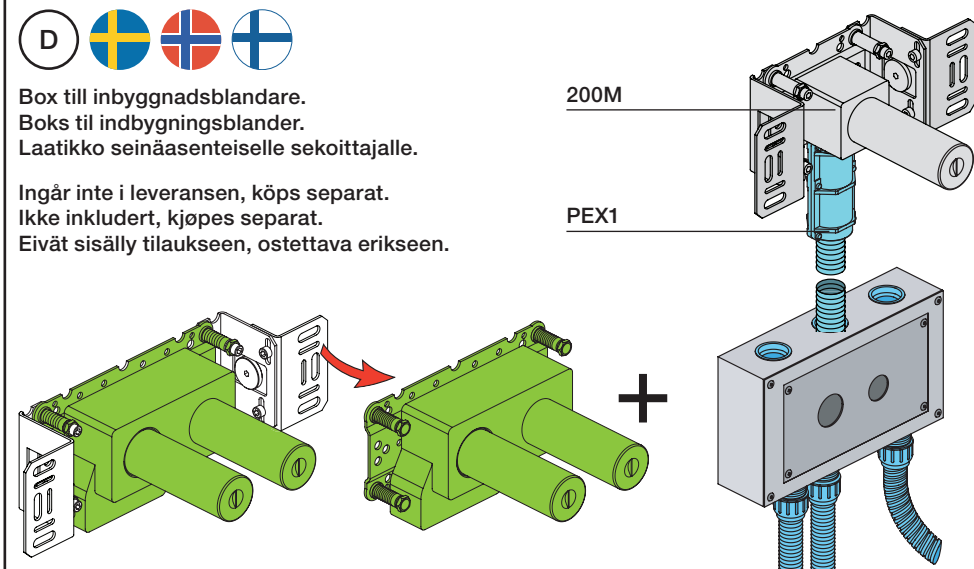


Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

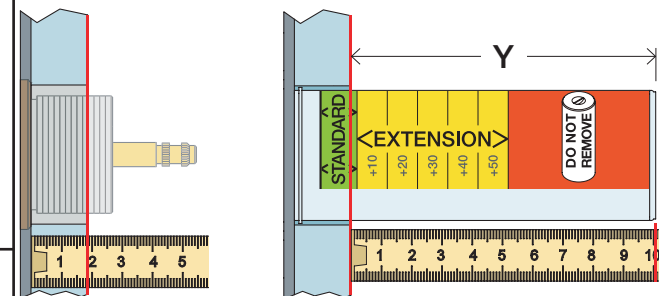


	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

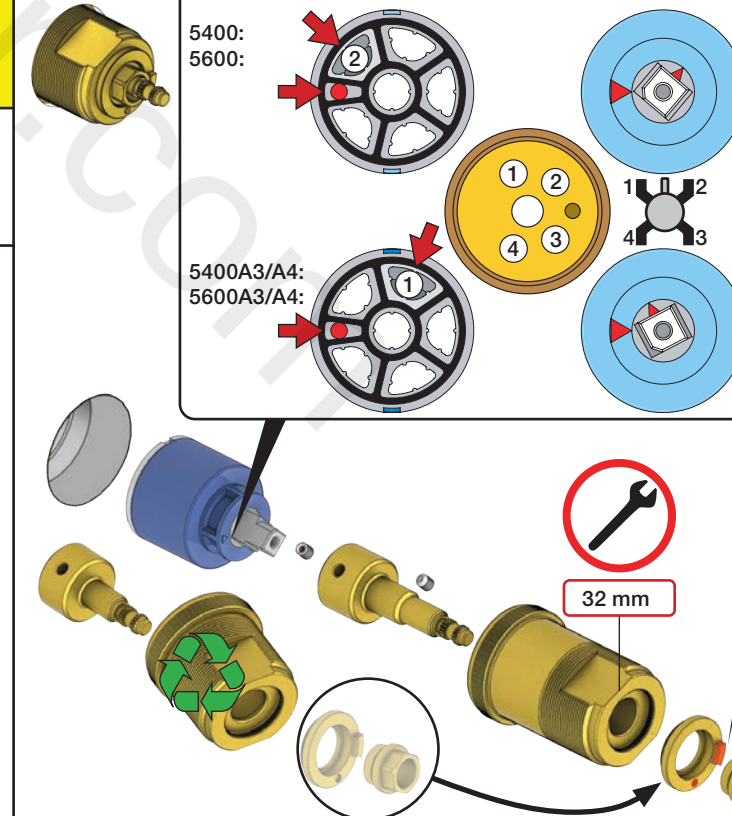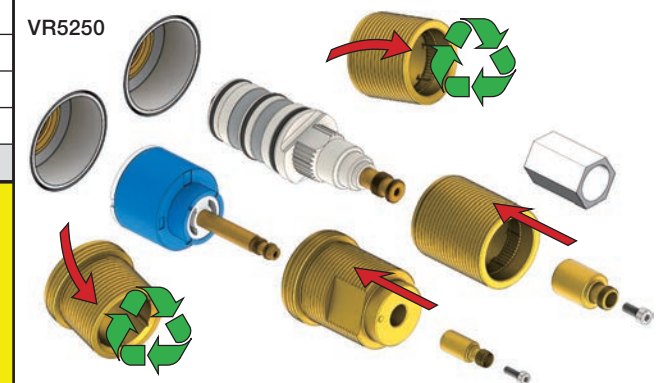


X_{52 - 0 mm}

X_{-15 - 0 mm}

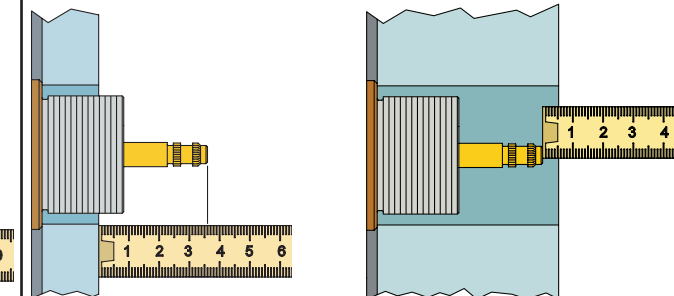

	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

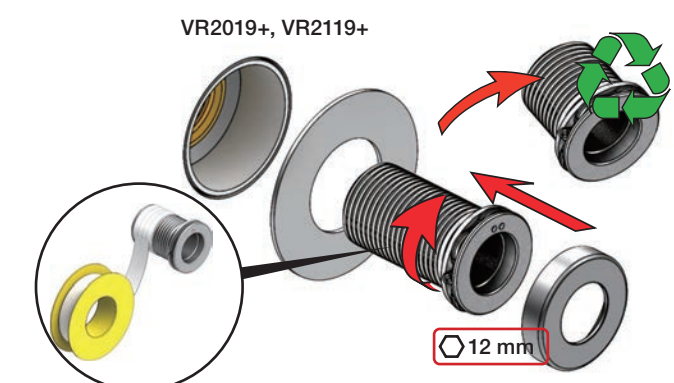



5400/5600: 5400A3/ 5600A3: 5400A4:

5600A4:

VR5411

32 mm


14 mm

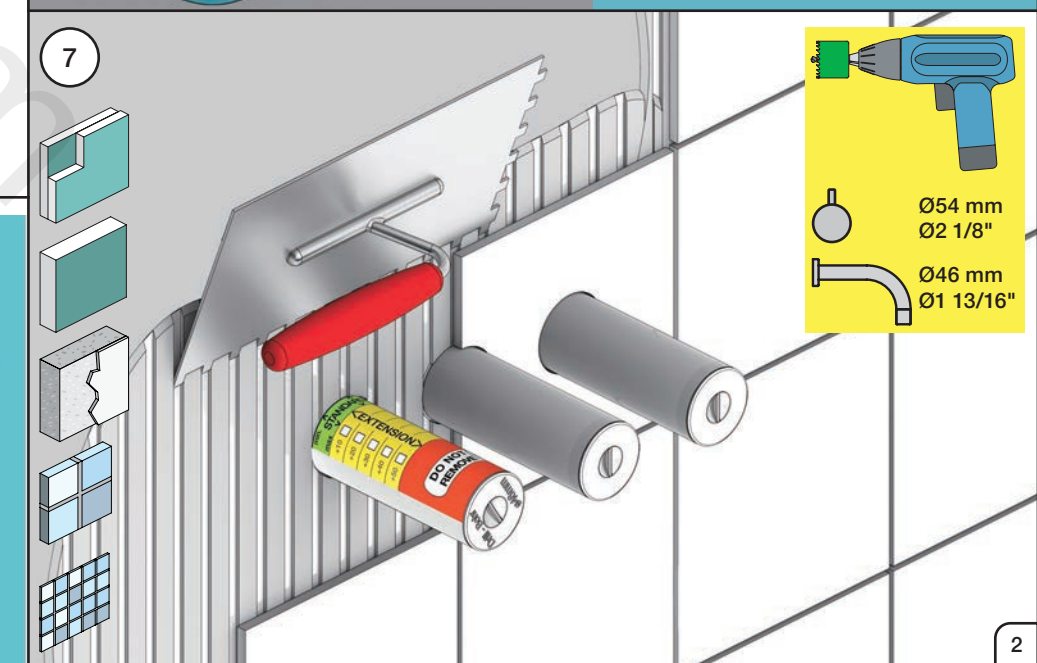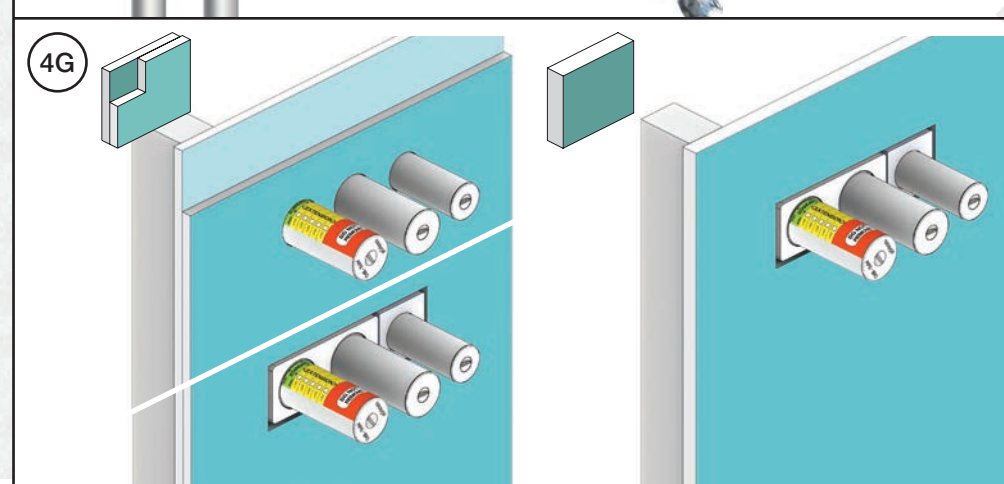

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montagehanleiding
Manuel de montage


060:

1 - 6 + 11

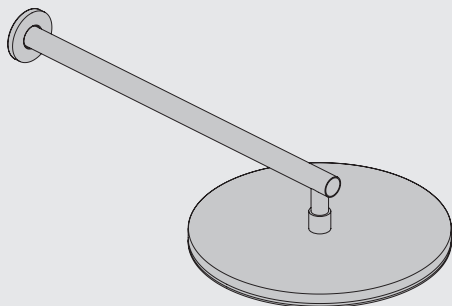

060A:

7 - 11



Data	Bar:	1	2	3	4	5
	(l/min)	12	18	22	25	29
	(Gal/min)	3.4	4.8	5.8	6.6	7.7
	Max. 65°C. 150°F					

VR161 - 060, 060A:
 VR161K: 1.8 Gal/min - 7 l/min
 VR161D: 2.5 Gal/min - 9 l/min
 VR161F: 3.7 Gal/min - 14 l/min

VR161K VR161D VR161F

3 + 10

VR648

060

200: 393 mm 15 1/2" -100: 493 mm 19 1/2" Std.: 593 mm 23 3/8"

200: 250 mm 9 7/8" -100: 350 mm 13 3/4" Std.: 450 mm 17 3/4"

80 mm 3 1/8"

Ø70 mm Ø2 3/4"

Ø286 mm Ø11 1/4"

1

Ø50 mm Ø2"

24 mm

2

3

VR161F: 14 l/min 3.7 Gal/min

4

4 - 8 mm 1/8" - 3/8"

2,5 mm

5




6 + 11

2,5 mm




1 + 2

3 + 4

1

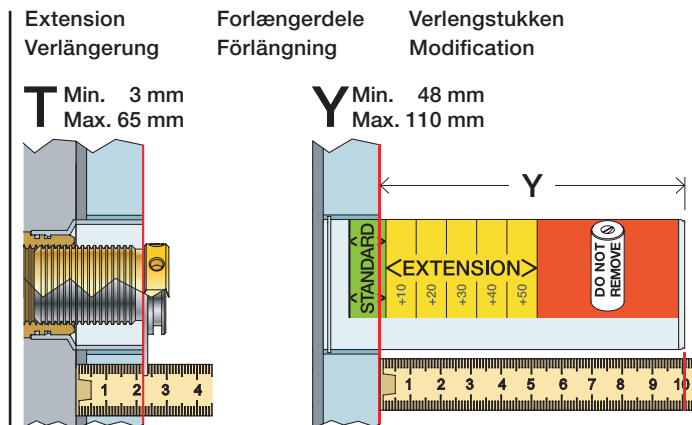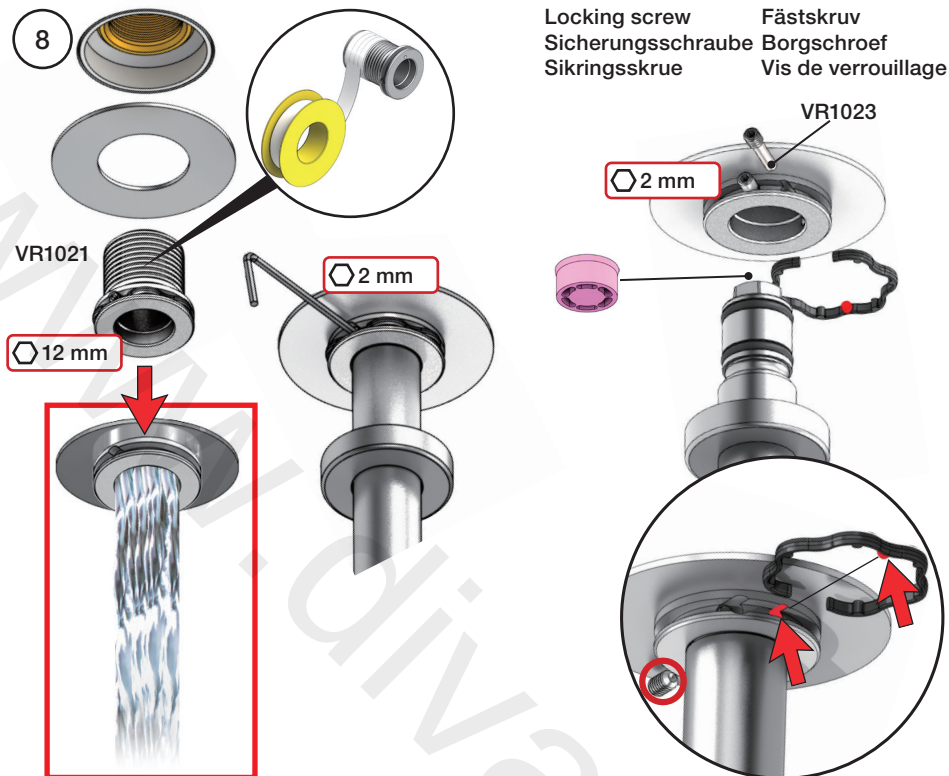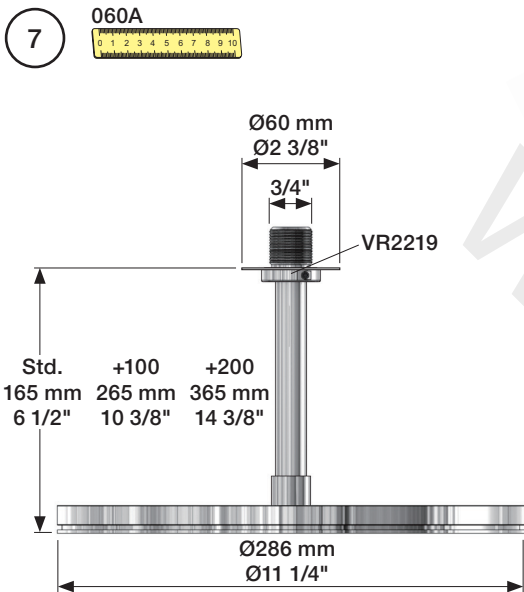


T: VR2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

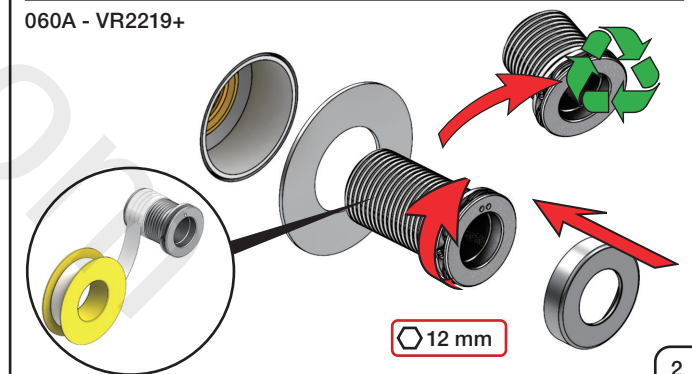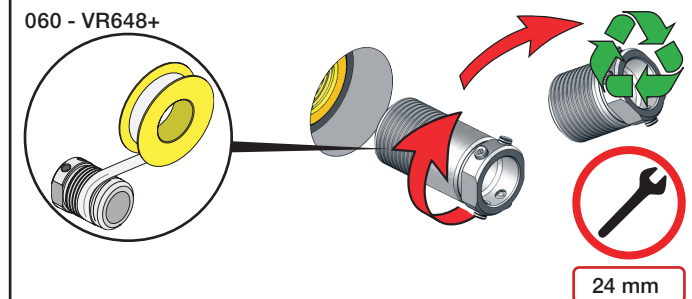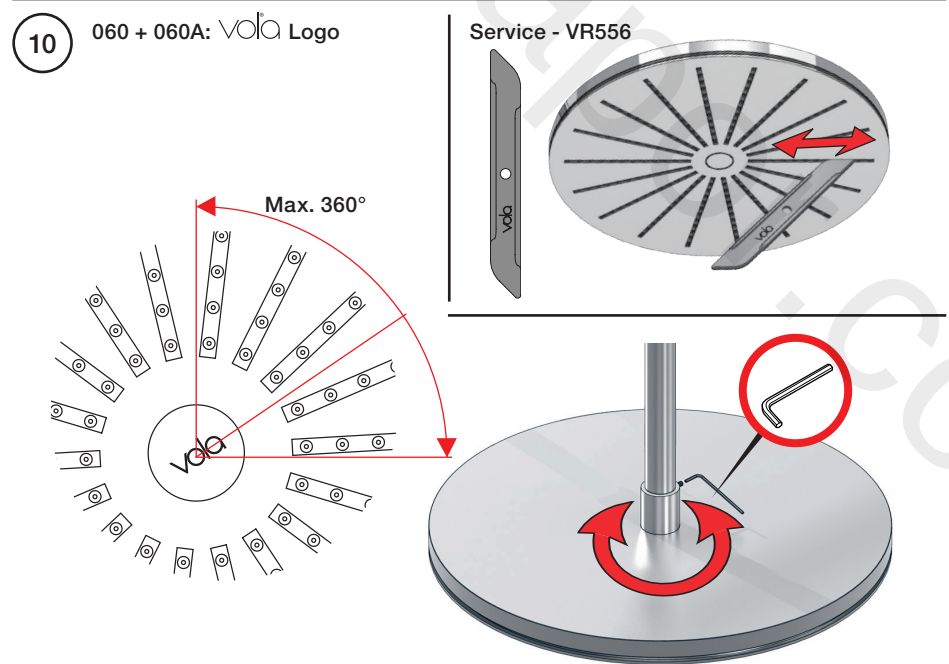

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage




T60:



T68:



T65:

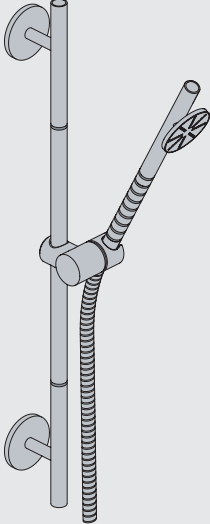

1

T60

28 mm
1 1/8"

55 mm
2 1/8"

Ø17 mm
Ø11/16"

290 mm
11 3/8"

1500 mm
5'

G1/2"

Ø60 mm
Ø2 3/8"

2

T68

Ø43 mm
Ø1 3/4"

40 mm
1 5/8"

SILICONE

Ø6 mm
1/4"

25 mm
1"

001G

T8 → T68

3

T65

50 mm
2"

50 mm
2"

55 mm
2 1/8"

Ø60 mm
Ø2 3/8"

490 mm
19 1/4"

590 mm
23 1/4"

690 mm
27 1/8"

790 mm
31"

900 mm
35 3/8"

600 mm
23 5/8"

700 mm
27 1/2"

800 mm
31 1/2"

Data	Bar:	1	2	3	4	5
T60	(l/min) (Gal/min)	6.9 1.8	9.8 2.6	12 3.2	14 3.7	15 4.1
	Max. 65°C. 150°F					

Service - VR556

Bathtub
Badewanne

Badekar
Badkar

Badkuip
Baignoire

T68



Min. 350 mm
Min. 14"

070



Min. 200 mm
Min. 8"

40 mm
1 5/8"



4

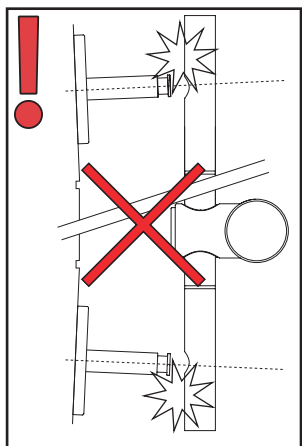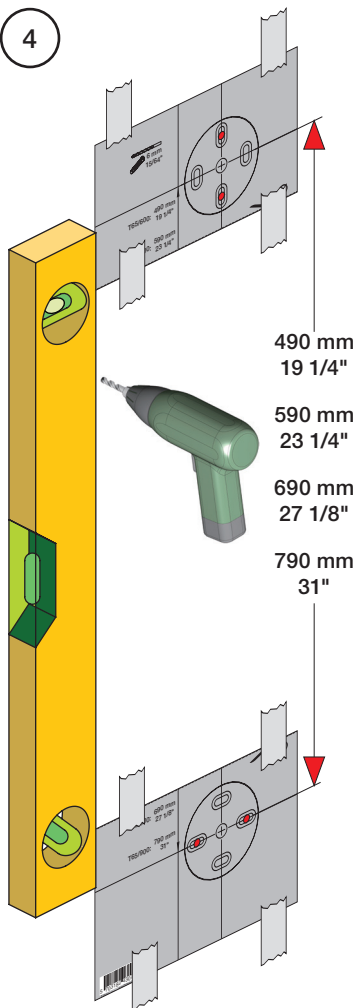

5

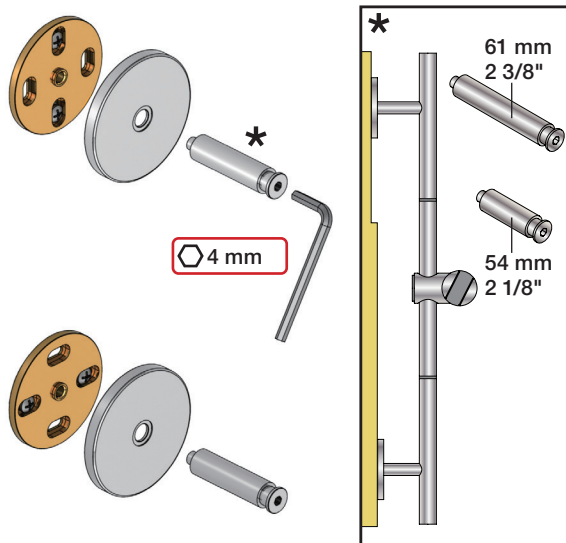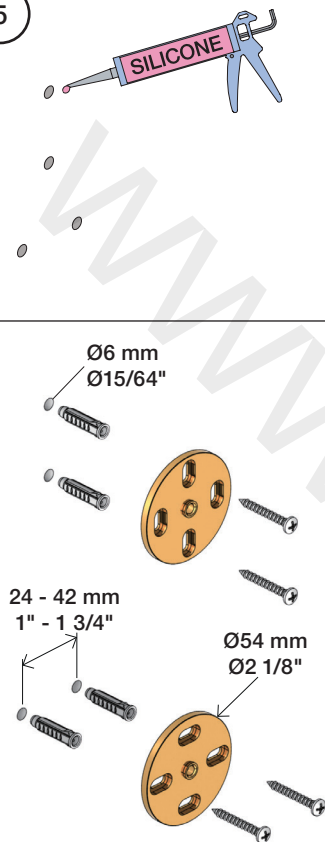


6

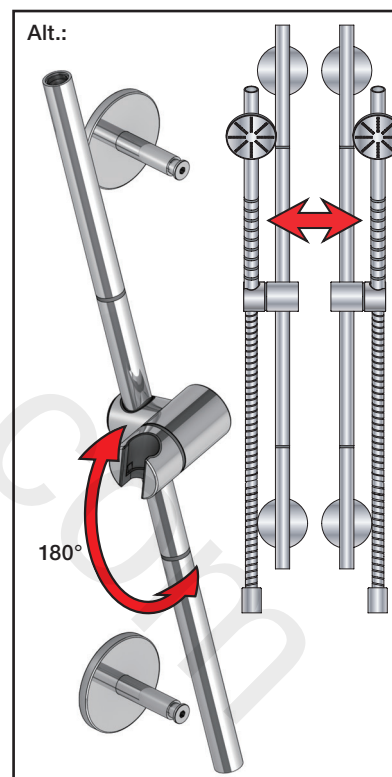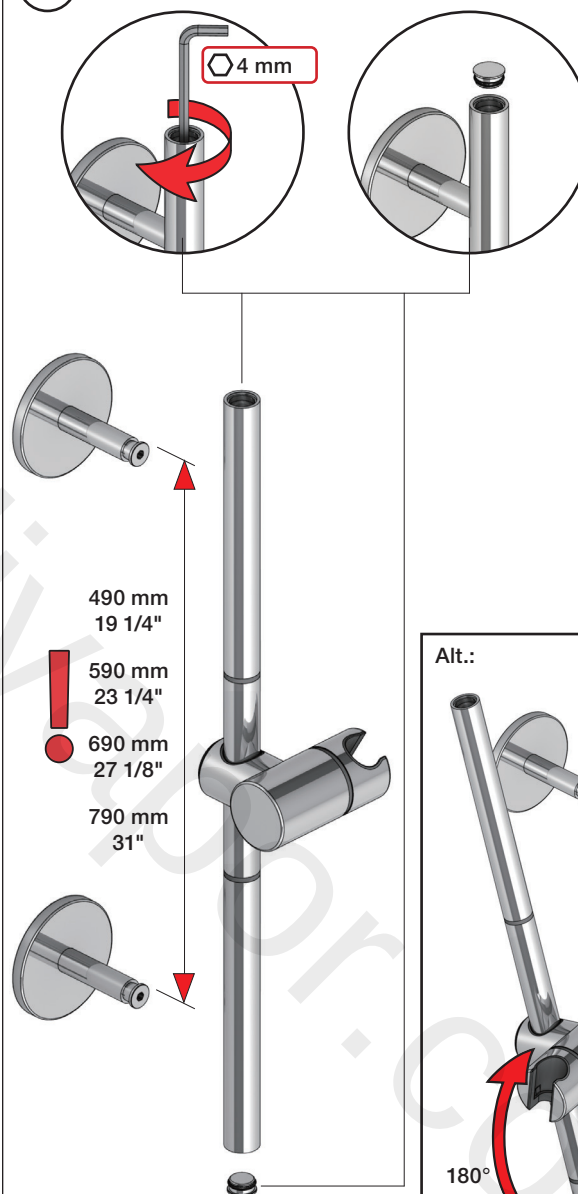

7



8

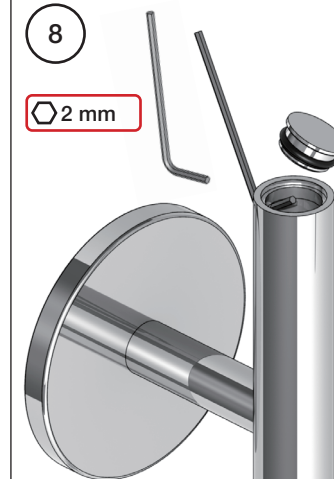

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

G1/2" Skvallerrör

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

Extension
Forlængerdele
Verlængstukken
Verlängerung
Förlängning
Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE

VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

* +10 - STANDARD SVERIGE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648


T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Std.	26 mm (1")	VR648
+10	36 mm (1 3/8")	
+20	46 mm (1 3/4")	
+30	56 mm (2 1/4")	
+40	66 mm (2 1/2")	
+50	76 mm (3")	

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges


VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

VR648+

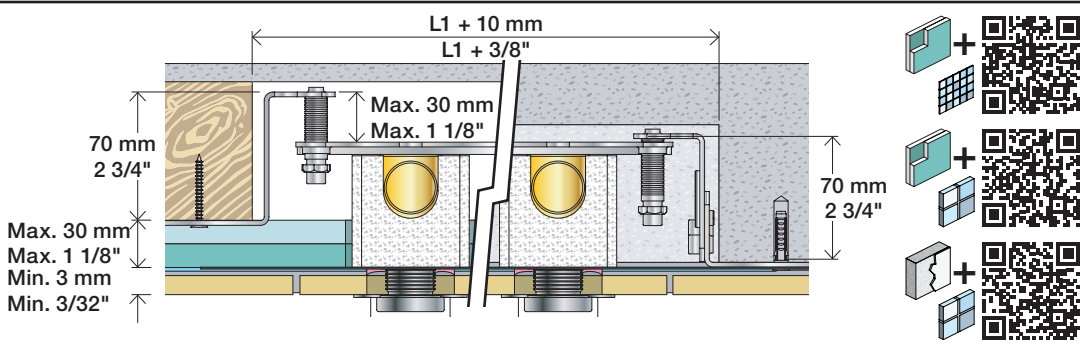

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

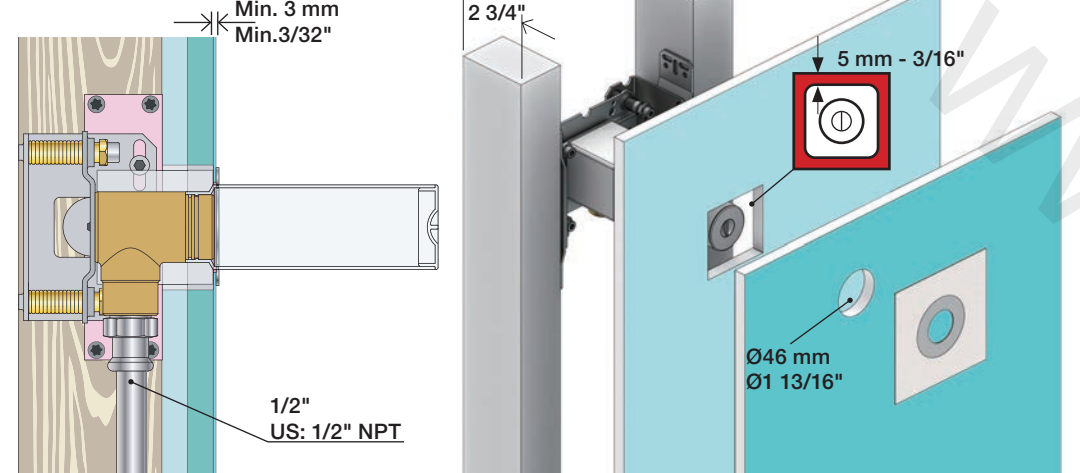

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

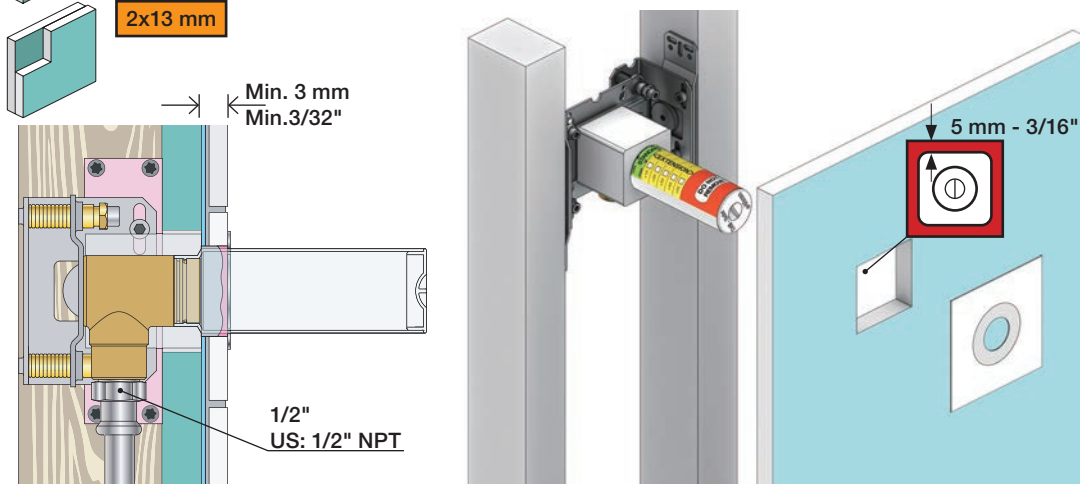

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

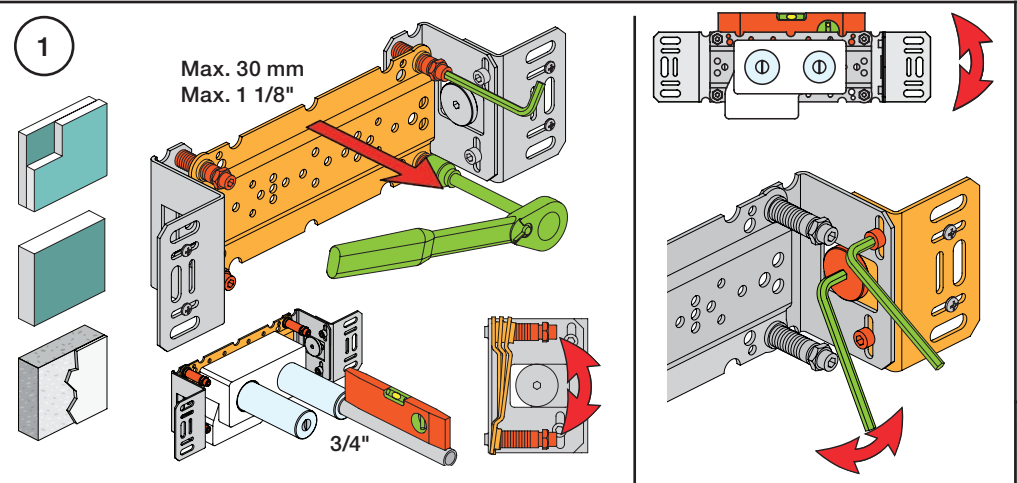








2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !


1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

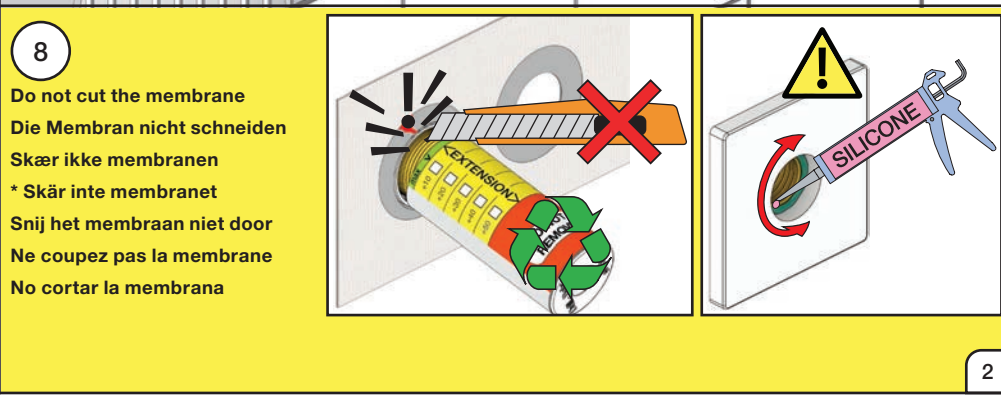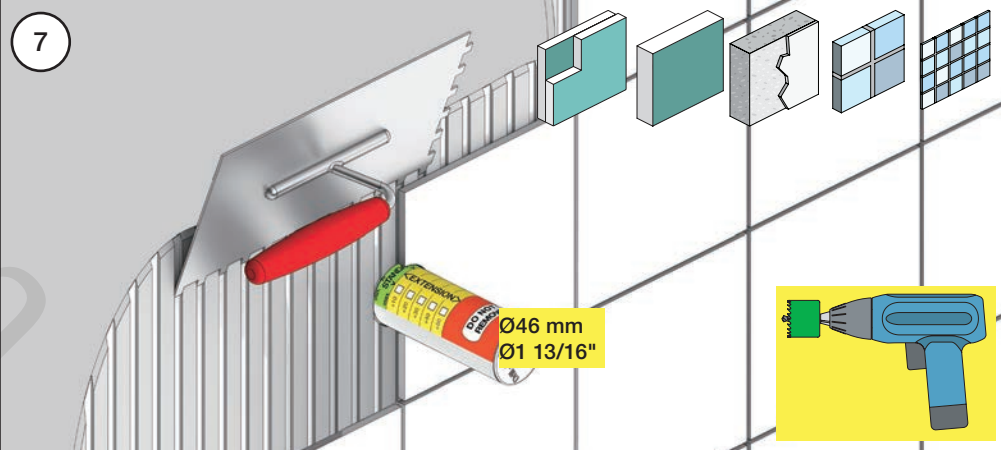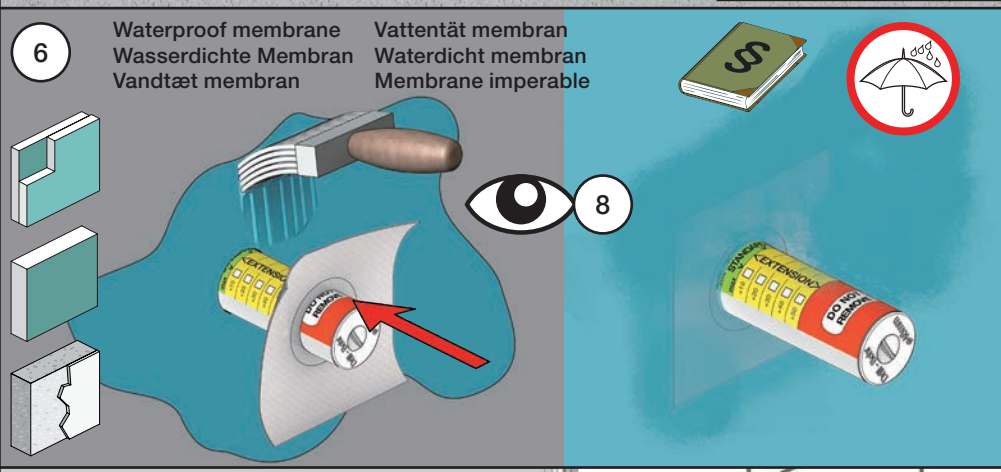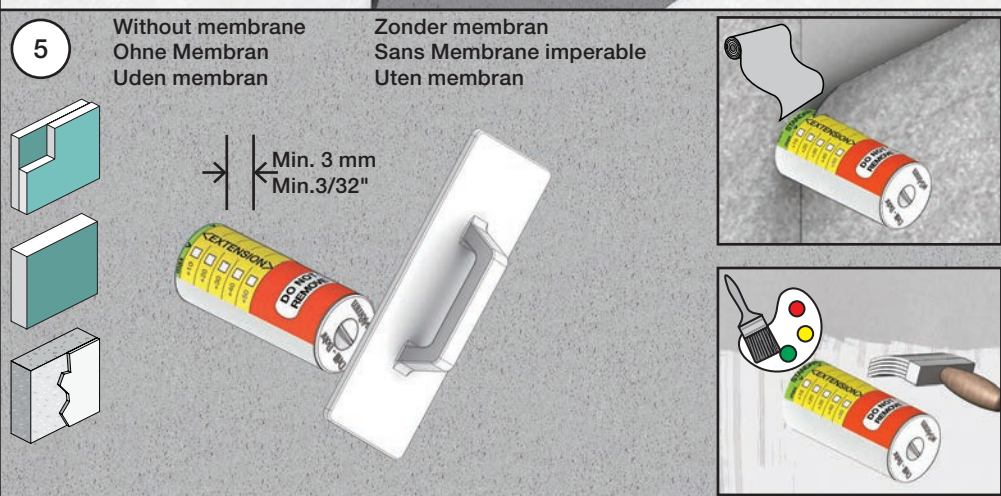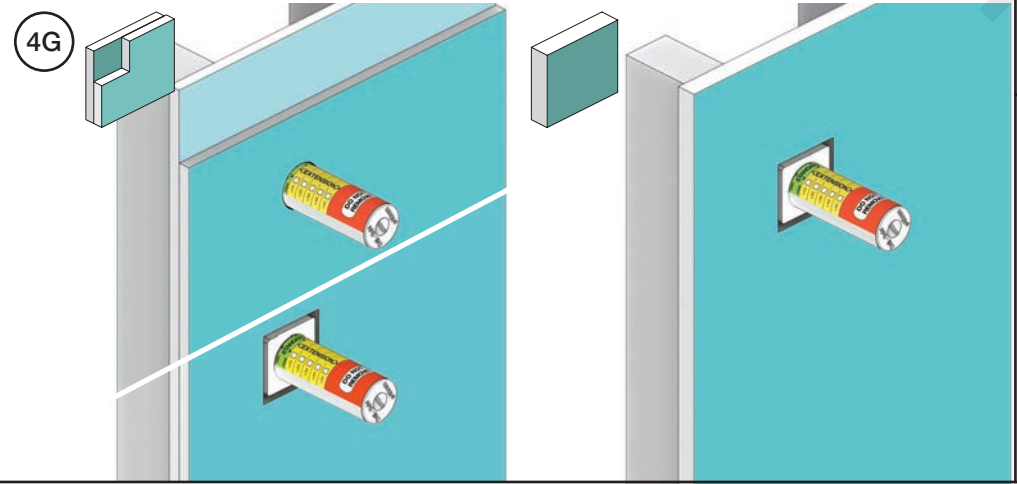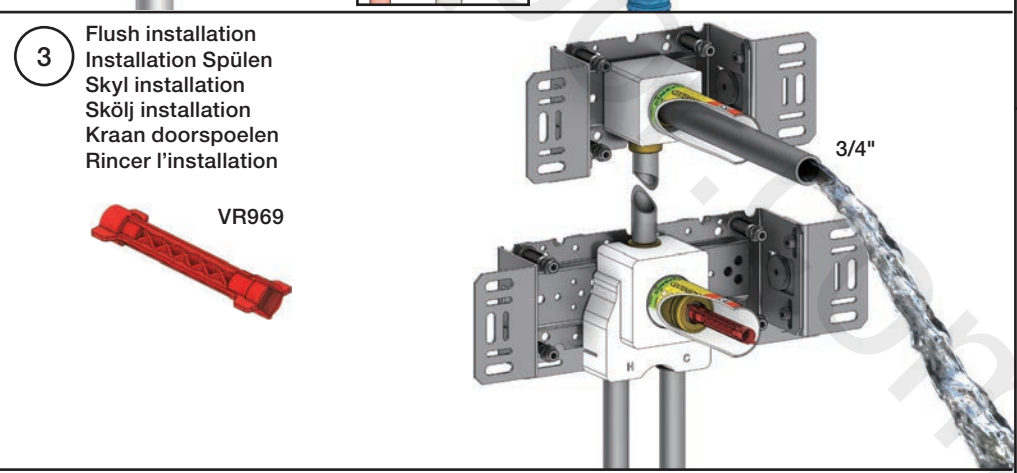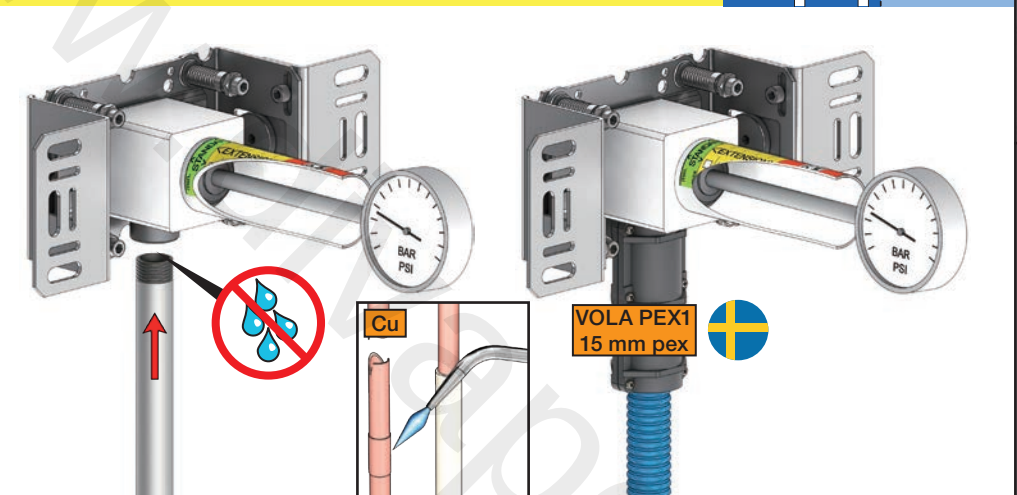

VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV & A3/A4
VOLA 5400TV, 5400FV, 5400RV & A3/A4
VOLA 5600V & A3/A4

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning



Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

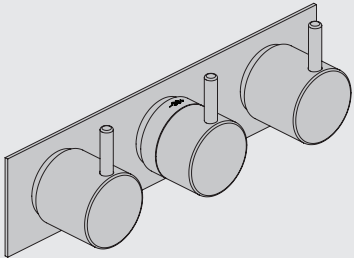

www.vola.com
5000_V4_40998504
04-01-2023

5 705230 287317

	L	L1	L2	H	H1	D
5400DV	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10"	95 mm 3 3/4"	186mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
5100, 5200V, 5300, 5400V, 5600V	475 mm 19 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
5100X, 5400NV, 5400TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			
5400FV, 5400RV	630 mm 25 1/2"	514 mm 20 3/8"	522 mm 20 1/2"			

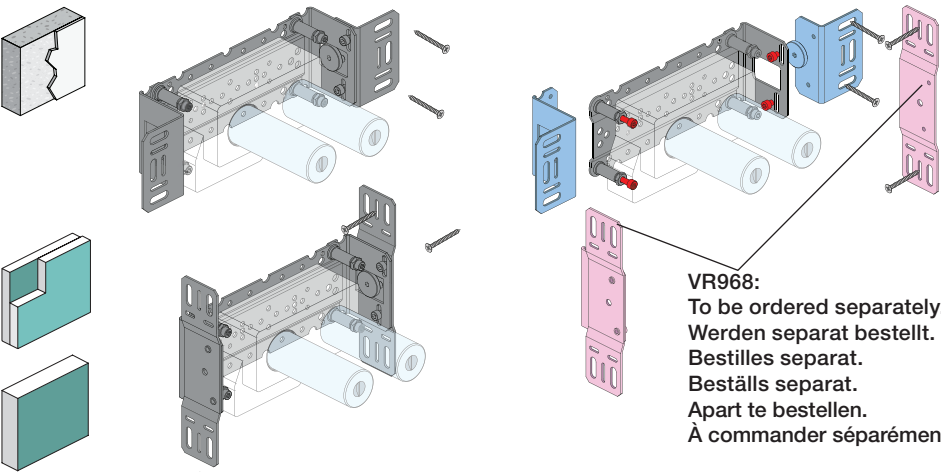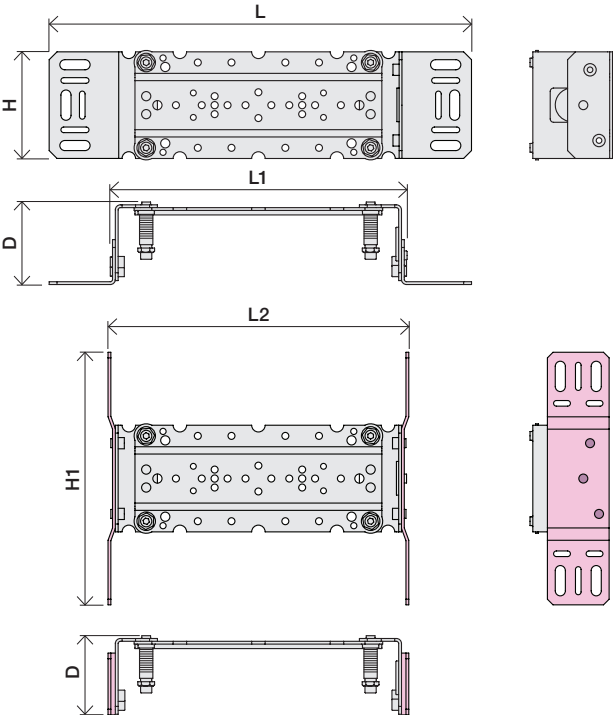

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.) or higher.

AUS - Hot water inlet: Max. 50°C, 122°F. (AS 4032)



Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300: **A** 5400/5600A3: **A** - **C**

5400/5600: **A** - **B** 5400/5600A4: **A** - **D**

5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
2	2	2	A	M	B	M	C	M	D
3	3	4							
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	16/(4.2)	32/(8.5)	-


B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

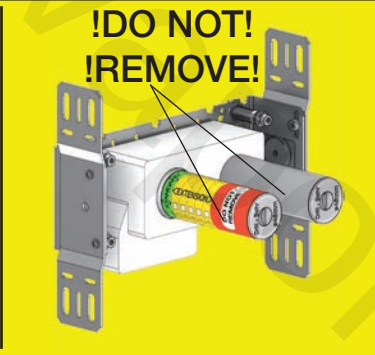


C DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.



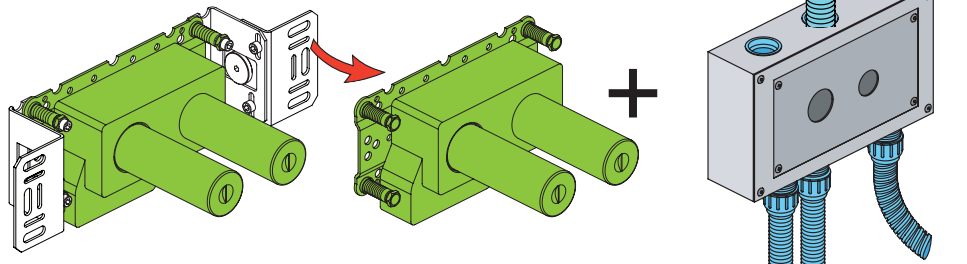


Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

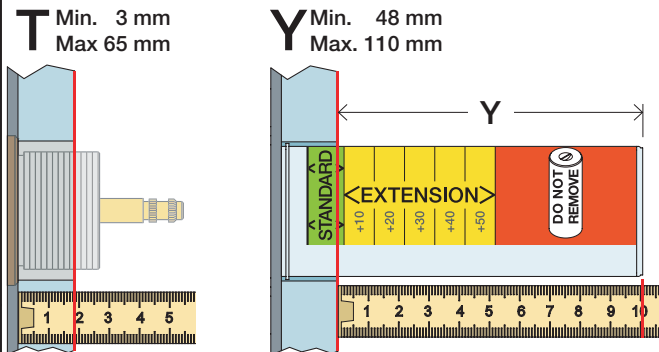


	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

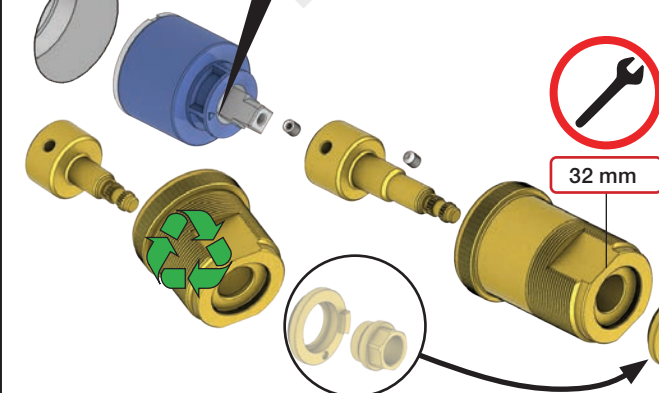
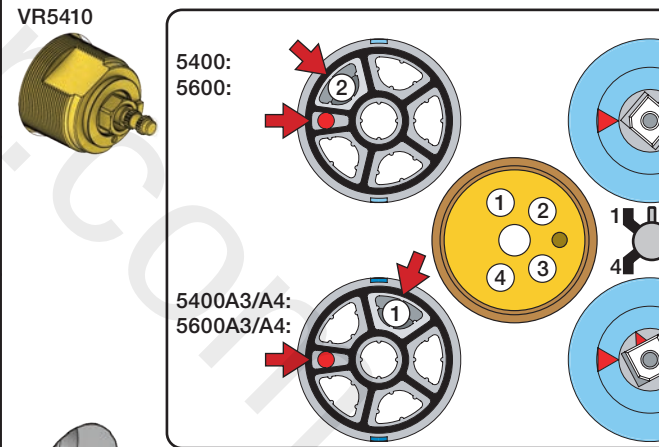
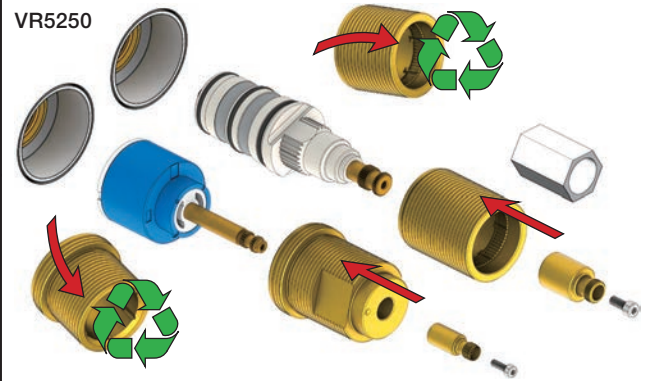



Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

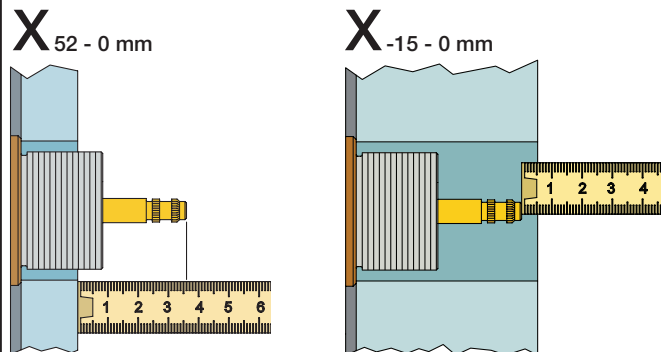

	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50


Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

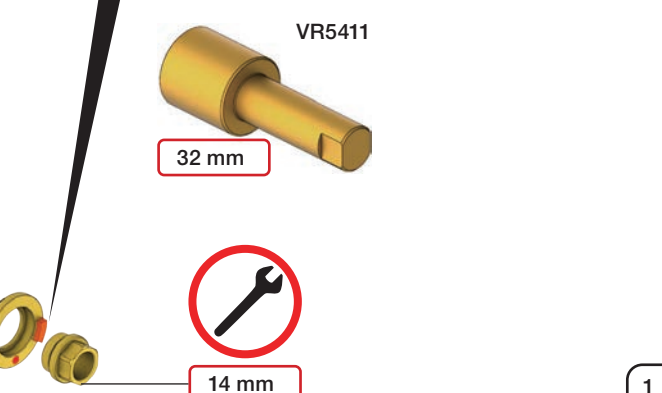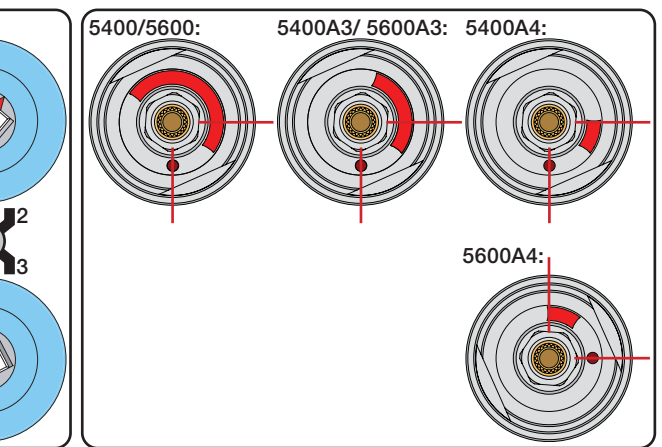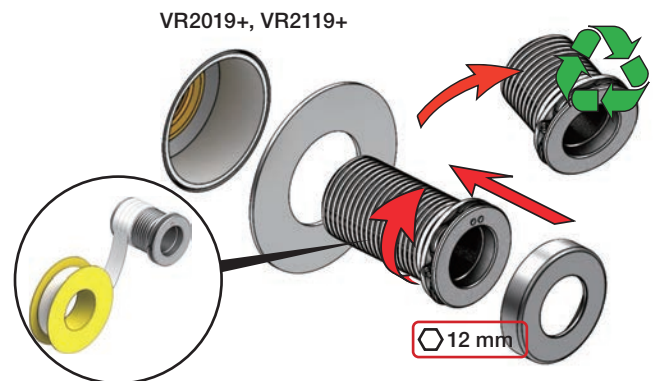

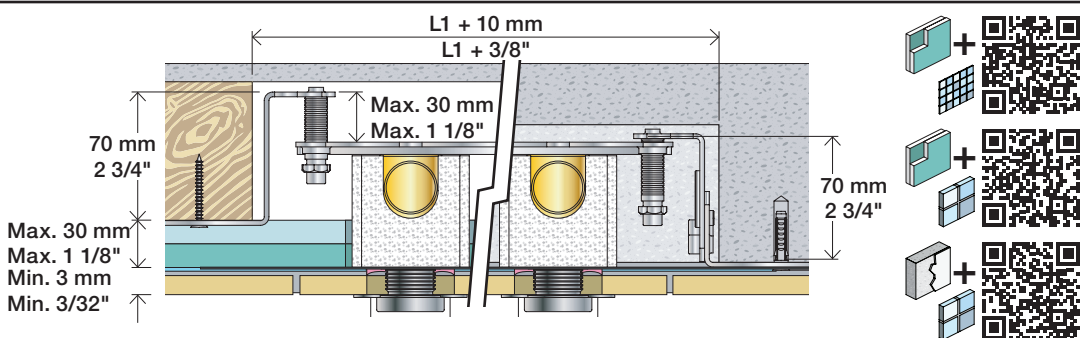

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

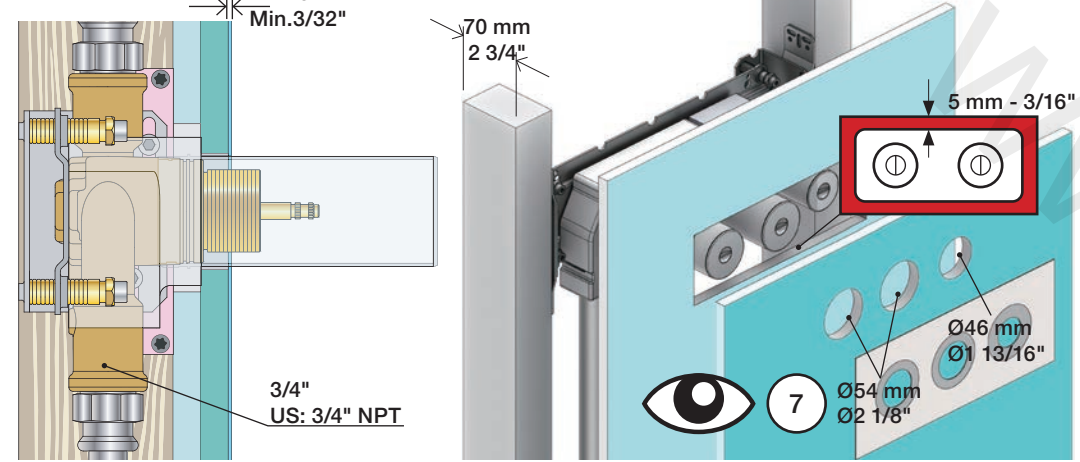


1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

2x13 mm

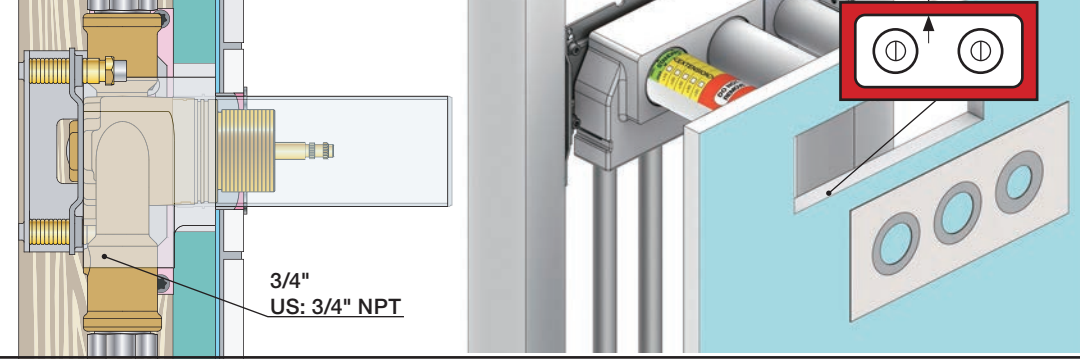

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein







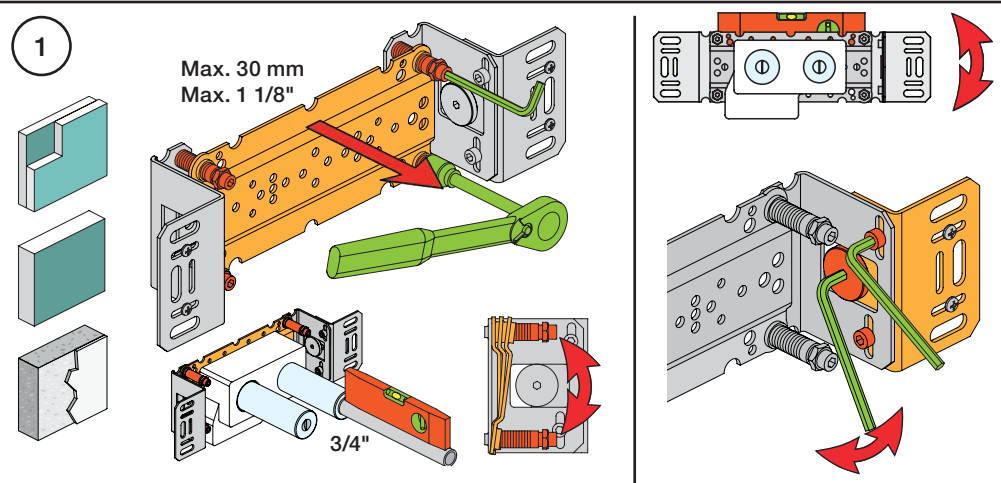


2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

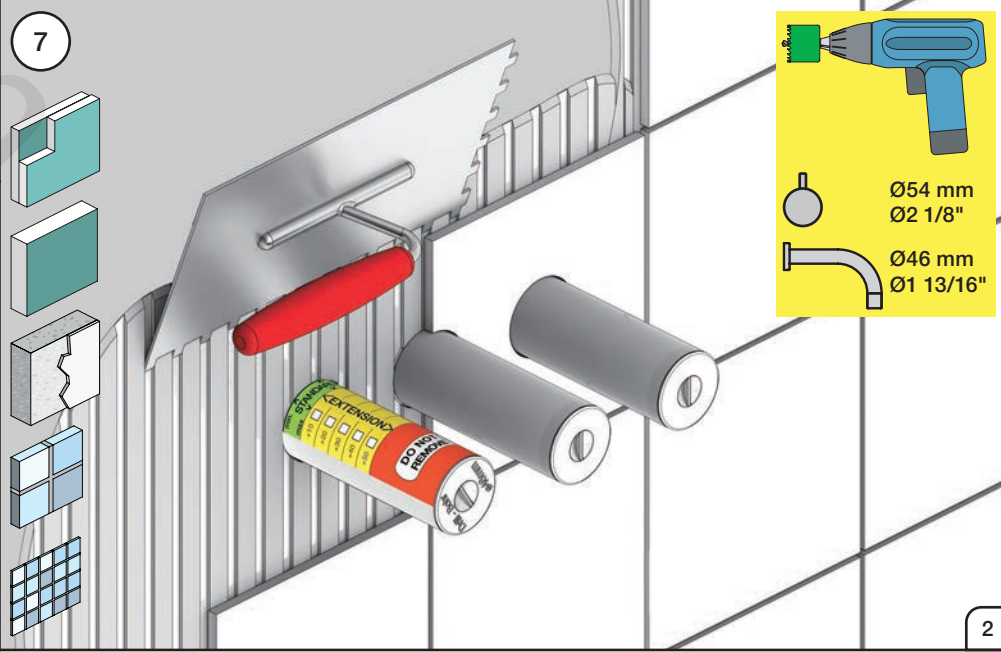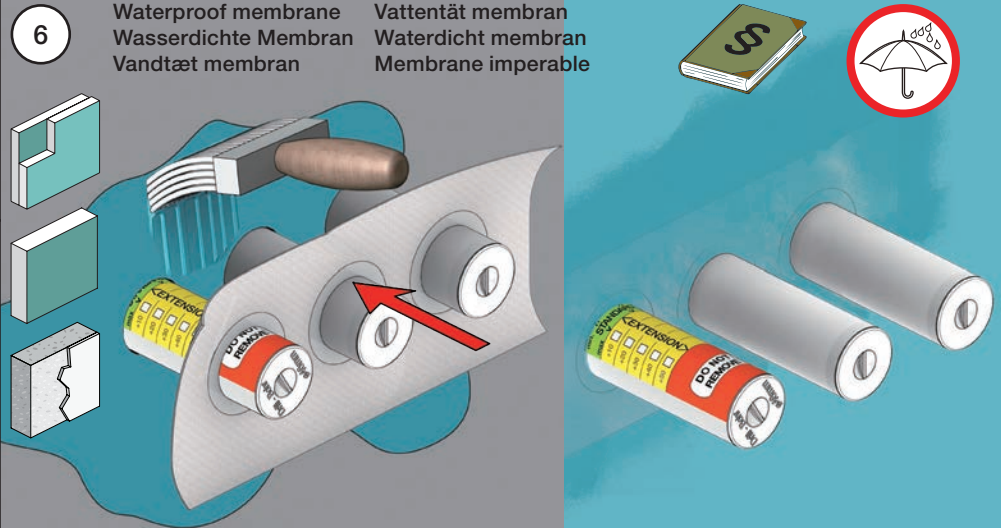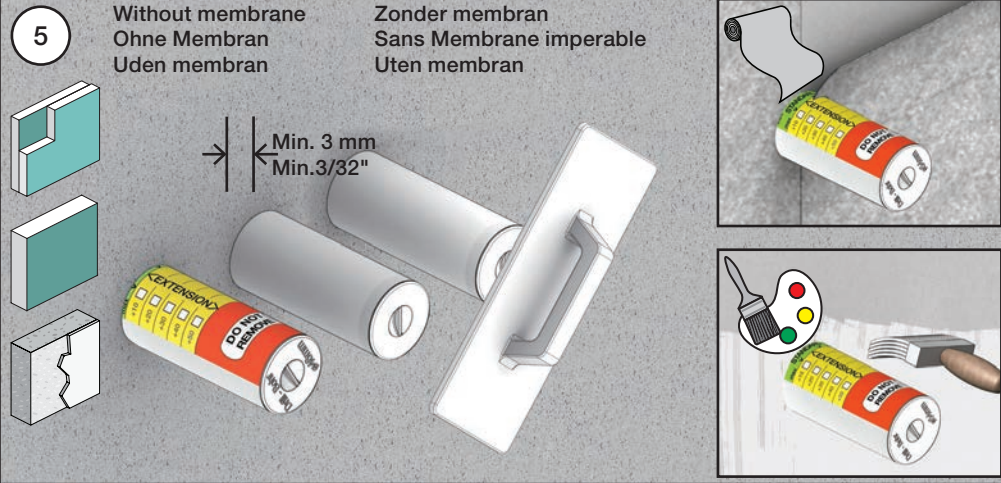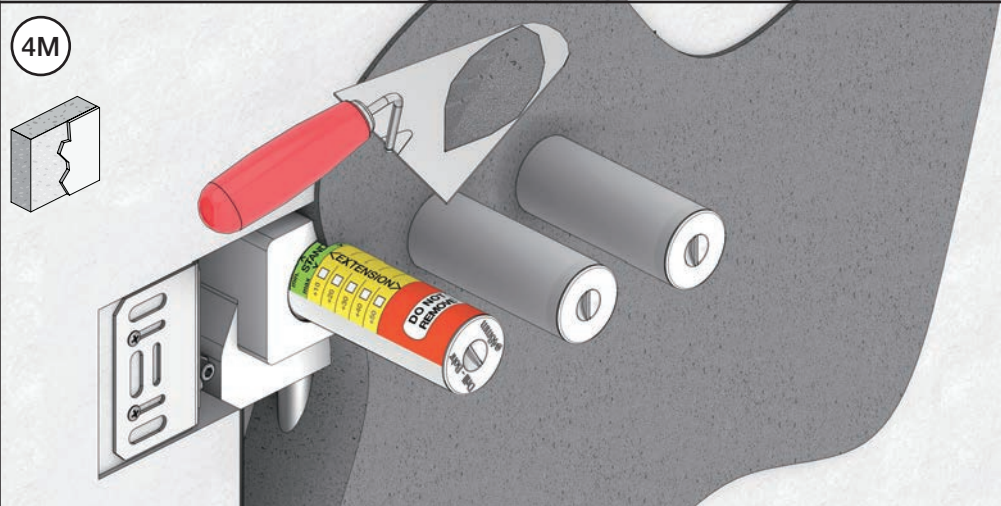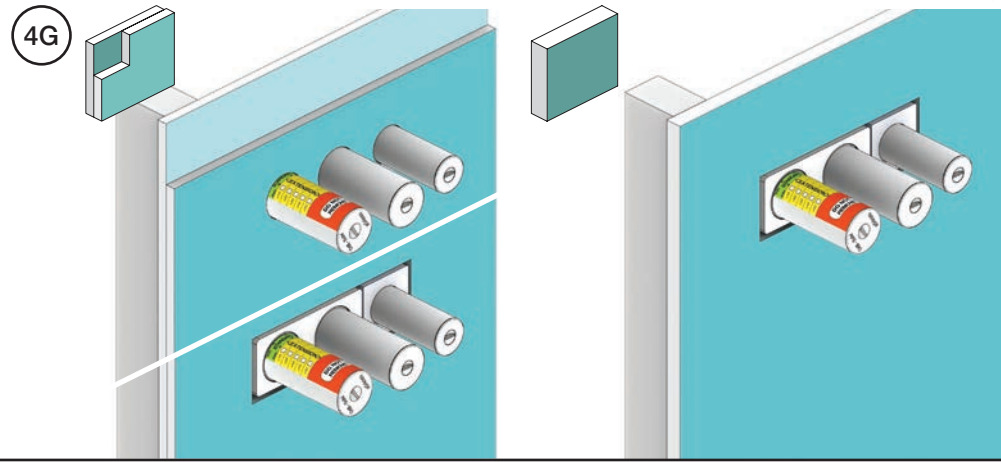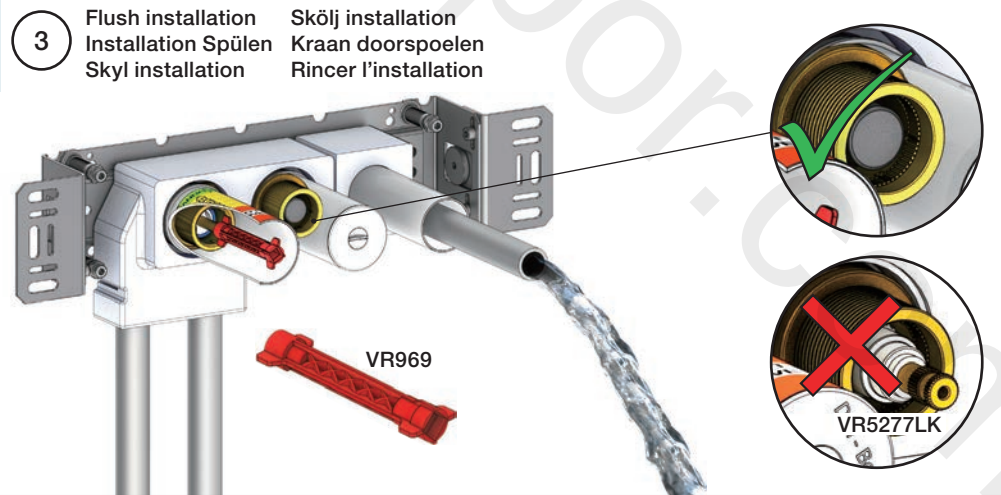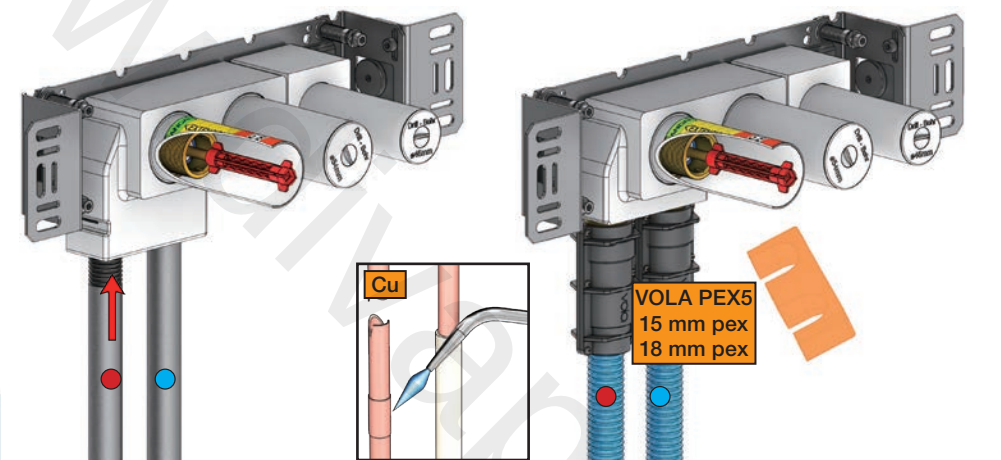



NR.51:

1


NR.52+64:

2


Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

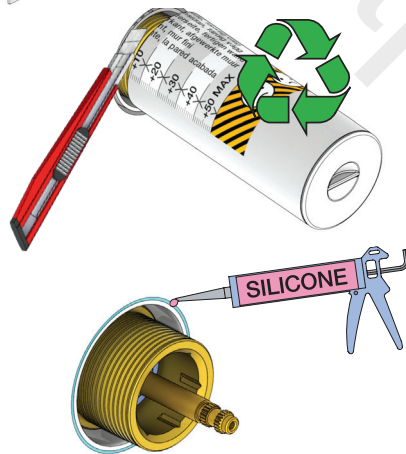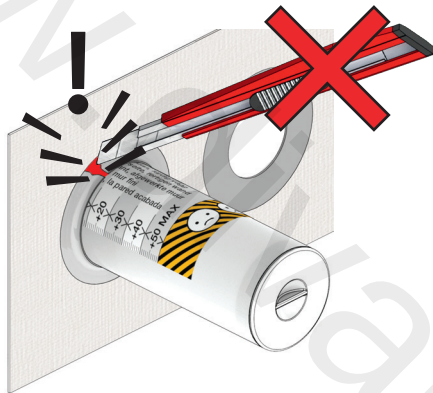

NR 51



NR 51 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 51 - 2

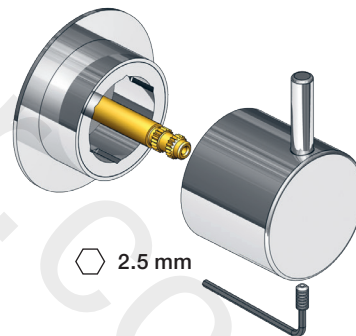


2.5 mm

NR 52



NR 52 - 1

VR5278

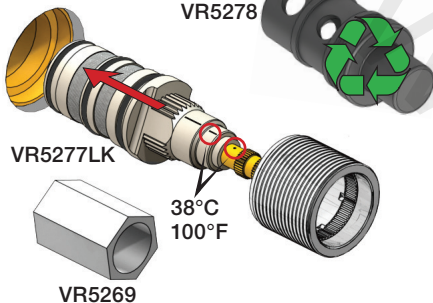


NR 52 - 2

VR2279


VR2279B

VR2279C



	A	
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 64




NR 64 - 1

VR2279

VR2279B


VR2279C




	A	
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 52 - 3

Anti scald settings
Verbrühschutz
Skoldningssikring
Skållnings skydd
Broeien verzekeringen
Prévention des brûlures

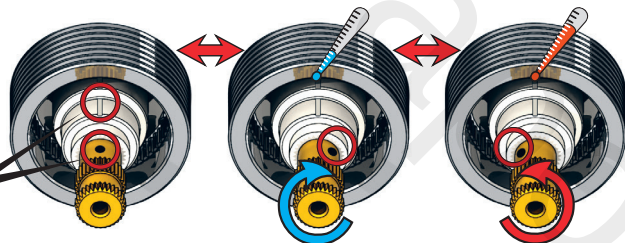
38°C
100°F

NR 52 - 4

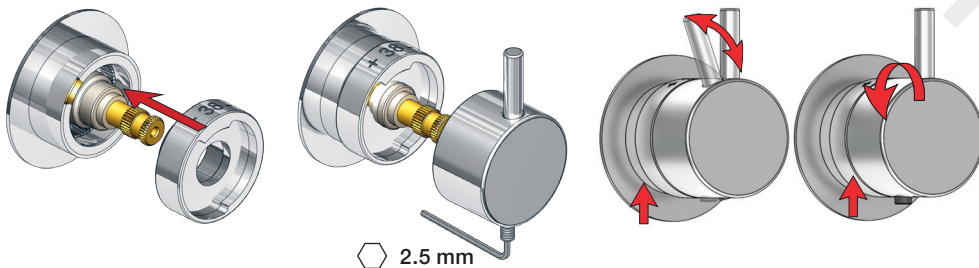


NR 64 - 2



5400

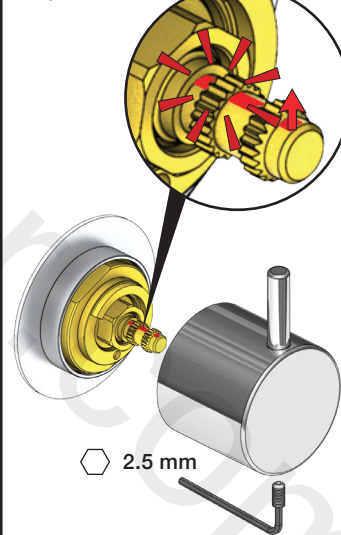

5400VA3

5400VA4






5400V
5600V

2929

5400NV
5400TV

2930

5400DV



2934

5004B

5004L

3x2001, 001

3x2001, 001


©
2001



Date
May 22

5

Sheet
SB 10.54

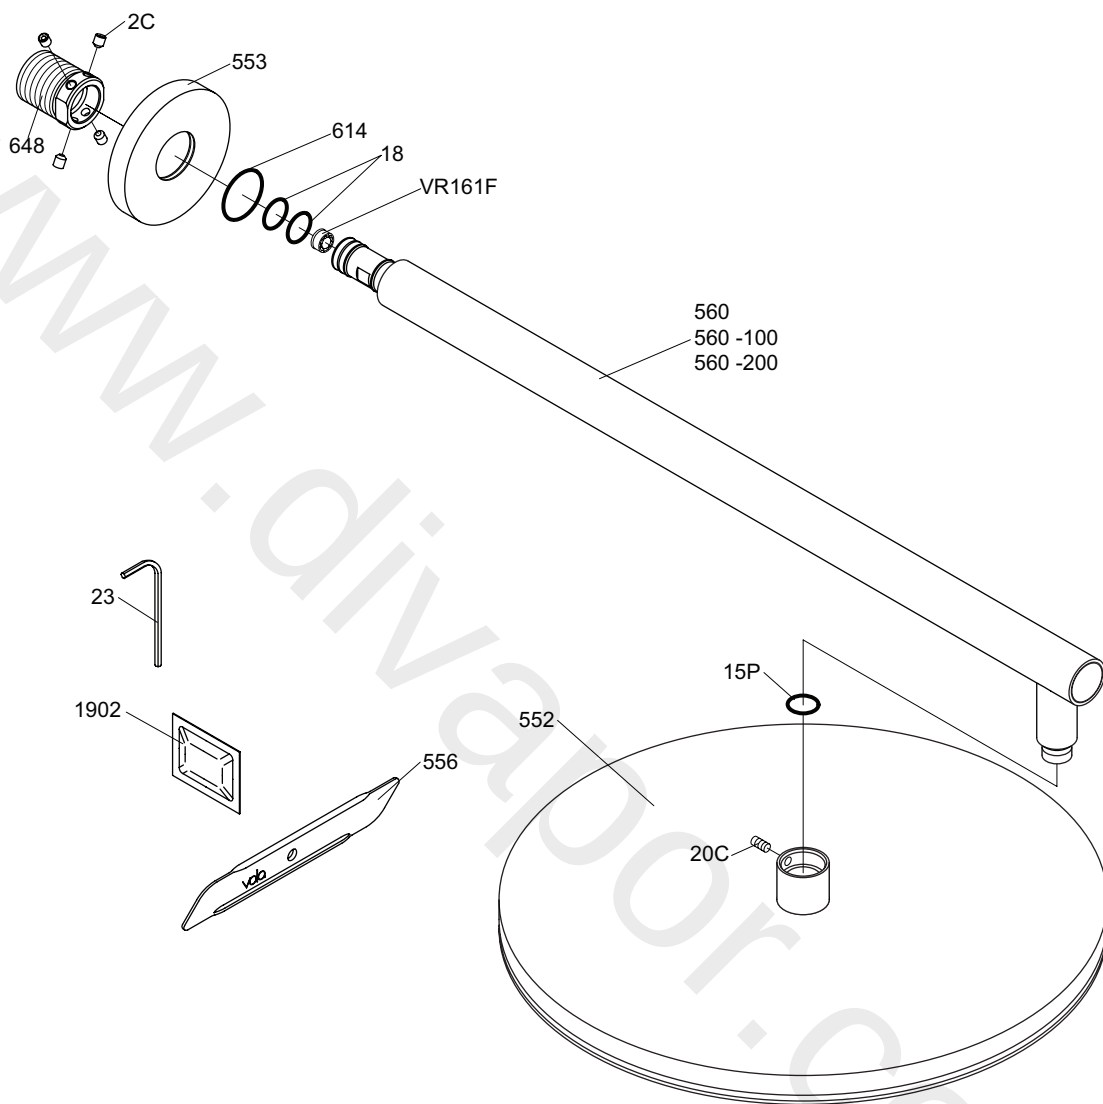


vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 Fax: + 45 7023 5511
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 060

Date
 mar. 14

Rev.
 1

Sheet
SB 15.1

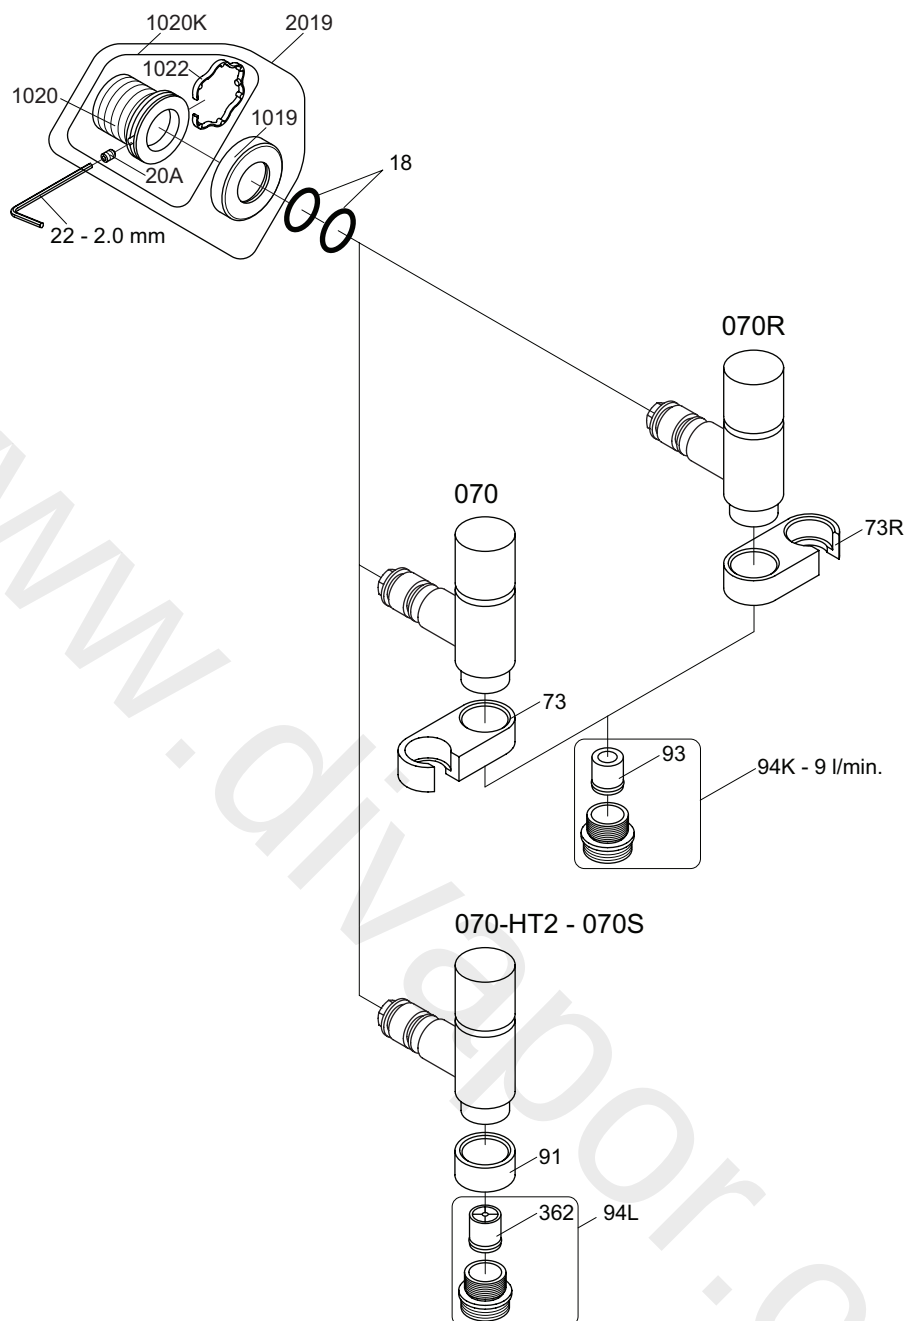

VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 070, 070R 070-HT2

Date
 Apr. 21

Rev.
 5

Sheet
 SB 16

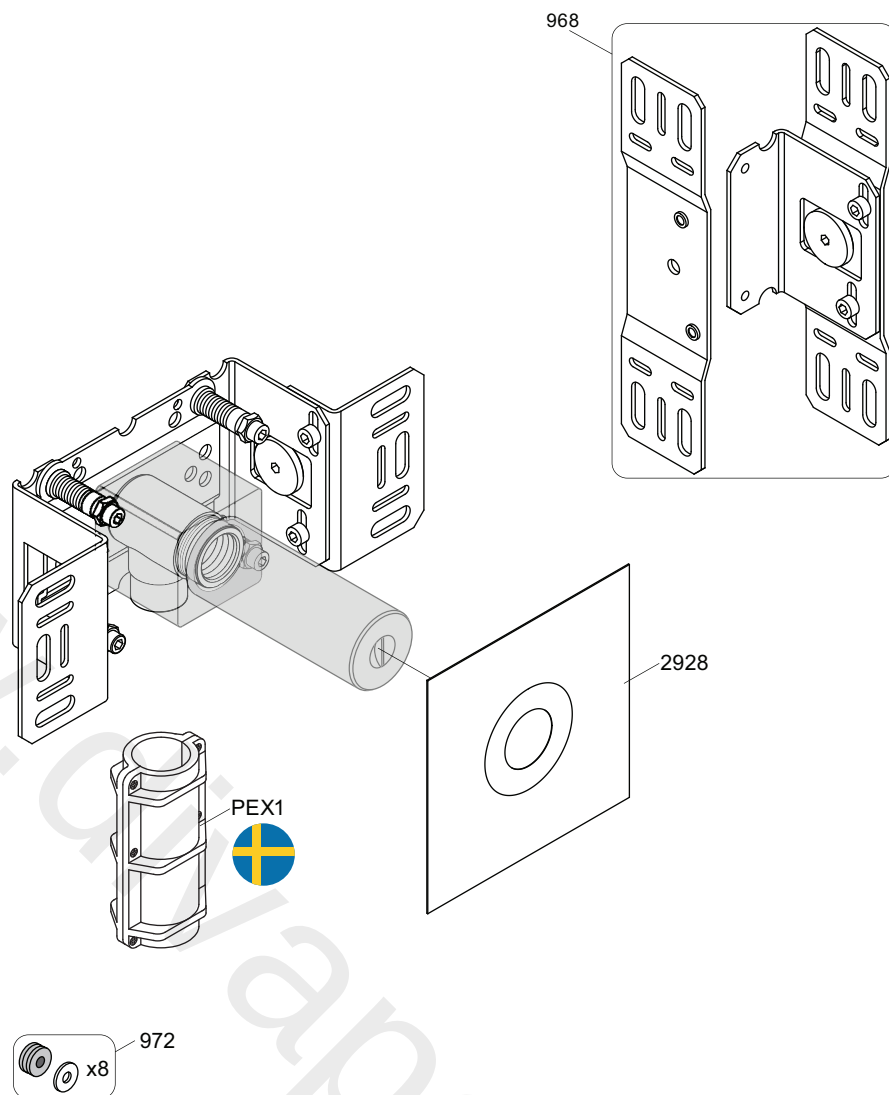

vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 2.3