

VOLA S21V, S42V, 2600, 2700V, 2800V, 2900


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

2600_V4 40998509
17-08-2022

5 705230 291628

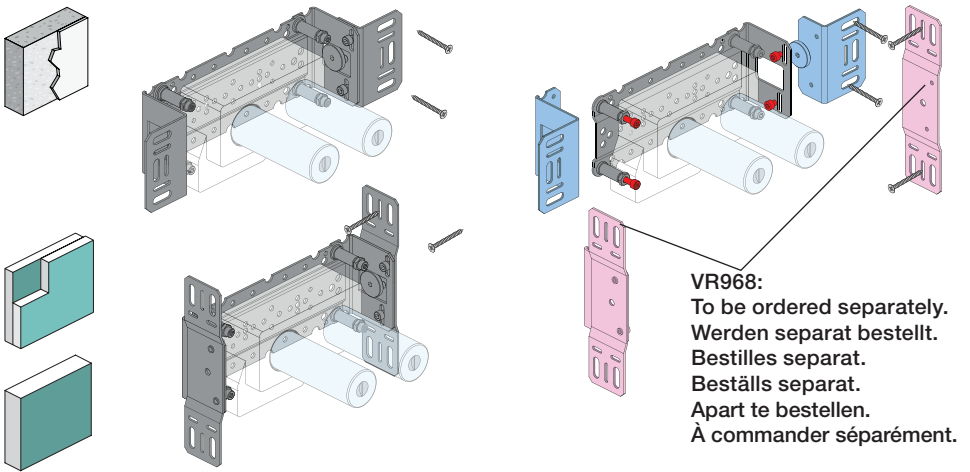

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.


A Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F
Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.




C DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.
Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

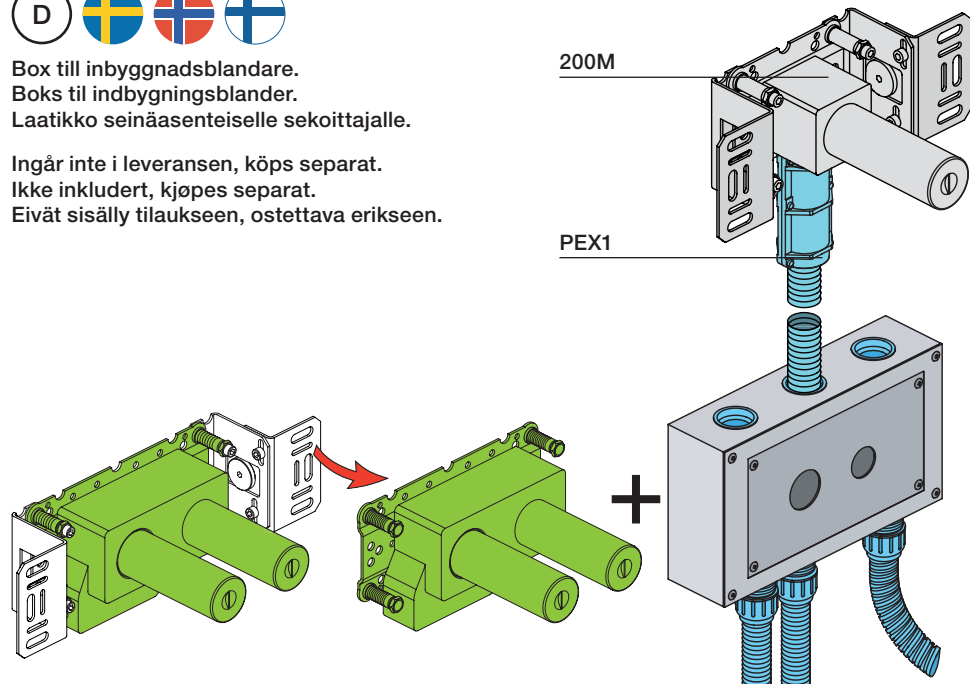


Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

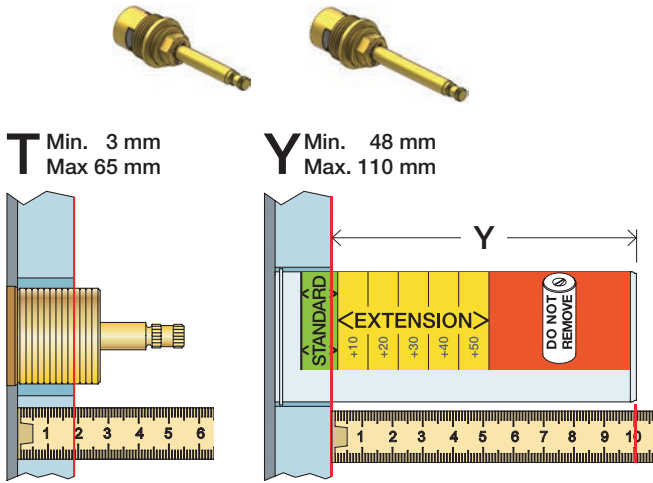

	T	Y	VR699/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning


Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

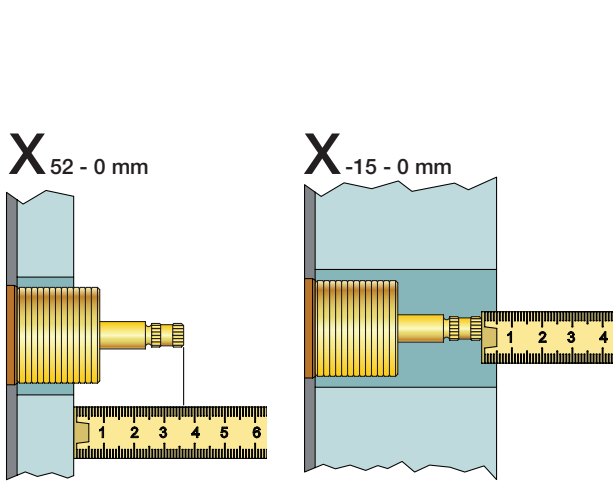


	X	VR699/VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50


Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR699+

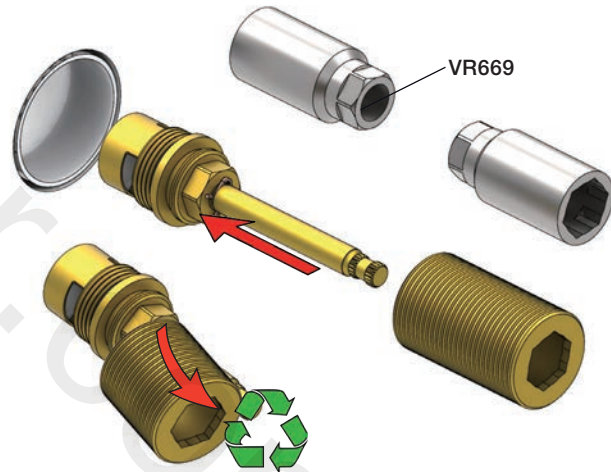


VR2019+, VR2119+

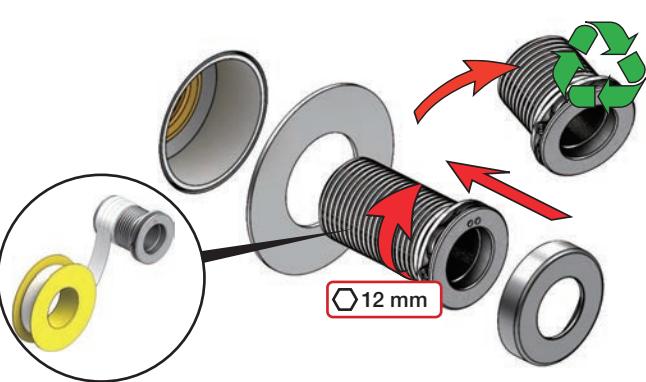

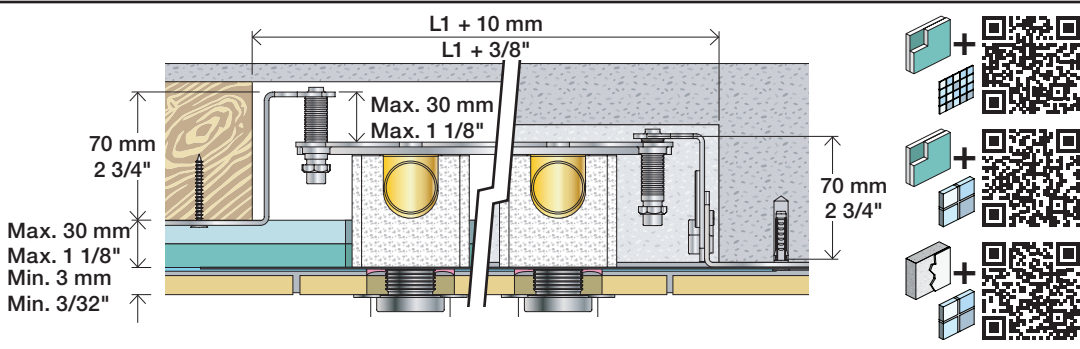

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

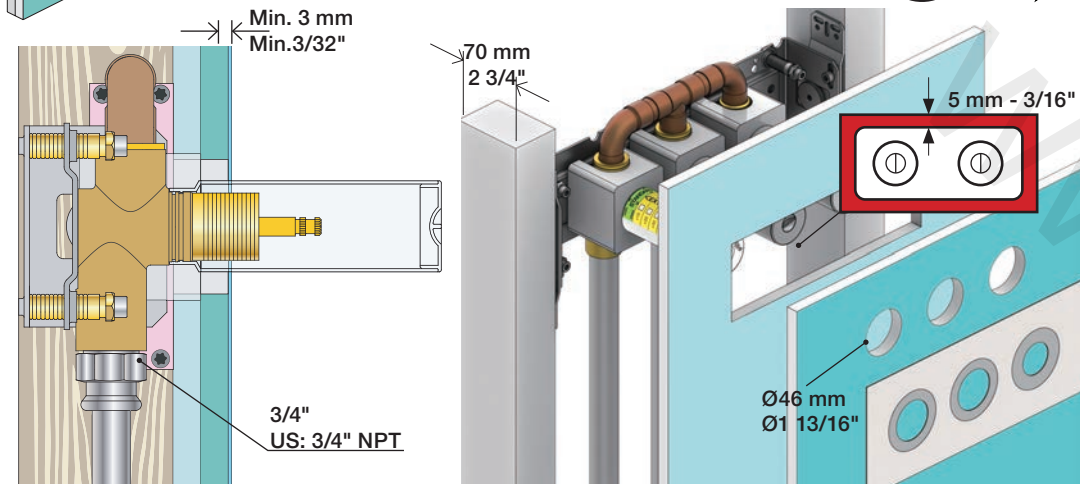

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm



Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

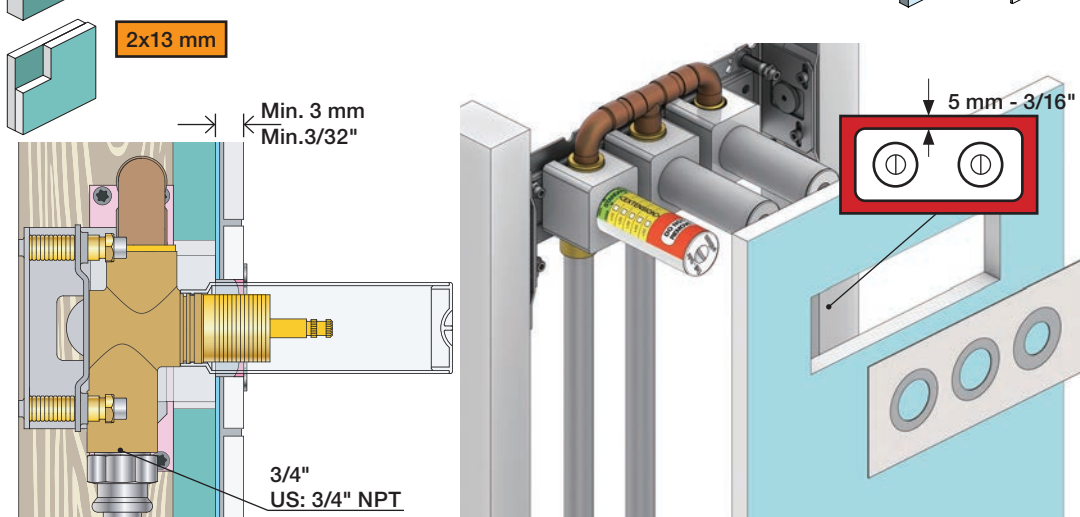

Masonry
Mauerwerk
Murverk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein






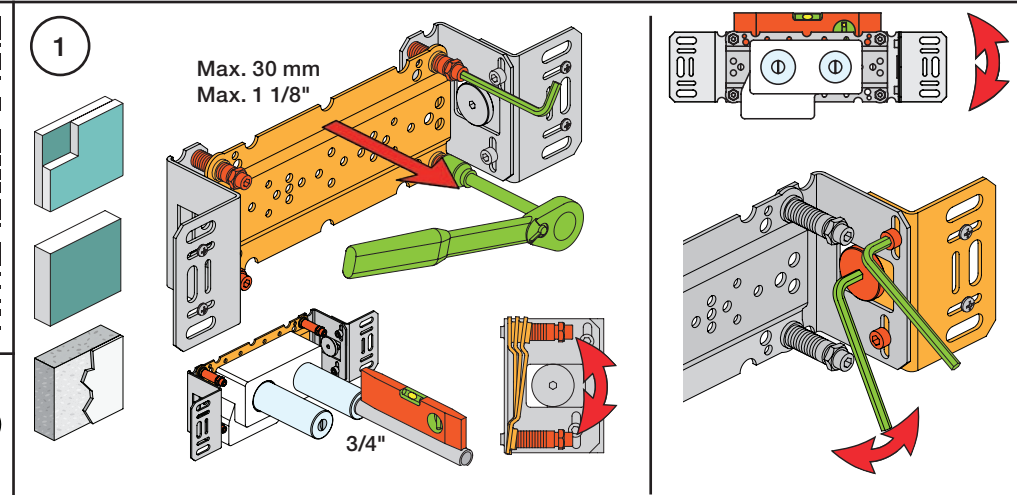
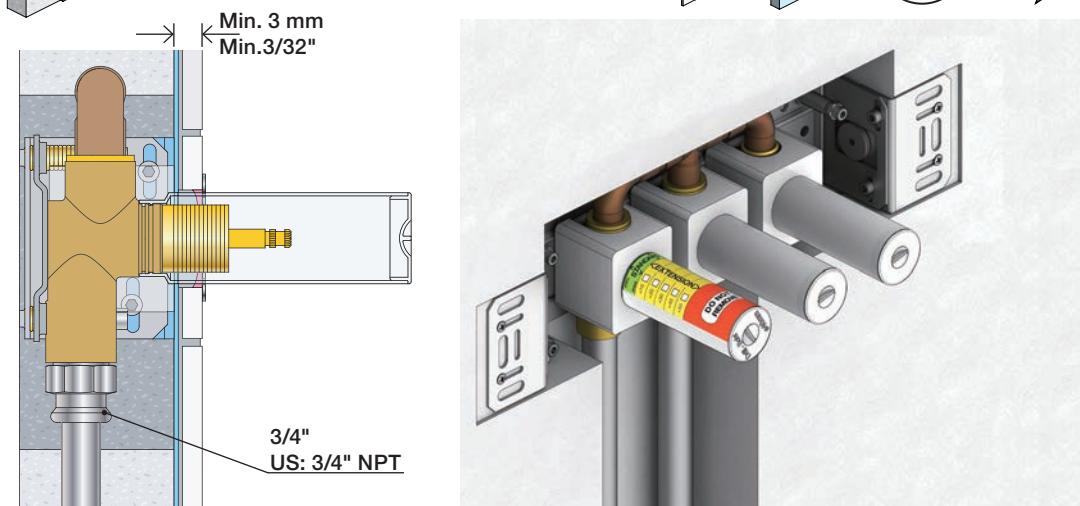


2 Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

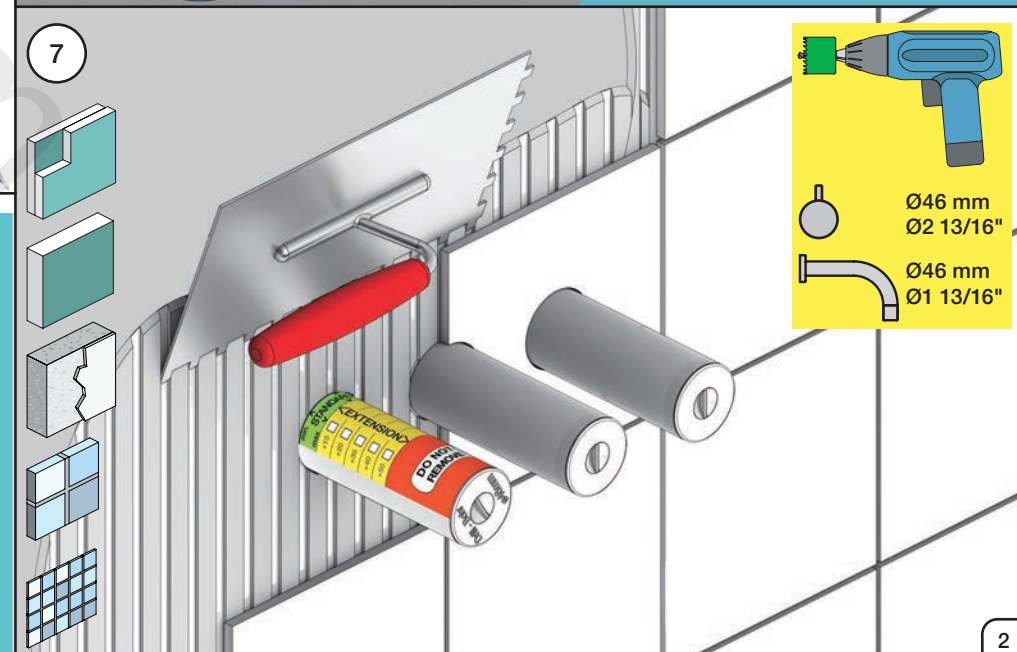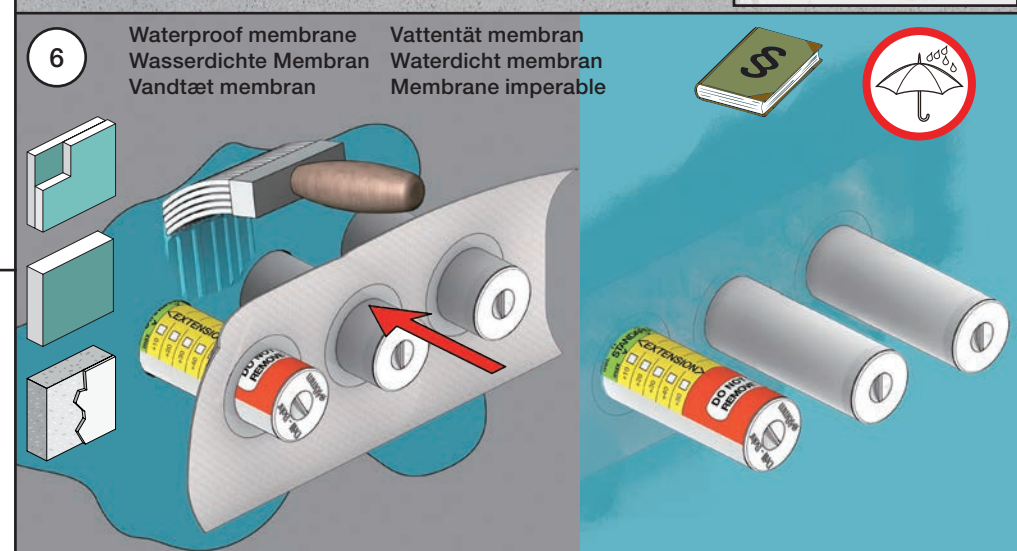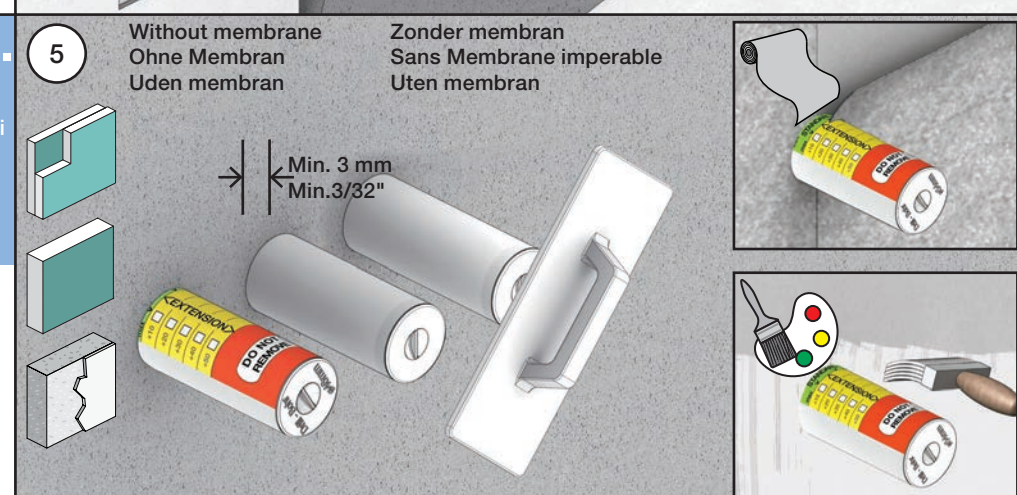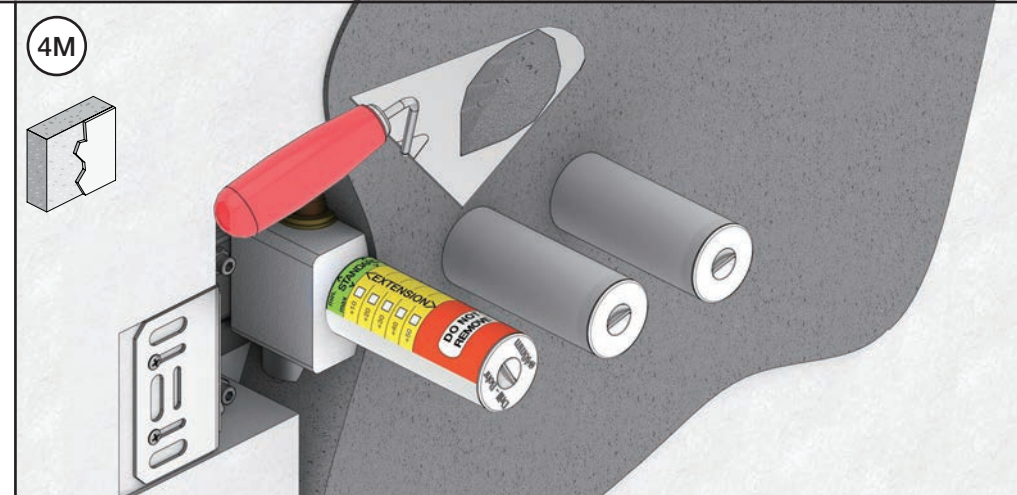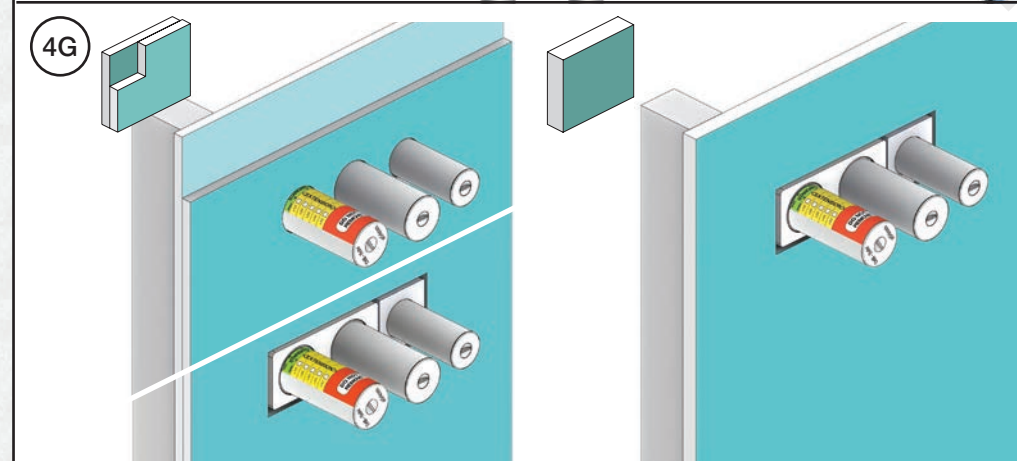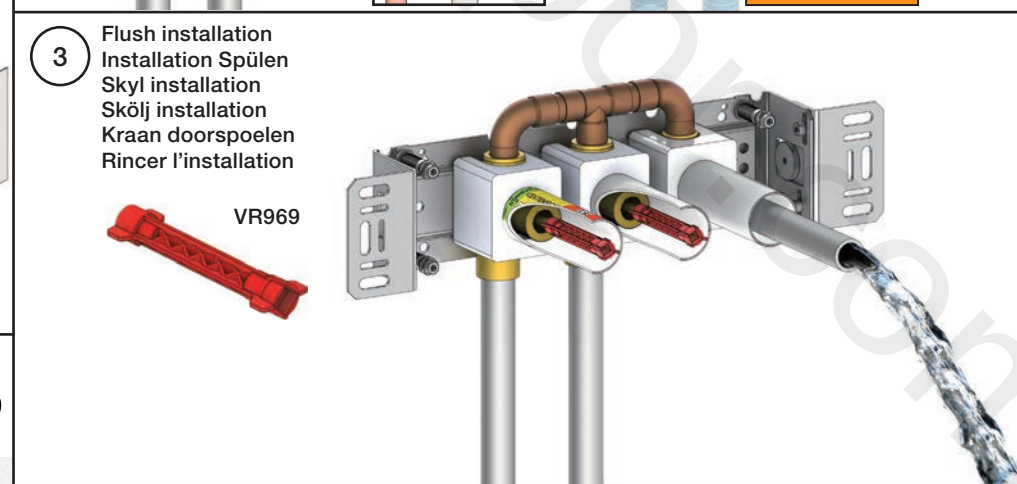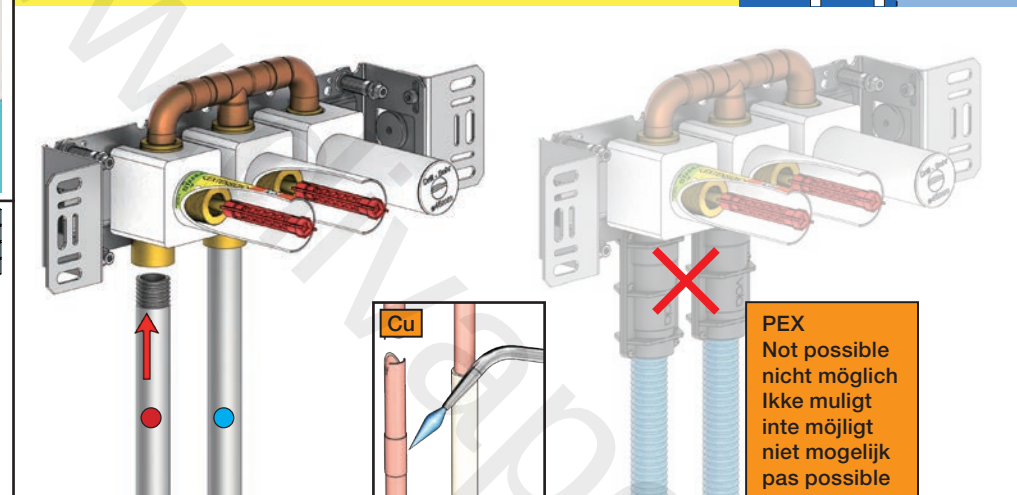

VOLA 080, 080D, 080DK, 080K, 080W

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

Data	Bar:	1	2	3	4	5
081/081K	(l/min) (Gal/min)	8 2.1	12 3.2	14 3.7	17 4.5	19 5.0
081D	(l/min) (Gal/min)	14 3.7	20 5.3	25 6.6	29 7.7	32 8.5
080W	(l/min) (Gal/min)	23 6.1	33 8.6	40 11	46 12	52 14
	Max. 65°C. 150°F					



VR161:

VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min

VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min

VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min



VR161K




VR161D




VR161F

080W: Min. flow: 14 l/min - 3.7 Gal/min.

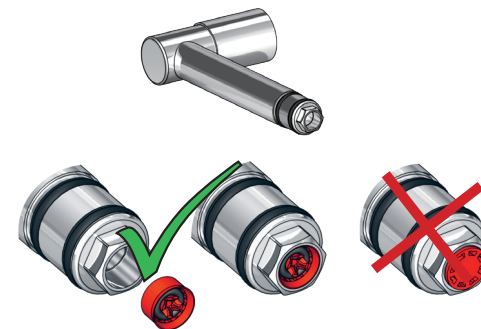


080

130 mm
5"

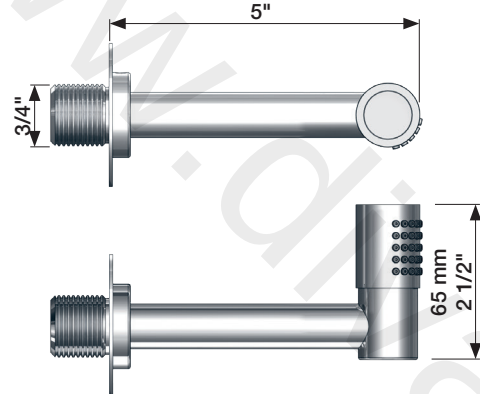


080D

130 mm
5"

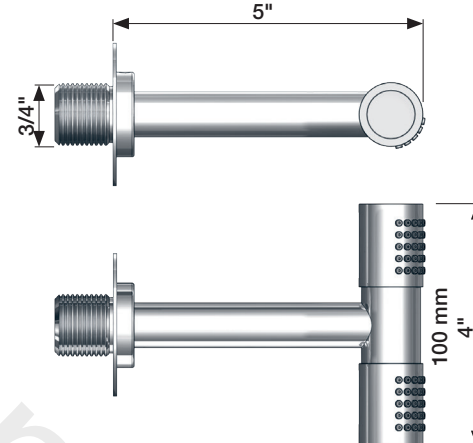


080DK

60 mm
2 3/8"

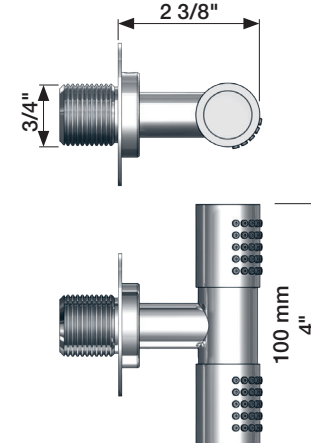


080K



60 mm
2 3/8"

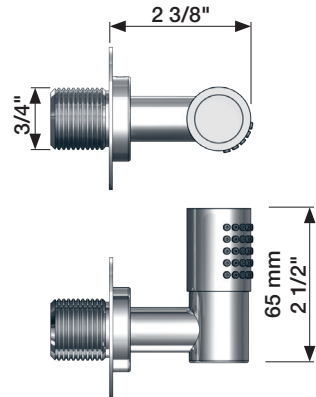


080W

270 mm
10 5/8"

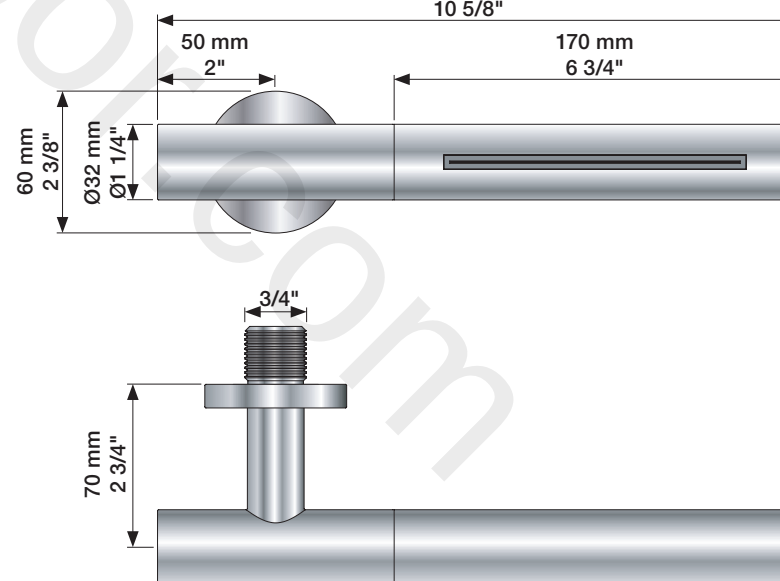

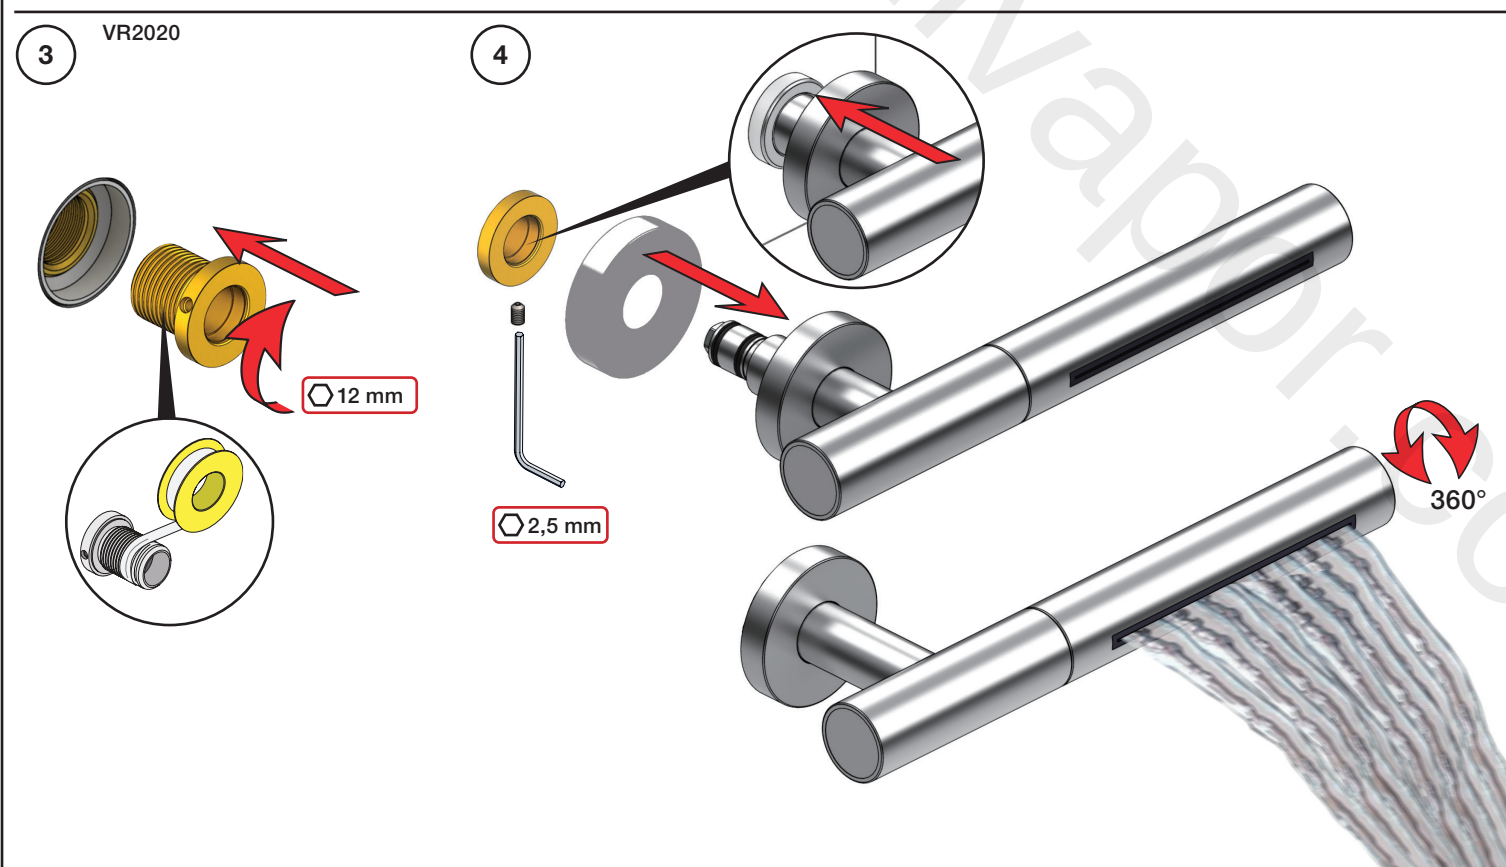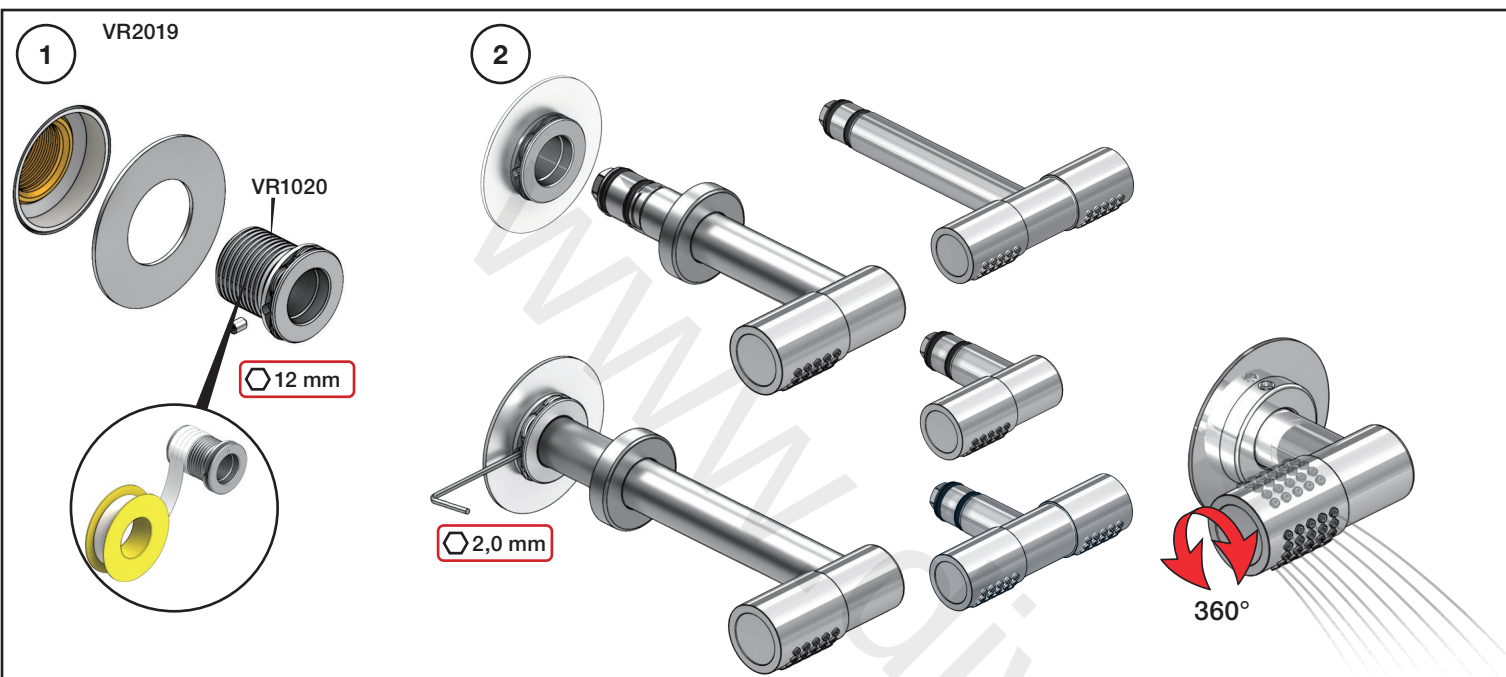

Extension Verlängerung	Forlængerdele Förlängning	Verlengstücken Modification
T Min. 3 mm Max. 65 mm	Y Min. 48 mm Max. 110 mm	
T	Y	VR2019/2020
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

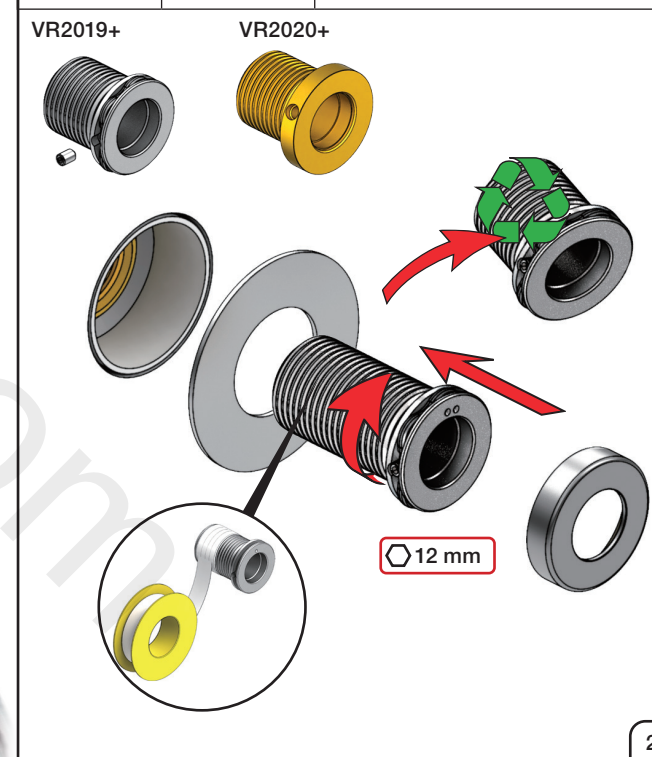

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

Max. 65°C, 150°F

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbyggningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

G1/2"

Skvallerrör

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Verlængstukken
Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE

VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

* +10 - STANDARD SVERIGE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Std.	26 mm 1"	
+10	36 mm 1 3/8"	
+20	46 mm 1 3/4"	
+30	56 mm 2 1/4"	
+40	66 mm 2 1/2"	
+50	76 mm 3"	


Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlængstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+


VR648+

24 mm

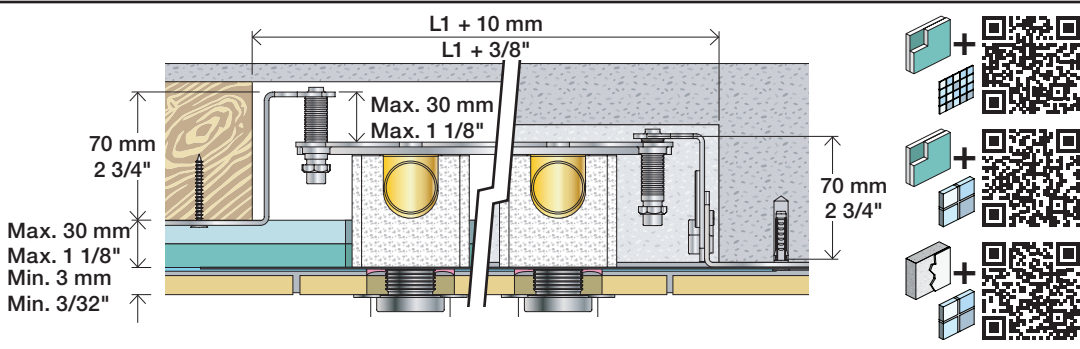

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

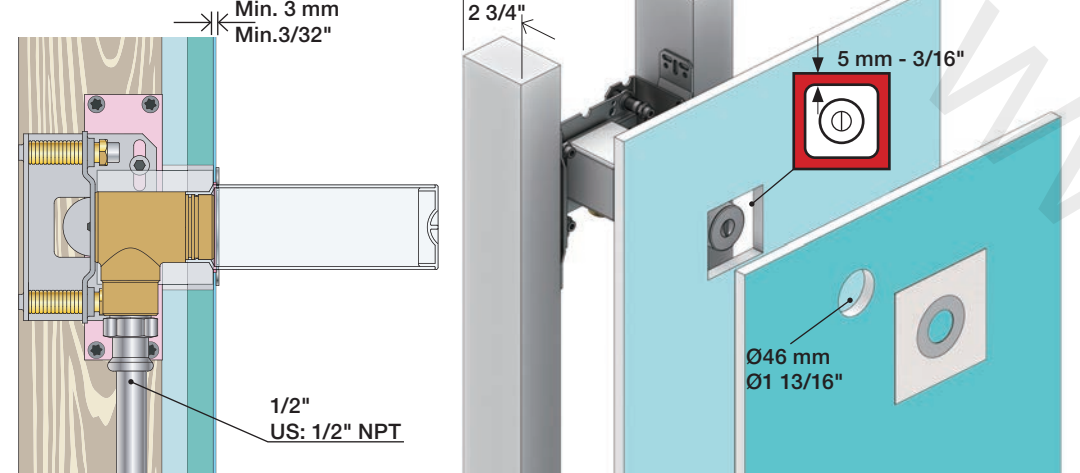

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

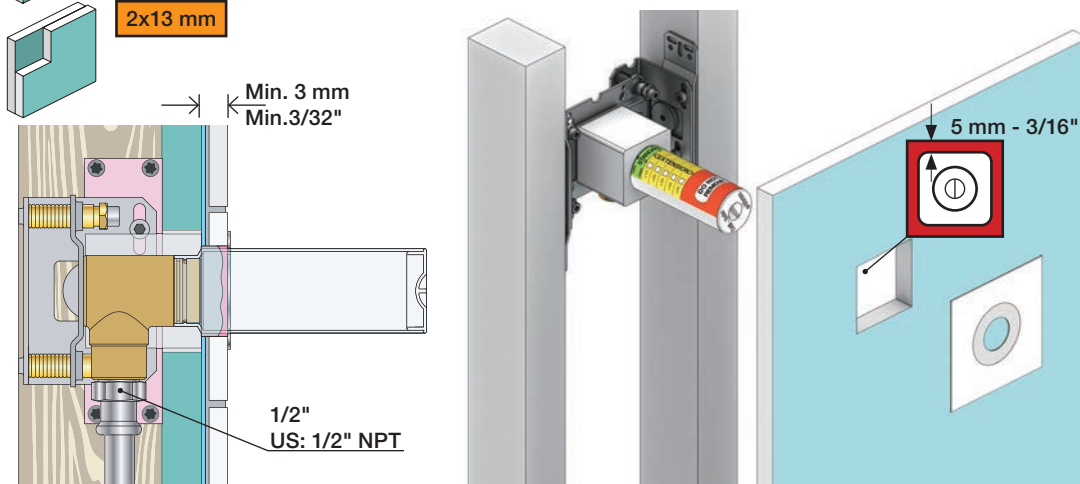

Masonry
Mauerwerk
Murverk

Massive wall
Massive wand
Mur Plein

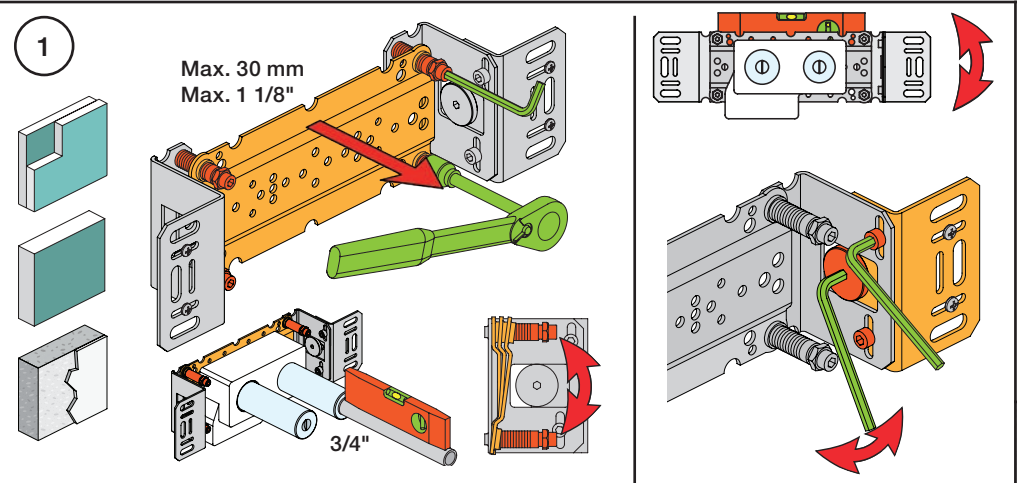








2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.


! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

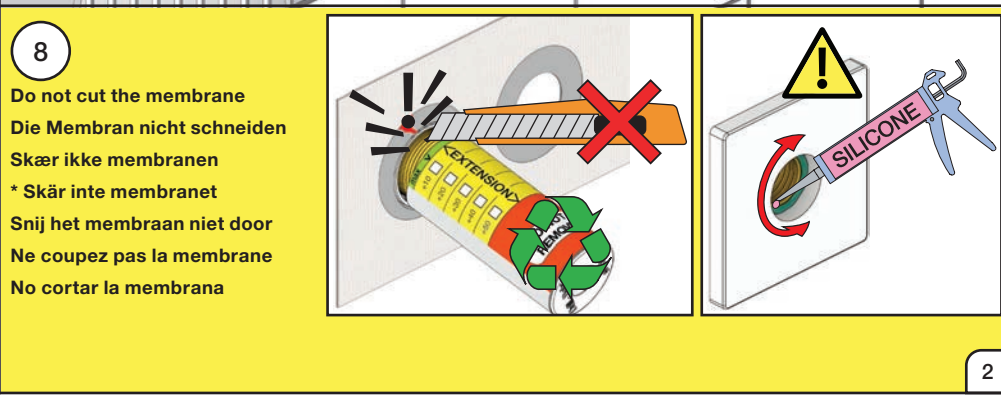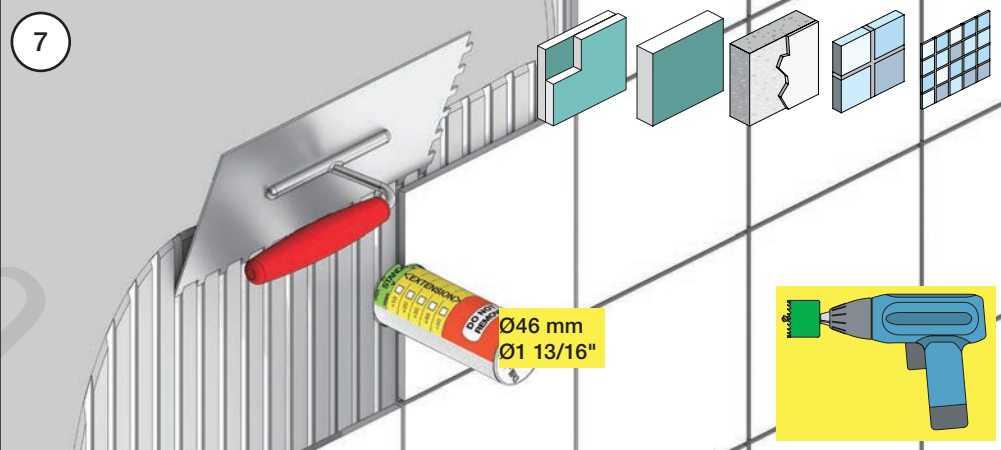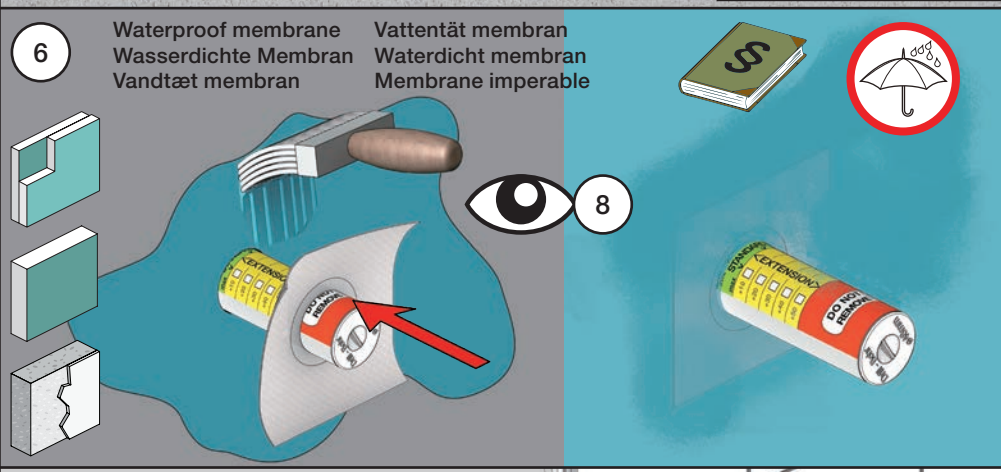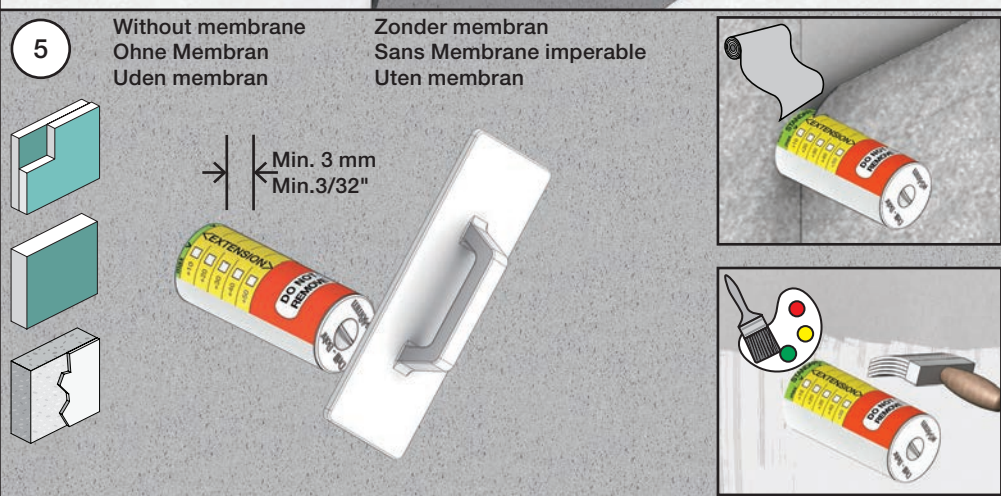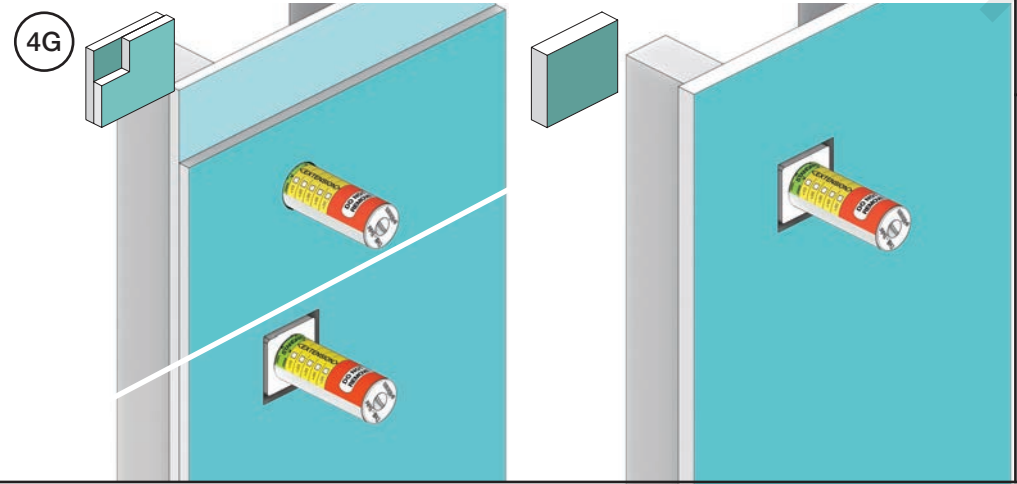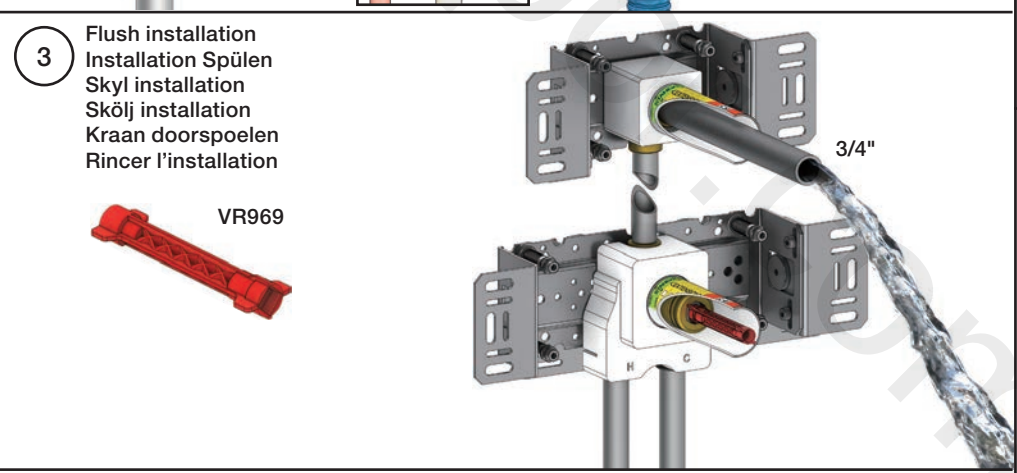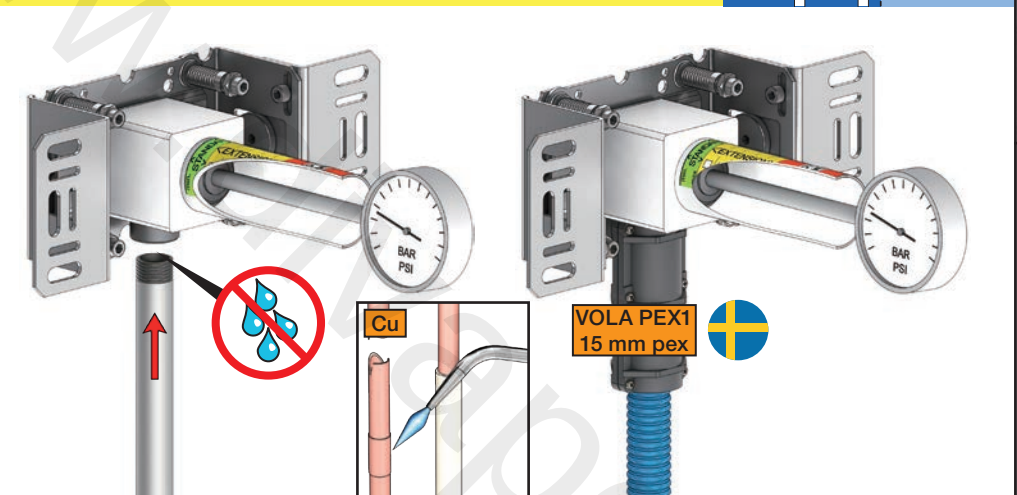


Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana


NR 17



NR 17 - 1

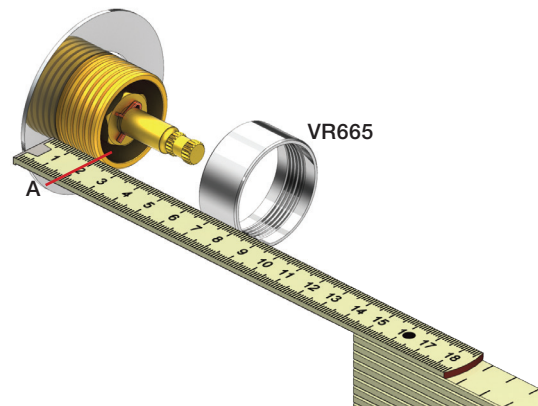

NR 17 - 2

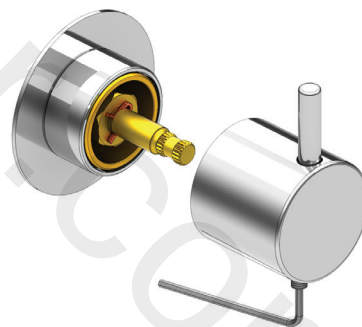

2 mm



1

NR.17:


1

NR.19:


2

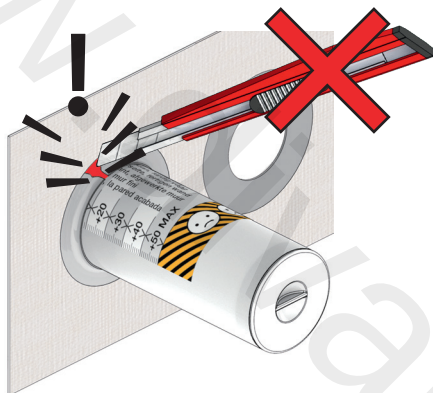


NR 19





NR 19 - 1









NR 19 - 2

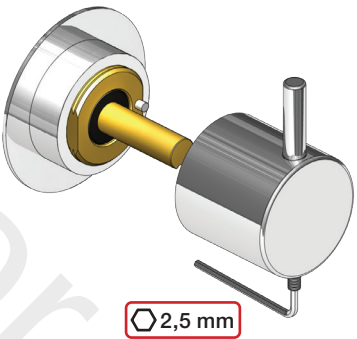


S21V

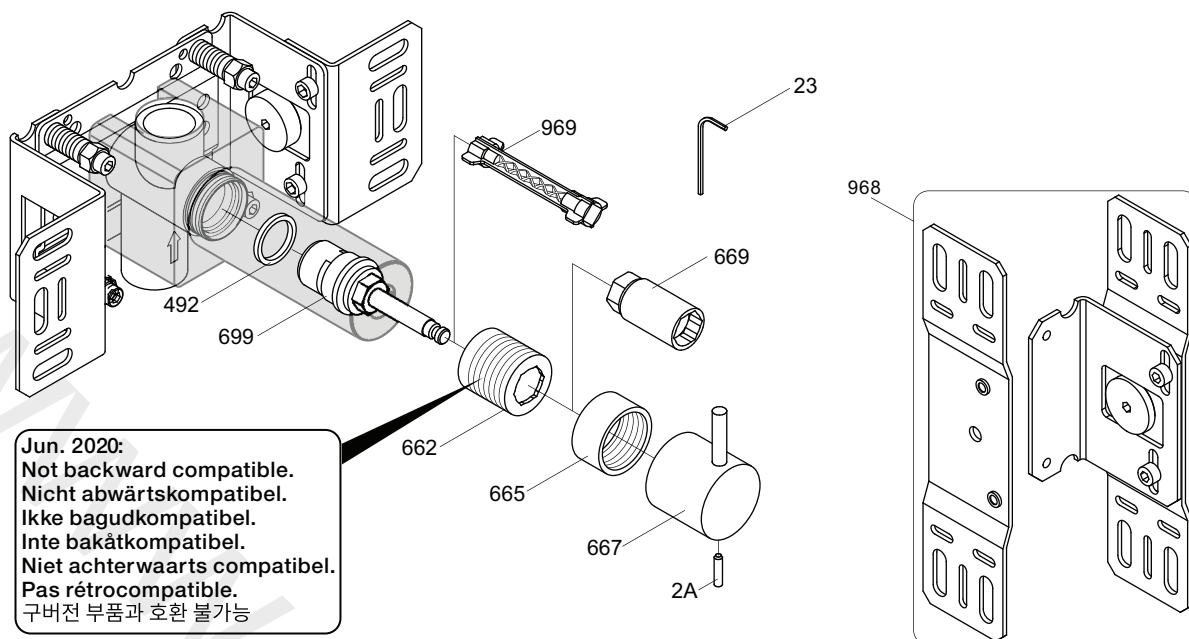

NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 VR699K: VR23, VR492, VR669, VR699
 VR699K+: VR23, VR492, VR662+, VR669, VR699+

S21V  2928	S42V  2700V  2927	2600  2800V  2926	2900  2927
-	 1034	 003K	 002
 001G	 2 x 001G	 001, 2 x 001G	 001, 001G
 vola Lunavej 2 DK-8700 Horsens Tlf : + 45 7023 5500 sales@vola.com www.vola.com		VOLA 2600 2700V, 2800V, 2900 S21V, S42V	
		Date May. 22 Rev. 3 Sheet SB 58	

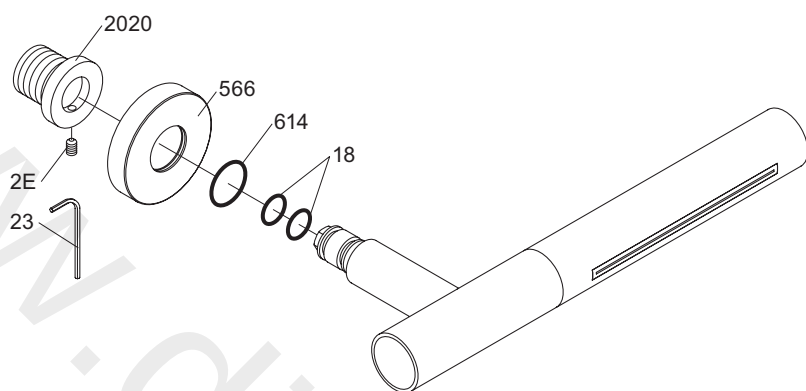

vola


Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 080W

Date
Mar. 15

Rev.
0

Sheet
SB 17.8

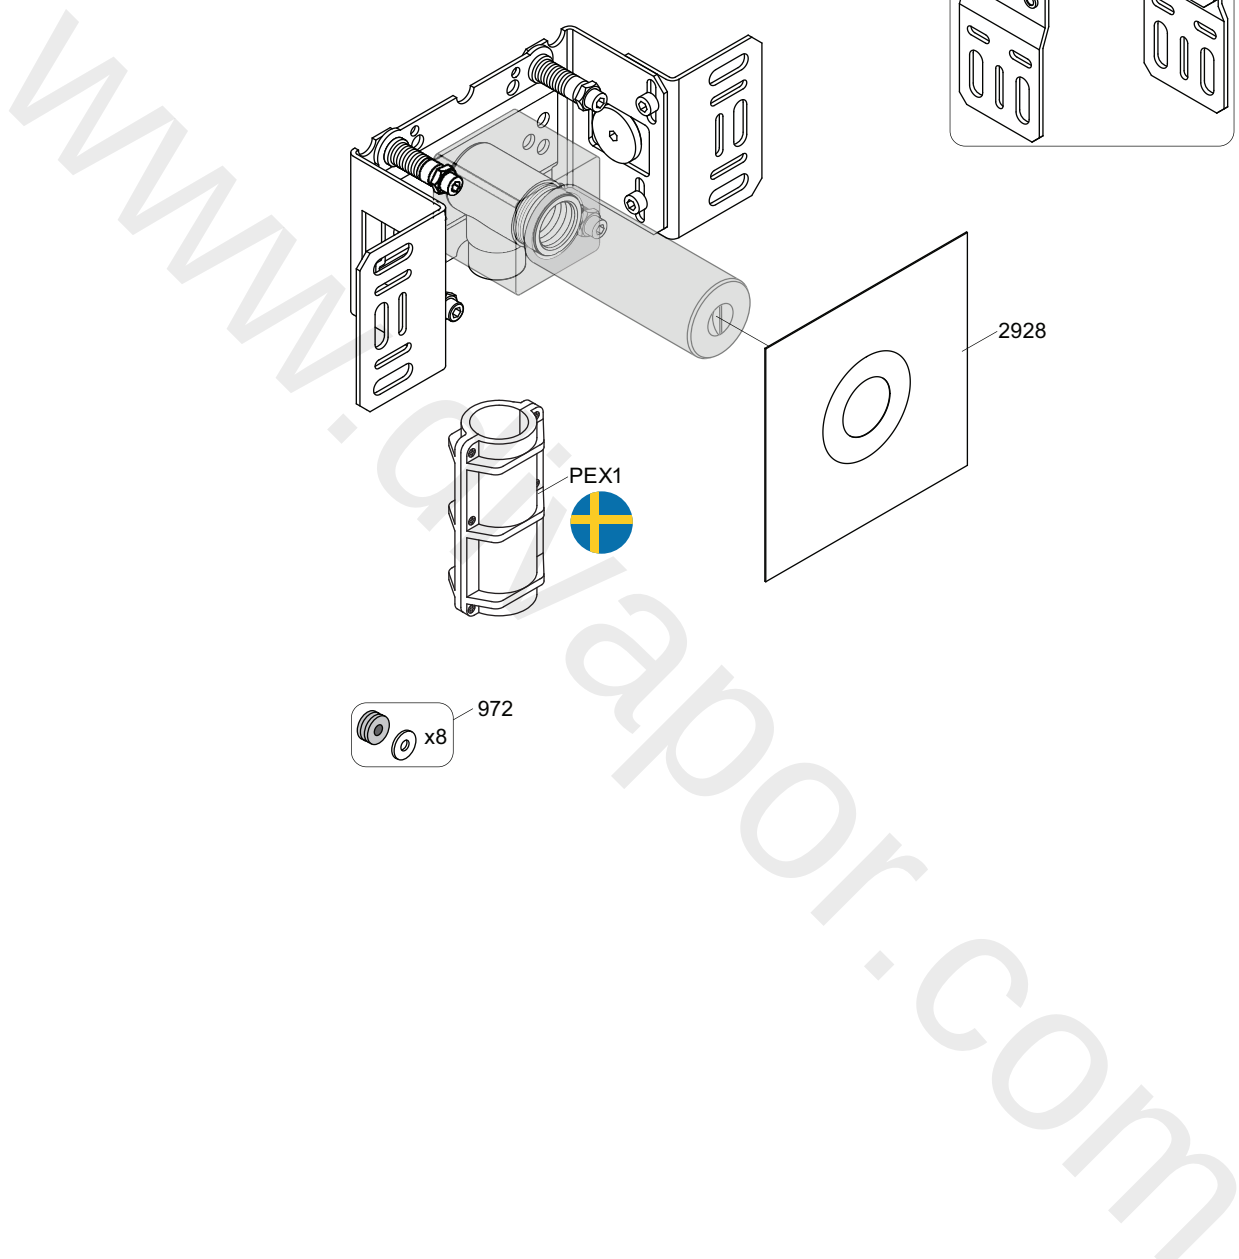

VOLA 200M

Sheet
SB 2.3