

VOLA S21V, S42V, 2600, 2700V, 2800V, 2900


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

2600_V4 40998509
17-08-2022


5 705230 291628

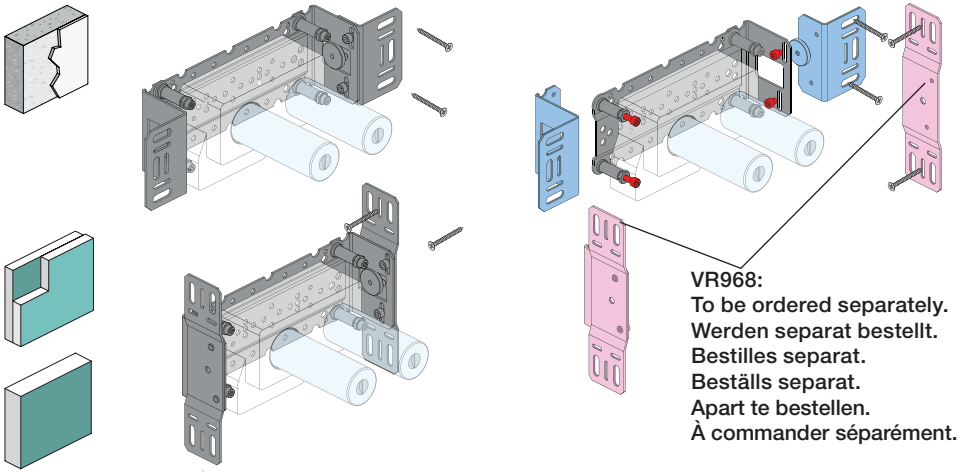

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.


A Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F
Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

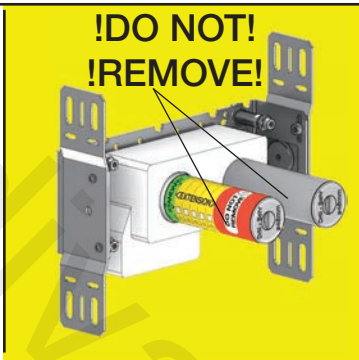


C DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D
Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.
Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

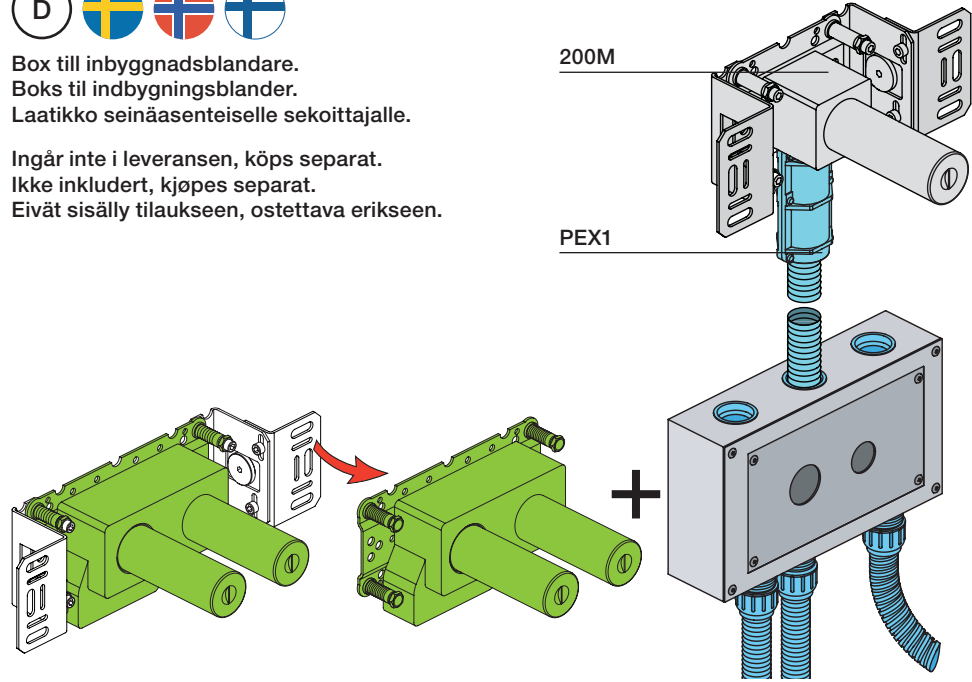


Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

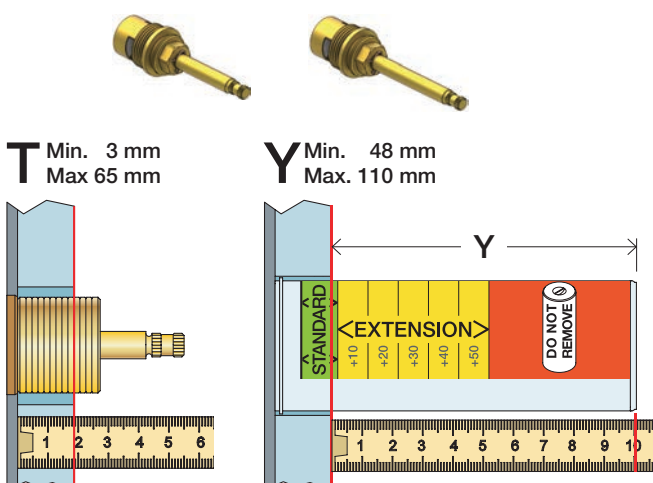

	T	Y	VR699/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning


Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

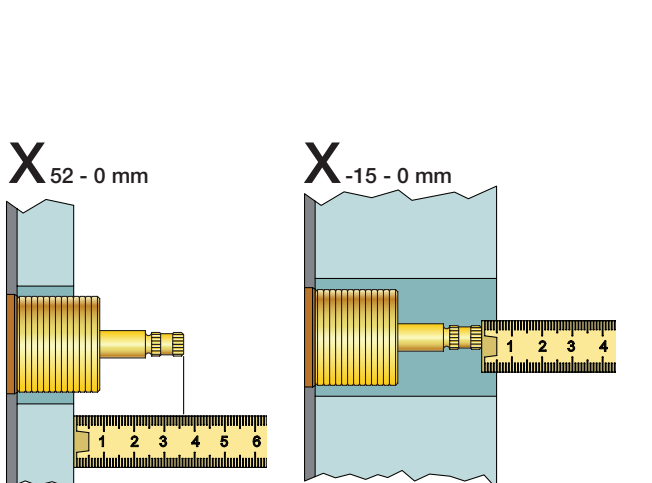


	X	VR699/VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50


Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR699+

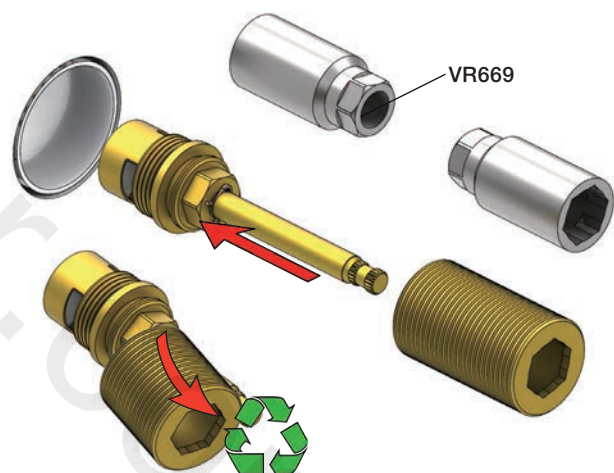


VR2019+, VR2119+

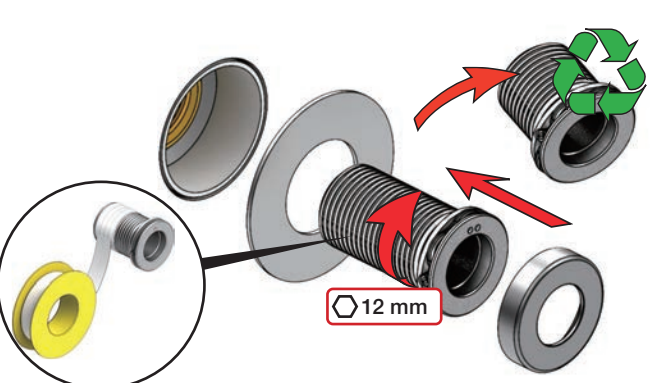

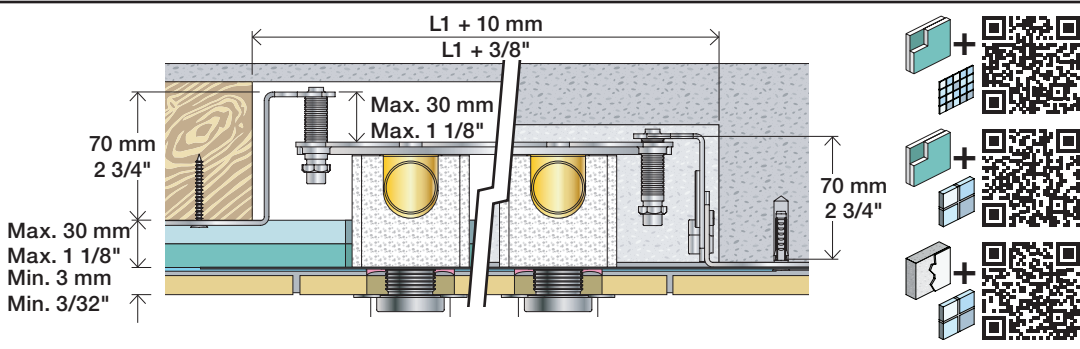


2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

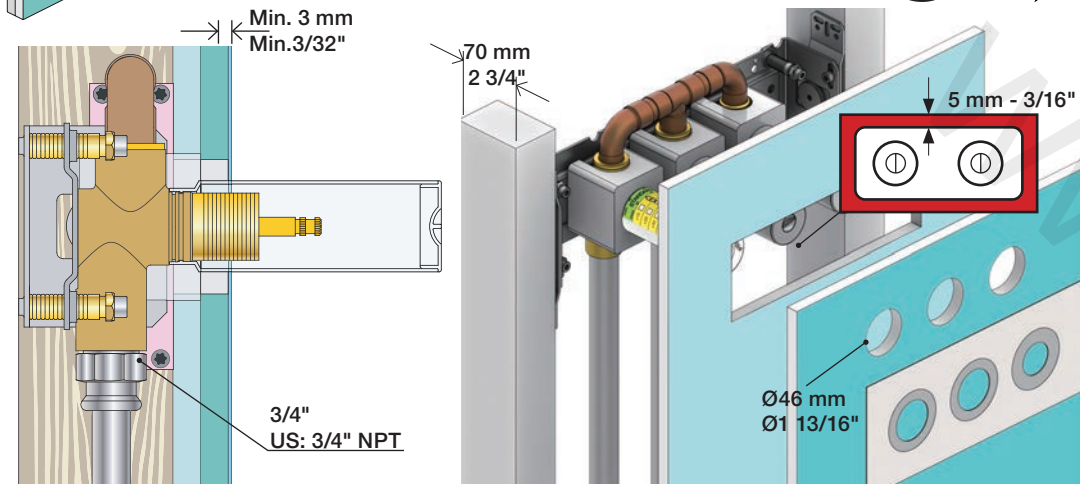



1x15 mm 1x18 mm 1x20 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

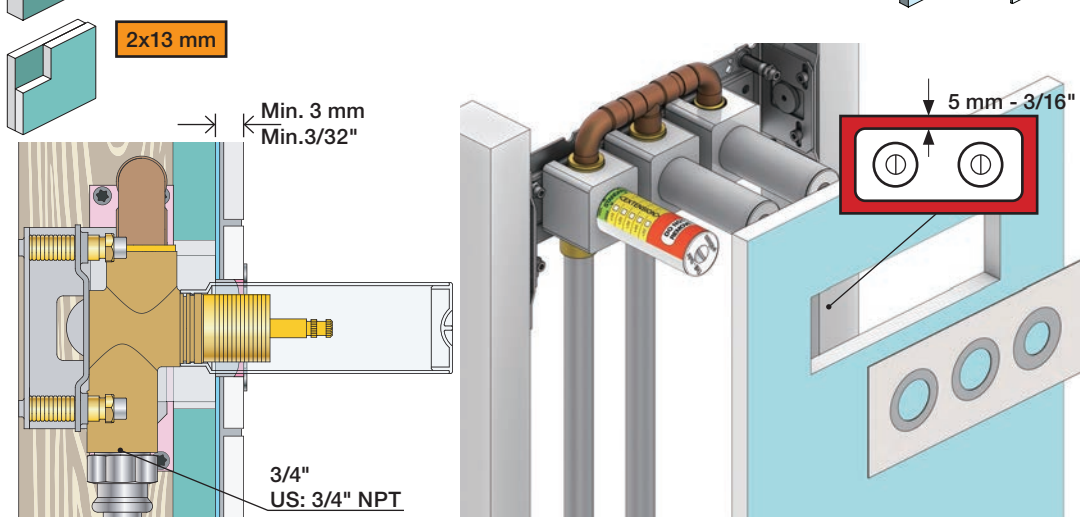

Masonry Murverk
Mauerwerk
Murværk

Murwerk
Massieve wand
Mur Plein






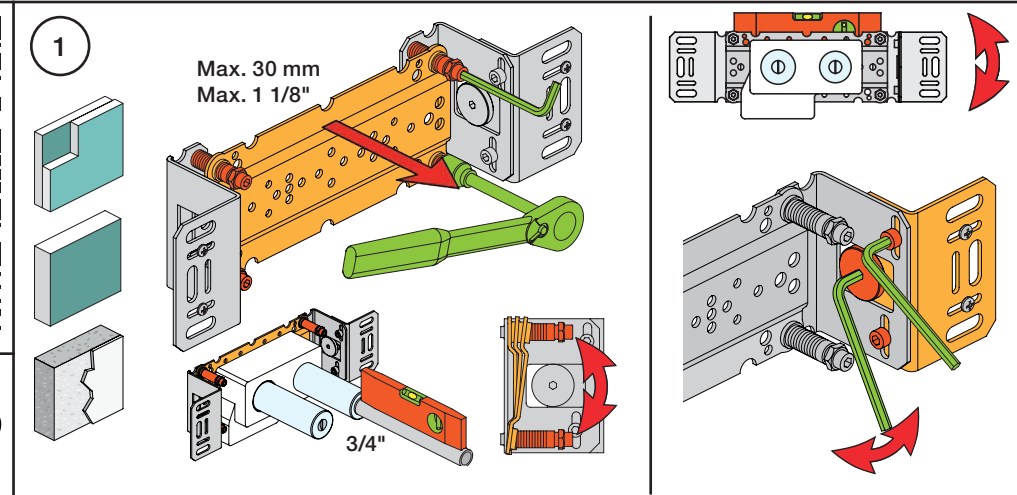
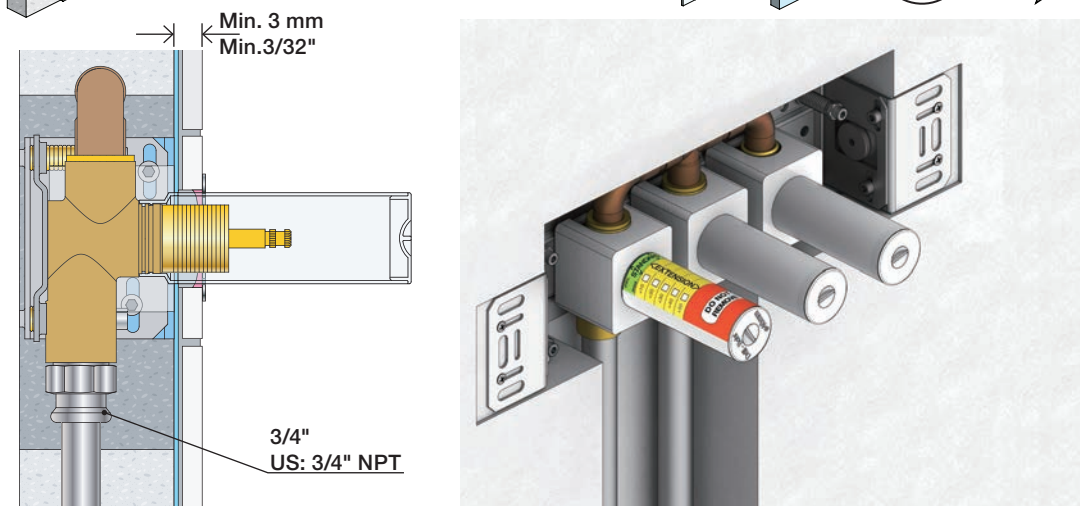


2 Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.


1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

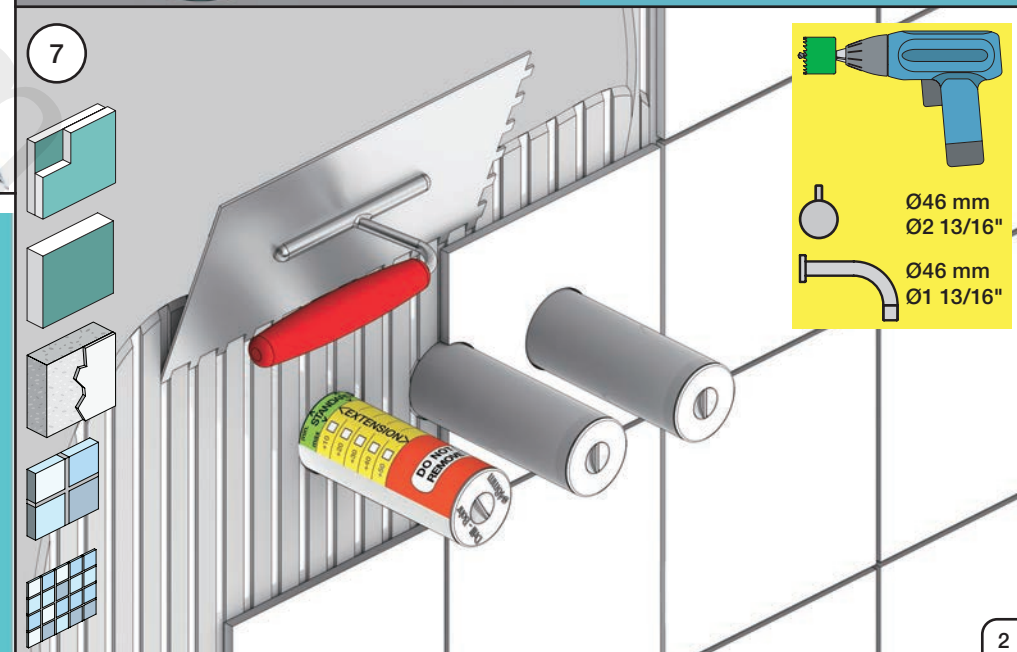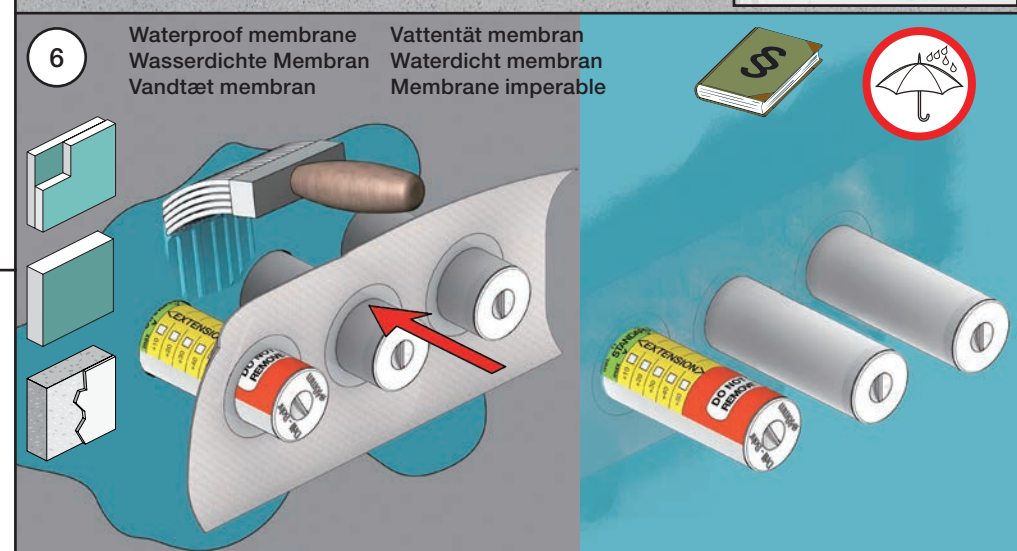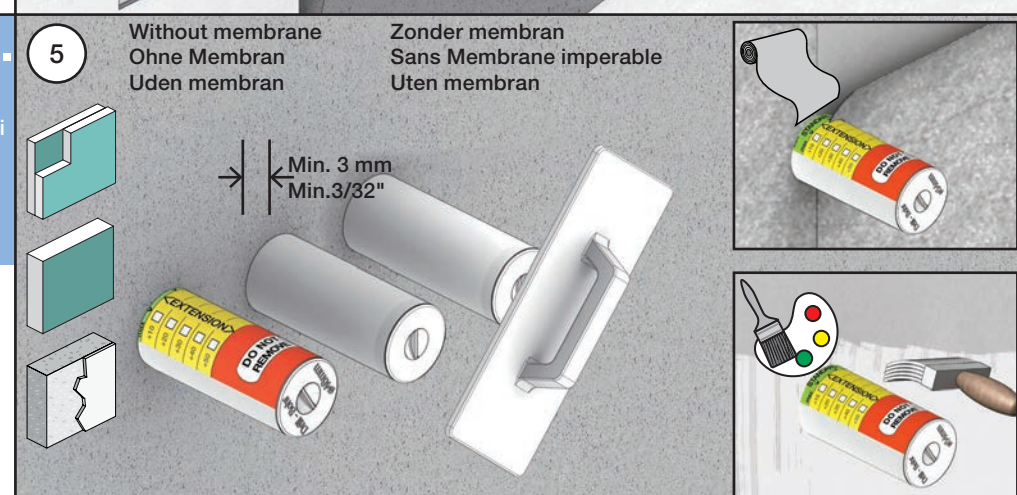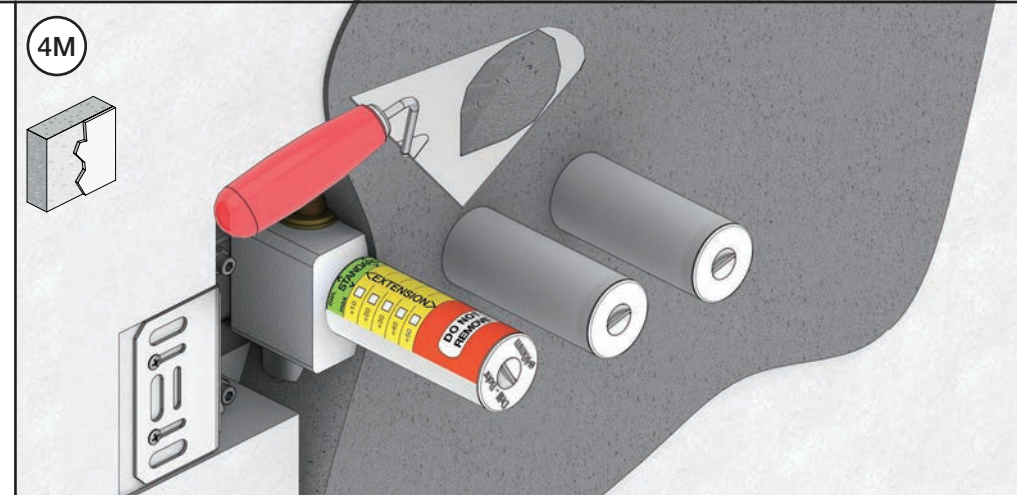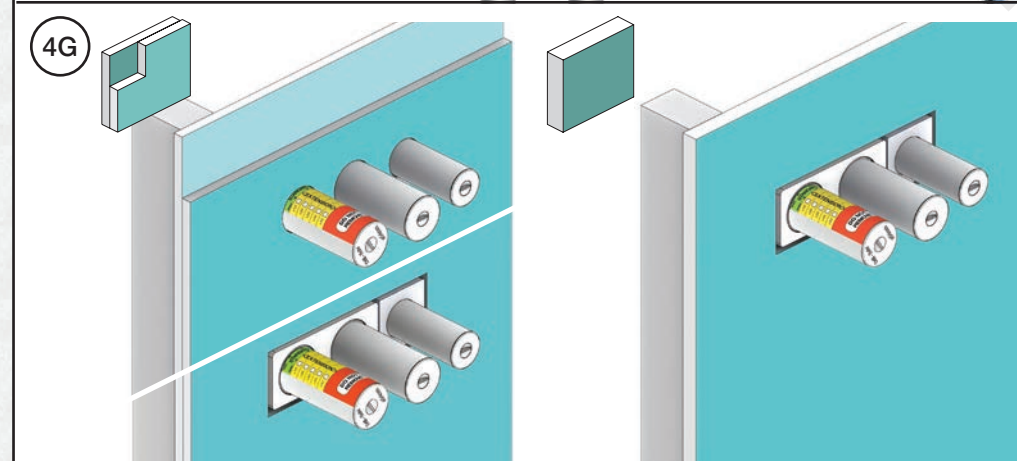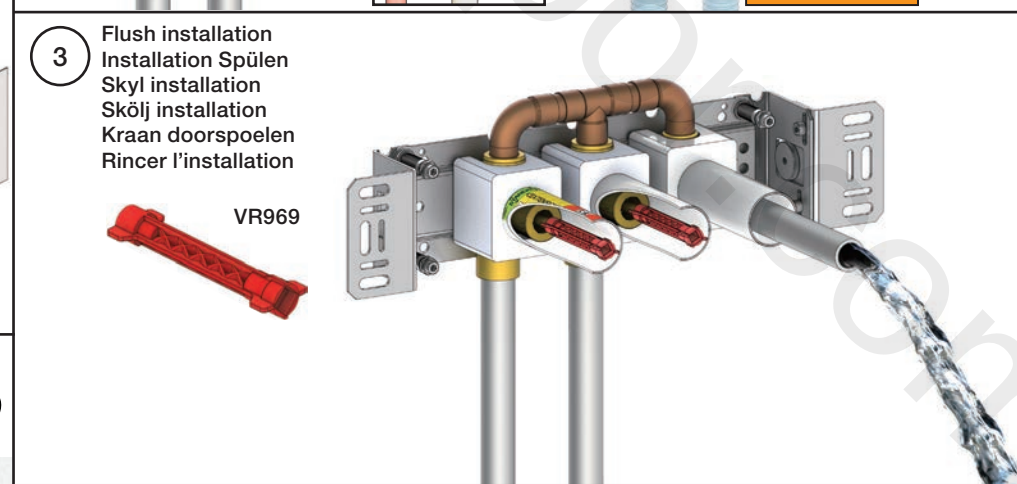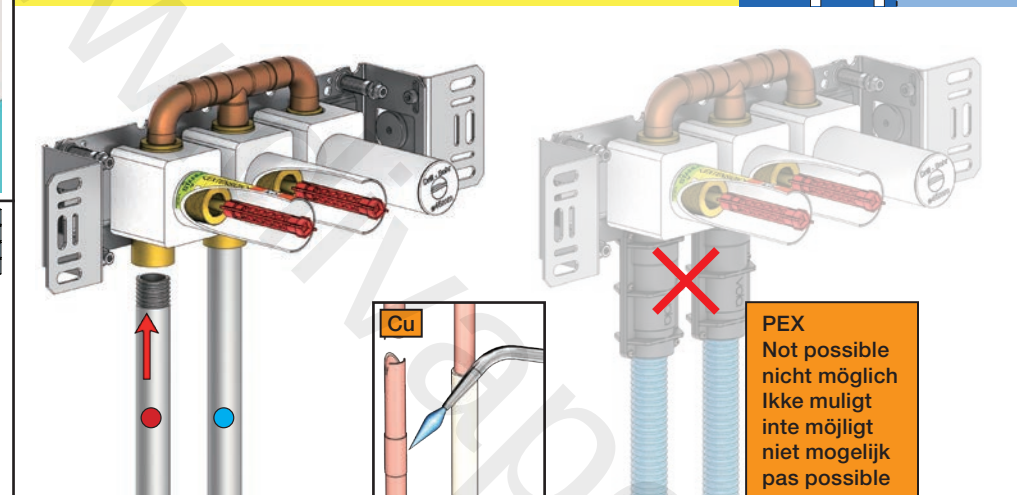

VOLA 070W

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

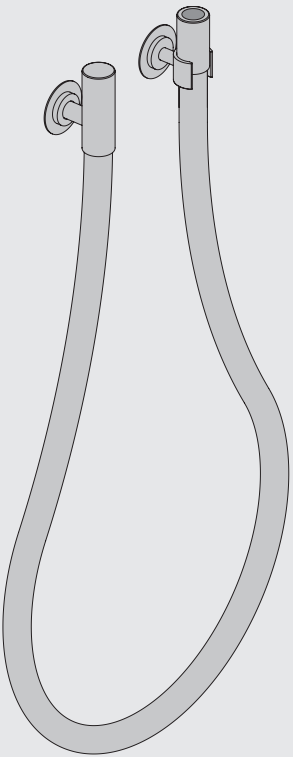

www.vola.com

070W_V1_40998356
01-03-2023




5 705230 341798

vola

Data	Bar Psi	1 14.5	2 29.0	3 43.5	4 58.0	5 72.5
	l/min Gal/min	23.1 6.1	32.7 8.6	40 10.6	46.2 12.2	51.6 13.6
	Max. 65°C. 150°F					



Min. flow: 20 l/min - 5.3 Gal/min.

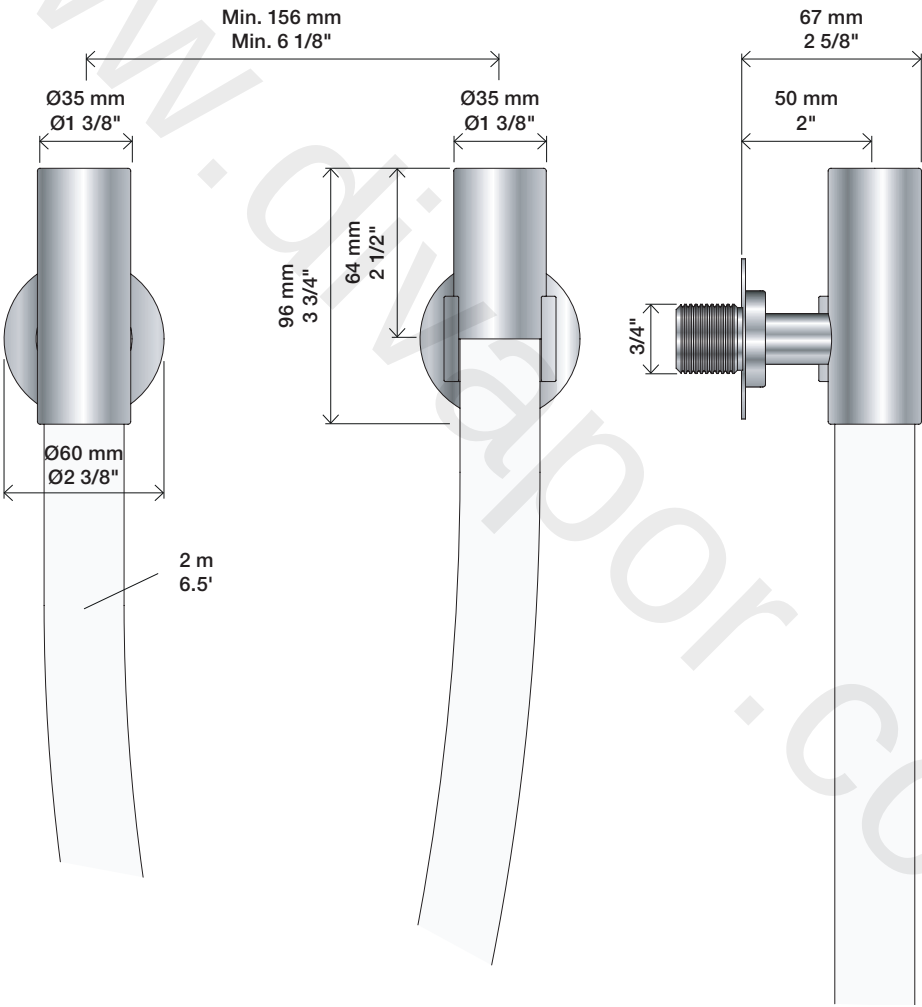



Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlængstukken
Modification


T Min. 3 mm
Max. 65 mm


Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

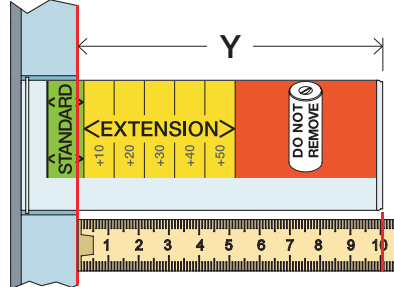

T	Y	VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+

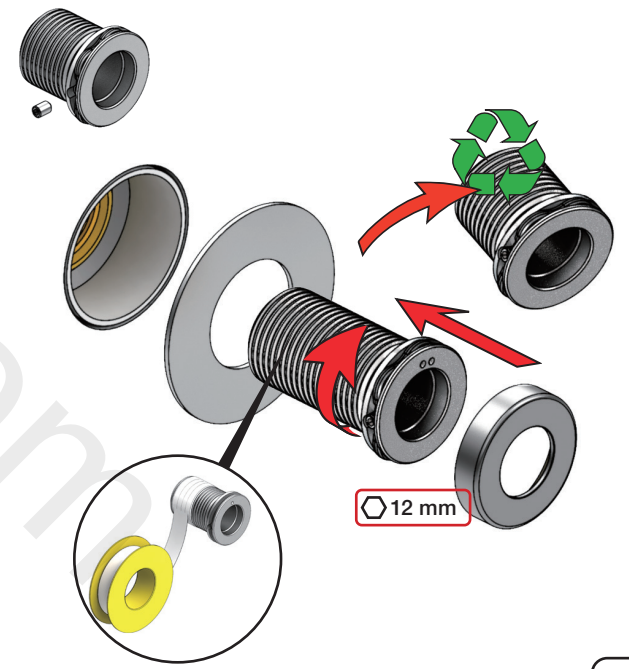

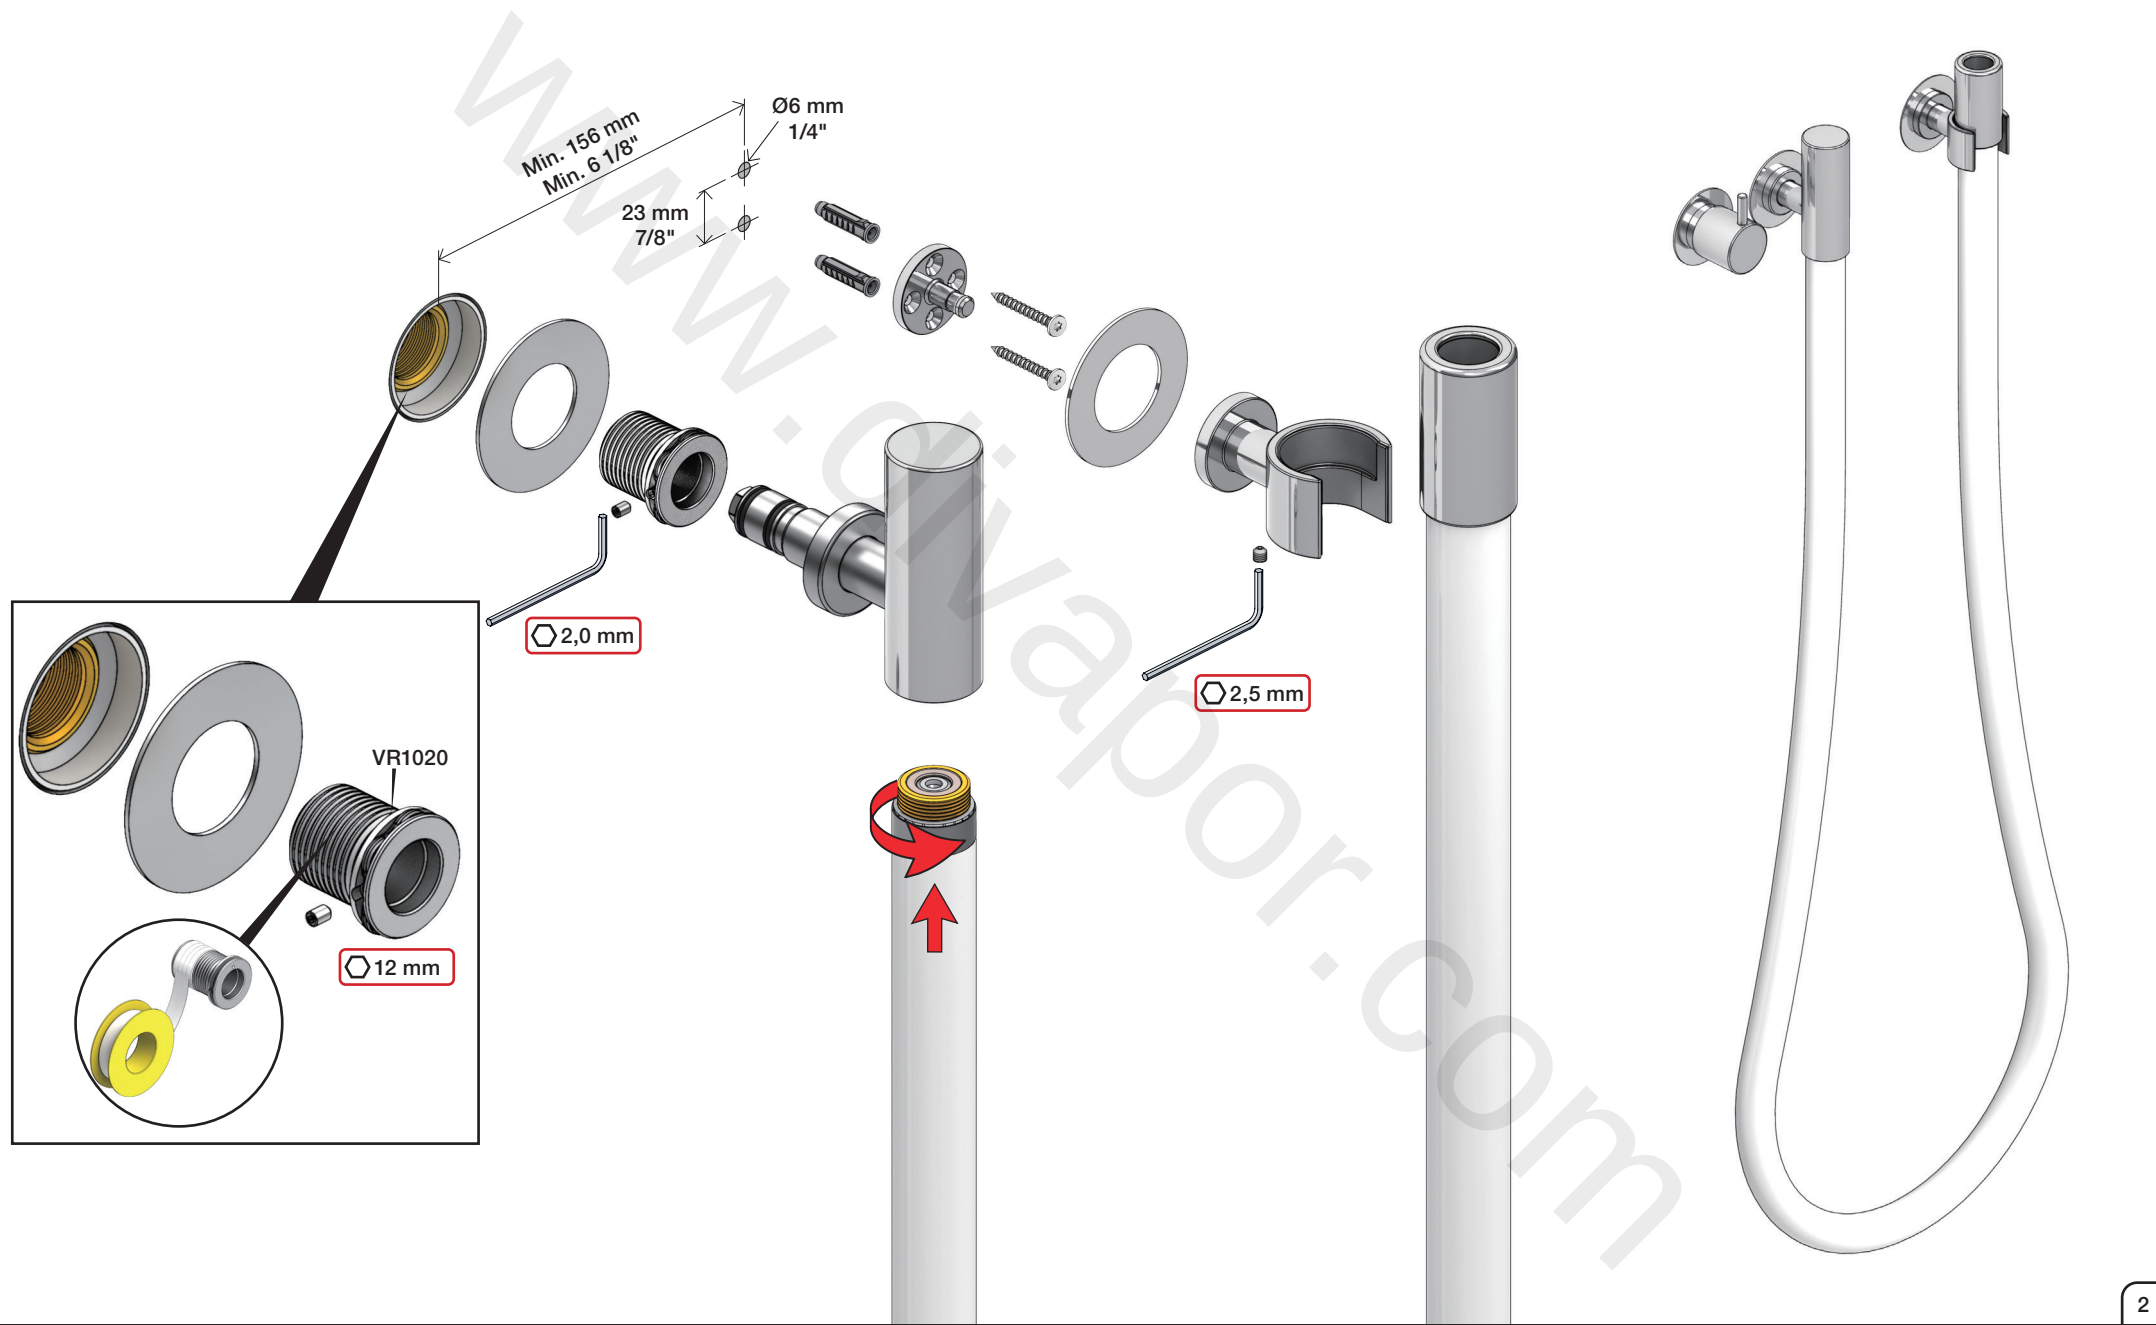

VOLA 080, 080D, 080DK, 080K, 080W

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

Data	Bar:	1	2	3	4	5
081/081K	(l/min) (Gal/min)	8 2.1	12 3.2	14 3.7	17 4.5	19 5.0
081D	(l/min) (Gal/min)	14 3.7	20 5.3	25 6.6	29 7.7	32 8.5
080W	(l/min) (Gal/min)	23 6.1	33 8.6	40 11	46 12	52 14
	Max. 65°C. 150°F					



VR161:

VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min

VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min

VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min



VR161K




VR161D




VR161F

080W: Min. flow: 14 l/min - 3.7 Gal/min.

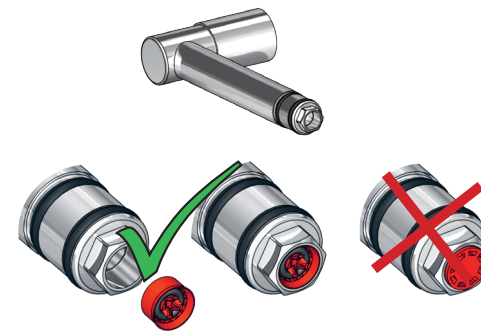


080

130 mm
5"

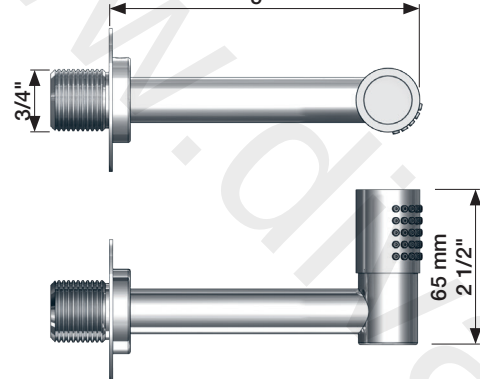


080D

130 mm
5"

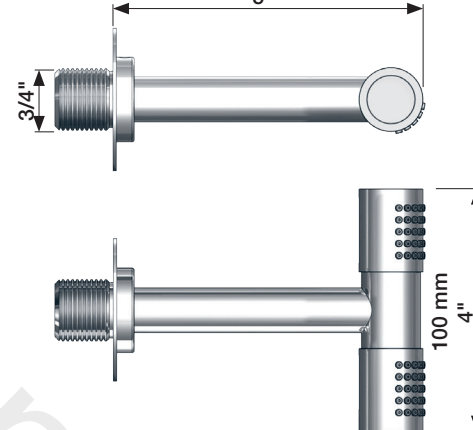


080DK

60 mm
2 3/8"

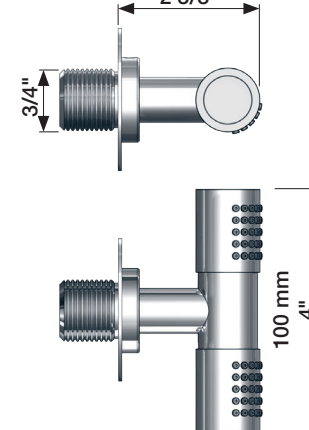


080K



60 mm
2 3/8"

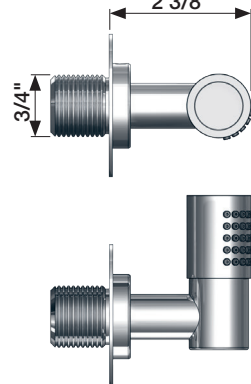

080W

270 mm
10 5/8"

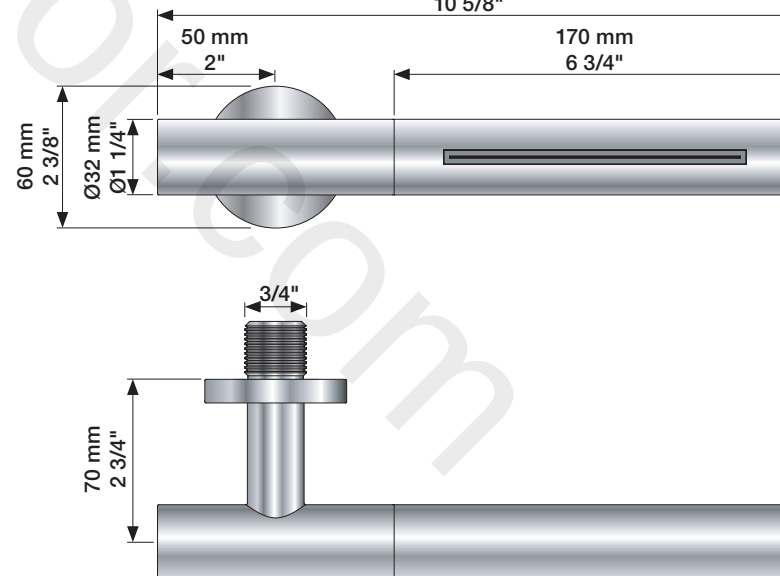

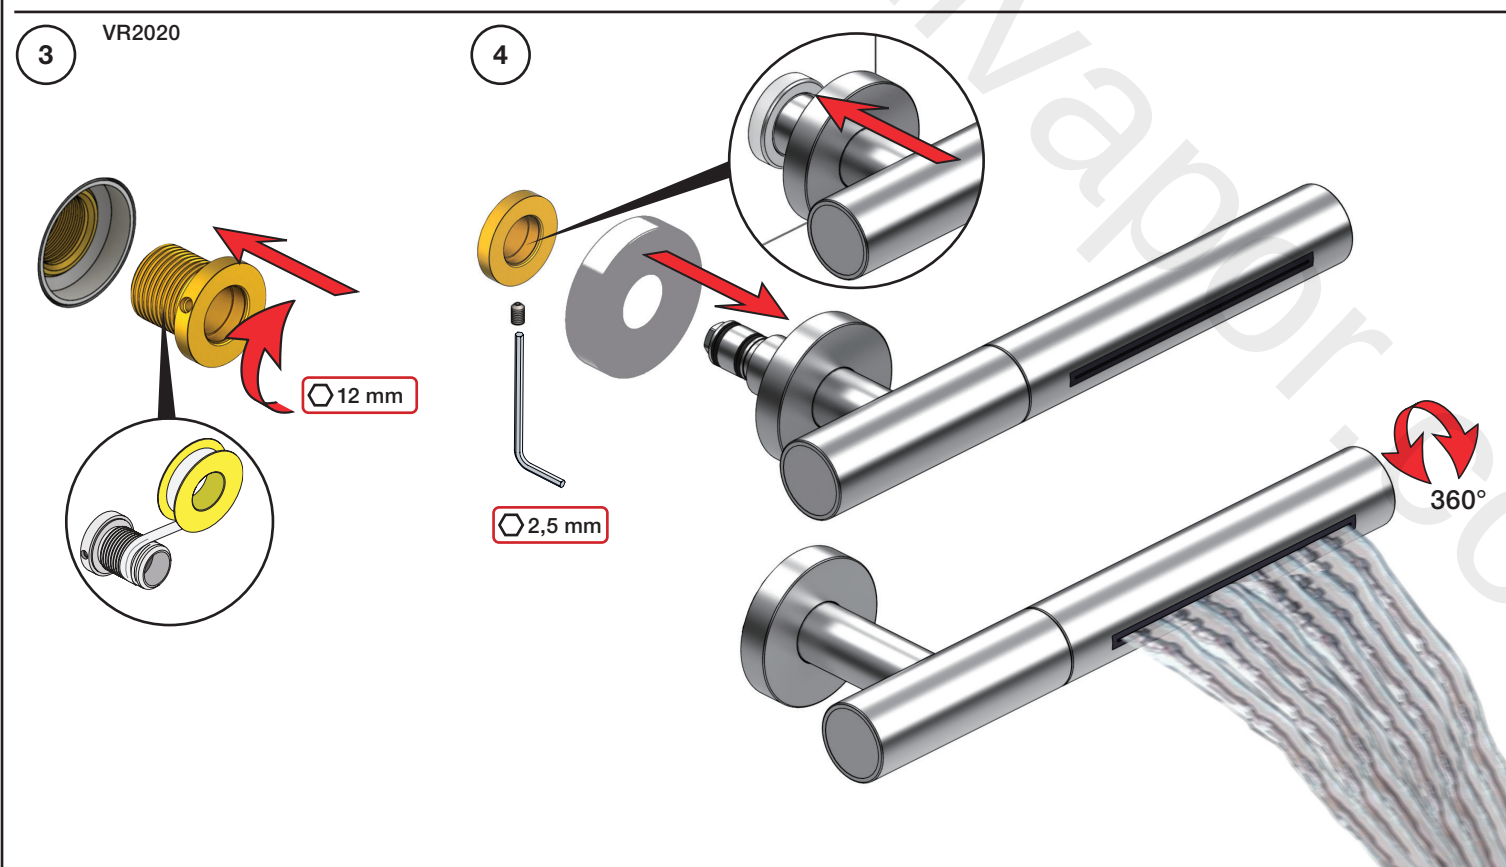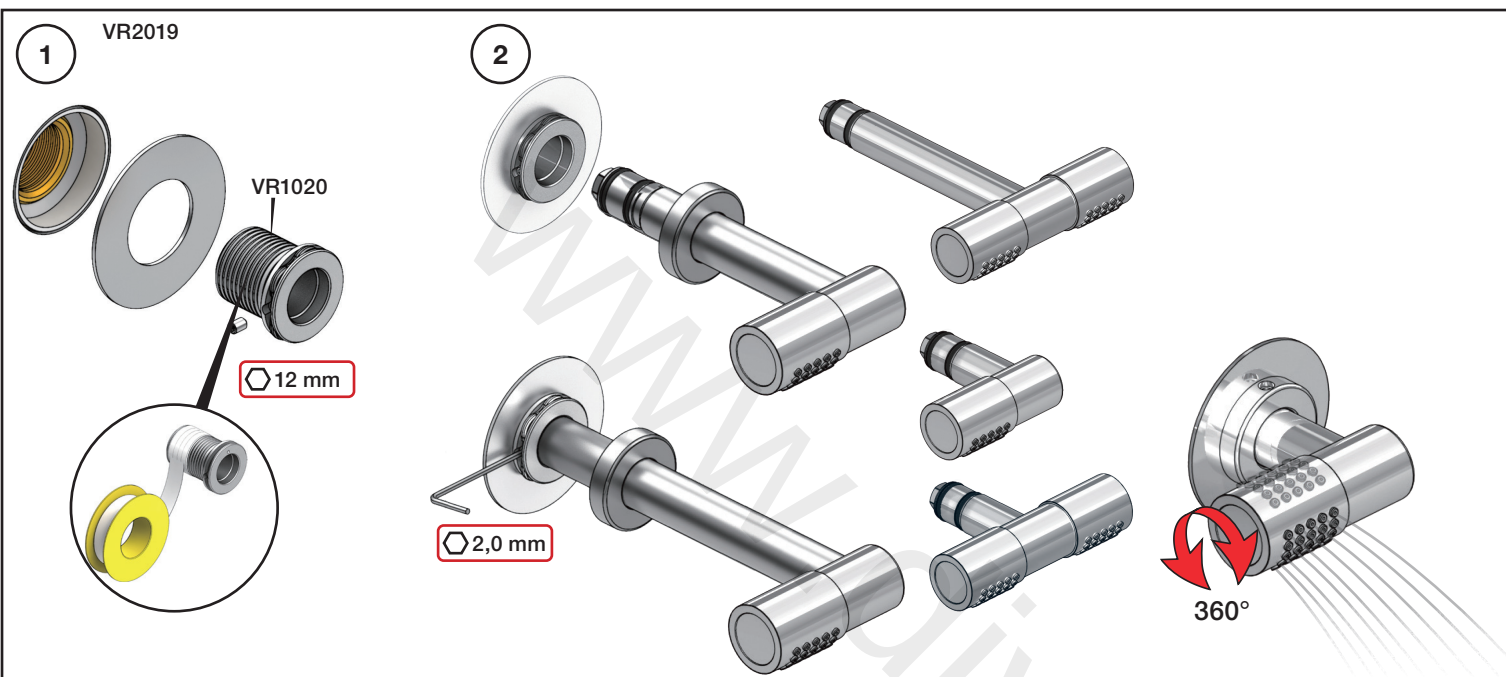


Extension Verlängerung Forlængerdele Förlängning Verlengstukken Modification

T Min. 3 mm Max. 65 mm

Y Min. 48 mm Max. 110 mm

T	Y	VR2019/2020
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

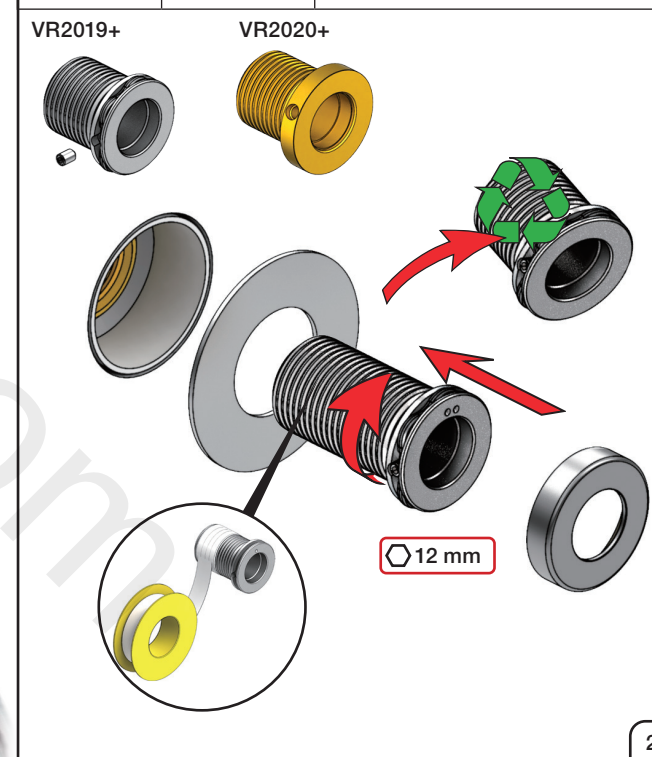

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

Max. 65°C, 150°F

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblandere.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

G1/2" Skvallerrör

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

200M & VR968:

Extension Forlængerdele Verlengstukken
Verlängerung Förlängning Modification

VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

VR2019:
VR2020: VR2119:
VR2021: VR2219:

VR648:

* +10 - STANDARD SVERIGE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648

Min. 3 mm
Max. 65 mm

Min. 48 mm
Max. 110 mm

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Std. 26 mm 1"
+10 36 mm 1 3/8"
+20 46 mm 1 3/4"
+30 56 mm 2 1/4"
+40 66 mm 2 1/2"
+50 76 mm 3"

VR648:


Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

12 mm


VR648+

24 mm

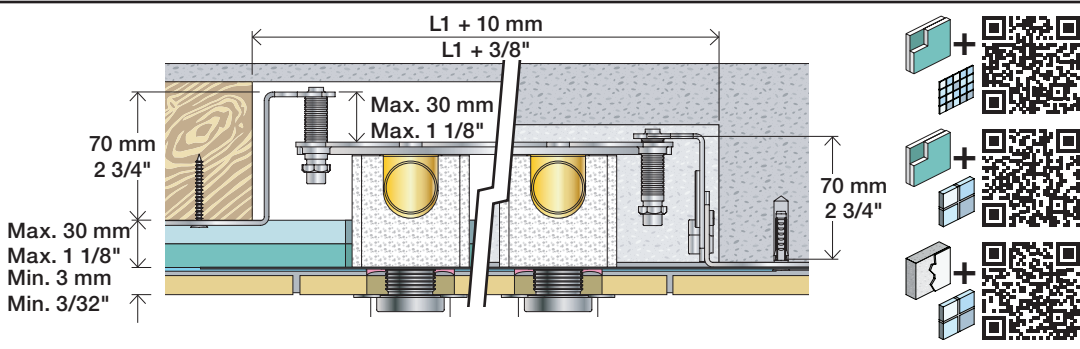

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

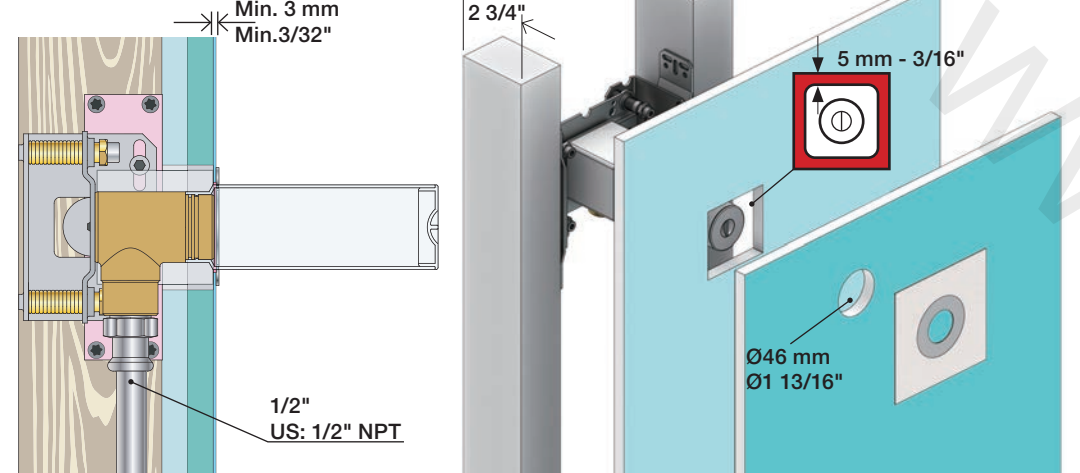

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

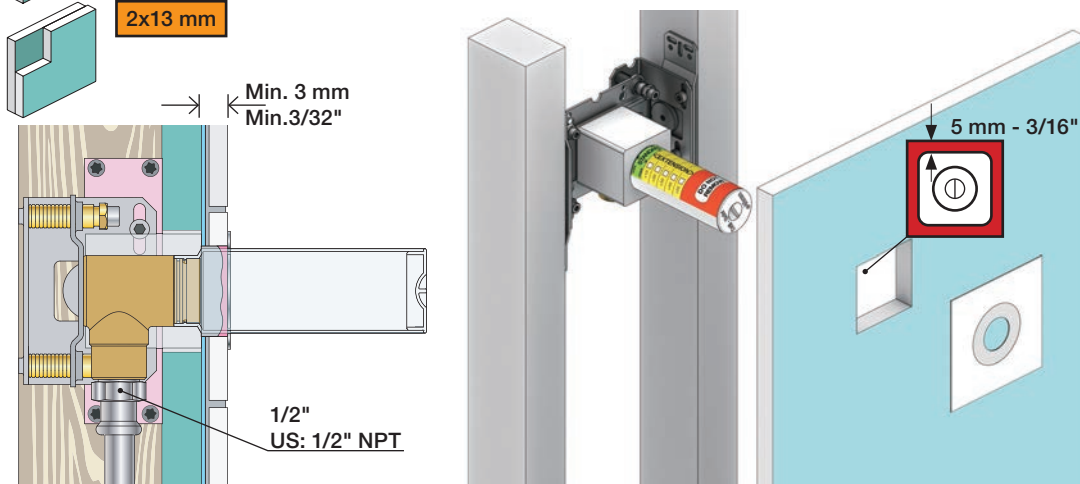

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

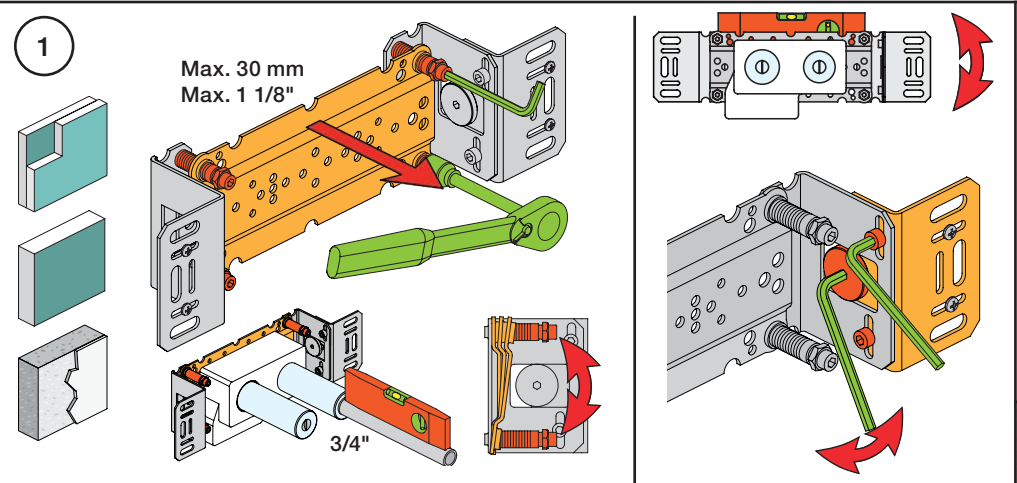







2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

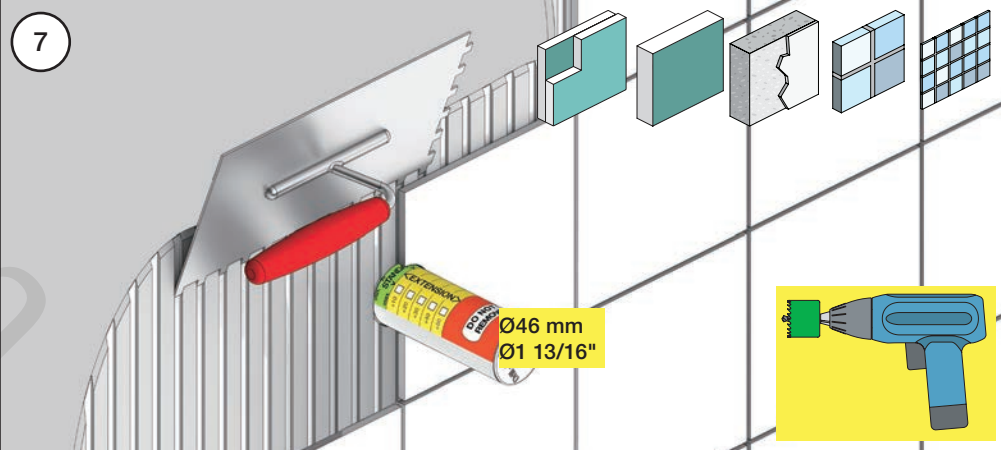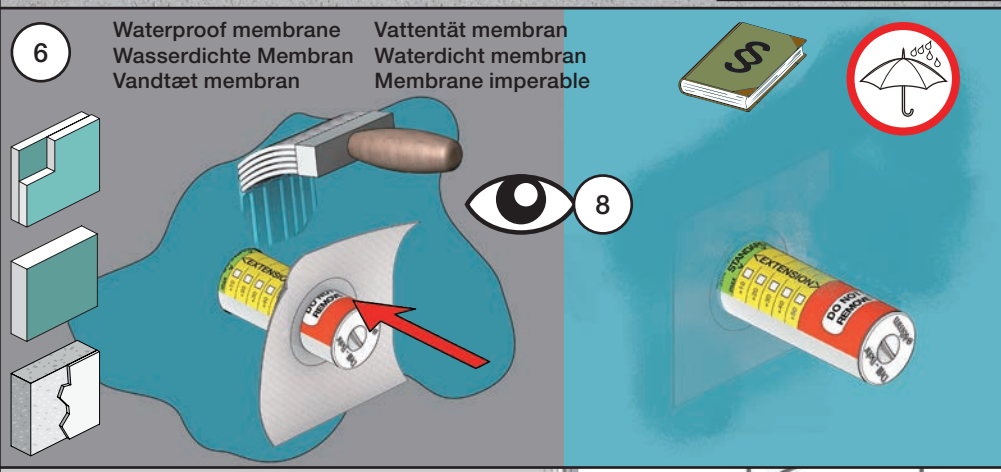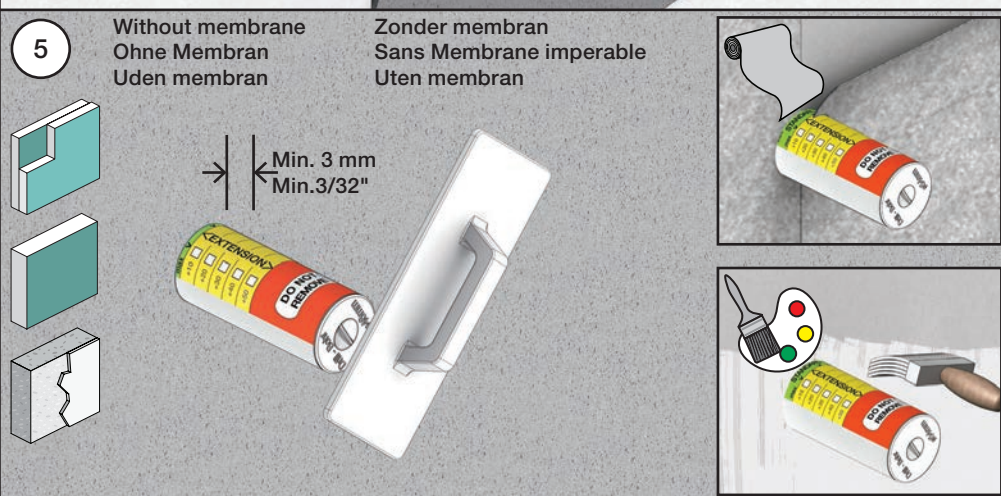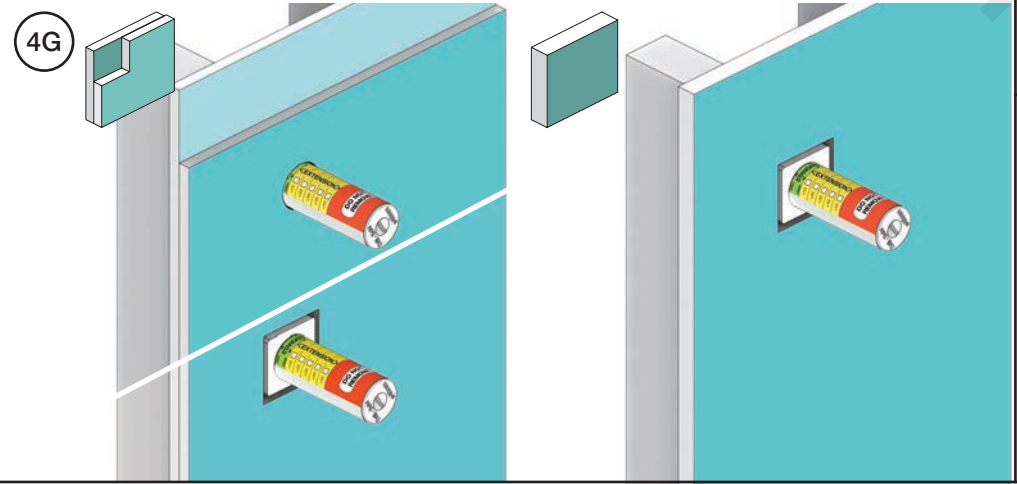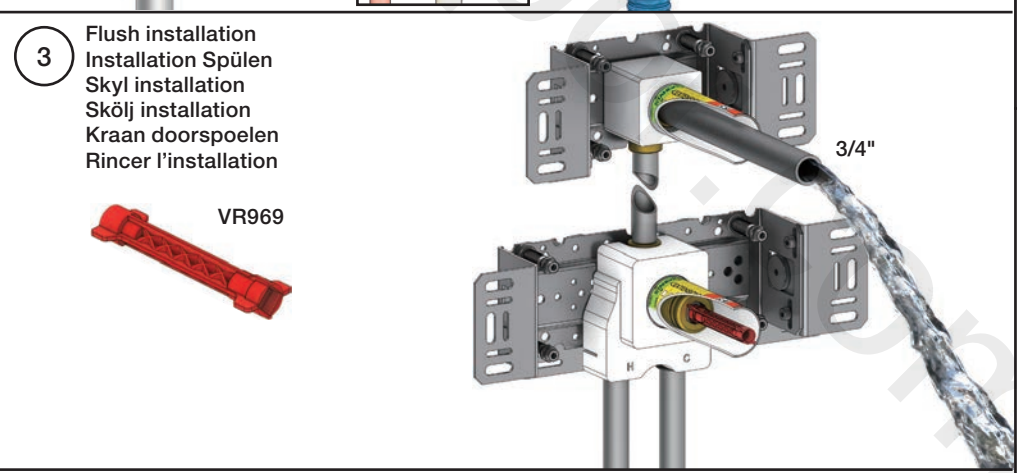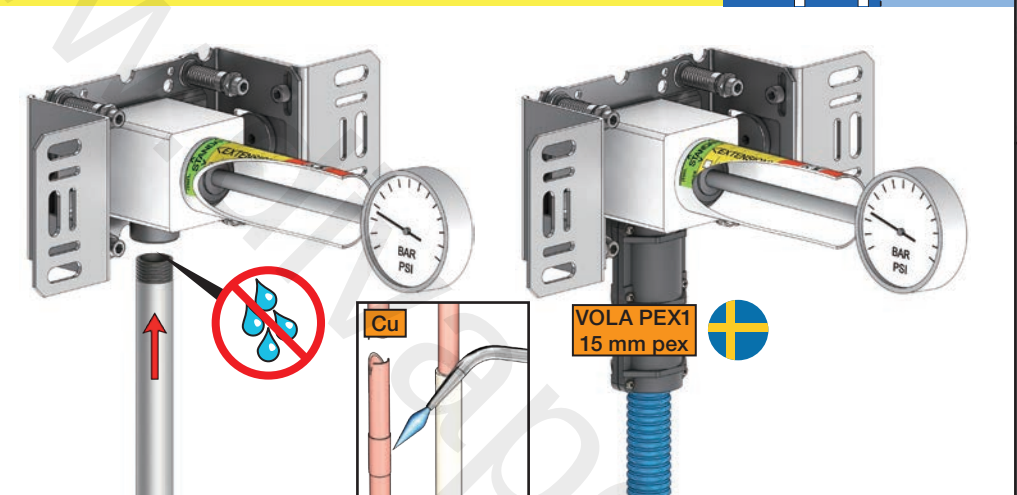

8

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.17:


1

NR.19:


2

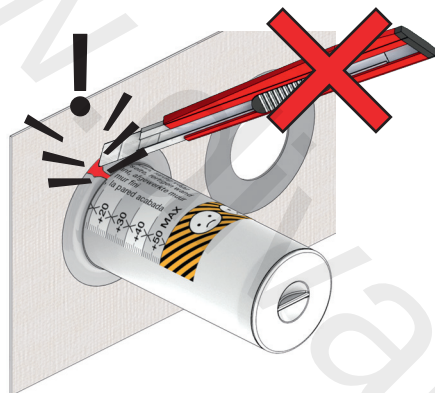


NR 17



NR 17 - 1

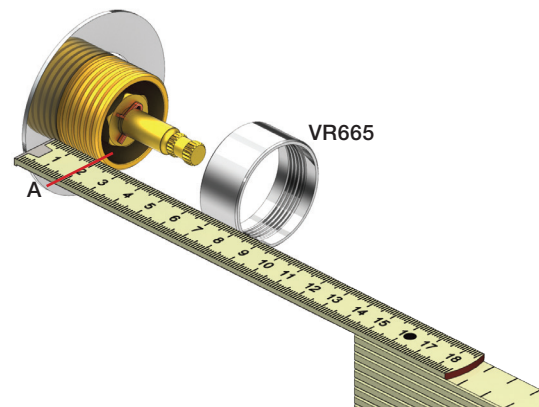

NR 17 - 2

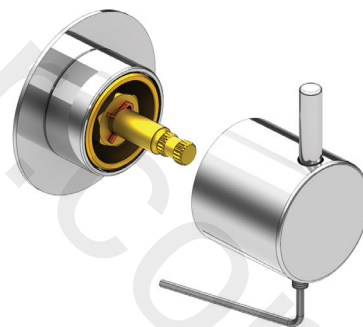


2 mm


1




NR 19





NR 19 - 1



NR 19 - 2

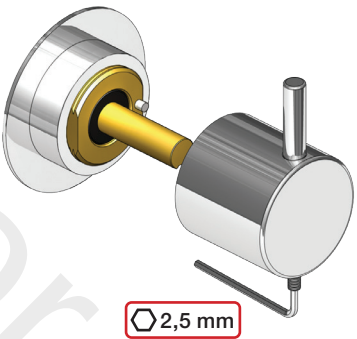


S21V

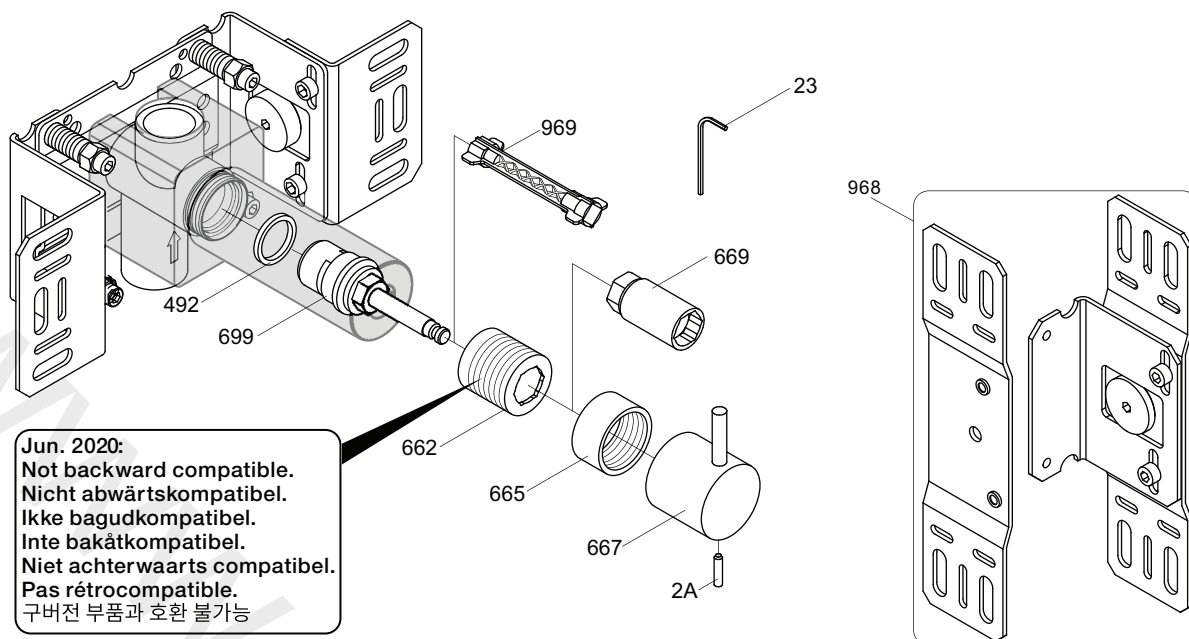


NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 VR699K: VR23, VR492, VR669, VR699
 VR699K+: VR23, VR492, VR662+, VR669, VR699+

S21V 2928	S42V 2700V 2927	2600 2800V 2926	2900 2927
-	1034	003K	002
001G	2 x 001G	001, 2 x 001G	001, 001G
vola Lunavej 2 DK-8700 Horsens Tlf : + 45 7023 5500 sales@vola.com www.vola.com			Date May. 22 Rev. 3 Sheet SB 58
VOLA 2600 2700V, 2800V, 2900 S21V, S42V			

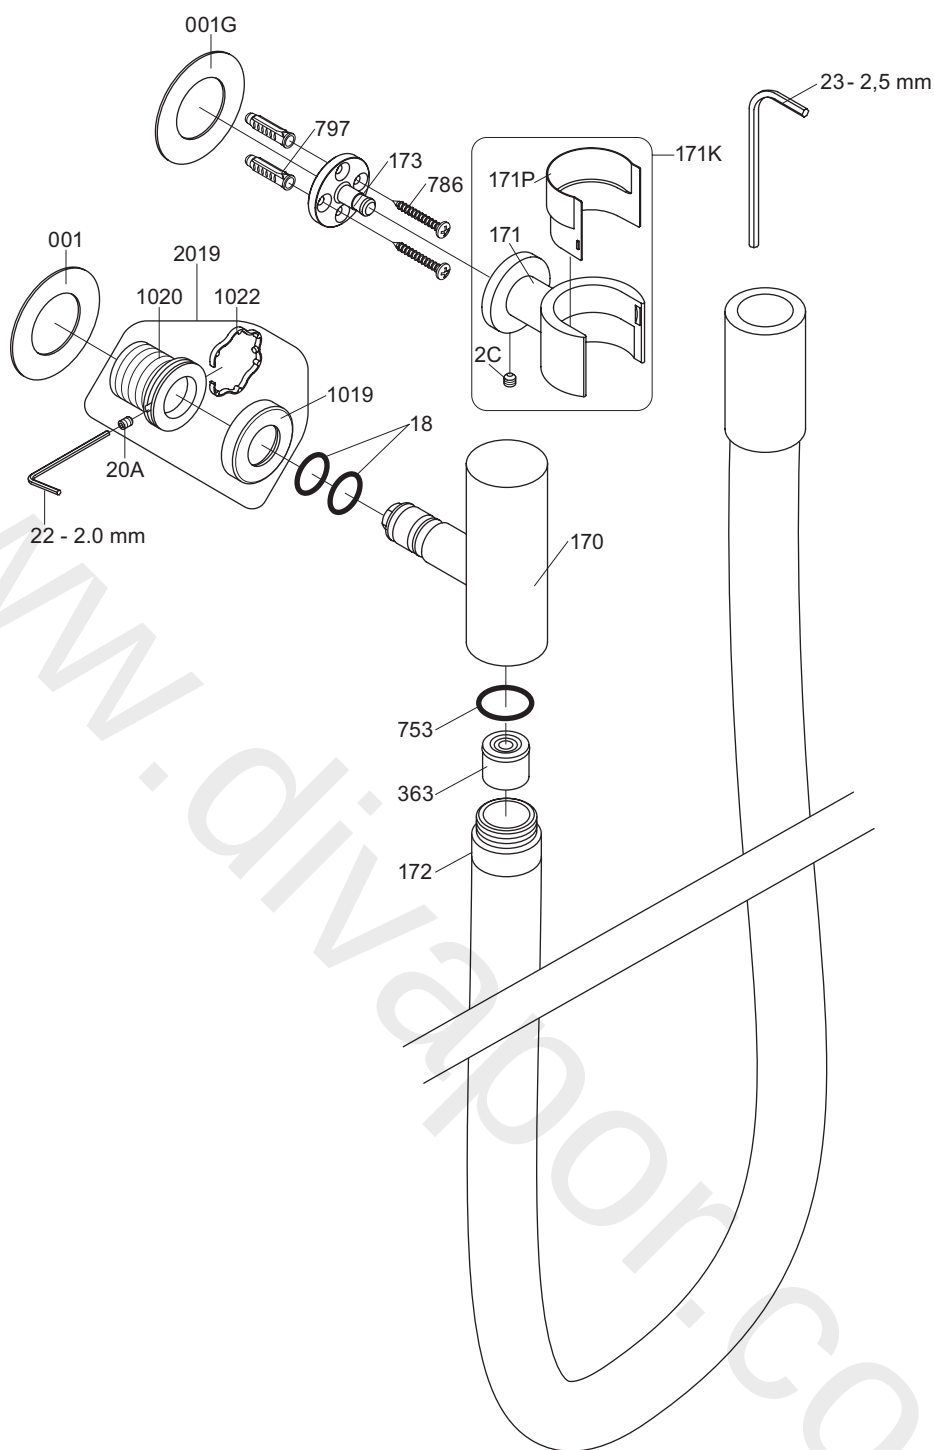

VR171K: VR20C, VR171, VR171P
 VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022



vola


Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 070W

Date
 Apr. 21

Rev.
 1

Sheet
 SB 16.3

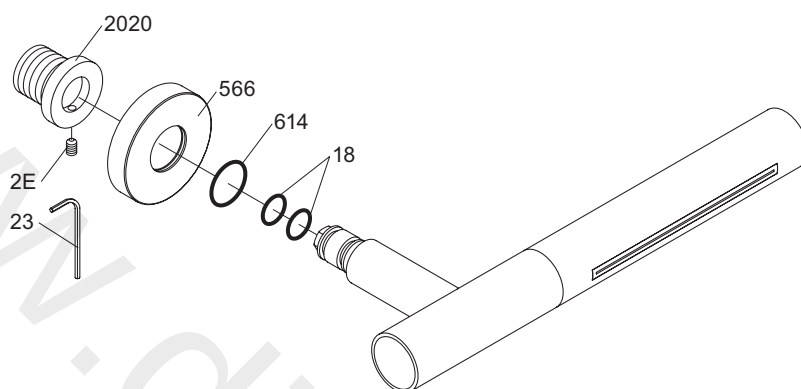

vola


Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 080W

Date
Mar. 15

Rev.
0

Sheet
SB 17.8

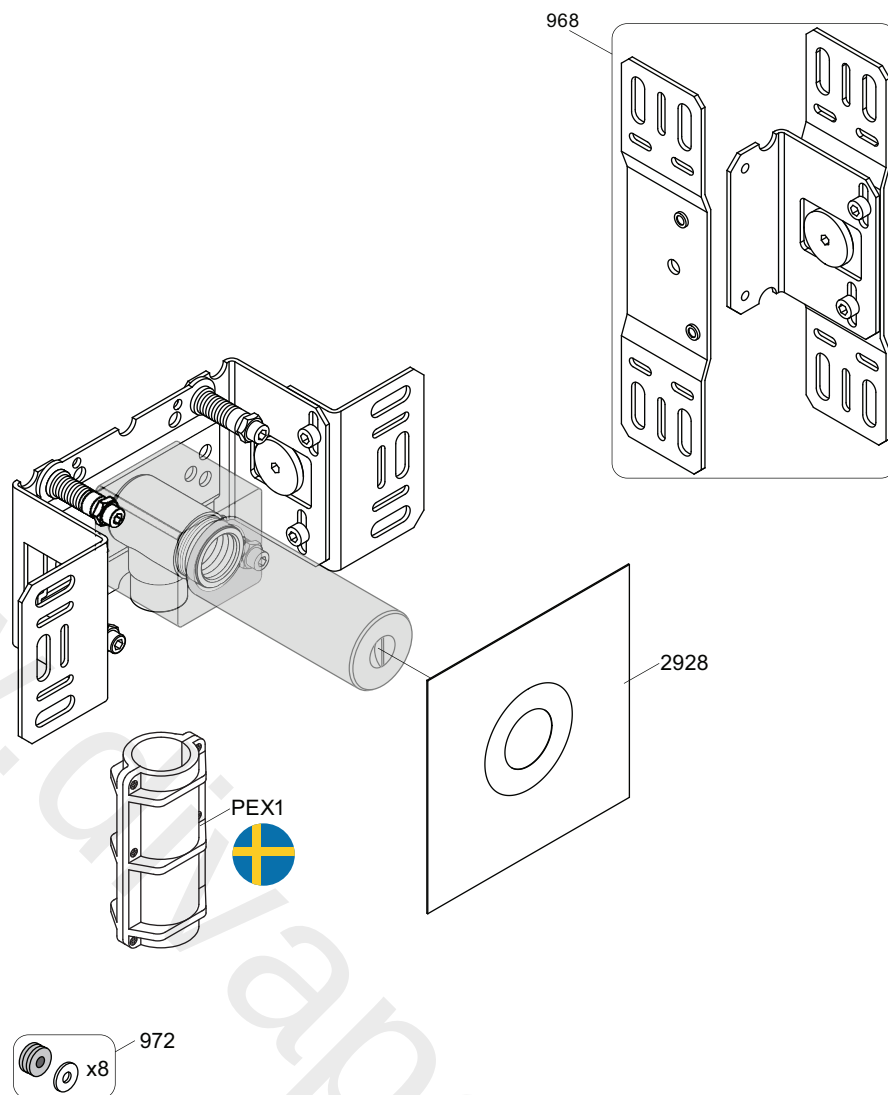

vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 2.3