


VOLA 050, 050A, 050K

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage




Data	Bar:	1	2	3	4	5
051	(l/min)	13	19	23	26	30
051A	(Gal/min)	3.5	5.0	6.1	7.0	7.8
051K	(l/min)	5	5	5	5	5
	(Gal/min)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Max. 65°C. 150°F						

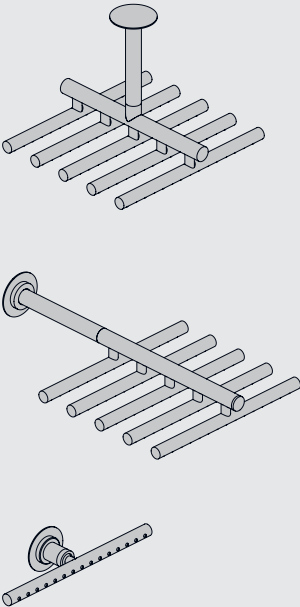


VR161 - 050, 050A:
VR161B: 6 l/min - 1.6 Gal/min
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min
VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min
VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




USA:
Max. flow rate:
1.6 Gal/min.
6.0 l/min.

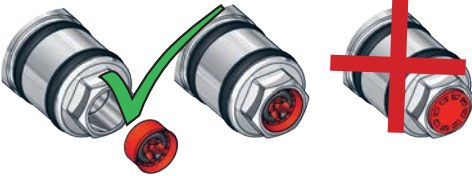

050

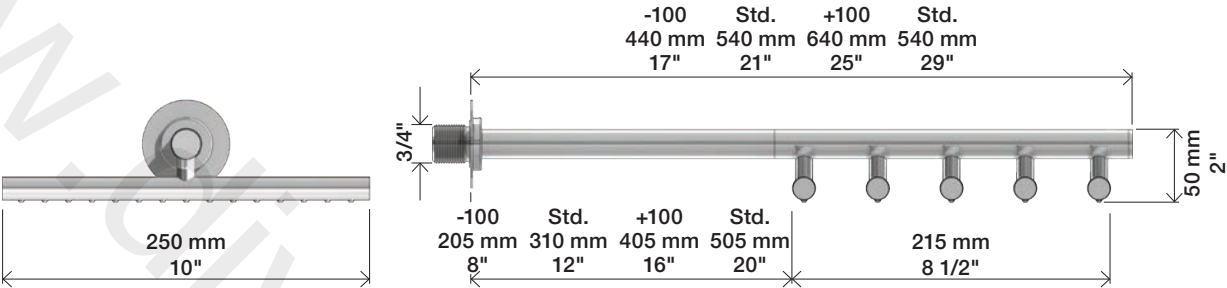


050A

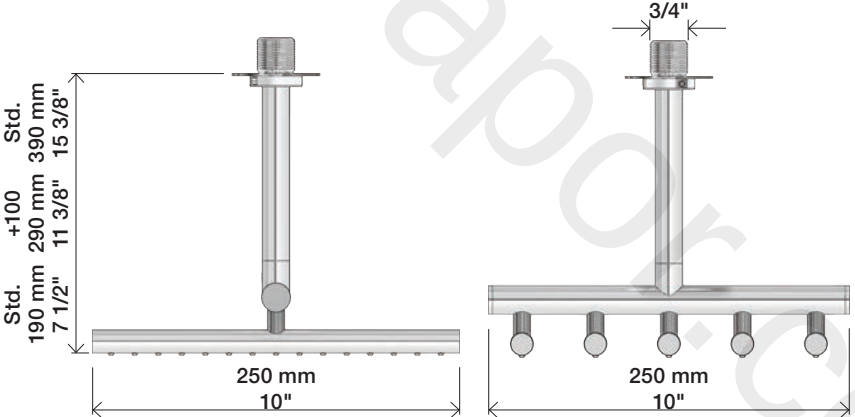


Service - VR556




050K

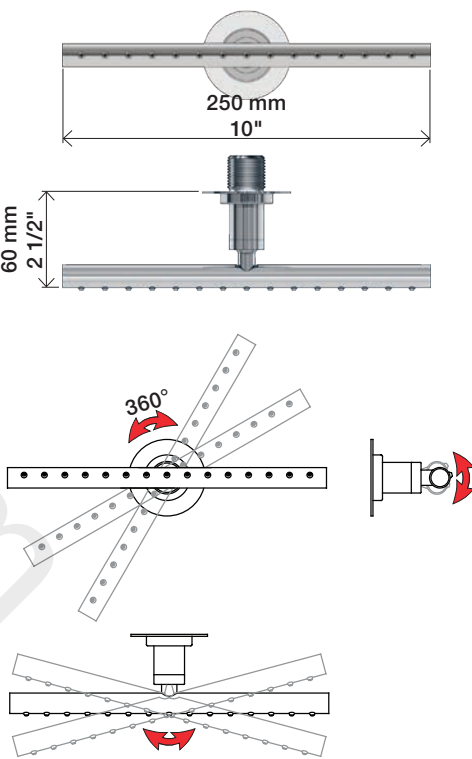


050 + 050A

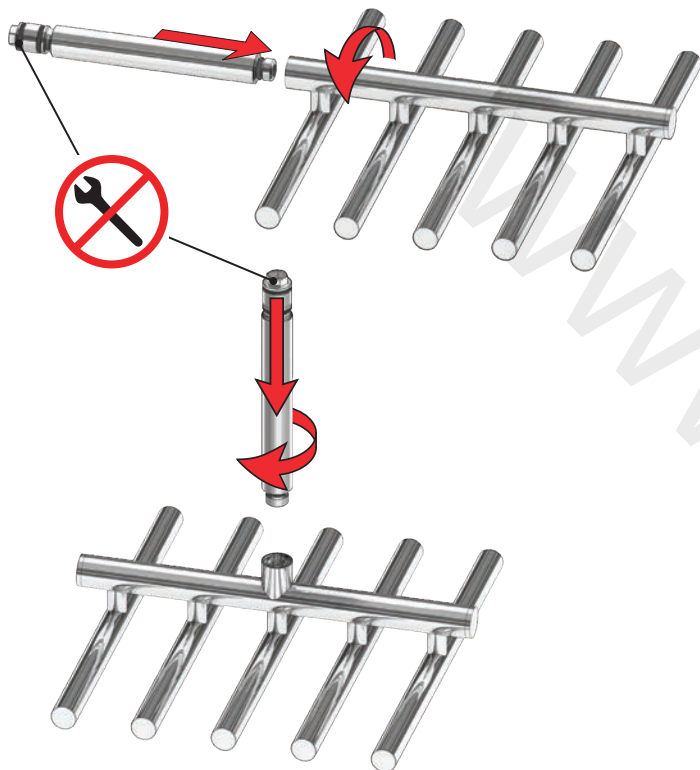

050

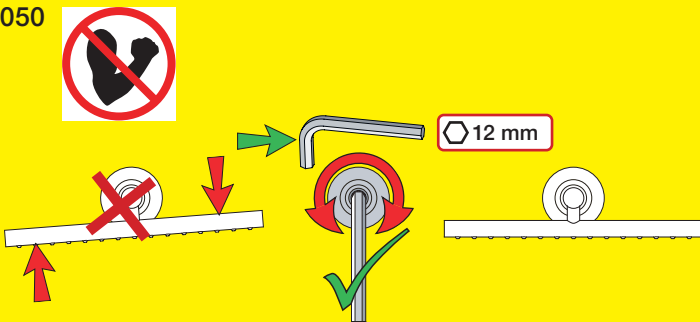

050A

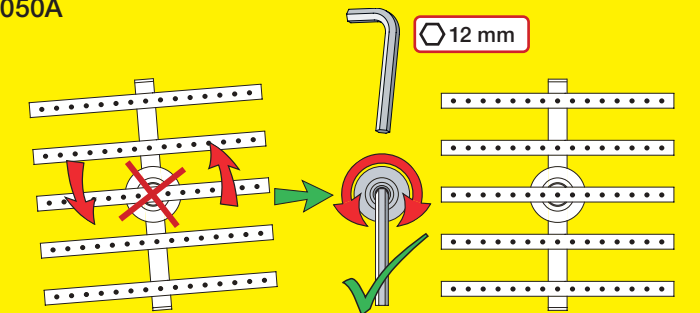

050 & 050A




050K



050A

Locking screw
Sicherungsschraube
Sikringsskrue
Fästskruv
Borgschroef
Vis de verrouillage

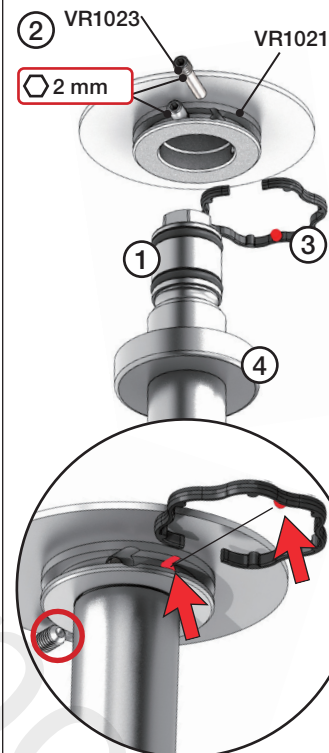



Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlengstucken
Modification


T Min. 3 mm
Max. 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

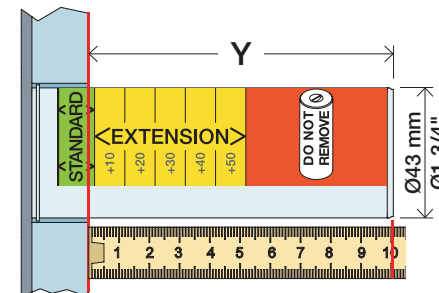

T	Y	VR2119 (VR1020): 050K VR2021 (VR1020): 050 VR2219 (VR1021): 050A
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


VR2019+/VR2219+

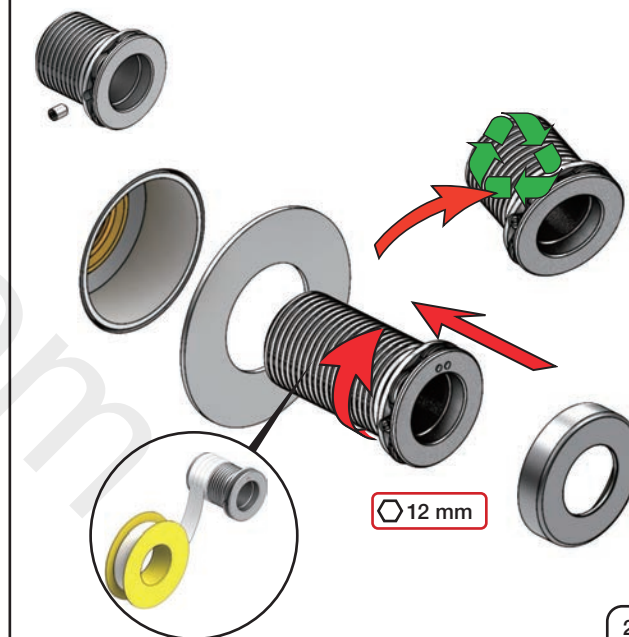

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage




T60:



T68:



T65:

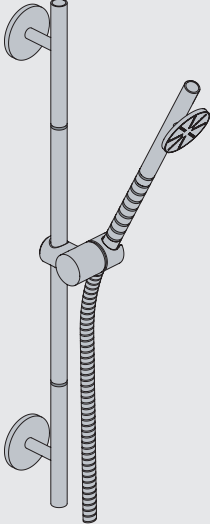

1

T60

28 mm
1 1/8"

55 mm
2 1/8"

Ø17 mm
Ø11/16"

290 mm
11 3/8"

1500 mm
5'

G1/2"

Ø60 mm
Ø2 3/8"

2

T68

Ø43 mm
Ø1 3/4"

40 mm
1 5/8"

SILICONE

Ø6 mm
1/4"

25 mm
1"

001G

T8 → T68

3

T65

50 mm
2"

50 mm
2"

55 mm
2 1/8"

Ø60 mm
Ø2 3/8"

490 mm
19 1/4"

590 mm
23 1/4"

690 mm
27 1/8"

790 mm
31"

900 mm
35 3/8"

600 mm
23 5/8"

700 mm
27 1/2"

800 mm
31 1/2"

Data	Bar:	1	2	3	4	5
T60	(l/min) (Gal/min)	6.9 1.8	9.8 2.6	12 3.2	14 3.7	15 4.1
	Max. 65°C. 150°F					

Service - VR556

Bathtub
Badewanne

Badekar
Badkar

Badkuip
Baignoire

T68

Min. 350 mm
Min. 14"

070



Min. 200 mm
Min. 8"

40 mm
1 5/8"





USA:
Max. flow rate:
1.6 Gal/min
6.0 l/min.



4

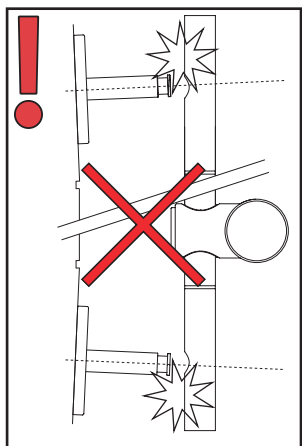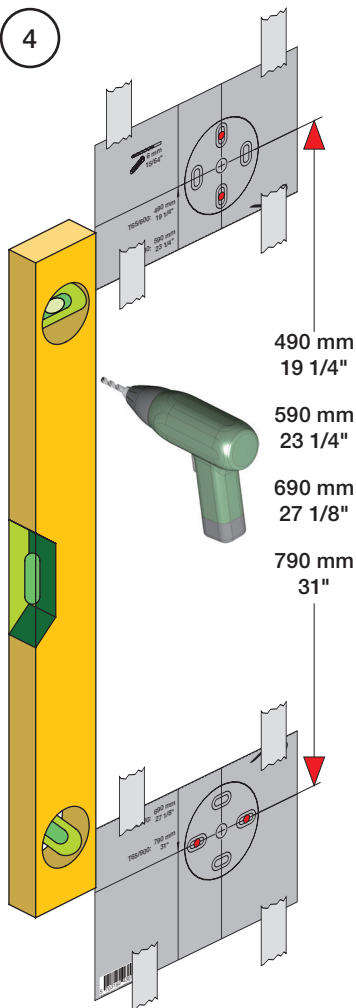

5

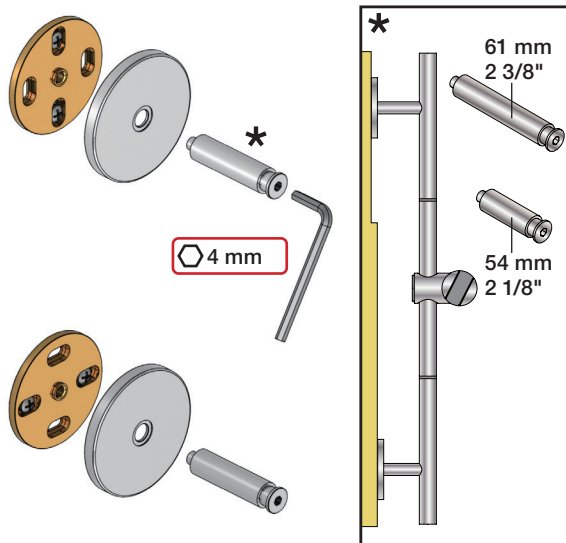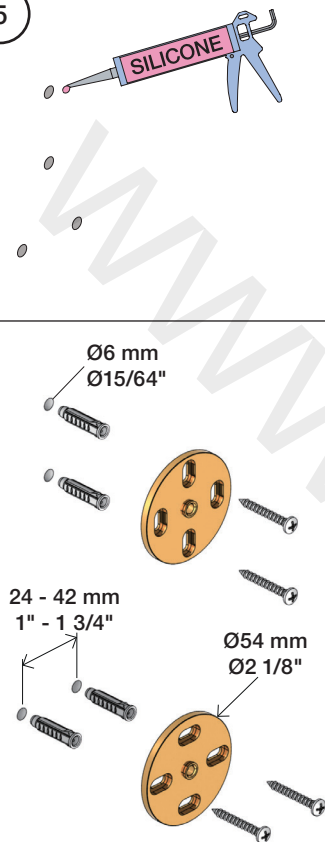


6

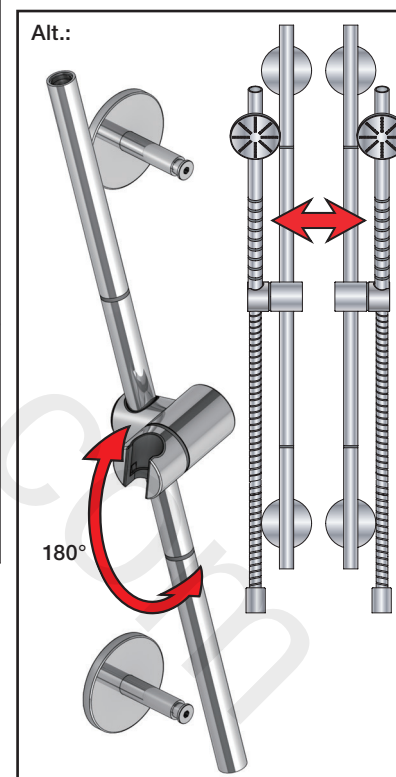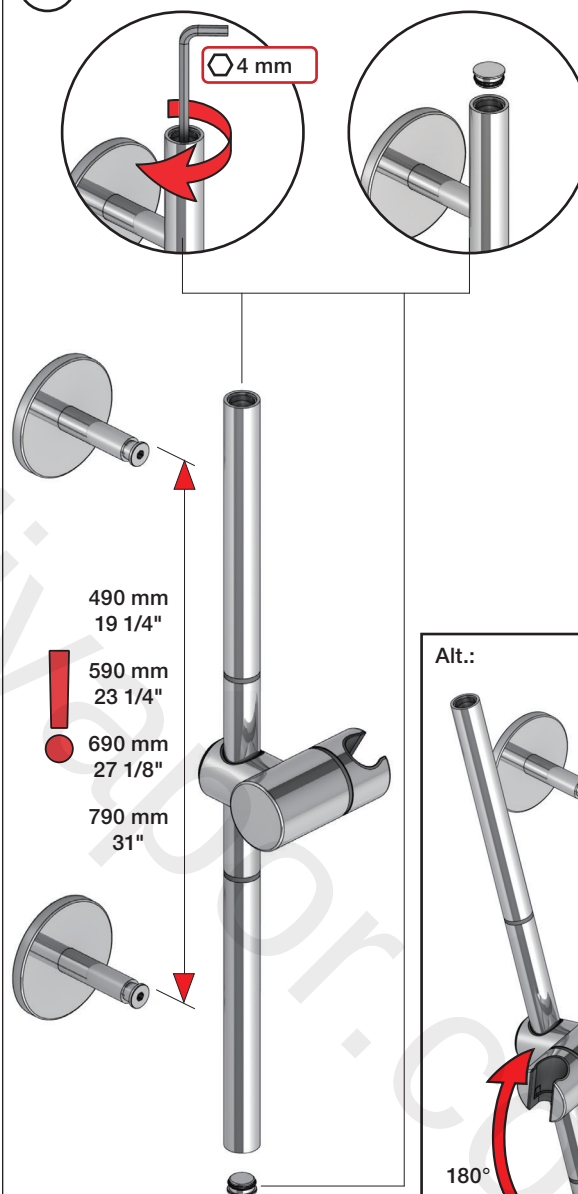

7



8

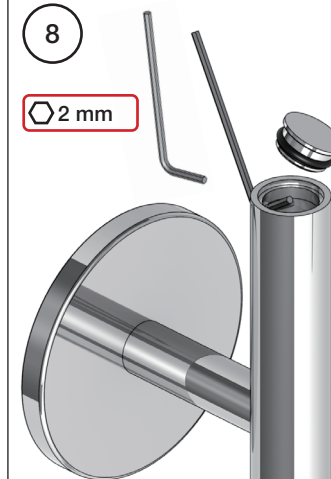

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblandere.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

G1/2" Skvallerrör

200M & VR968:

VR968:

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Verlængstukken
Modification

min. max. min. max.

STANDARD

EXTENSION

DO NOT REMOVE

VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

VR2019:
VR2020: VR2119:
VR2021: VR2219:

VR648:

* +10 - STANDARD SVERIGE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648

T Min. 3 mm
Max. 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Std. 26 mm 1" 36 mm 1 3/8" 46 mm 1 3/4" 56 mm 2 1/4" 66 mm 2 1/2" 76 mm 3"

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlængstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

12 mm


VR648+

24 mm



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

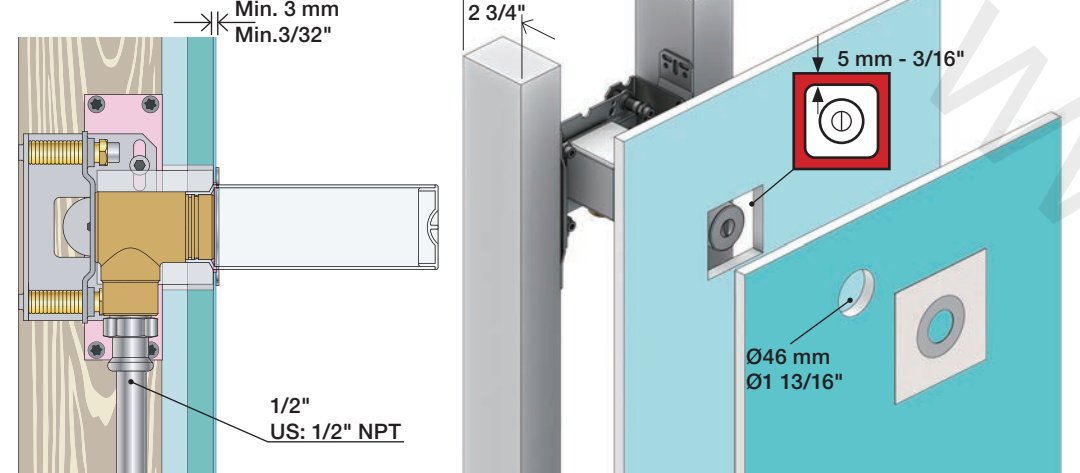

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein







2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

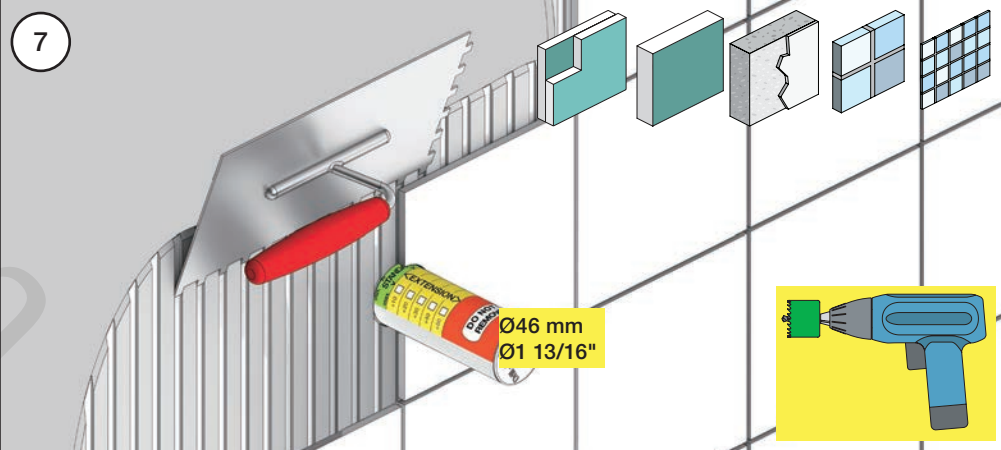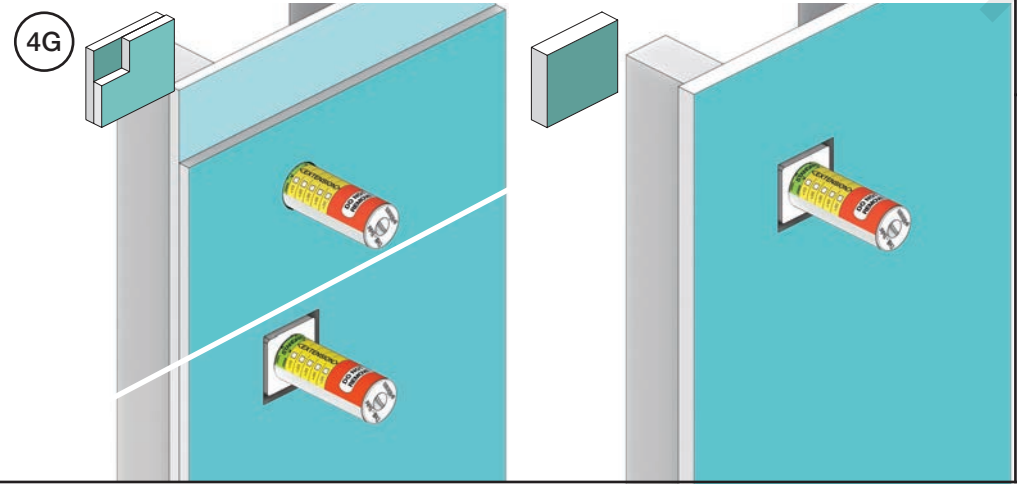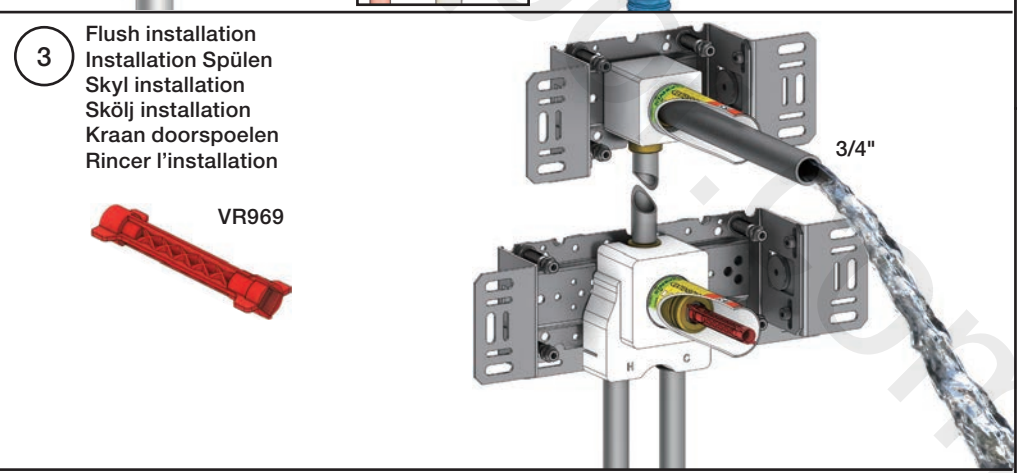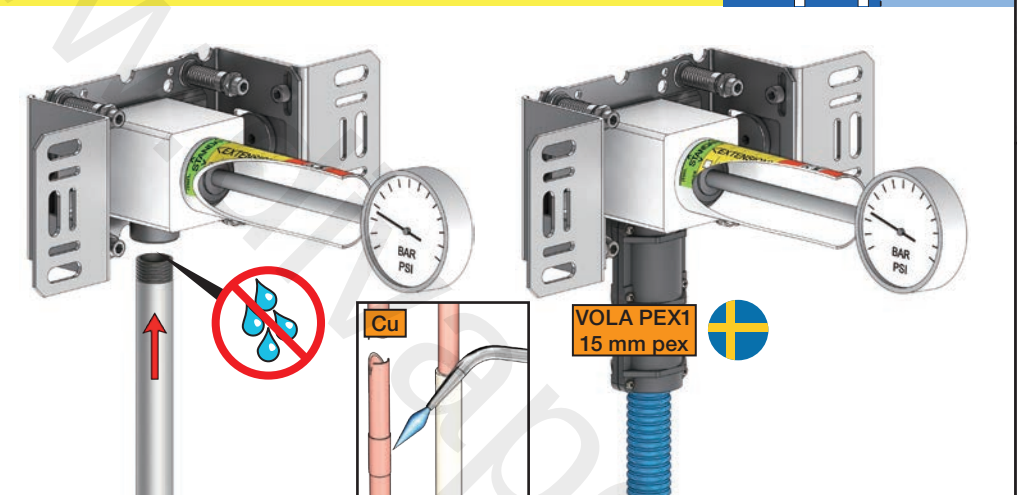

8

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana




A diagram showing three cylindrical components mounted on a horizontal plate. The middle component has a curved arrow indicating rotation.

voilà



5 705230 287317

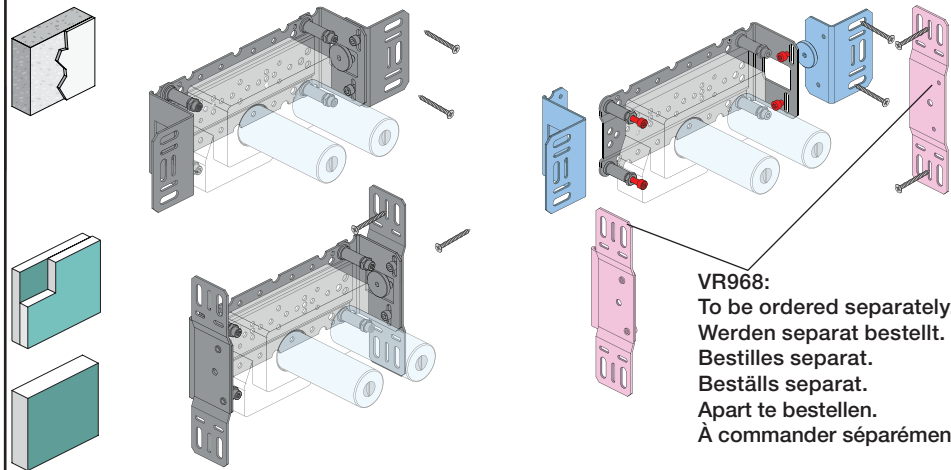[illegible]

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

 USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.) or higher.

 AUS - Hot water inlet:
Max. 50°C, 122°F.
(AS 4032)

5100/5200V/5300:  5400/5600A3:  - 


5400/5600:  -  5400/5600A4:  - 

5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
									
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-		32/(8.5)	-	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	16/(4.2)	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-		-		32/(8.5)

B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.




**!DO NOT!
!REMOVE!**




  DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung
VR972 beachten

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

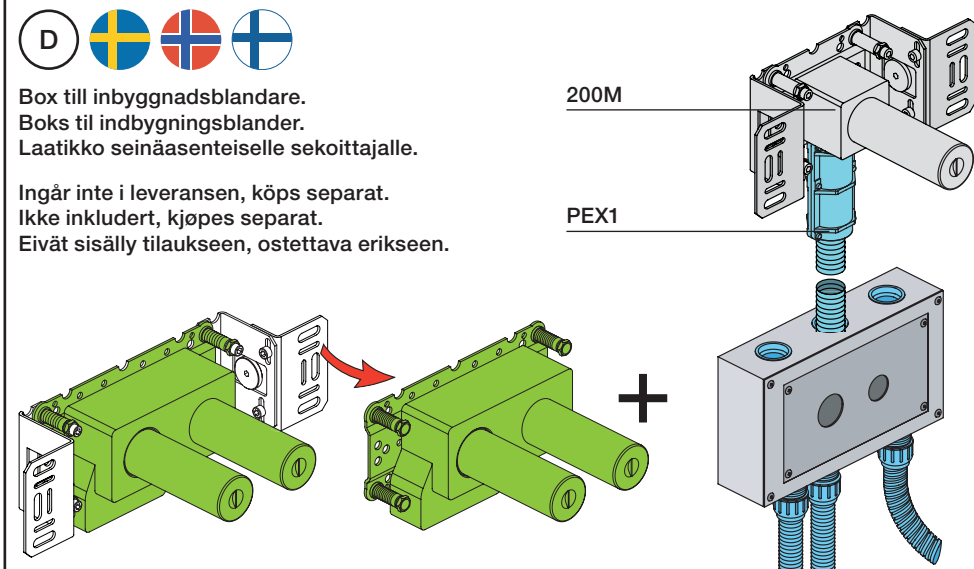


Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

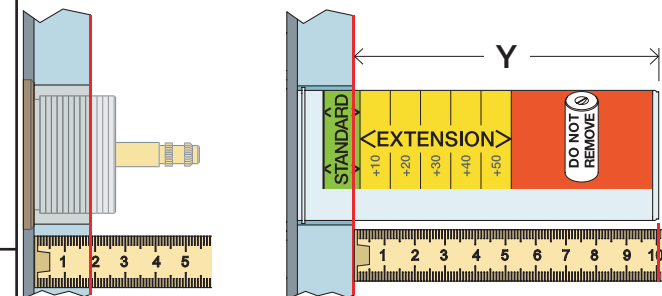


	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

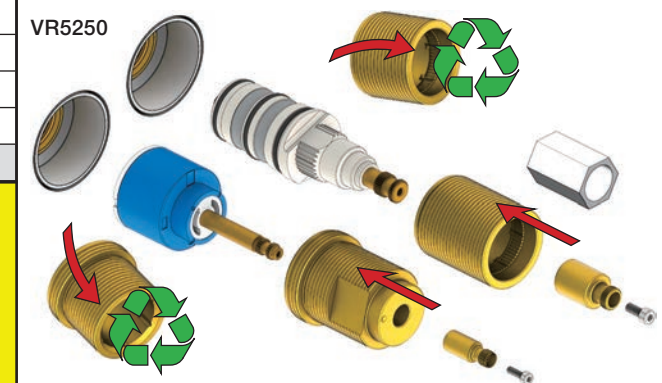


5400:
5600:

5400A3/A4:
5600A3/A4:

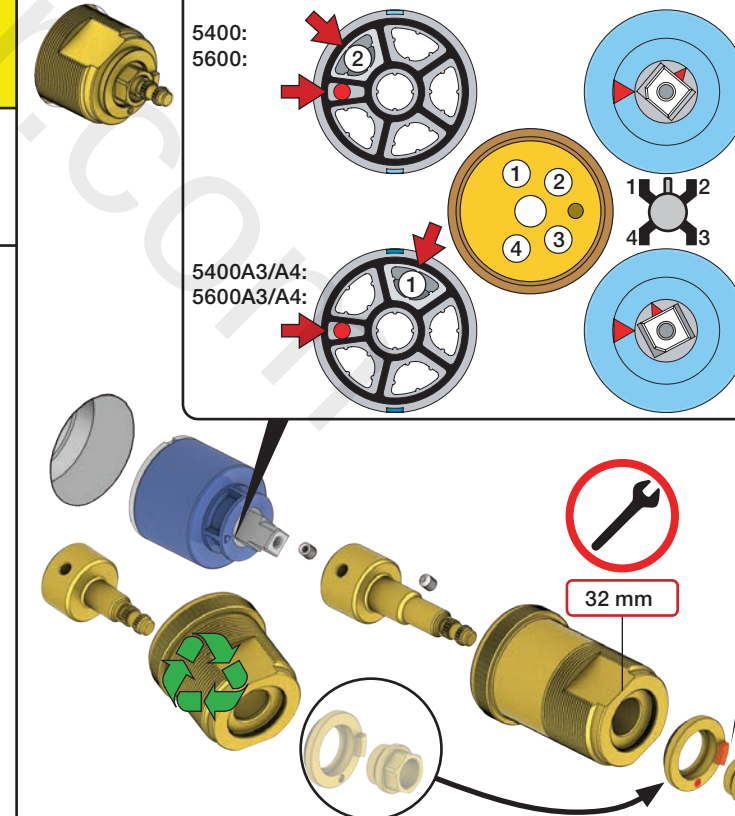

X_{52 - 0 mm}


X_{-15 - 0 mm}

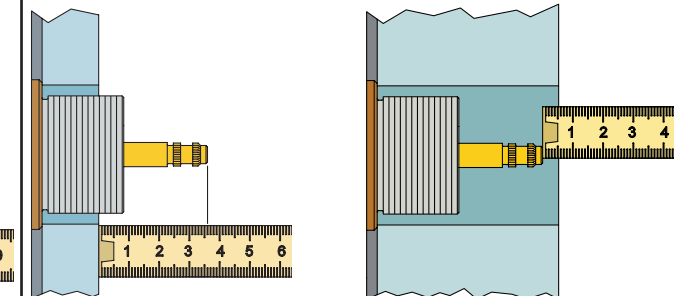

	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50

Montage van de verlengstukken

Montage des rallonges

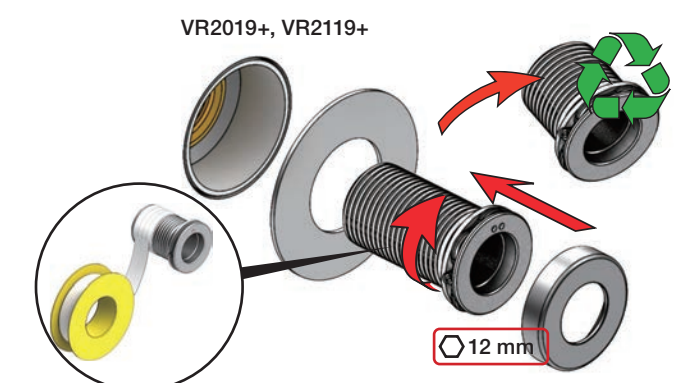



5400/5600: 5400A3/ 5600A3: 5400A4:

5600A4:

VR5411

32 mm

14 mm

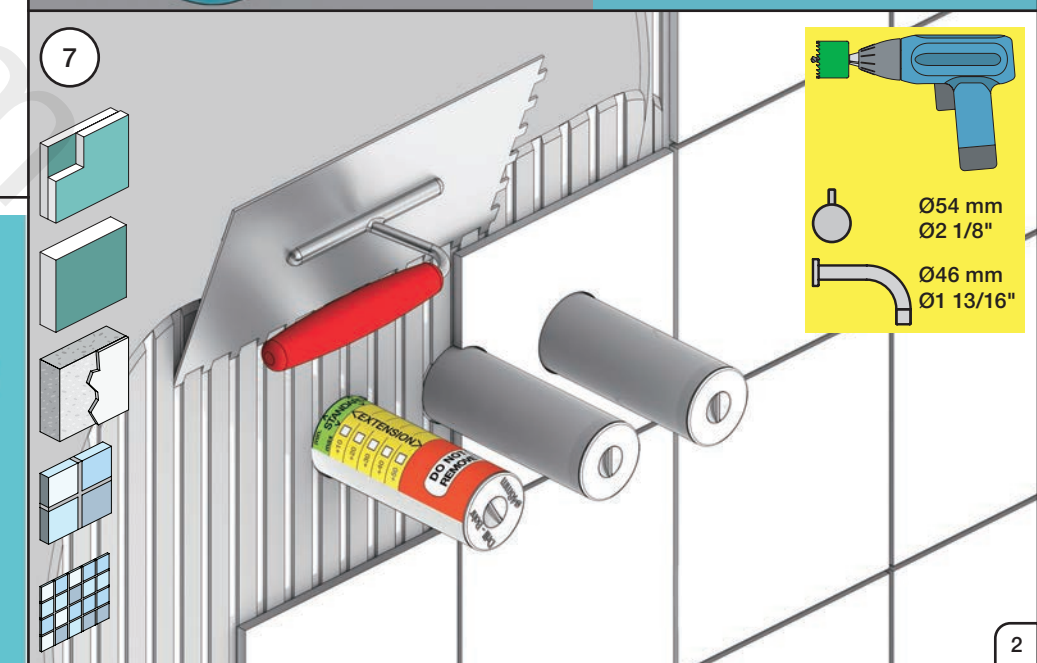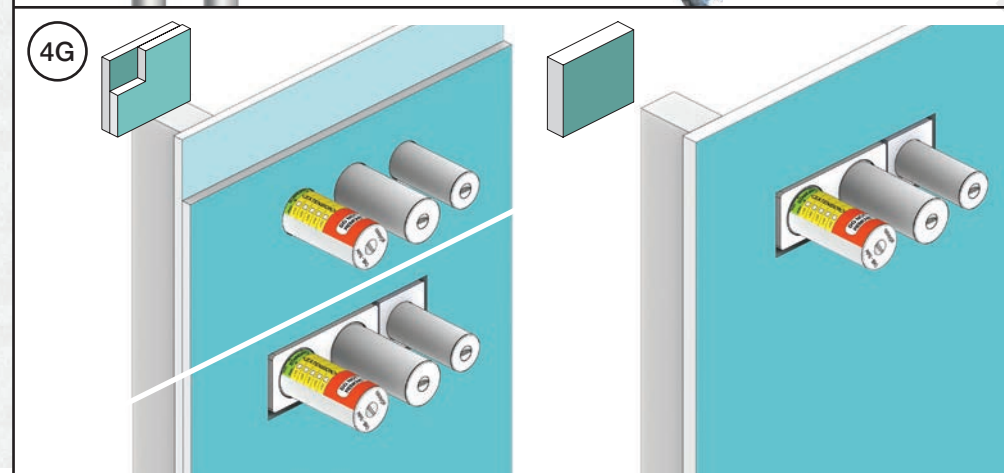



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.51:


1

NR.52+64:


2

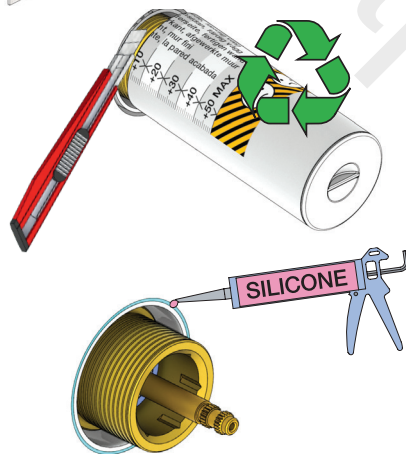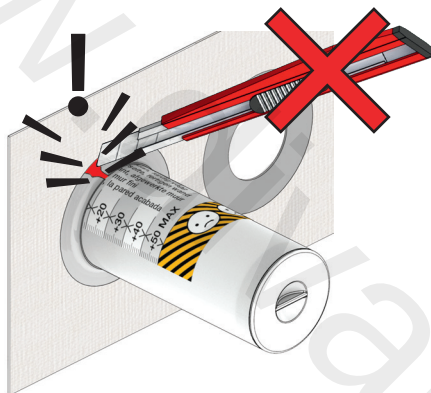

NR 51



NR 51 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 51 - 2

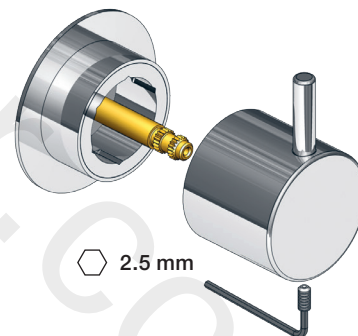


NR 52



NR 52 - 1

VR5278

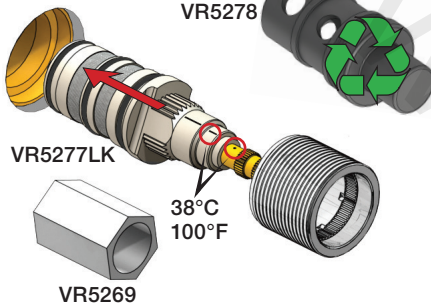

VR5277LK

38°C
100°F


VR5269

NR 52 - 2

VR2279


VR2279B

VR2279C



	A	
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 64




NR 64 - 1

VR2279

VR2279B


VR2279C




	A	
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 52 - 3

Anti scald settings
Verbrühschutz
Skoldningssikring
Skållnings skydd
Broeien verzekeringen
Prévention des brûlures

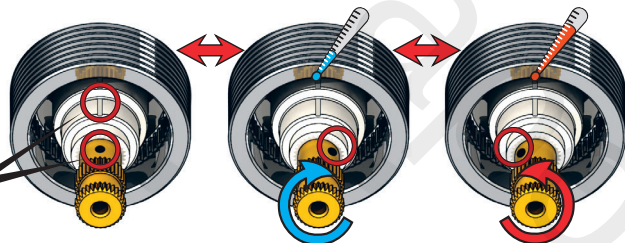38°C
100°F


NR 52 - 4

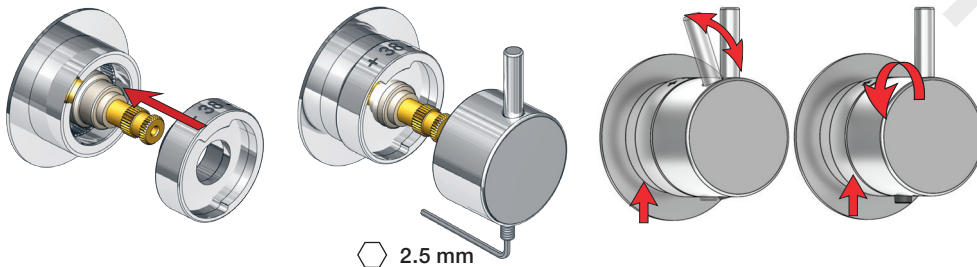

2.5 mm

NR 64 - 2


5400

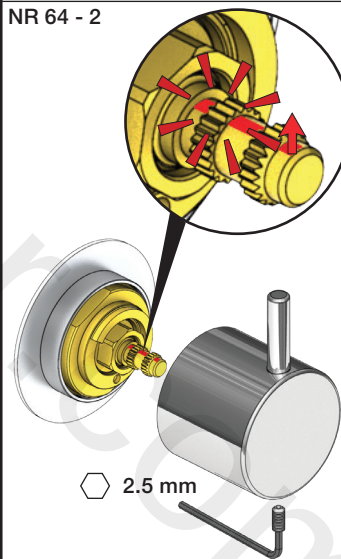


2.5 mm




5400VA3




5400VA4



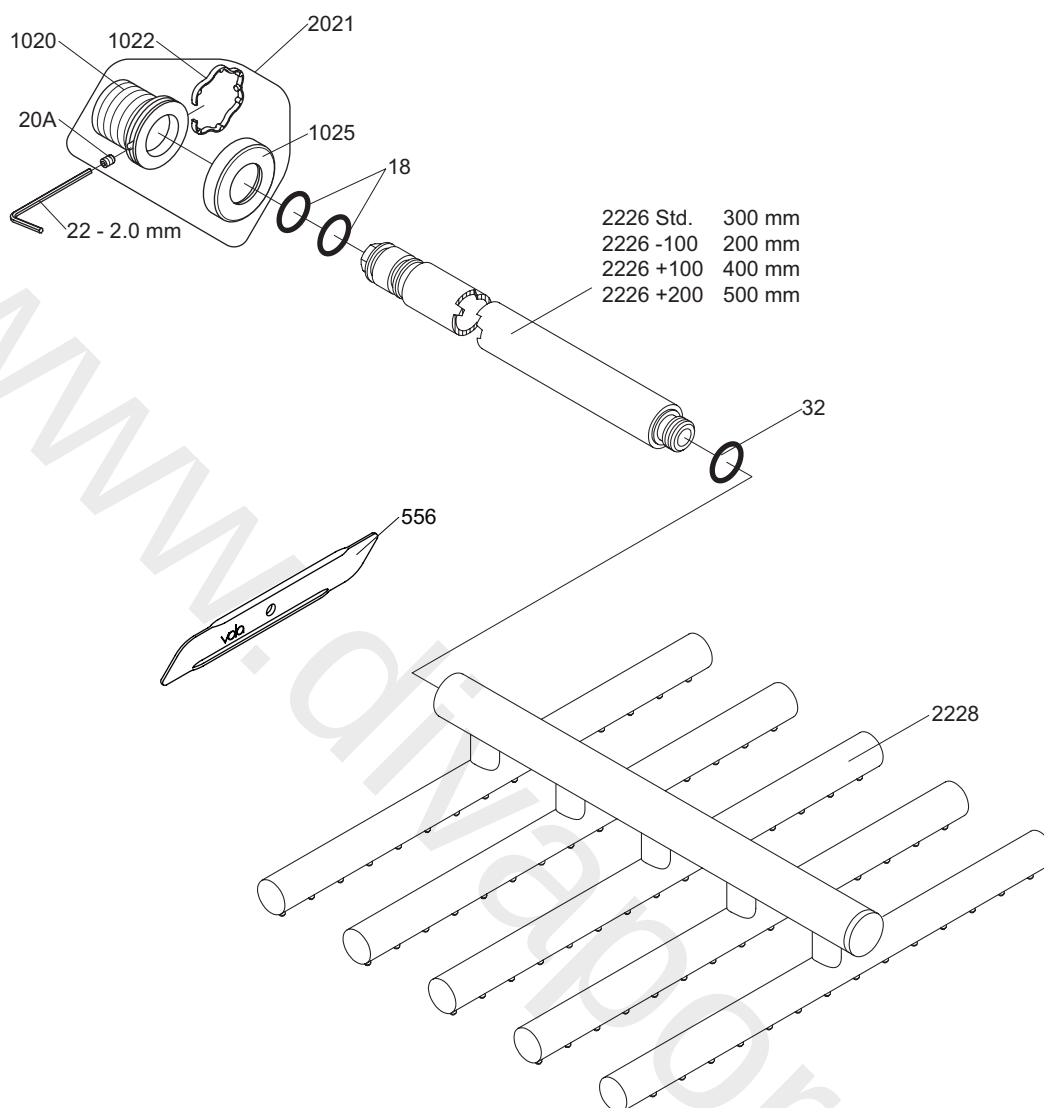

VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2021: VR20A, VR22, VR1020, VR1022, VR1025




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 050

Date
 Apr. 21

Rev.
 3

Sheet
 SB 14.1

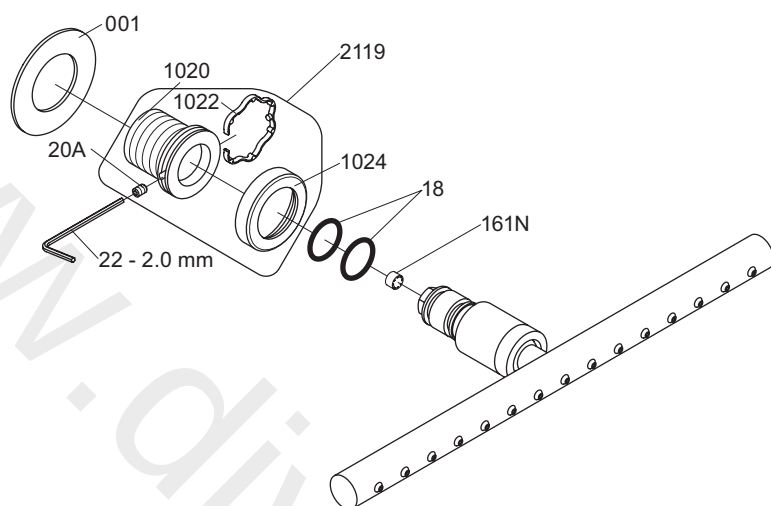

VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2119: VR20A, VR22, VR1021, VR1022, VR1024




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 050K

Date
 Apr. 21

Rev.
 2

Sheet
 SB 14.3

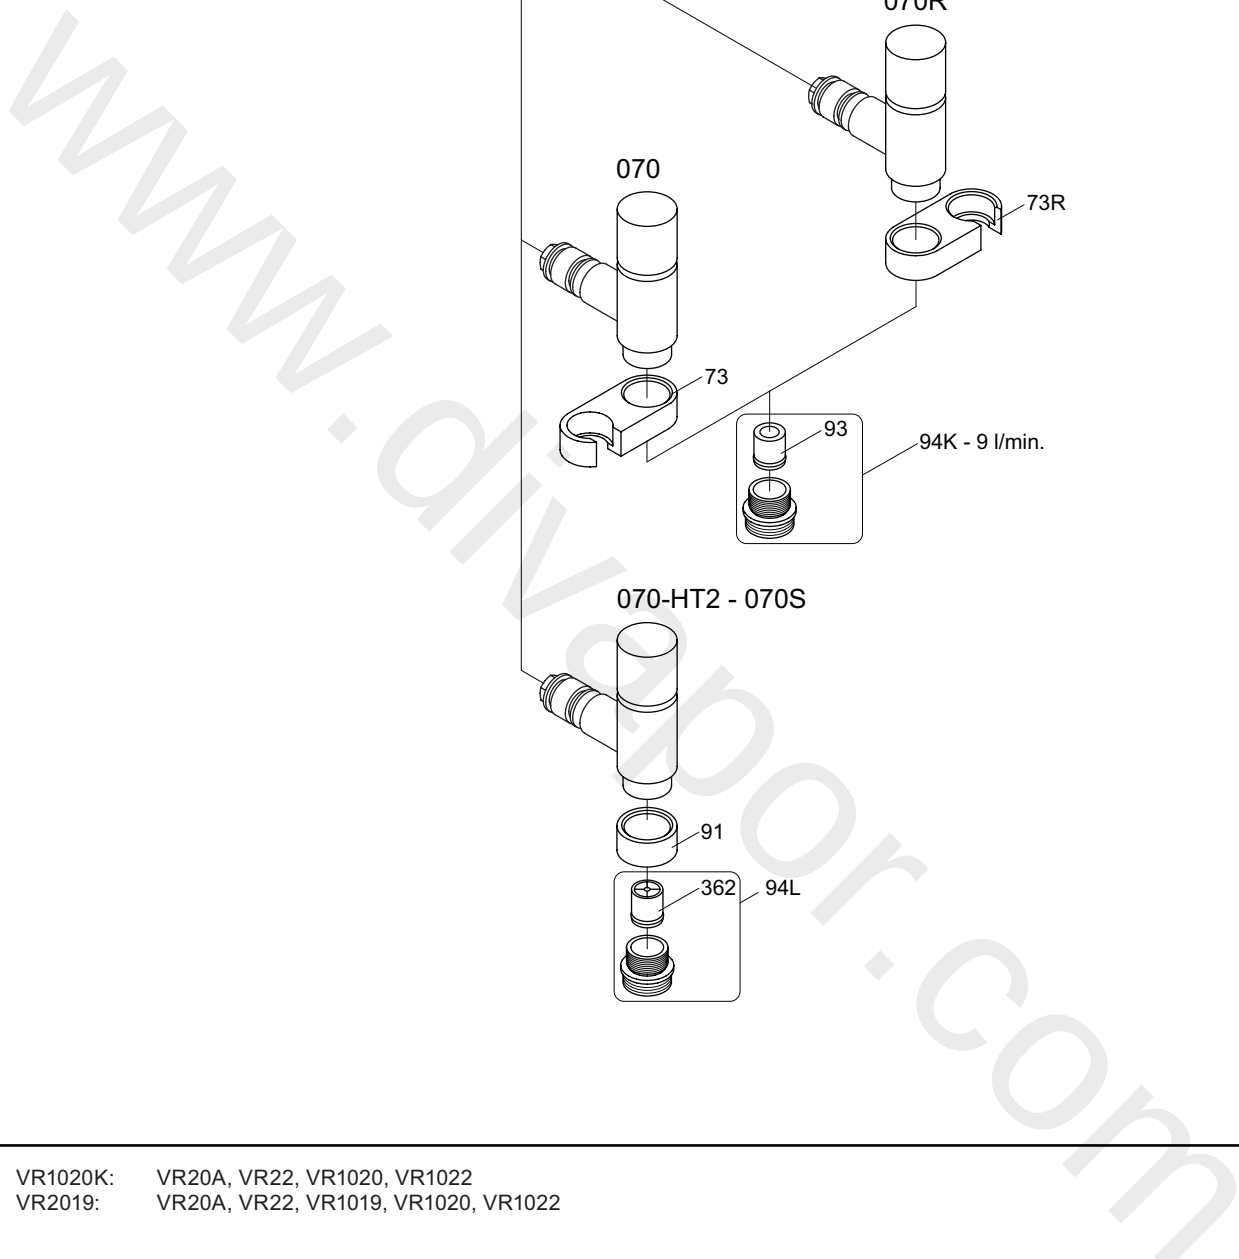


VR1020K:	VR20A, VR22, VR1020, VR1022
VR2019:	VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022



**VOLA 070, 070R
070-HT2**

Rev. 5


Sheet
SB 16

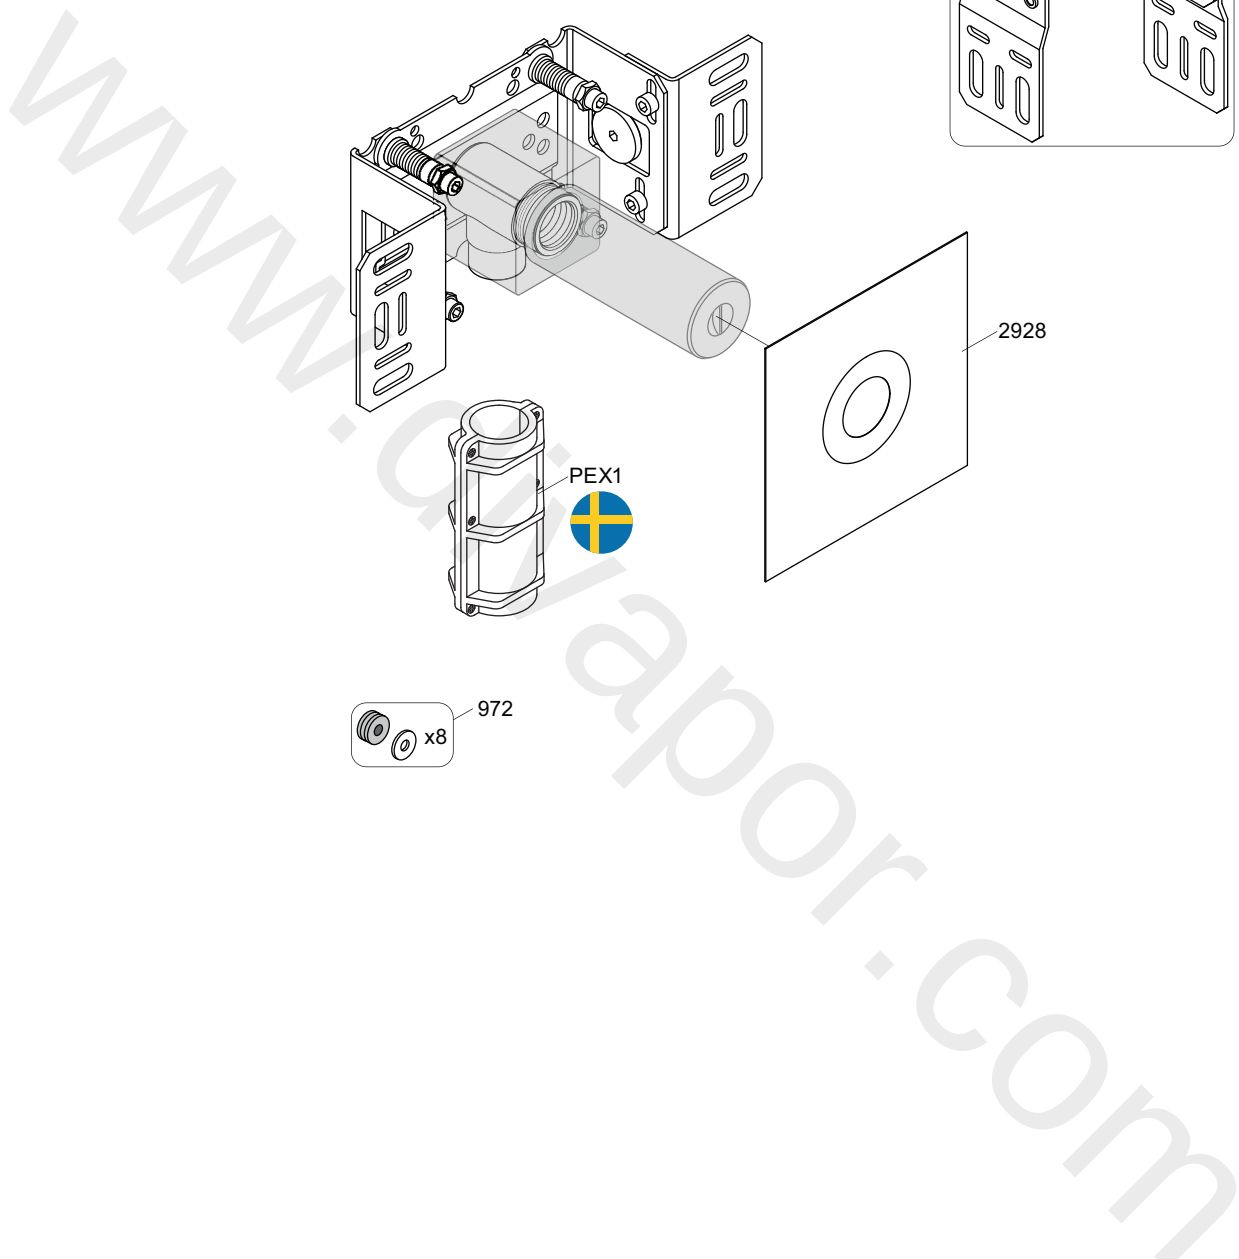


VOLA 200M

Sheet
SB 2.3


5400VA3

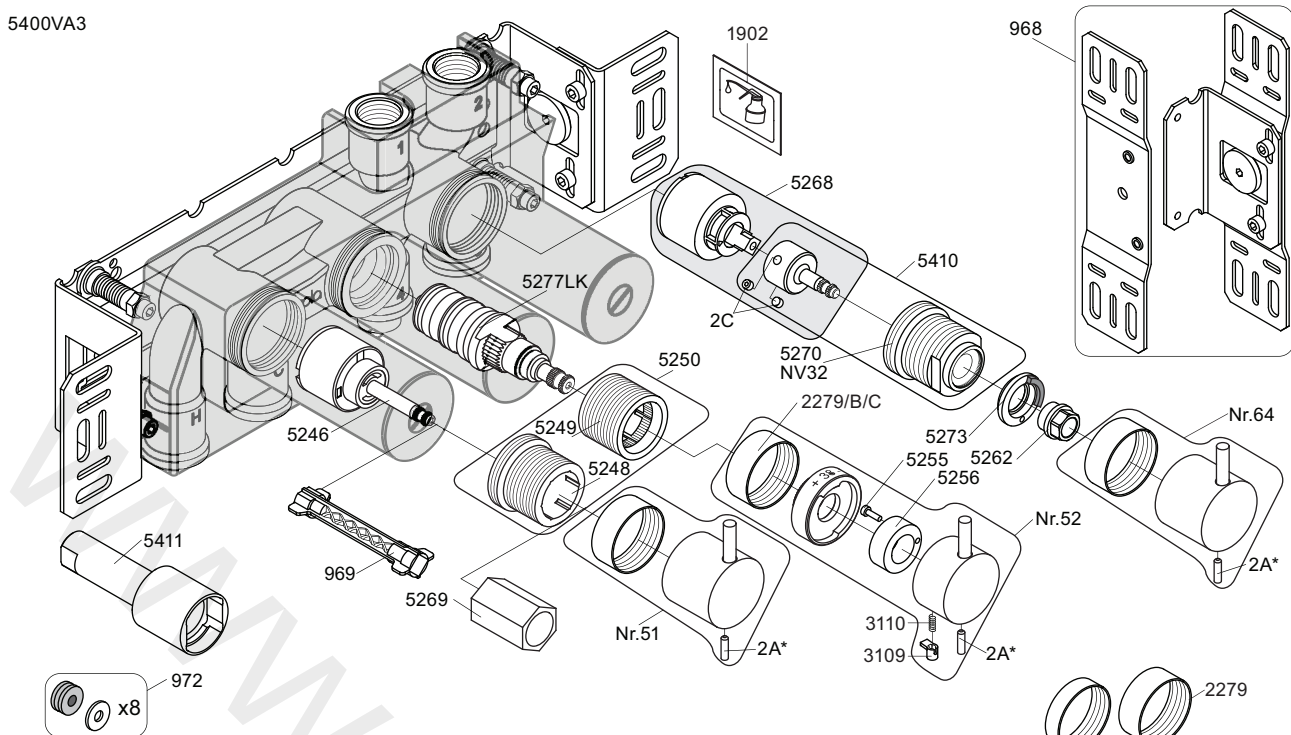


5250+



5410+



5268+



2A* Color

VR2A-Steel: Standard
 VR2A-F60: F17-F27-F60
 VR2A-F63: F63-F64
 VR2A-F65: F19-F65-F70

NR51:

VR5251, VR2279+B+C, VR2A

NR52:

VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR2A

NR64:

VR5251, VR2279+B+C, VR2A

VR3113:

VR3109, VR3110, VR5255

VR5250+:

VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260

VR5257+:

VR5257+, VR5259+

VR5258+:




VR5258+, VR5260+

VR5268+:


2xVR2C, VR1902, VR5268

VR5410+:


2xVR2C, VR5270+

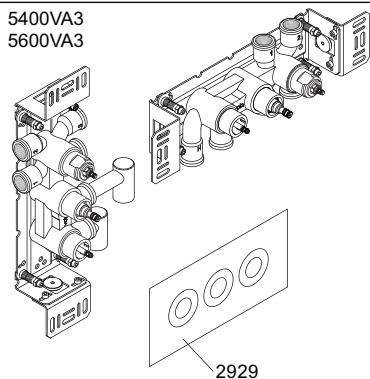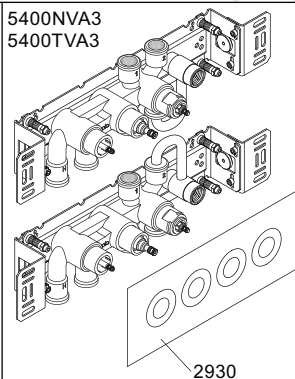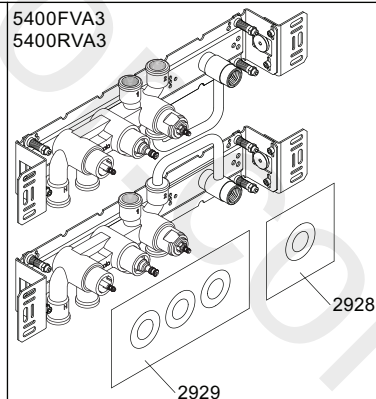5400VA3
5600VA35400NVA3
5400TVA35400FVA3
5400RVA3


5400DVA3




5003B



5004B



5004L



3x2001




3x2001, 001



3x2001, 001



2001



vola

Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 5400VA3

5400FVA3, 5400NVA3

5400RVA3, 5400TVA3

5600VA3

Date

May 22

Rev.

6

Sheet

SB 10.54