


VOLA 050, 050A, 050K

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage




Data	Bar:	1	2	3	4	5
051	(l/min)	13	19	23	26	30
051A	(Gal/min)	3.5	5.0	6.1	7.0	7.8
051K	(l/min)	5	5	5	5	5
	(Gal/min)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Max. 65°C. 150°F						

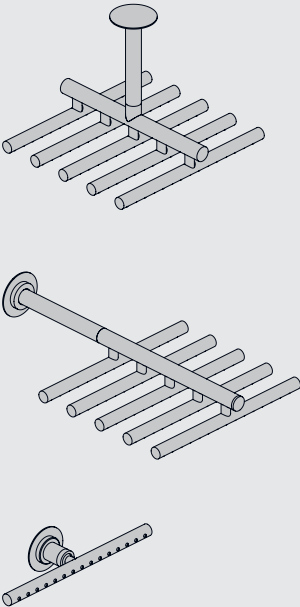


VR161 - 050, 050A:
VR161B: 6 l/min - 1.6 Gal/min
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min
VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min
VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




USA:
Max. flow rate:
1.6 Gal/min.
6.0 l/min.

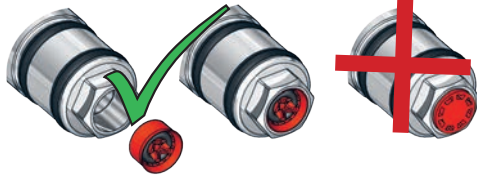


050

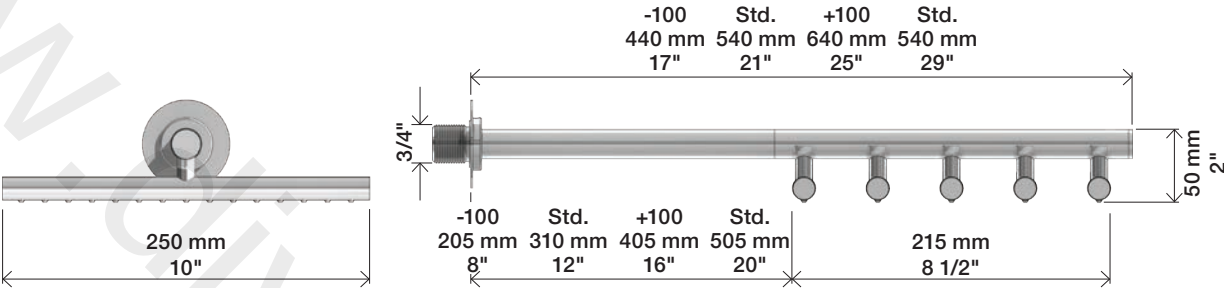

050A

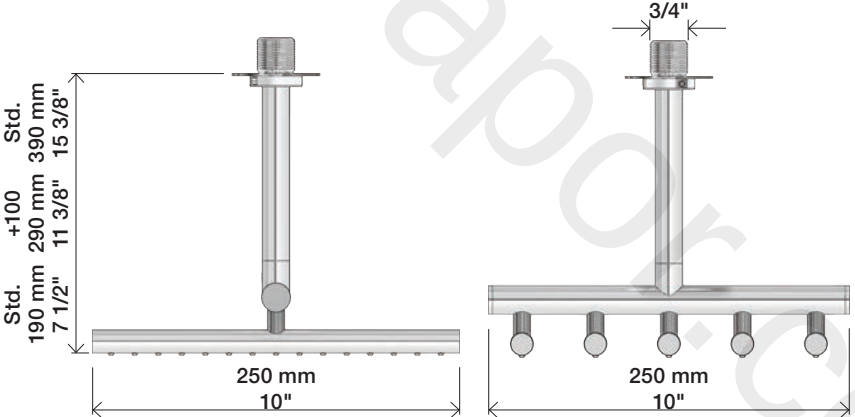


050K

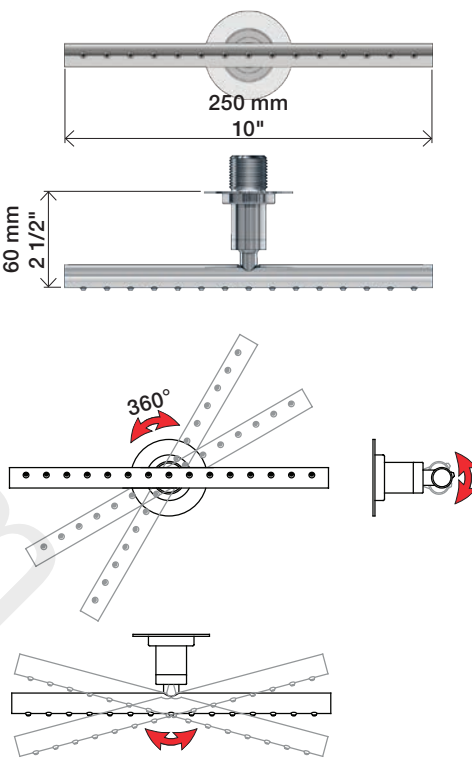


Service - VR556




050 + 050A

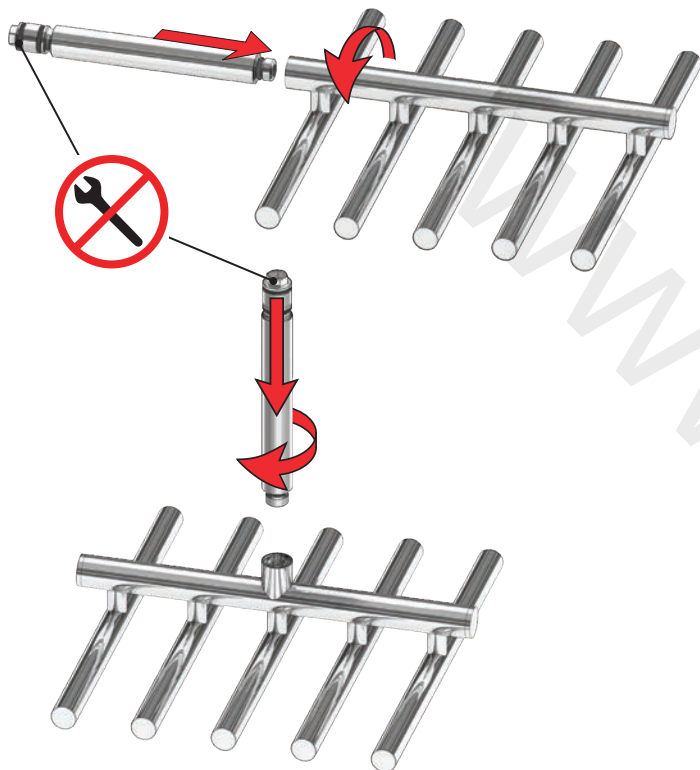

050

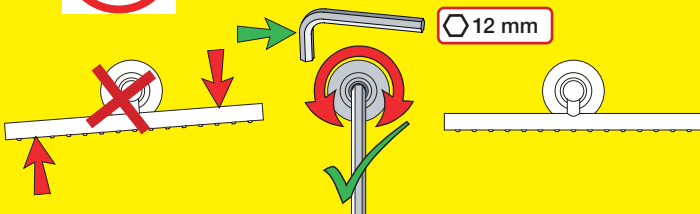

050A

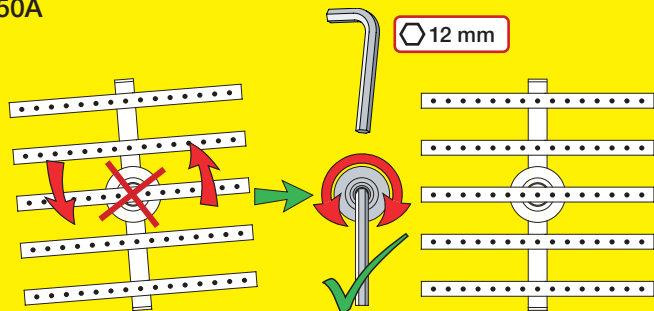

050 & 050A




050K



050A

Locking screw
Sicherungsschraube
Sikringsskrue
Fästskruv
Borgschroef
Vis de verrouillage

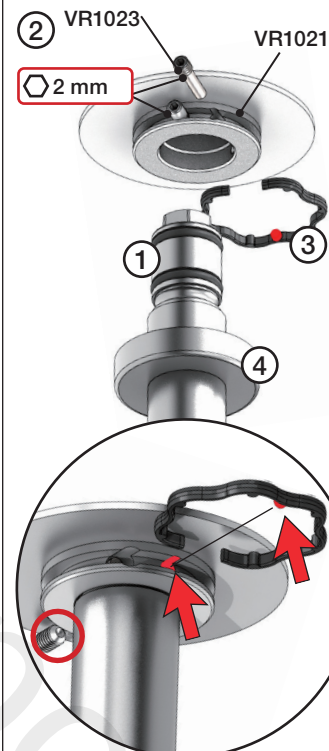



Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlengstucken
Modification


T Min. 3 mm
Max. 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

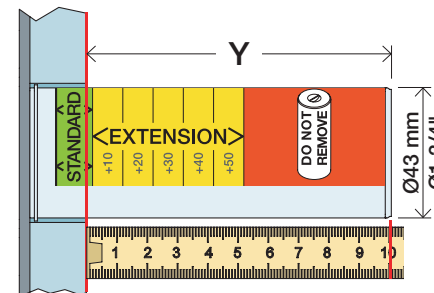

T	Y	VR2119 (VR1020): 050K VR2021 (VR1020): 050 VR2219 (VR1021): 050A
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+/VR2219+

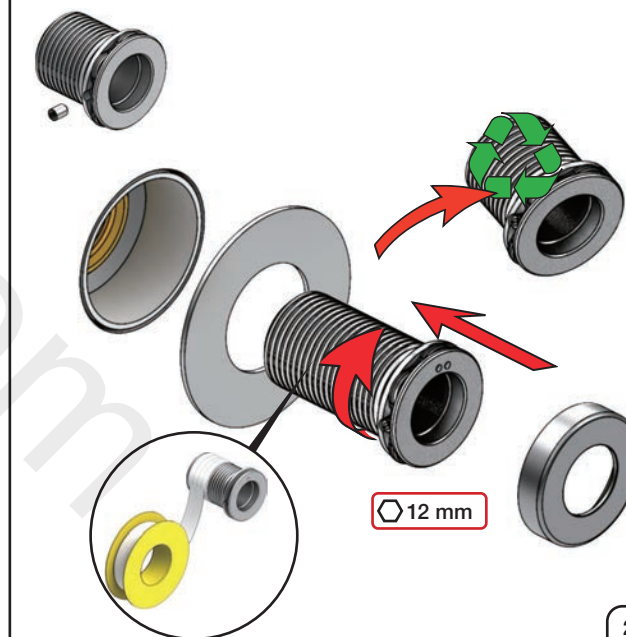

VOLA 080, 080D, 080DK, 080K, 080W

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

Data	Bar:	1	2	3	4	5
081/081K	(l/min) (Gal/min)	8 2.1	12 3.2	14 3.7	17 4.5	19 5.0
081D	(l/min) (Gal/min)	14 3.7	20 5.3	25 6.6	29 7.7	32 8.5
080W	(l/min) (Gal/min)	23 6.1	33 8.6	40 11	46 12	52 14
	Max. 65°C. 150°F					



VR161:

VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min

VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min

VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min



VR161K




VR161D




VR161F

080W: Min. flow: 14 l/min - 3.7 Gal/min.

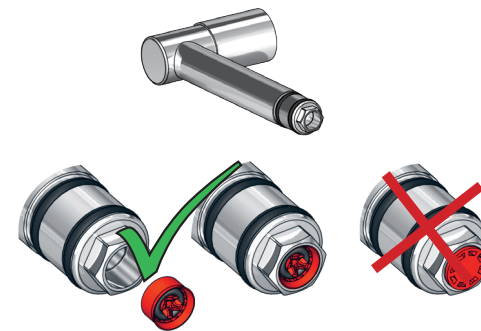


080

130 mm
5"

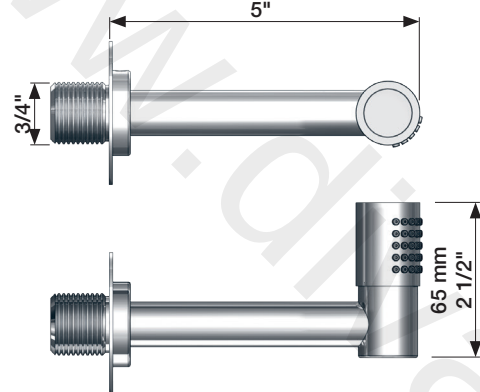


080D

130 mm
5"

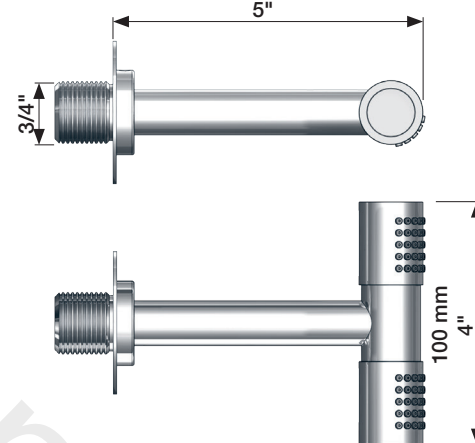


080DK

60 mm
2 3/8"

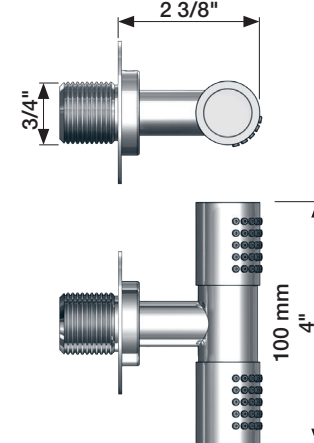


080K



60 mm
2 3/8"

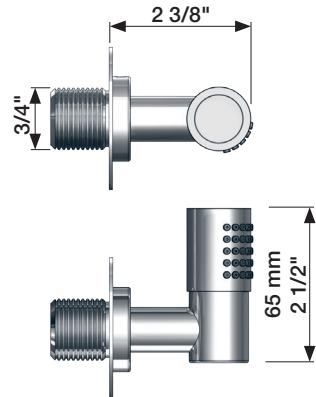


080W

270 mm
10 5/8"

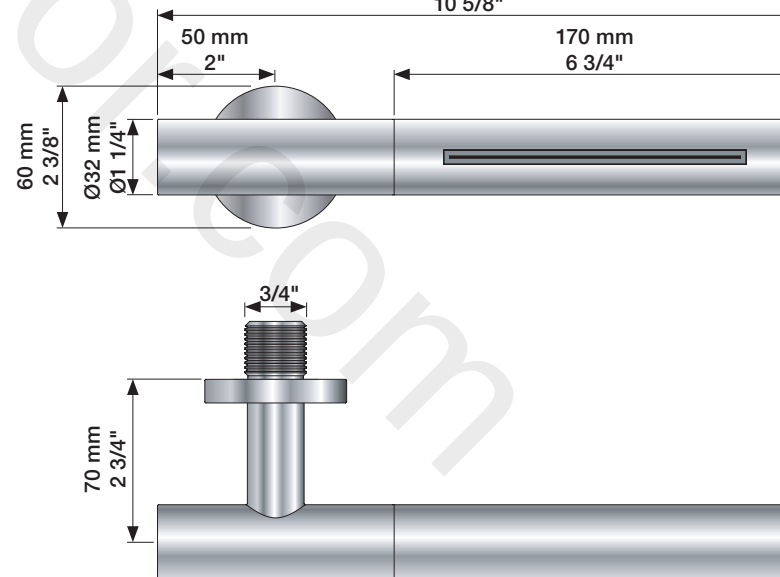

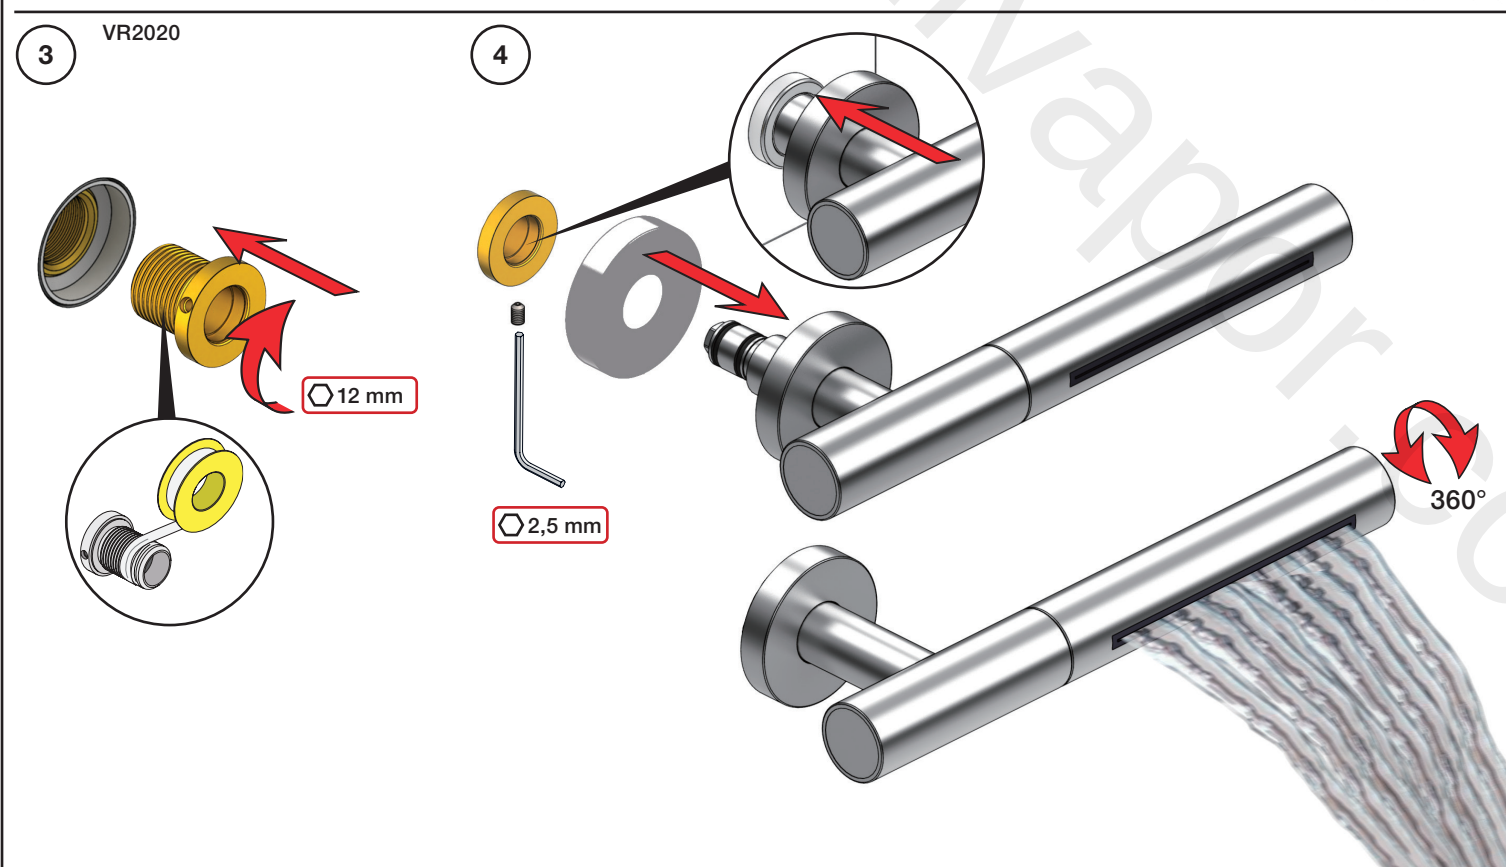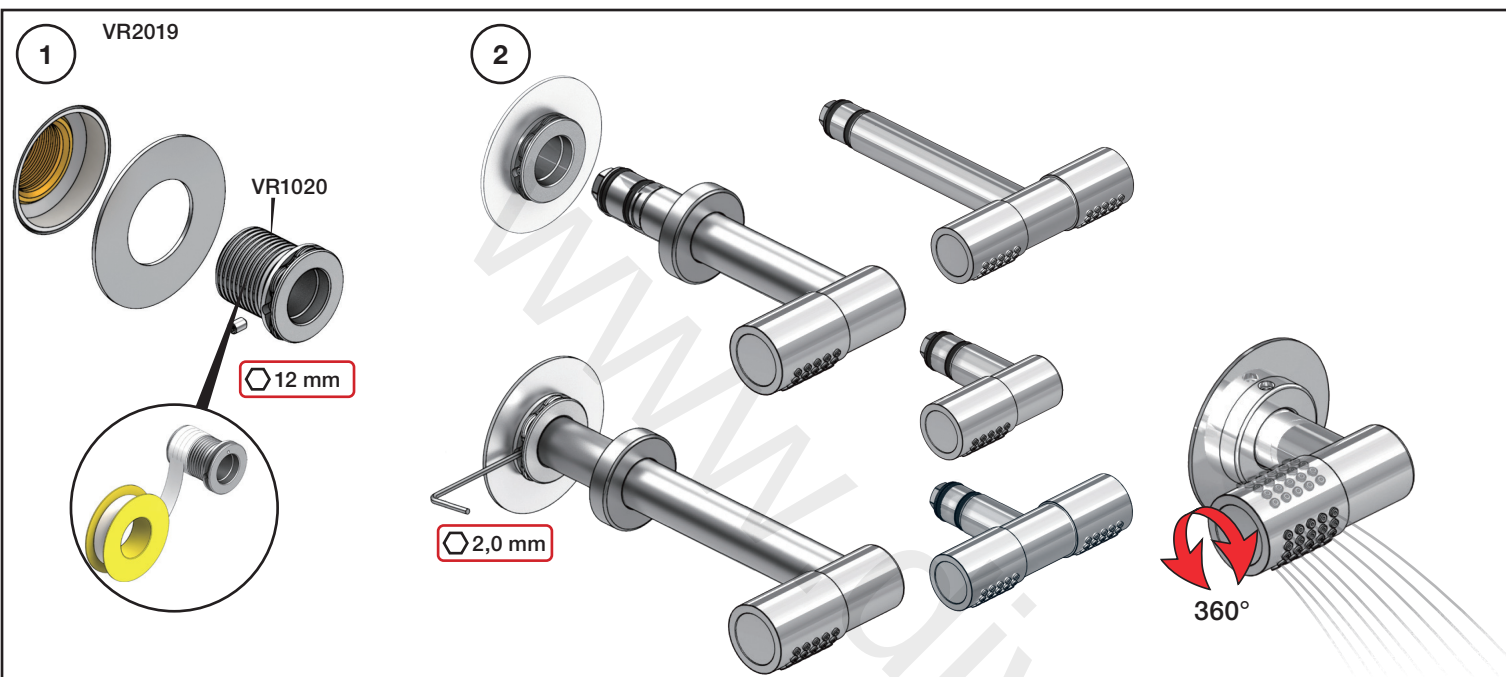

Extension Verlängerung	Forlængerdele Förlängning	Verlængstukken Modification
T Min. 3 mm Max. 65 mm	Y Min. 48 mm Max. 110 mm	
T	Y	VR2019/2020
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

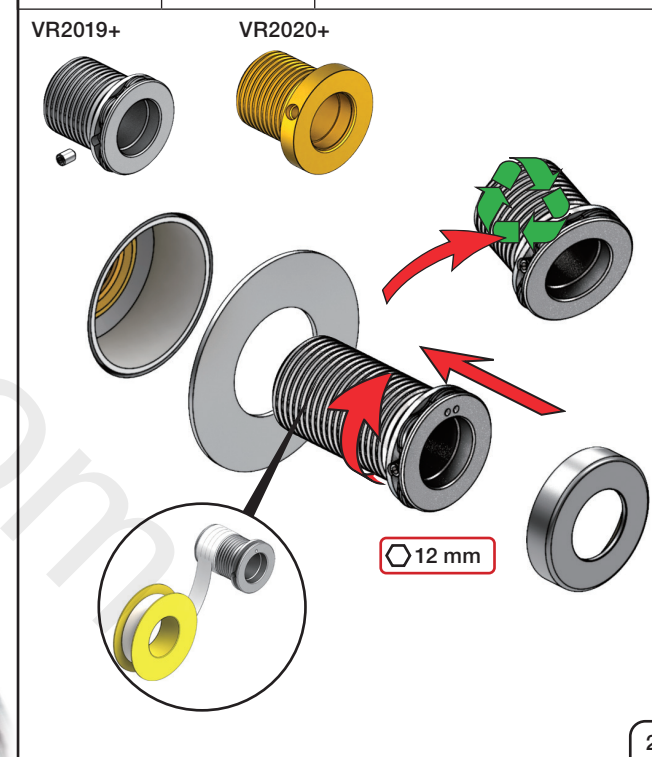

VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

Max. 65°C, 150°F

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbyggningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

200M & VR968:

Extension
Forlængerdele
Verlængstukken
Verlängerung
Förlängning
Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

* +10 - STANDARD SVERIGE

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Std.

26 mm
1"

+10

36 mm
1 3/8"

+20

46 mm
1 3/4"

+30

56 mm
2 1/4"

+40

66 mm
2 1/2"

+50

76 mm
3"

VR648:

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

VR648+


VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com

1



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

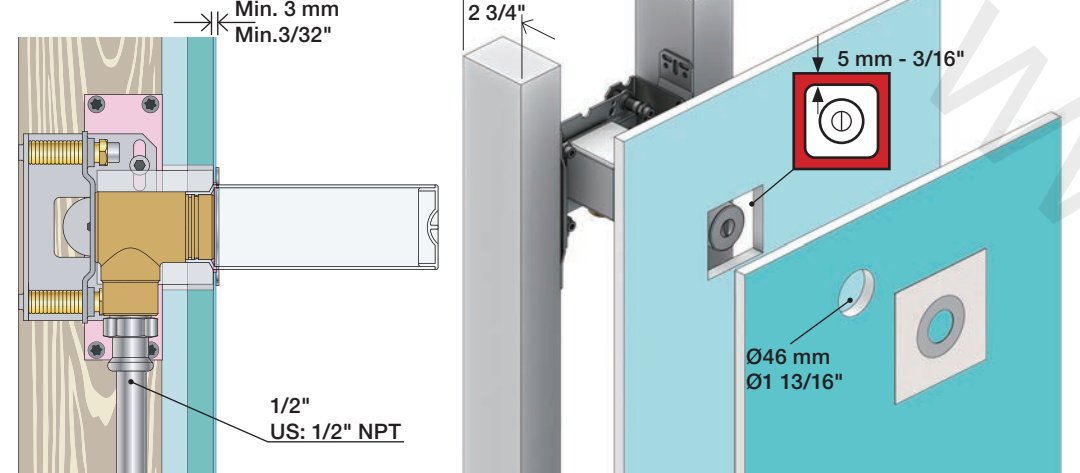

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein







2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

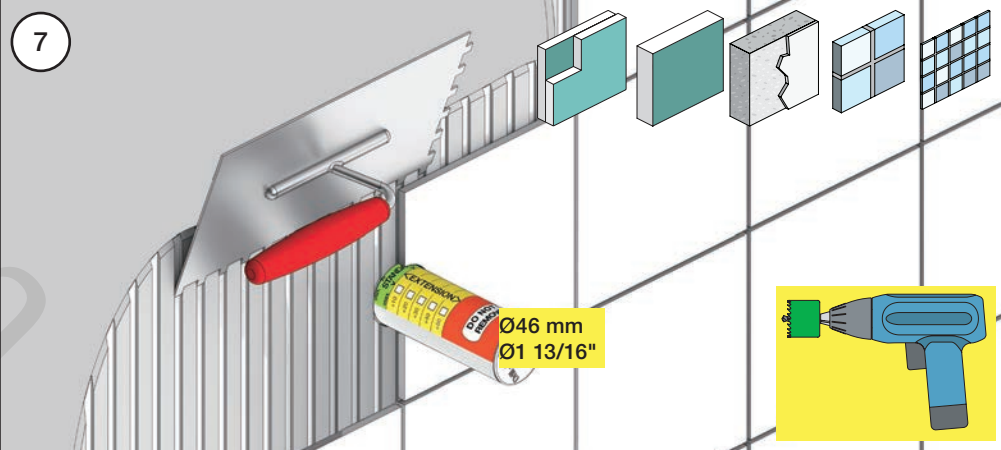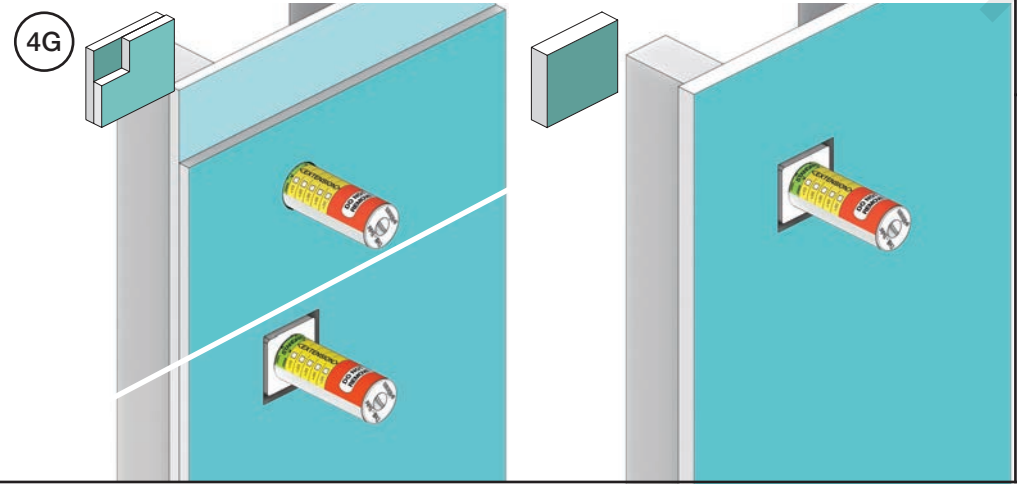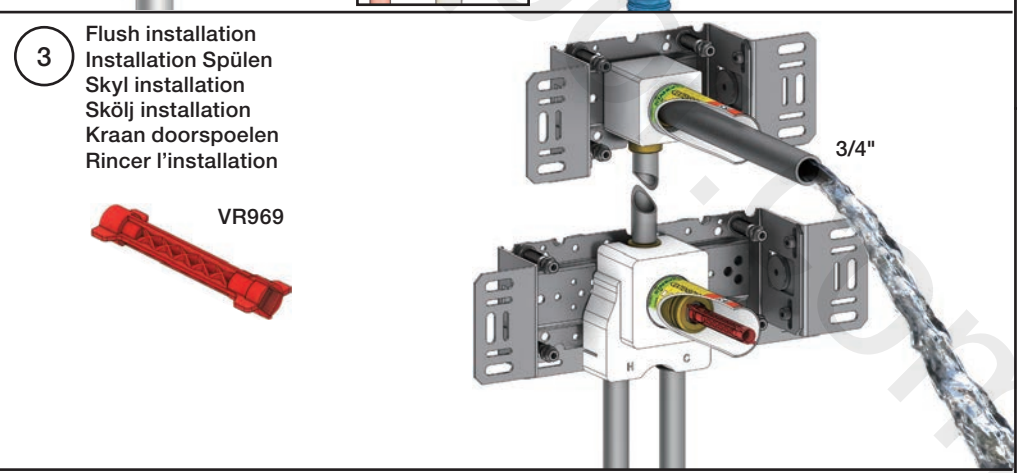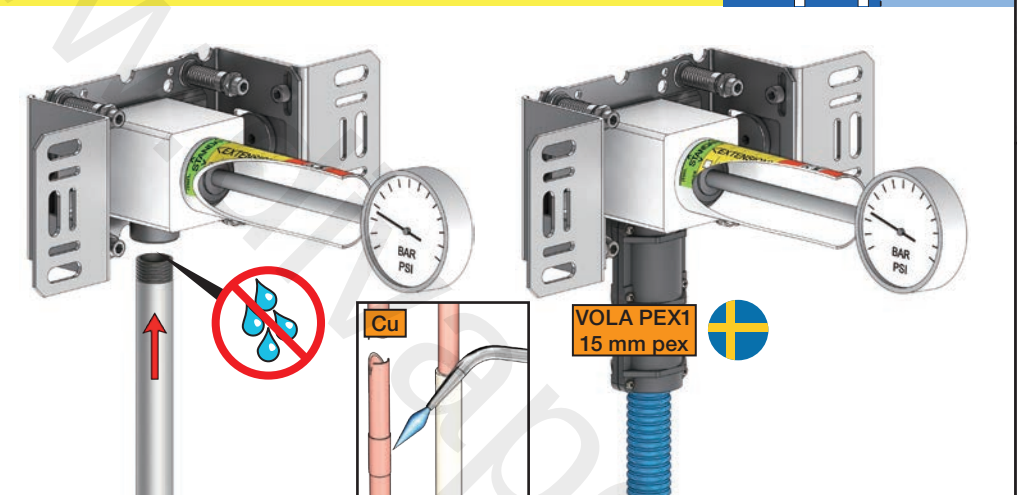

8

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

SILICONE




A diagram showing three cylindrical components mounted on a horizontal plate. The middle component has a curved arrow indicating rotation.

voilà



5 705230 287317

[illegible]

Max. 65°C, 150°F




A - D



B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.





**!DO NOT!
!REMOVE!**



PEX1

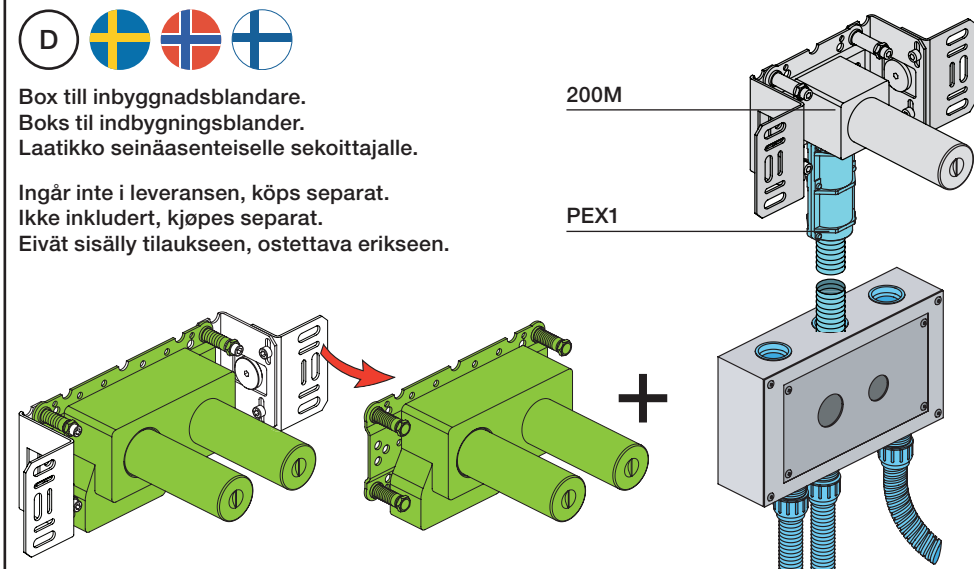


Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

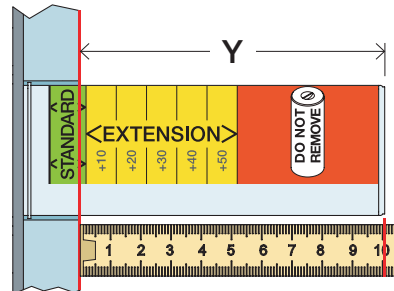


Fitting of extension
Montage von verlängerung


Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

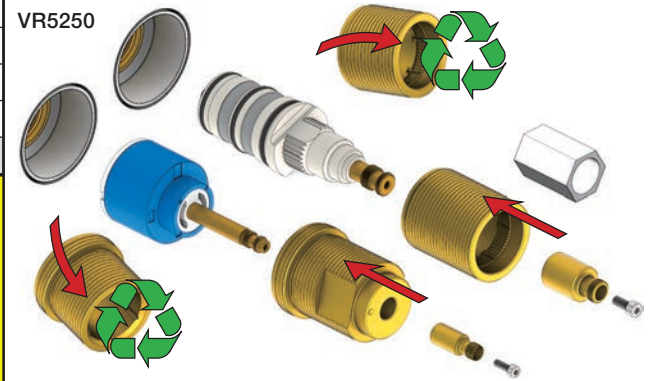



5400:
5600:

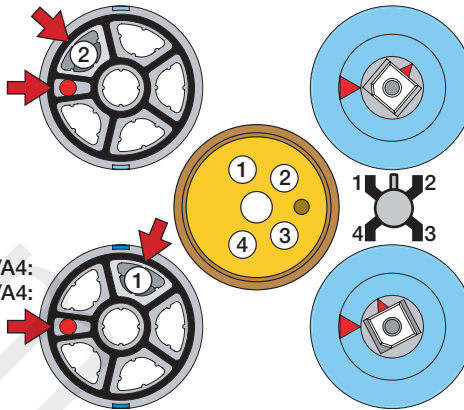

5400A3/A4:
5600A3/A4:

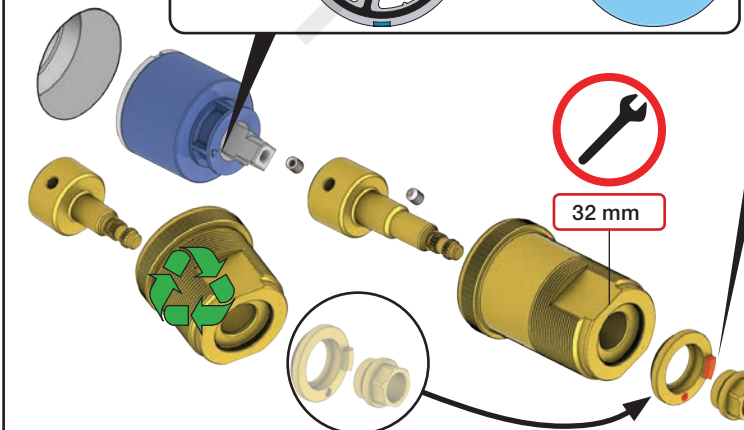


X₅₂ - 0 mm



	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50


Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+

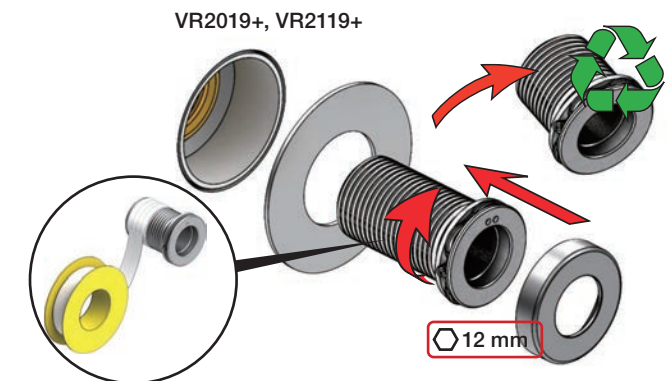


5400/5600:

5400A3/ 5600A3: 5400A4:

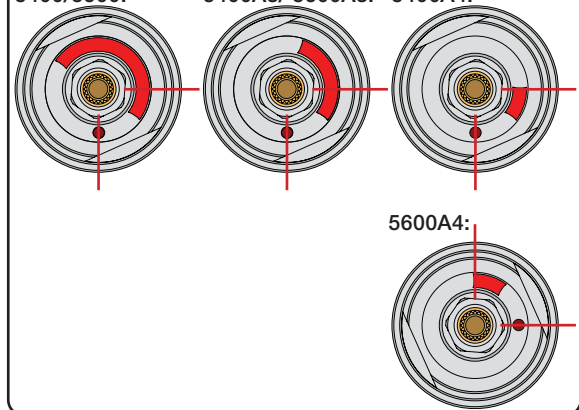

5600A4:

VR5411



32 mm




14 m



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

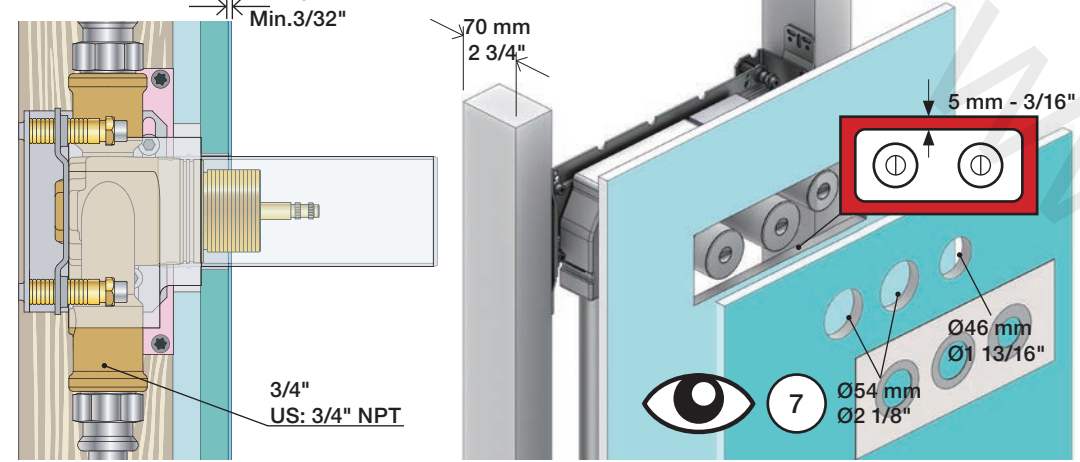

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

2x13 mm



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein







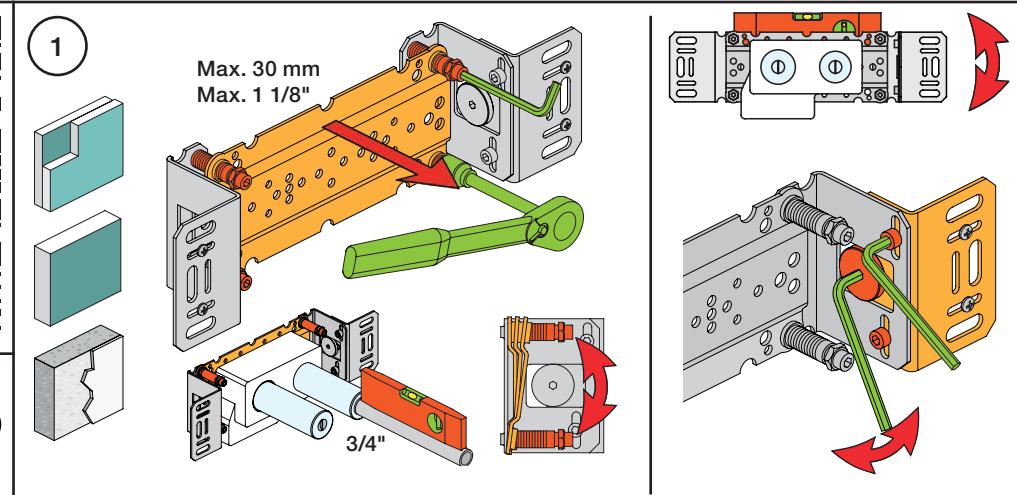


2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

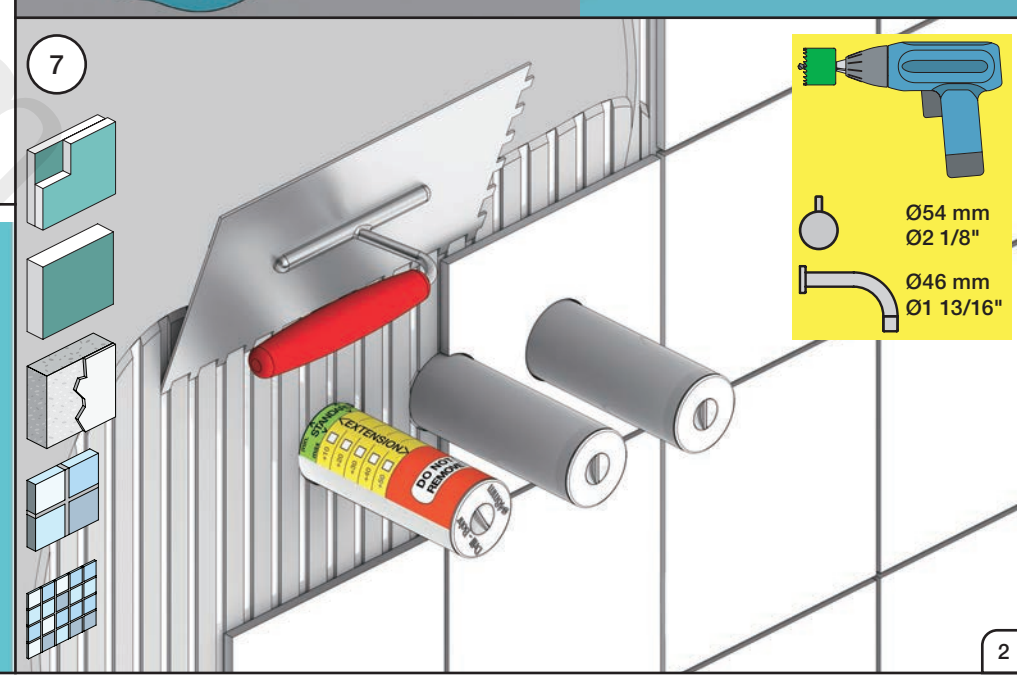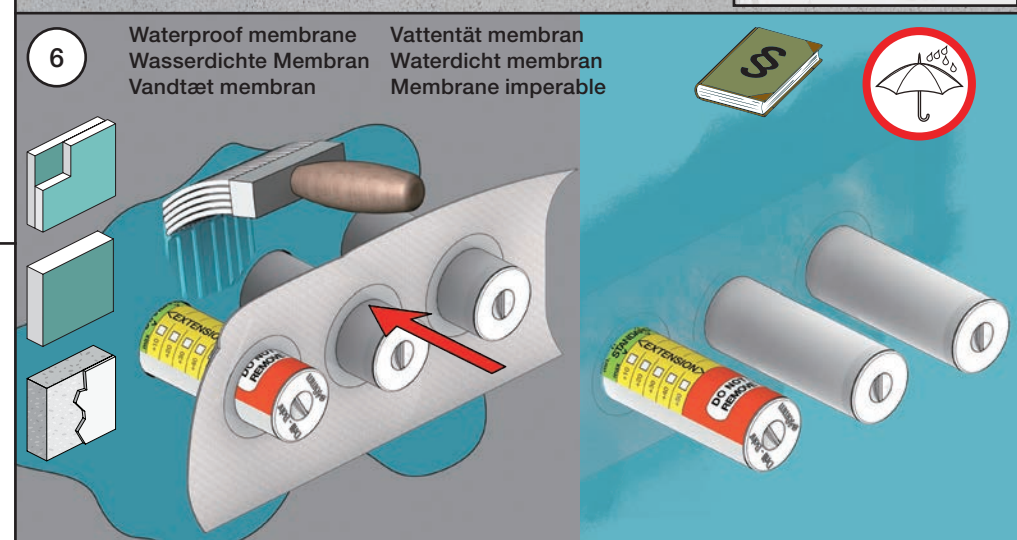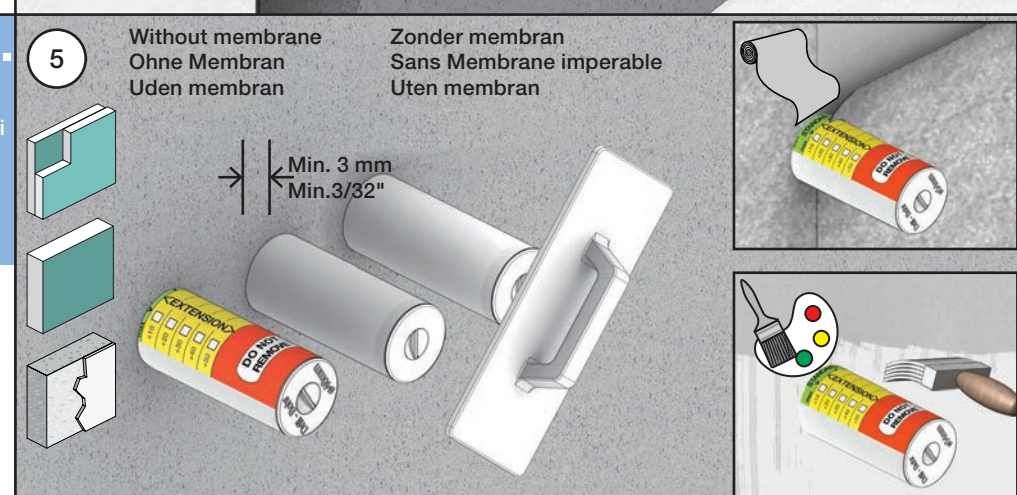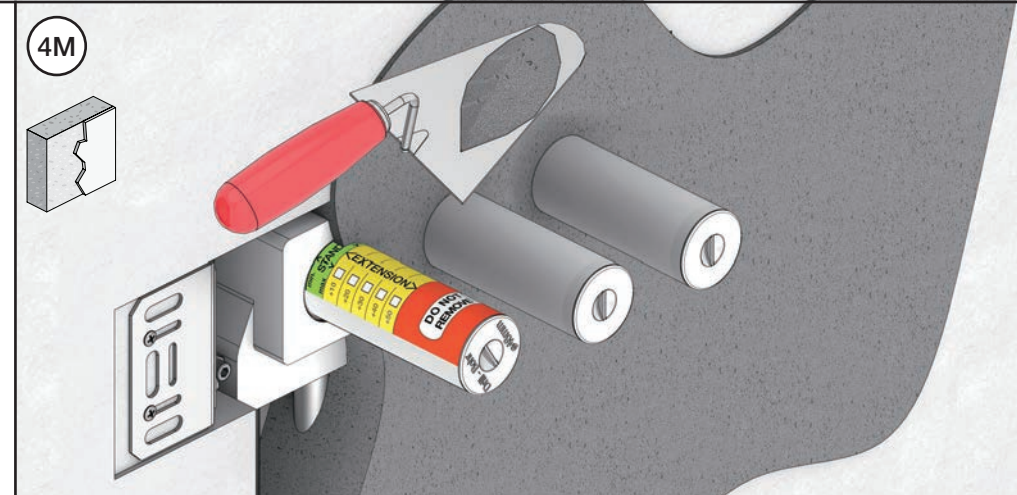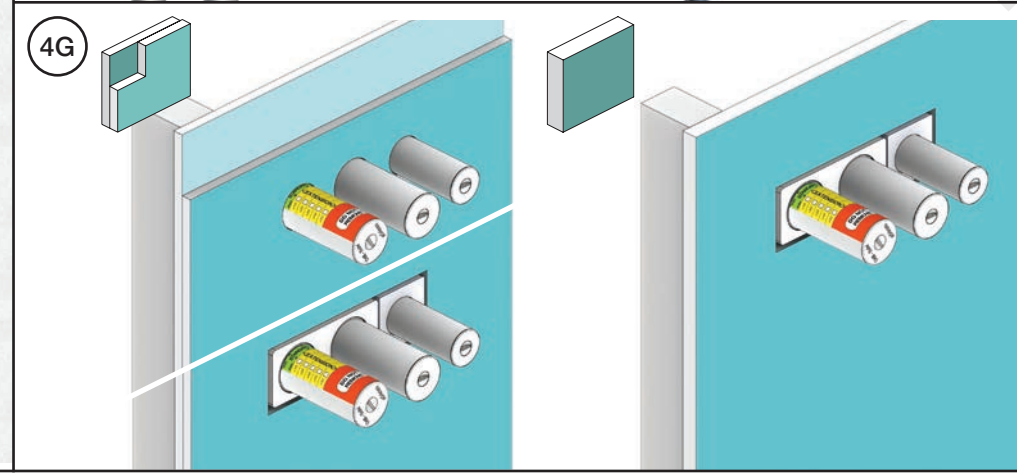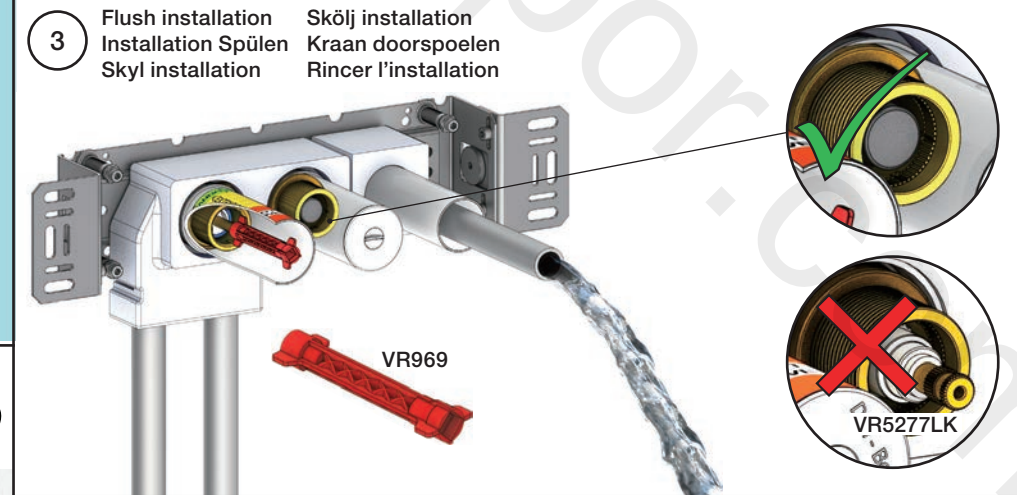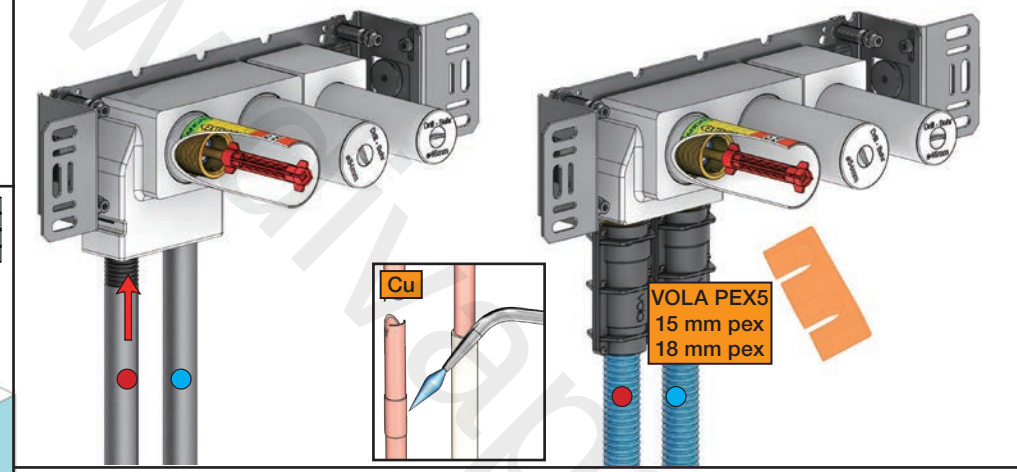



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.51:


1

NR.52+64:


2

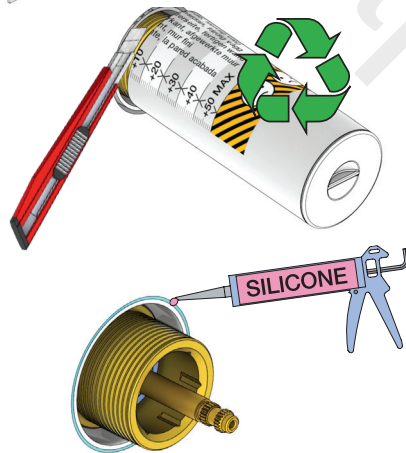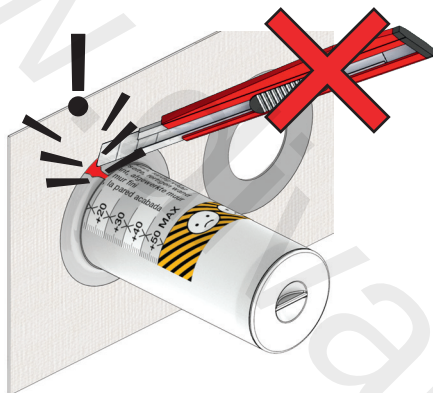

NR 51



NR 51 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 51 - 2

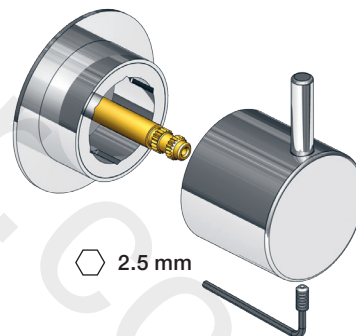


NR 52



NR 52 - 1

VR5278

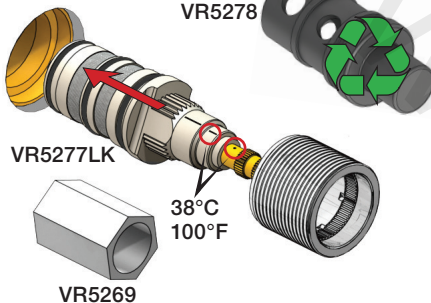


NR 52 - 2

VR2279


VR2279B

VR2279C



	A	
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 64




NR 64 - 1

VR2279

VR2279B


VR2279C




	A	
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 52 - 3

Anti scald settings
Verbrühschutz
Skoldningssikring
Skållnings skydd
Broeien verzekeringen
Prévention des brûlures

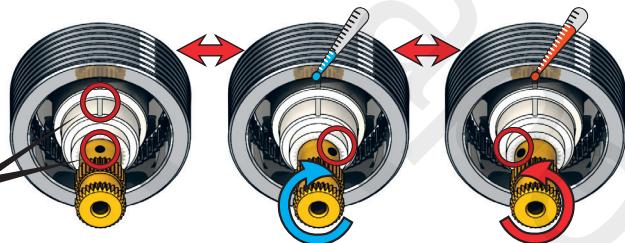
38°C
100°F

NR 52 - 4

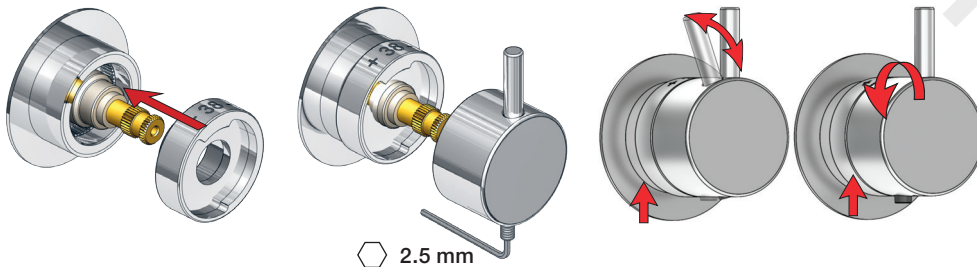


NR 64 - 2


5400

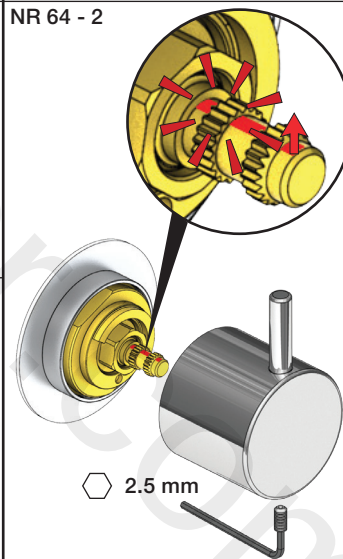


5400VA3



5400VA4



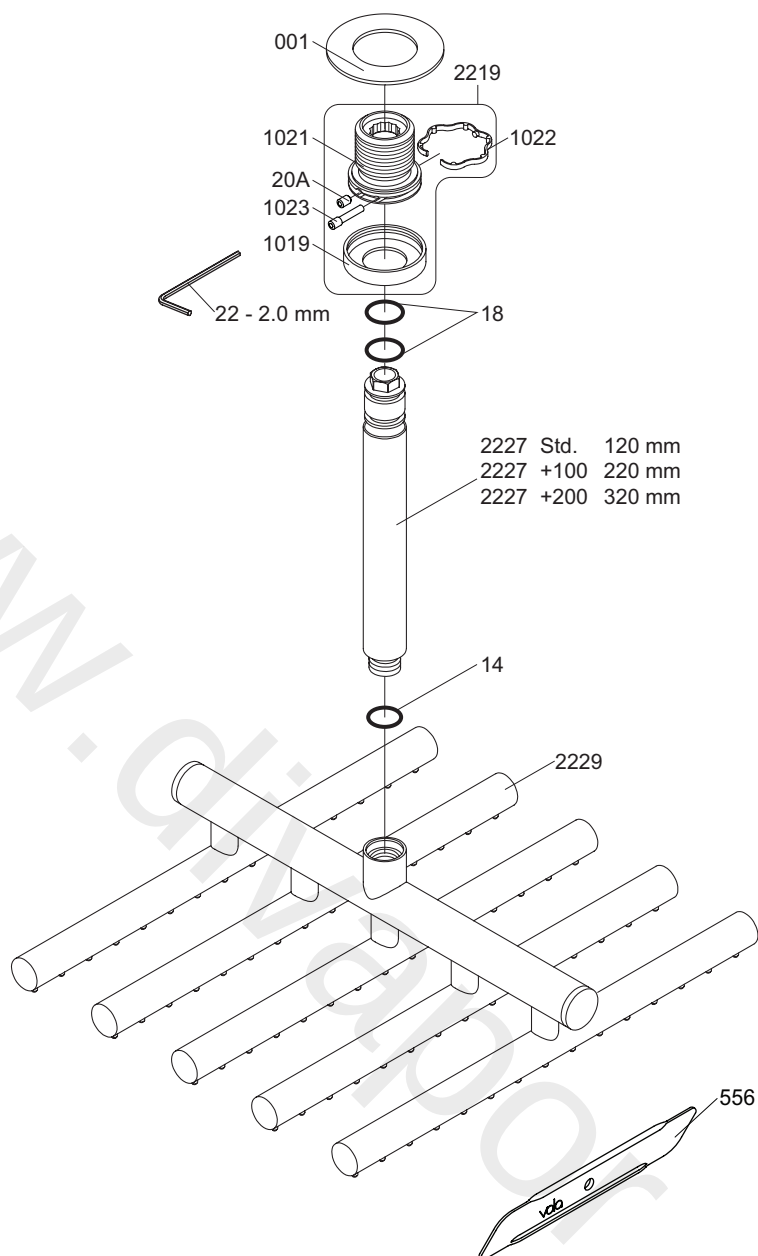

VR1021K: VR20A, VR22, VR1021, VR1022, VR1023
 VR2219: VR20A, VR22, VR1019, VR1021, VR1022, VR1023




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 050A


Date
 Apr. 21

Rev.
 3

Sheet
 SB 14.2

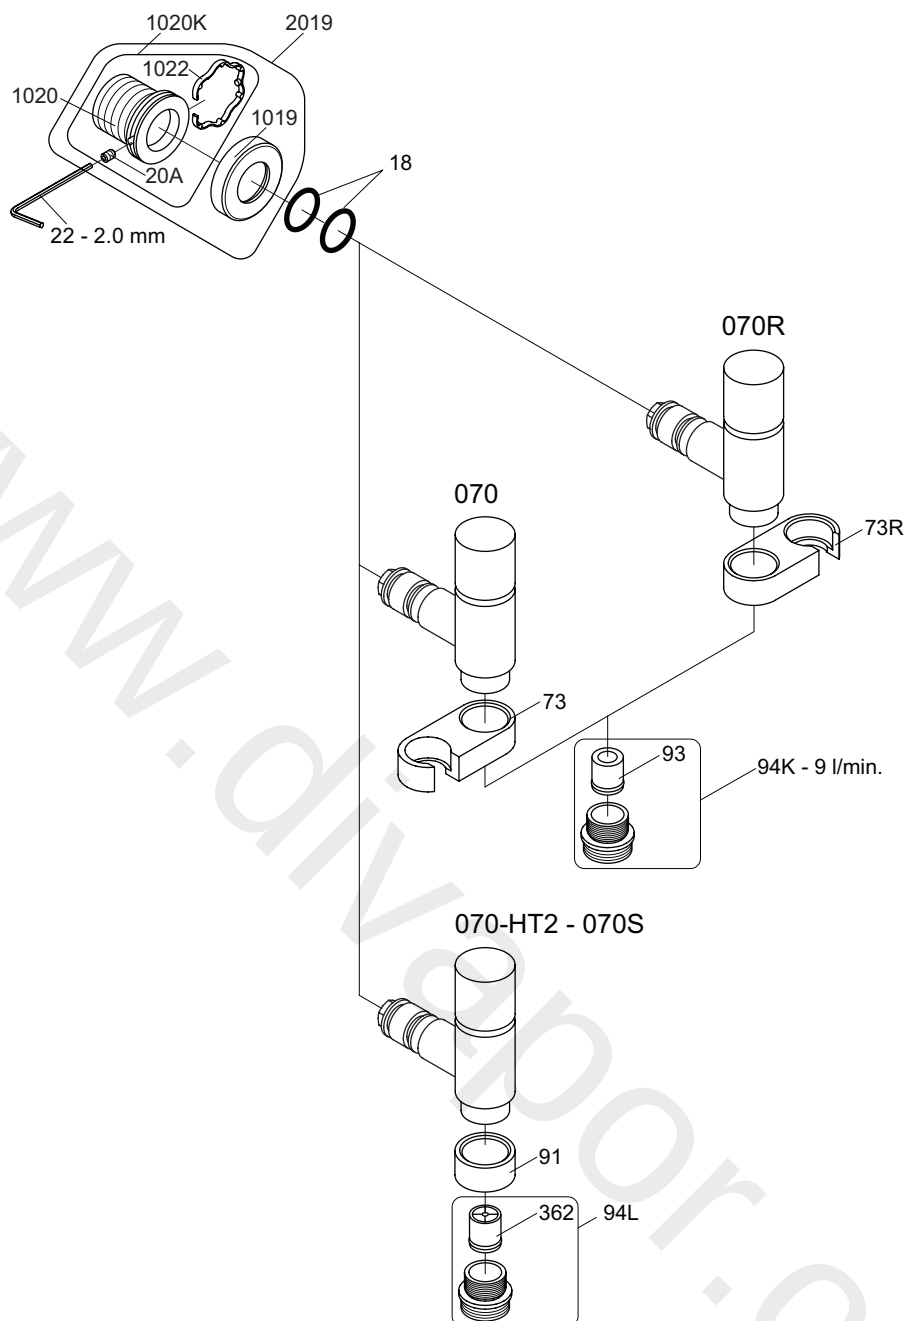

VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022







vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

**VOLA 070, 070R
 070-HT2**


Date
 Apr. 21

Rev.
 5

Sheet
 SB 16

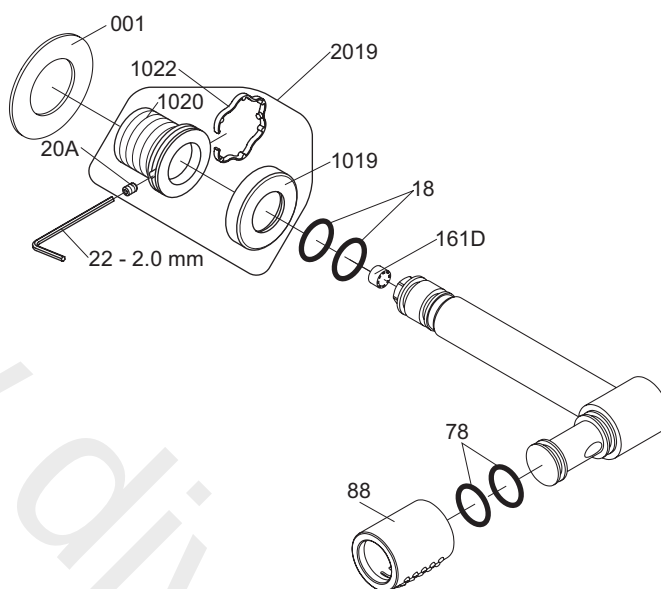

VR1020K VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 080, 080K VOLA 080D, 080DK

Date
 Apr. 21


Rev.
 3




Sheet
 SB 17.3

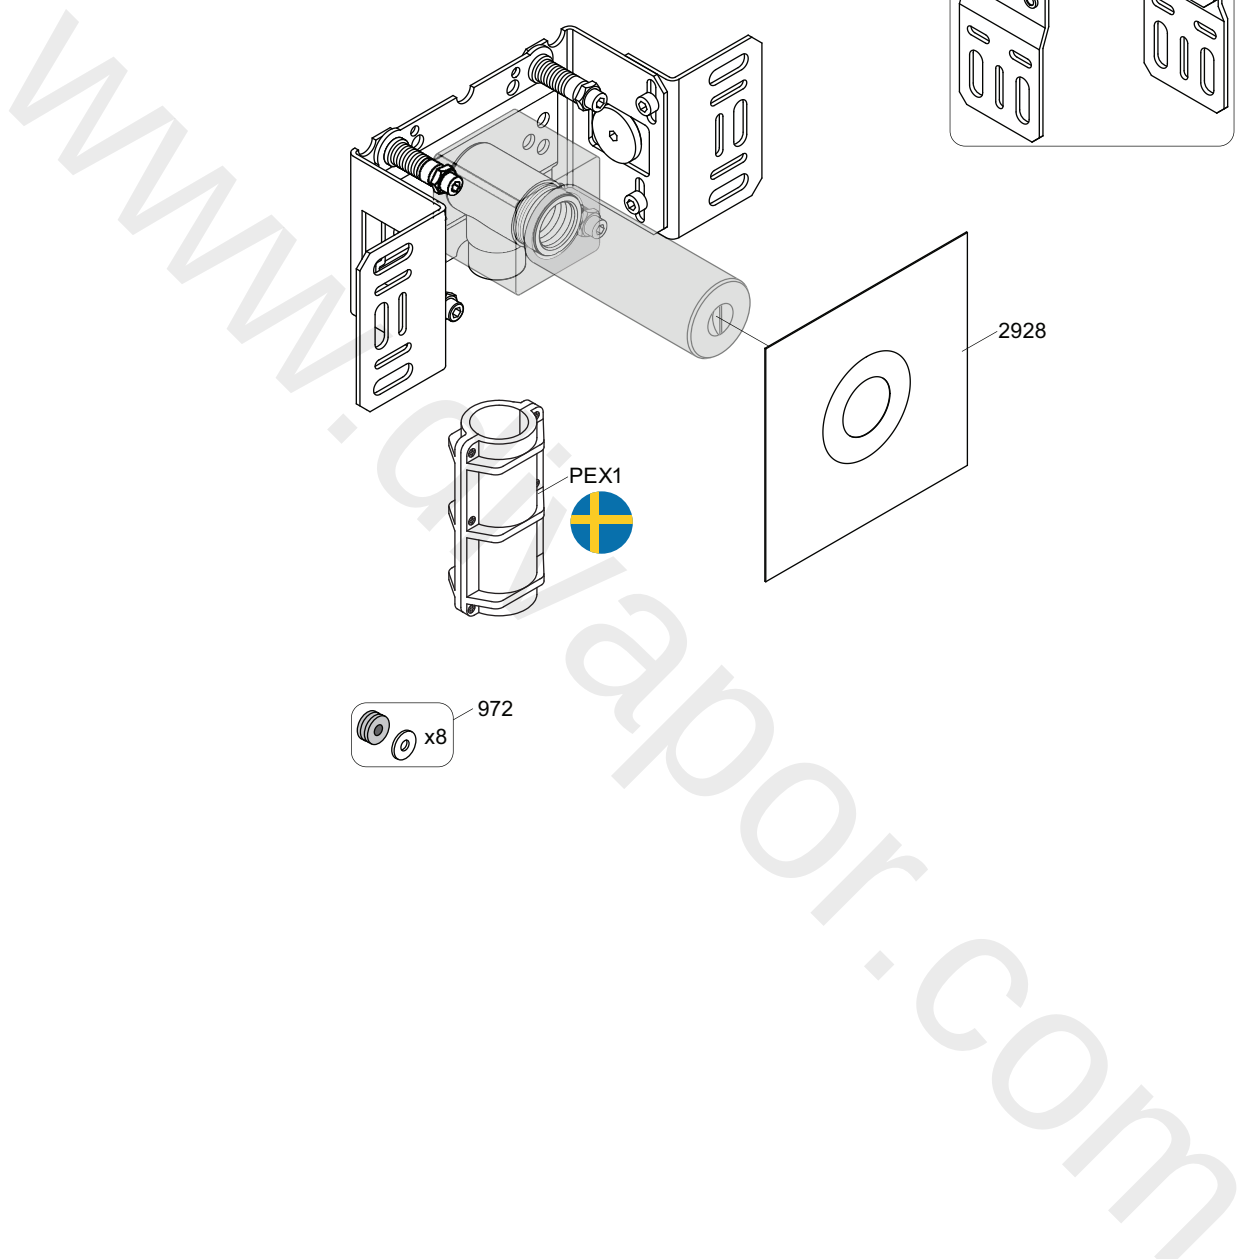

VOLA 200M

Sheet
SB 2.3

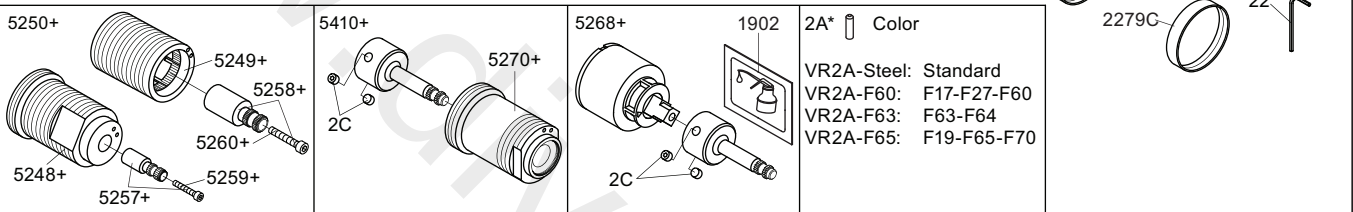

5400VA3 5600VA3  2929	5400NVA3 5400TVA3  2930	5400FVA3 5400RVA3  2929 2928	5400DVA3  2934
--	--	---	---

